

כב אלול תשע"ה
06/09/2015
מספר מסמך: 519645


לכבוד
חברות שירות למעליות
בודקים מוסמכים למעליות
מפקחי עבודה אזוריים

שלום רב,

**הנדון : דרישות חוזק בהתקנת מעקה על גג מעלית
סימוכין** שלנו 269977 מיום 6/3/13

- (1) במכתבנו שבסימוכין הנחינו על התקנת מעקה בגג מעלית בכפוף לתנאים שנקבעו במסמך זה.
- (2) לאחרונה הפנו את תשומת ליבנו לעובדה כי, במסמך שבסימוכין לא קיים כל איזכור בנוגע לחוזקו של המעקה המותקן.
- (3) מבדיקה שערכנו עולה כי, בתקן החדש prEN- 81-20 למעליות, קיימת דרישה מפורשת לחוזקו של המעקה.
- (4) בתקן זה נכתב כי, כאשר יופעל כוח של 1,000 ניוטון בכיוון אופקי בכל צד של המעקה בחלקו העליון הוא יישא בעומס, ללא דפורמציה שמעל 50 מ"מ מקסימום.
- (5) לפיכך, אבקש כי מהנדס מכונות יאשר בכתב ובחתימתו כל סוג של מעקה המותקן על ידי חברת השירות.
- (6) עם סיום התקנת כל מעקה, חברת השירות תאשר בכתב את התקנת המעקה, בהתאם לאישור המהנדס כאמור לעיל.
- (7) יש לפעול בהתאם לדרישות אלה.

לנוחותכם אני מצ"ב את צילום המסמך :

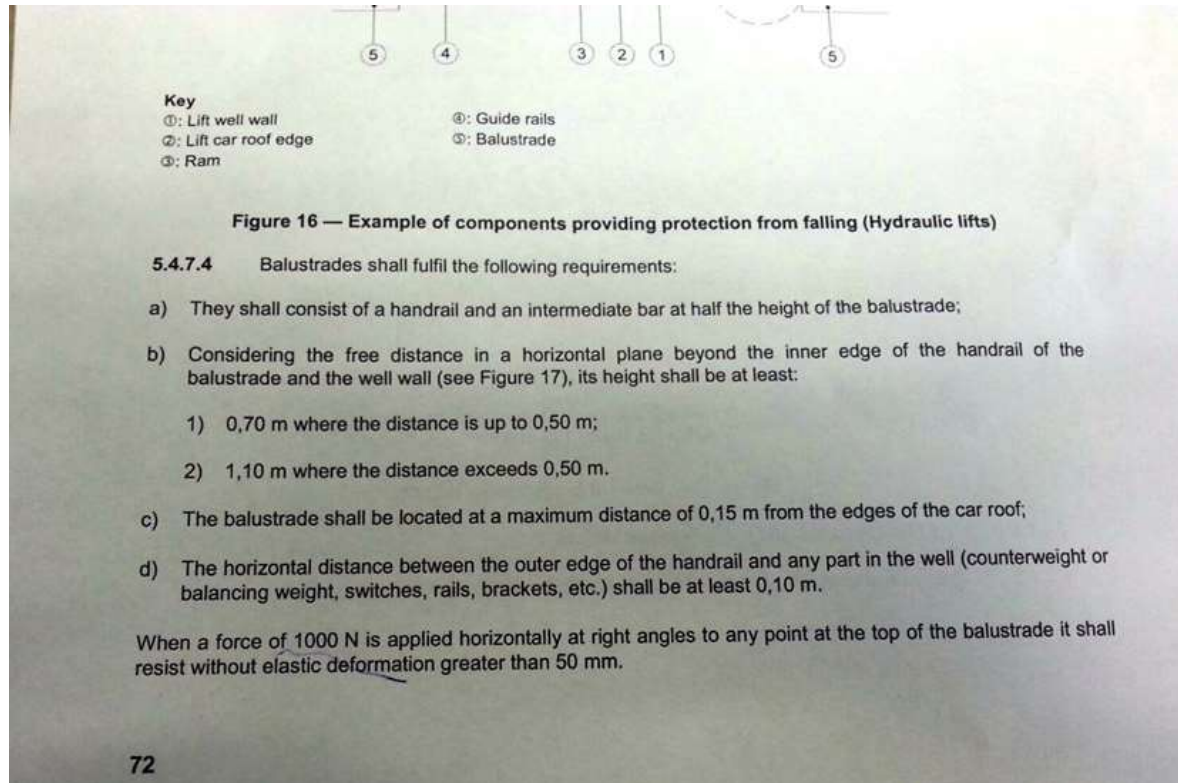

בכבוד רב

ורדה אדוארדס
מפקחת עבודה ראשית
ור. המינהל

העתקים

זאב דיבסק, מנהל תחום בכיר בטיחות בעבודה
דוד זיו, מרכז מידע, המוסד לבטיחות, כתובת: דוא"ל ., info@osh.org.il נשלח ב: דוא"ל