



מדינת ישראל - משרד הבריאות

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

השרות הארצי לריפוי בעיסוק

הנחיות תכנון ליחידות ריפוי בעיסוק במסגרות הטיפול השונות



הוצאת ספר זה לא היתה מתאפשרת ללא שיתוף הפעולה, העידוד והתמיכה של

הגורמים הבאים :

מר יהודה רון - סמנכ"ל בכיר וראש מינהל תכנון, משרד הבריאות
הגב' סיגל פרחי - רכזת בכירה תכנון, מינהל תכנון, משרד הבריאות
מר שלום חכמון - יועץ למינהל תכנון בתחום פרוגרמות ואפיון פונקציונאלי
אדר' אליסה ליפניק - יועצת למינהל תכנון בתחום תכנון אדריכלי
הגב' אורלי בוני - מנהלת השרות הארצי לריפוי בעיסוק במשרד הבריאות
הגב' אורנה צרפתי - סגנית מנהלת השרות הארצי לריפוי בעיסוק
הגב' מעין כץ - מנהלת תחום גריאטריה, השרות הארצי לריפוי בעיסוק
הגב' גילה שרון - מנהלת תחום פדיאטריה, השרות הארצי לריפוי בעיסוק
הגב' ענת מן - מנהלת תחום הדרכה, השרות הארצי לריפוי בעיסוק
וכל המרפאים בעיסוק שלקחו חלק בעשייה מבורכת זו.

תודה מיוחדת:

לגב' נורית לויתן ולגב' דולי צימרמן שהובילו את התהליך לקראת הוצאת ספר זה בראשית הדרך.

בהוצאת מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה והשרות הארצי לריפוי בעיסוק - משרד הבריאות

המינהל לתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
ד"ר ארליך 20, ת"א - יפו, ת.ד. 27163, מיקוד 61271.
טלפון: 03-5136300, פקס: 03-6819299

השרות הארצי לריפוי בעיסוק
רחוב רבקה 29, ירושלים, מיקוד 91010.
טלפון: 02-5681265, פקס: 02-6725739

סיון תש"ע

מאי 2010

הקדמה


ספר זה מאגד סטנדרטים לבניית יחידות ריפוי בעיסוק במסגרות הטיפול השונות. הכנת הספר הצריכה חשיבה מקצועית משותפת של מרפאים בעיסוק, אדריכלים ואנשי מקצוע מתחום תכנון ובניה, כדי שניתן יהיה להגדיר את מרחבי הטיפול האופטימליים שיאפשרו טיפול מקצועי ואיכותי לקהל הלקוחות המגוון שמקבל שרותי ריפוי בעיסוק. לידתו של הספר התארכה על פני מספר שנים ולאורך כל הדרך עבר הספר עדכונים בהתאם להתפתחות מקצוע הריפוי בעיסוק, פיתוחים טכנולוגיים שנכנסו לשימוש וחוקים חדשים שנחקקו במהלך השנים.

הספר, כפי שיוצא בשנת 2010 מתאים בדרישותיו למסגרות הטיפול הקיימות והמקובלות בתחומים השונים, לטכניקות טיפול מקובלות ולטכנולוגיות מקובלות בעת הזו עם ראייה עתידית (עד כמה שניתן לצפות התפתחויות בתחום הטכנולוגיה).

בכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בספר זו לבין חוק התכנון והבניה, התקנות והתקנים, תינתן עדיפות לחוק לתקנות ולתקנים אלו.

תודתי לכל מי שלקחו חלק ותרמו להוצאתו של ספר הנחיות זה.

ב ב ר כ ה,



יהודה רון

סמנכ"ל בכיר וראש מינהל תכנון
משרד הבריאות

תוכן עניינים

6	מבוא
7	אודות המקצוע
10	פרק א' – הנחיות כלליות
13	פרק ב' – טבלאות עזר
14	התחום הפיזיקלי
14	תכנית כללית לדגמי יחידות לשרות ריפוי בעיסוק
15	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק במרכז שיקום בבי"ח כללי
16	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק למכון שיקום בקהילה
17	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק למכון אמבולטורי בבי"ח
18	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק צמוד למחלקה שיקומית אחת בבי"ח כללי
19	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק צמוד למחלקות אשפוז בבי"ח כללי בו אין מרכז שיקום
20	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק עבור מחלקת מונשמים בבי"ח כללי
21	התחום הגריאטרי
21	תכנית כללית לדגמי יחידות לשרות ריפוי בעיסוק
22	דוגמא לריפוי בעיסוק במרכז/מכון שיקום בבי"ח גריאטרי
23	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק עבור מחלקה לסייעוד או סיעוד מורכב בבי"ח גריאטרי
24	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק עבור מחלקה תת חריפה בבי"ח גריאטרי
25	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק עבור מחלקת מונשמים/שיקום נשימתי בבי"ח גריאטרי
26	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק עבור מחלקת תשושי נפש בבי"ח גריאטרי
27	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק במרכז יום בקהילה
28	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק במרכז יום לתשושי נפש בקהילה
29	התחום הפדיאטרי
29	תכנית כללית לדגמי יחידות לשרות ריפוי בעיסוק
30	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק צמוד למחלקת שיקום ילדים בבי"ח
31	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק במכון להתפתחות הילד
32	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק באשפוז פסיכיאטרי לילדים
33	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק בחינוך מיוחד/חינוך מיוחד שיקומי
34	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק במחלקת ילדים בבי"ח כללי

35	התחום הפסיכיאטרי - אשפוז
35	תכנית כללית לדגמי יחידות לשרות ריפוי בעיסוק
36	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק למחלקה פסיכיאטרית סגורה
37	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק למחלקה פסיכיאטרית פתוחה
38	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק באשפוז פסיכיאטרי לנוער
39	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק באשפוז פסיכיאטרי לילדים
40	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק במחלקת אשפוז יום
41	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק למחלקה פסיכיאטרית ממושכת
42	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק למחלקה פסיכוגריאטרית
43	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק למחלקה משפטית בפסיכיאטריה
44	דוגמא למרכז ריפוי בעיסוק בבי"ח פסיכיאטרי
45	התחום הפסיכיאטרי - בקהילה
45	תכנית כללית לדגמי יחידות לשרות ריפוי בעיסוק
46	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק באשפוז יום בקהילה
47	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק במרפאה לבריאות הנפש בקהילה
48	דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק במרפאת ילדים ונוער בקהילה
49	פרק ג' – דגמים לתכנון יחידות ריפוי בעיסוק
50	דגם 1 – חדר אבחון/טיפול קוגניטיבי פרטני
55	דגמים 2A / 2B – חדר אבחון/טיפול מוטורי תחושת פרטני
63	דגם 3 – חדר סדים
68	דגמים 4A / 4B – אולם טיפולים קטן/גדול
76	דגם 5 – חדר לגרייה רב חושית (סנוולן)
81	דגם 6 – אולם פעילות תעסוקתית
86	דגם 7 – חדר מחשבים
91	דגם 8 – חדר טיפול קבוצתי
96	דגם 9 – מטבח טיפולי
101	דגם 10A – דירה טיפולית
111	דגם 10B – אולם תרגול ADL
118	דגם 11 – חדר ריפוי בעיסוק הצמוד למחלקה
123	דגם 12 – חדר ריפוי בעיסוק ליחידות קטנות

128	דגמים 13A / 13B – אולם רב תכליתי
137	דגם 14 – אולם טיפולים יחודי לריפוי בעיסוק
142	דגם 15 – עמדת גינון טיפולית ומחסן
148	דגם 16 – משרד מנהל/ת שירותי ריפוי בעיסוק
153	דגם 17 – עמדת עבודה למזכירה
158	דגם 18 – חדר צוות (כולל מטבחון)
163	דגם 19 – משרד צוות
168	דגם 20 – מחסן
173	דגם 21 – מלתחות צוות
177	דפי מקרא –

מבוא

בשנים האחרונות ניכר גידול בביקוש לשרותי הריפוי בעיסוק במסגרות טיפוליות שונות: ממלכיות ציבוריות ופרטיות.


מקצוע הריפוי בעיסוק, העוסק בהערכה, טיפול מגיעה מעקב, יעוץ, הדרכה וקידום בריאות ממשיך ומתפתח להרחבת בסיסי הידע התיאורטי, בהתאם לשינויים החלים במערכת הרפואה והבריאות ולהתפתחויות טכנולוגיות חדשות. ההתערבות המקצועית של המרפאים בעיסוק, מחייבת תנאים פיזיים שיאפשרו סביבה זמינה, נגישה, מותאמת למטופלים ולאופי הטיפול. סביבה כזו תתרום באופן ישיר לרווחת המטופלים והצוות המטפל. בהעדר קריטריונים מוגדרים וברורים מסגרות טיפול של ריפוי בעיסוק שנבנו עד כה לא תמיד הבטיחו סביבה טיפולית מתאימה.

ספר זה מהווה מסמך הנחיות כלליות ופרוגרמות מבניות לסוגים שונים של יחידות לטיפול בריפוי בעיסוק והציוד הנדרש כדרישות המינימאליות לכל מסגרת טיפול. הנחיות אלה תוכננו במטרה לסייע ליזמים ומתכננים בתכנון שטחי טיפול של ריפוי בעיסוק במסגרות טיפוליות שונות: מסגרות אשפוז, במרפאות ובקהילה.

לייעוץ בעת תהליך התכנון והבניה של יחידות ומסגרות ריפוי בעיסוק יש לפנות למנהלת שירותי ריפוי בעיסוק במקום. במידת הצורך ניתן להיעזר גם בשירות הארצי לריפוי בעיסוק במשרד הבריאות.

תודתי לכל מי שלקחו חלק ותרמו למימושו של הנחיות אלו.

אורלי בוני



מנהלת שירותי הריפוי בעיסוק
משרד הבריאות

אודות המקצוע ריפוי בעיסוק -

ריפוי בעיסוק הינו מקצוע טיפולי שיקומי, חינוכי, מקבוצת מקצועות הבריאות. מקצוע זה שואב את הידע ממדעי העיסוק, הרפואה, החברה וההתנהגות. מקצוע הריפוי בעיסוק עוסק בטיפול, שיקום, מניעה וקידום בריאות, במטרה לסייע לאנשים לקחת חלק בעיסוקים ופעילויות חיים יומיומיות, אשר הם מוצאים כבעלי משמעות ומטרה עבורם ומשפיעים על בריאותם, רווחתם ושביעות רצונם. מרחב העשייה המקצועית כולל טיפול בעצמי ובאחרים, לימודים/עבודה, משחק, ניצול שעות פנאי והשתתפות חברתית, כולל השתתפות במשפחה ובקהילה.

תהליך העשייה המקצועית

אסטרטגיות ההתערבות כוללות: הדרכה, טיפול, שיקום, חינוך, מניעה, קידום בריאות, התערבות לשימור מיומנויות, שמירה על מיומנויות קיימות ומניעת התדרדרות, ייעוץ ומחקר, וכן מתן חוות דעת מומחים. **סוגי ההתערבות:** ההתערבות בריפוי בעיסוק ניתנת באופן פרטני או קבוצתי, באופן ישיר או בעזרת תהליכי ייעוץ וחינוך. התערבויות אלו ניתנות במסגרות אשפוז שונות ובקהילה: בתי חולים, מרפאות, מרכזים קהילתיים, בתי ספר, מרכזים התפתחותיים, מרכזים גריאטריים, מועדוניות ומקומות עבודה, וכן במסגרות שונות בהם חי ומתפקד האדם בקהילה.

תהליך ההתערבות המקצועית: למרפא/ה בעיסוק הכלים והאמצעים הייחודיים להערכת הפרופיל התפקודי-עיסוקי של האדם, בדיקת מיומנויות חסרות וחיזוק קיימות, בין היתר באמצעות:

1. הערכת הפרופיל התפקודי- העיסוקי של האדם, דרך בדיקת המיומנות בתחומים הבאים: מוכנות לשיקום; עצמאות (ADL, IADL); לימודים/תעסוקה; חברה ופנאי (השתלבות במשפחה ובחברה).
2. התערבות ללימוד, בנייה ו/או שיפור מיומנויות, תוך התייחסות להקשרים הרלבנטיים לחיי האדם במסגרת חייו הנורמטיבית. מטרת התערבות זו נועדה לשנות גורמים באדם, למשל: פיתוח שגרות המאפשרות התארגנות יעילה בזמן, לימוד מחדש של ביצוע מיומנויות בעקבות נכות או חולי.
3. התערבות קוגניטיבית, להעלאת המודעות למצב ושיפור מיומנויות הסתגלות בתחום החשיבה והביצוע, כולל הקנייה ו/או שיפור מיומנויות ואסטרטגיות למידה.
4. תכנון, בנייה, ניתוח פעילות וסביבת פעילות מכוונת מטרה, במטרה לשפר פעילות וסביבת פעילות תוך שימוש/המצאה בטכנולוגיה מסייעת, התאמת אביזרי עזר ויצירת שינויים סביבתיים.
5. טיפולים קצרי טווח, פרטניים וקבוצתיים: לאוכלוסייה שאינה מקבלת מענה לשיפור בתחום התפקודי במסגרות אחרות, כהכנה למעבר למסגרת שיקומית, או כהכנה במעבר ממסגרת אחת לאחרת.
6. ליווי האדם במעברים בין מסגרות ותיאום בין השירותים השונים; כולל המלצה לביצוע שינויים סביבתיים להתאמת הסביבה לצרכי האדם; מעקב ויצירת דיאלוג קבוע עם המסגרות והשירותים השונים. לדוגמא: מרפאים בעיסוק מסייעים בתכנון הסביבה והתאמת אביזרים על מנת לאפשר עצמאות ותפקוד מרביים.

7. ייעוץ והדרכה לאדם, למשפחתו, לצוות הרב-מקצועי ולמסגרות בקהילה, כמענה לשאלות והקשיים בתחום התפקודי, למניעה ושיפור מיומנויות בזמן אמת בסביבת הפעילות הטבעית של האדם.
- כמו כן עוסקים ושותפים המרפאים בעיסוק בבניית מערכי התערבות למטרות:
8. מניעה – מניעת מגבלה שהמרפא בעיסוק יכול לצפותה ולמונעה, למשל – הדרכת אמהות בטיפת חלב להבטחת התפתחות תקינה אצל ילדים.
9. קידום בריאות – הדרכה, ייעוץ ופיתוח מודעות לבריאות, לדוגמא ייעוץ בתחום הארגוני וארגון סביבת העבודה.
10. ייעוץ ומחקר.

אוכלוסיית יעד:

המרפאים בעיסוק עובדים עם אנשים בכל הגילאים, אשר עקב מחלה, פגיעה או מוגבלות, התפתחותית או פסיכולוגית, מולדת או נרכשת, זקוקים לסיוע מיוחד ברכישת מיומנויות, שתאפשרנה להן לחיות חיים עצמאיים, יצירתיים (פרודוקטיביים) ומספקים.

כאשר המרפאים בעיסוק עובדים עם פרט, קבוצה, או אוכלוסיה (קרי: המטופל), בעלי מוגבלות או בסיכון למוגבלות, הם לוקחים בחשבון את כל סוגי הפעילויות והעיסוקים אשר בהם מטופליהם עשויים לקחת חלק, כאשר מטרת-העל של כל התערבות הינה: להגביר עצמאות, לפתח כישורי הסתגלות, למנוע חוסר תפקוד ולשמור על בריאות. כל ההתערבויות בריפוי בעיסוק מותאמות לגיל המטופל, יכולותיו, צרכיו, תפקידיו, ערכיו והרקע התרבותי והחברתי שלו.

תחומי ההתמחויות המקצועיות

מקצוע הריפוי בעיסוק מתחלק לארבעה תחומי התמחות עיקריים, בחתך אורך:

- ריפוי בעיסוק בתחום פסיכיאטריה
- ריפוי בעיסוק בתחום פדיאטריה
- ריפוי בעיסוק בתחום הפיזיקאלי
- ריפוי בעיסוק בתחום גריאטריה

בכל תחום מתפתחים ומתעדכנים עם השנים תתי-התמחויות ייחודיים, בחתכי אורך, ביניהם:

- ריפוי בעיסוק בתחום פסיכיאטריה
 - ריפוי בעיסוק במחלקות השונות באשפוז פסיכיאטרי.
 - ריפוי בעיסוק במרפאות בריאות הנפש.
 - ריפוי בעיסוק ביחידות שיקום בקהילה.
- ריפוי בעיסוק בתחום פדיאטריה
 - ריפוי בעיסוק במחלקות שיקום ילדים ונוער.
 - ריפוי בעיסוק בתחום התפתחות הילד.
 - ריפוי בעיסוק במעונות יום שיקומיים.
 - ריפוי בעיסוק במערכות החינוך.

• ריפוי בעיסוק בתחום הפיזיקאלי

- 0 ריפוי בעיסוק במחלקות אורתופדיות.
- 0 ריפוי בעיסוק במחלקות נירולוגיות.
- 0 ריפוי בעיסוק במחלקות פלסטיקה.
- 0 ריפוי בעיסוק במחלקה נשימתית.
- 0 ריפוי בעיסוק במחלקות שיקומיות.

• ריפוי בעיסוק בתחום הגריאטרי

- 0 ריפוי בעיסוק במחלקות סיעודיות.
- 0 ריפוי בעיסוק במחלקות תשושי נפש.
- 0 ריפוי בעיסוק במחלקות שיקום גריאטרי.
- 0 ריפוי בעיסוק במחלקה נשימתית.
- 0 ריפוי בעיסוק במרכזי יום בקהילה.

בכל תחום מתפתחים ומתעדכנים עם השנים תתי-התמחויות ייחודיים, בחתכי רוחב, ביניהם:

- 0 התמחות בתחום הטיפול קוגניטיבי: דינאמי, רמידיאלי, התנהגותי.
- 0 התמחות בתחום השיקום.
- 0 התמחות בתחום הדרכה בשיקום.
- 0 התמחות בתפקידי תיאום/ריכוז טיפול (CM).
- 0 התמחות בתחום NDT.
- 0 התמחות בשיטת בובט.
- 0 התמחות בתחום ליקויי למידה.
- 0 התמחות בתחום שינויי דיור וסביבה.
- 0 התמחות בתחום התאמת אביזרי עזר, נידות ושיקום.
- 0 התמחות בתחום הושבה והעברות.
- 0 התמחות בתחום טכנולוגיה מסייעת.
- 0 התמחות בתחום בניית סדים.
- 0 התמחות בתחום חבישות לחץ.
- 0 התמחות בתחום שיקום נהיגה.
- 0 התמחות בתחום כאב.
- 0 התמחות בשיקום תעסוקתי.
- 0 התמחות בתחום הארגונומיה והתאמת הסביבה.
- 0 התמחות בתחום הנגישות.

פרק א'

הנחיות כלליות

הנחות יסוד לקביעת הקריטריונים לבניית שטחי טיפול בריפוי בעיסוק:

- הטיפול בריפוי בעיסוק הינו פרטני וקבוצתי כאחד.
- השימוש באמצעים רבים ומגוונים, בתחומי הטיפול השונים, הינו חלק בלתי נפרד מייחודיות ההתערבות המקצועית בריפוי בעיסוק. בין האמצעים: ערכות הערכה, אבחון וטיפול, חומרים, מחשבים, ציוד טכנולוגי גבוה וסימולטורים להדמיית סביבת הבית וסביבות חיים אחרות, כדורים בגדלים שונים, ערכות טיפול ומשחק ועוד.
- הטיפול ניתן במסגרות שונות באשפוז ובקהילה.
- הקריטריונים, המוצגים לעיל, באים לענות על המחסור במפתח אחיד לבינוי שטחי הטיפול בריפוי בעיסוק על פי גודל האוכלוסייה וסוג המטופלים.
- בשל כך, בשלב התכנון של בנייה, שיפוץ או הוספה של שטחי טיפול בשירותי ריפוי בעיסוק יש להיוועץ עם מנהלת השירות במקום, ו/או מנהלת השירות הארצי.

הנחיות לשימוש בקריטריונים שנקבעו לבניית שטחי הטיפול בריפוי בעיסוק:

- בתכנון השימוש בתוכניות (חדרים או אולמות) לבינוי שטחי הטיפול בשירותי ריפוי בעיסוק במסגרת הטיפולית יש להתייחס למספר המטופלים השווים ביחידה ביום וכן מספר המרפאים בעיסוק העובדים בו-זמנית ביום עבודה, כדי להבטיח ניצול אפקטיבי של שטחי בנייה.
- בבתי-חולים גדולים, שירות מרכזי של ריפוי בעיסוק יכול כלול בתוכו את כל התוכניות הנדרשות לביצוע טיפול מקיף וכוללני. זאת מתוך התפיסה המקצועית, שרצוי שמטופל יקבל טיפול במרכז כוללני, ולא במחלקה בה שוהה באשפוז.
- למחלקות אשפוז נבחרות, כגון: גריאטריה, ילדים, פלסטיקה ועוד, יתוכנן ויוקצה שטח ייעודי לטיפול ריפוי בעיסוק, צמוד למחלקת האשפוז או בין שתי מחלקות הממוקמות באותו מפלס. זאת כדי להבטיח שמטופלים, שקיים קושי לניידם מבחינה רפואית, יקבלו את הטיפול הדרוש.
- בבתי-חולים בהם פועל מרכז להתפתחות הילד יש להקצות שטחים ייעודיים לתחום זה, ללא קשר לשטחים שנבנו עבור אוכלוסיות מטופלים אחרות.
- בבתי-חולים כלליים תמהיל המחלקות שונה. יש לעקוב אחר הרכב התוכניות המוצע לכל מחלקה בטבלאות על-פי התחומים, לדוגמא: מח' נוירולוגית – תופיע בטבלה תחום פיזיקאלי, מח' ילדים – תופיע בטבלה תחום פדיאטריה, מח' גריאטריה – תופיע בטבלה תחום גריאטריה.

לאור האמור לעיל נקבעו כמה קריטריונים מנחים לשימוש במודלים המוצעים:

- התוכניות בספר הנחיות זה מאפשרות שימוש רחב, מגוון ומשתנה בחדרים ובאולמות בהתאם לצורך.
- התוכניות יכולות לשמש ליעודים שונים בהתאם לאוכלוסיית המטופלים או למסגרת הטיפול.
- חלק מהתוכניות מחייבות חלוקה פנימית, שנקבעה על-פי הצרכים הייעודיים.

- השרטוטים המובאים בהנחיות אלו משמשים להמחשה בלבד ואינם מהווים הכתבה לצורך תכנון. פריסת הציוד בהם ניתנת לשינוי בהתאם לנוחיות המשתמש, תוך שמירה על עקרונות המפורטים בהנחיות התכנון.
- הבניה חייבת לעמוד בסטנדרטים השונים בתחומי נגישות המבנה ונגישות השרות לכל סוגי המוגבלויות (על-פי תקנות הנגישות בחוק השוויון ו/או תקני חוק תכנון ובנייה).
- הריהוט, המכשור והאבזור חייבים לעמוד בסטנדרטים של נגישות המבנה והשירות, לרבות התאמת ריהוט ארגונומי, אקוסטיקה, אוורור ותאורה מתאימים.
- הבניה חייבת להבטיח את בטיחות המטופלים והמטפלים.
- כל חדר שיש בו פעילות במגע ישיר עם מטופל, מומלץ להציב כיור לשטיפת ידיים או כל עמדת חיטוי ידיים אחרת.

מפתח להבנת תוכניות הבינוי המוצגות בטבלאות:

- הטבלאות מתייחסות לכל 4 התחומים בהם ניתן שירות ריפוי בעיסוק, בנפרד: פיזיקאלי, גריאטרי, פדיאטרי ופסיכיאטרי.
- כל טבלה מפרטת את מסגרות הטיפול השונות בתחום (על-פי הקיים היום).
- לכל מסגרת מסומנות התוכניות הרלוונטיות הדרושות להבטחת טיפול מקצועי ואיכותי בריפוי בעיסוק.
- חיבור כל התוכניות המסומנות יהווה את המבנה ההכרחי למסגרת הייעודית, העונה על הדרישות המינימאליות.
- בתחתית כל טבלה קיים מפתח סימנים, המפרט דרישות בניית התוכניות השונות.
- לכל תחום מצורפות דוגמאות לבניית יחידות ריפוי בעיסוק במסגרות השונות הדוגמאות הם הרחבה של המפורט בטבלאות. (להמחשה בלבד)

מפתח להבנת תוכנית הבינוי לכל מסגרת טיפולית:

- לפני כל תוכנית ניתן תיאור כללי של החדר/האולם והמלצות רלוונטיות לשימוש בו.
- לכל תוכנית תרשים ארכיטקטוני, כולל פריסת.
- לכל תוכנית מצורפת טבלה המפרטת את רשימה הציוד הנדרש ודרישות מבנה ייחודיות.

פרק ב'

טבלאות עזר

בפרק זה מובאות דוגמאות לתוכניות בנייה ליחידת ריפוי בעיסוק במסגרות הטיפוליות השונות.

המסגרות חולקו לחמישה תחומים:

התחום הפיזיקלי
התחום הגריאטרי
התחום הפדיאטרי
התחום הפסיכיאטרי – אשפוז
התחום הפסיכיאטרי – בקהילה

1. לכל תחום טבלה המרכזת את "התוכניות הכלליות לדגמי יחידות שרות ריפוי בעיסוק" באותו תחום.
2. טבלה זו מציגה את כל **הדגמים**, מספר העמוד בו מופיע כל דגם וחובת הימצאותו בכל מסגרת ומסגרת. **חובת ההימצאות קודדה בהתאם למפתח שנמצא בתחתית הטבלה.**
3. לכל מסגרת טיפולית (שורת רוחב אופקית בטבלה הנ"ל) הוכנה בהמשך **טבלה מפרטת**. לשימוש נכון בטבלה יש להיעזר **במפתח הסימנים** שנמצא בתחתיתה.
4. הטבלה המפרטת מכילה אפיון שטחי הטיפול, שם החדר/אולם, מספר הדגם, חובת ההימצאות במסגרת, כמות החדרים הנחוצה והשטח.
5. בתחתית כל טבלה יש **מפתח סימנים** לעזרת המשתמשים.

תחום פיזיקלי - תוכנית כללית לדגמי יחידות לשירות ריפוי בעיסוק

המסגרת						הדגם		
מחלקת מונשמים מבי"ח כללי	צמוד למח' אשפוז מבי"ח כללי	צמוד למחלקת שיקום אחת	מכון אמבולטורי מבי"ח	מכון שיקום בקהילה	מרכז שיקום	עמוד	שם	מס'
		X	X	X	X	50	ח.אבחון/טיפול קוגניטיבי פרטי	1
		O	O	O	O	55	ח.אבחון/טיפול מוטורי תחושתי פרטי	2A
X		O	O	O	O	55	ח.אבחון/טיפול מוטורי תחושתי פרטי	2B
U		U*	X	X	X*	63	ח.סדים	3
						68	אולם טיפולים קטן	4A
						68	אולם טיפולים גדול	4B
						76	ח.לגרייה רב חושית (סנוולן)	5
						81	אולם פעילות תעסוקתית	6
		U	X	X	X	86	ח.מחשבים	7
		U	X	X	X	91	ח.טיפול קבוצתי	8
						96	מטבח טיפולי	9
		U/O			X	101	דירה טיפולית	10A
	U	U/O	X	X		111	אולם תרגול ADL	10B
X	X					118	ח.ריפוי בעיסוק הצמוד למחלקה	11
						123	ח.ריפוי בעיסוק ליחידות קטנות	12
R	U/O	U/O			X	128	אולם רב תכליתי	13A
	U/O	U/O				128	אולם רב תכליתי	13B
		X	X	X	X	137	אולם טיפולים יחודי לרב"ע	14
		U	R	R	U	142	עמדת גינון טיפולית ומחסן	15
U	U	U	X	U	U	148	משרד מנהל/ שירותי רב"ע	16
U	U	U	U	U	U	153	עמדת עבודה למזכירה	17
U	U	U	U	U	U	158	חדר צוות (כולל מטבחון)	18
U	U	X	X	X	X	163	משרד צוות	19
X	X	X	X	X	X	168	מחסן	20
U	U	U	U	U	U	173	מלתחות צוות	21

מקרא:

- X - תוכנית מחייבת למסגרת. מס' התוכניות למסגרת יקבע עפ"י מס' מטופלים ומטפלים בו-זמנית, עפ"י קיבולת החדר. ראה הנחיות מילוליות לתוכנית.
- U*X* - בכל מסגרת טיפולית לפחות חדר אחד.
- O - לבחירה אחד משני הדגמים לאותה תוכנית למסגרת.
- U - תוכנית אחת למס' מחלקות או לכלל שירותי ריפוי בעיסוק במסגרת, ובלבד שתוכנית אחת כזו תהיה קיימת במסגרת הטיפולית.
- R - מומלץ ביותר.

דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק במרכז שיקום בבית חולים כללי

שיקום נירולוגי, אורטופדי וגף עליון.

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול עבור: שיקום נירולוגי שיקום אורטופדי שיקום גף עליון שטחי טיפול ישמשו למספר מחלקות במשותף	חדר אבחון וטיפול קוגניטיבי פרטני	1	חובה	2	12	
	חדר טיפול מוטורי תחושתי	2B/2A	בחירה בין 2 דגמים	2	20	
	אולם טיפולים ייחודי לרפוי בעיסוק	14	חובה	3	50	
	דירה טיפולית	*10A	חובה	1	50	
	חדר סדים	*3	חובה	1	16	
	חדר מחשבים	7	חובה	1	20	
	חדר לטיפול קבוצתי	8	חובה	1	20	
	עמדת גינון	15	משותף למס' מח'	1	25+10	
	אולם רב תכליתי	13A	חובה	1	50	
	משרד מנהל/ת שרות	16	משותף למס' מח'	1	10	
שטחים מנהלים	עמדת מזכירה	17	משותף למס' מח'	1**	8	
	משרד צוות	19	חובה	1***	12	יקבע גם בהתאם לגודל הצוות
	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1***	10	
	שטחי אחסון	20	חובה	1***	15 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט
	מלתחת צוות	21	משותף למס' מח'	1	10	
	יש להקצות נישות לחניית כסאות הגלגלים					

מקרא סימני עזר:

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק למכון שיקום בקהילה

שיקום נירולוגי, אורטופדי וגף עליון.

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול	חדר אבחון וטיפול קוגניטיבי פרטני	1	חובה	ראה הערות	12	כמות החדרים הנחוצה תחושב לפי מספר המטפלים העובדים במכון בו זמנית מכיוון ששיקור הטיפולים הינם פרטניים.
	חדר טיפול מוטורי תחושתי	2B/2A	בחירה בין 2 הדגמים	ראה הערות	20	
	חדר מחשבים	7	חובה	1	20	
	אולם טיפולים ייחודי לרפוי בעיסוק	#14	חובה	ראה הערות	50	כנ"ל
	אולם לתרגול ADL	10B	חובה	1	25	
	חדר סדים	3	חובה	1	16	
	חדר לטיפול קבוצתי	8	חובה	1	20	
	עמדת גינון	15	מומלץ מאד	1	25+10	
שטחים מנהלים	משרד מנהל/ת שרות	16	משותף למס' מח'	1	10	
	עמדת מזכירה	17	משותף למס' מח'	**1	8	
	משרד צוות	19	חובה	1 (***)	12	
	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1	10	
	שטחי אחסון	20	חובה	1	15 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט
	מלתחת צוות	21	משותף למס' מח'	1	10	
	יש להקצות נישות לחניית כסאות הגלגלים					

מקרא סימני עזר:

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק למכון אמבולטורי בבית חולים

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול	חדר אבחון וטיפול קוגניטיבי פרטני	1	חובה		12	כמות החדרים הנחוצה תחושב לפי מספר המטפלים העובדים במכון בו זמנית מכיוון שעיקר הטיפולים הינם פרטניים.
	חדר טיפול מוטורי תחושת	2B/2A	בחירה בין 2 הדגמים		20	
	חדר מחשבים	7	חובה	1	20	
	אולם טיפולים ייחודי לרפוי בעיסוק	#14	חובה		50	כנ"ל
	אולם לתרגול ADL	10B	חובה	1	25	
	חדר סדים	3	חובה	1	16	
	חדר לטיפול קבוצתי	8	חובה	1	20	
	עמדת גינון	15	מומלץ מאד	1	25+10	
שטחים מנהלים	משרד מנהל/ת שרות	16	חובה	1	10	
	עמדת מזכירה	17	משותף למס' מח'	1**	8	
	משרד צוות	19	חובה	1	12	
	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1	10	
	שטחי אחסון	20	חובה	1	15 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט
	מלתחת צוות	21	משותף למס' מח'	1	10	
	במקומות בהם הגישה לטיפול היא באמצעות כסאות גלגלים, יש להקצות נישות לחניית כסאות גלגלים.					

מקרא סימני עזר :

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות .
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא ליחידת רפוי בעיסוק צמוד למחלקה שיקומית אחת בבי"ח כללי

שיקום נירולוגי, אורטופדי וגף עליון (נדרש רק בבית חולים בו אין מכון שיקום)

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול עבור מחלקה שיקום אחת בלבד – נירולוגית, אורטופדית או גף עליון (ליותר ממחלקה אחת חישוב החדרים יהיה מכפלה בהתאם)	חדר אבחון וטיפול קוגניטיבי פרטני	1	חובה	1	12	
	חדר טיפול מוטורי תחושתי	2B/2A	בחירה בין 2 הדגמים	1	20	
	אולם טיפולים ייחודי לרפוי בעיסוק	#14	חובה	1	50	
שטחי טיפול שיכולים לשמש למס' מחלקות במשותף .	*דירה טיפולית /אולם תרגול ADL	10B/10A	משותף למס' מח'	1	25 / 50	בחירה בין 2 הדגמים
	* חדר סדים	3	משותף למס' מח'	1	16	
	חדר מחשבים	7	משותף למס' מח'	1	20	
	חדר לטיפול קבוצתי	8	משותף למס' מח'	1	20	
	עמדת גינון	15	משותף למס' מח'	1	25+10	
	אולם רב תכליתי	13B/13A	משותף למס' מח'	1	50	בחירה בין 2 הדגמים
	משרד מנהל/ת שרות	16	משותף למס' מח'	1	10	
שטחים מנהלים	עמדת מזכירה	17	משותף למס' מח'	1**	8	
	משרד צוות	19	חובה	1	12	
	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1	10	למס' מח' לפי גודל הצוות
	שטח אחסון	20	חובה	1	10 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט
	מלתחת צוות	21	משותף למס' מח'	1	10	
	יש להקצות נישות לחניית כסאות הגלגלים					

מקרא סימני עזר :

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק בצמוד למחלקות אשפוז בבי"ח כללי בו אין מרכז שיקום

במחלקות : נוירולוגיה, אורטופדיה וכירורגיה פלסטית קיימים שטחים ייחודיים נוספים –
ראה עמודת הערות

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול עבור מחלקה אחת (ליותר ממחלקה אחת חישוב חדרים אלה יהיה מכפלה בהתאם)	חדר ריפוי בעיסוק צמוד למחלקה	11	חובה	1	25	במחלקה לכירורגיה פלסטית יש לדאוג לפינת סדים באולם.
שטחי טיפול שיכולים לשמש למס' מחלקות במשותף	אולם תרגול ADL	10B	משותף למס' מח'	1	25	
	אולם רב תכליתי	13B/13A	משותף למס' מח'	1	50	למחלקה נוירולוגית מומלץ לבחור ב 13B
שטחים מנהליים	משרד מנהל/ת שרות	16	משותף למס' מח'	1	10	בשרות כלל מחלקות ביה"ח
	עמדת מזכירה	17	משותף למס' מח'	1**	8	
	משרד צוות	19	חובה	1***	12	
	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1	10	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט
	שטחי אחסון	20	חובה	1	10	
	מלתחת צוות	21	משותף למס' מח'	1	10	
יש להקצות נישא לחניית כסאות גלגלים						

מקרא סימני עזר:

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות אך לפחות חדר אחד במסגרת.
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק עבור מחלקת מונשמים בבי"ח כללי

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול למחלקת מונשמים אחת ועד 3 מחלקות סמוכות זו לזו	חדר טיפול מוטורי תחושתי	2B	חובה	1	20	
	אולם רב תכליתי	13A	מומלץ	1	50	
	חדר ריפוי בעיסוק צמוד למחלקה	11	חובה	#1	25	
שטחי טיפול שיכולים לשמש למס' מחלקות במשותף	חדר סדים	3	משותף למס' מח'	1	16	
שטחים מנהלים	משרד מנהל/ת שרות	16	משותף למס' מח'	1	10	בשרות כלל מחלקות ביה"ח
	עמדת מזכירה	17	משותף למס' מח'	**1	8	
	משרד צוות	19	משותף למס' מח'	1	12	
	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1	10	
	מלתחת צוות	21	משותף למס' מח'	1	10	
	שטחי אחסון	20	חובה	1	10 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט
יש להקצות נישא לחניית כסאות גלגלים						

מקרא סימני עזר:

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות אך לפחות חדר אחד במסגרת.
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

תחום גריאטרי - תוכנית כללית לדגמי יחידות לשירות ריפוי בעיסוק

המסגרת								הדגם		
מס'	שם	עמוד	מכון/מרכז שיקום בבי"ח	מחלקה סיעודית	מחלקה לסייעוד מורכב	מחלקה תת חריפה	מונשמים / שיקום נשימתי	מחלקה לתשושי נפש בבי"ח	מרכז יום בקהילה	מרכז יום לתשושי נפש בקהילה
1	ח.אבחון/טיפול קוגניטיבי פרטי	50	X					X	X	
2A	ח.אבחון/טיפול מוטורי תחושתי פרטי	55		O	O				X	
2B	ח.אבחון/טיפול מוטורי תחושתי פרטי	55	X	O	O		X			
3	ח.סדים	63	X	U	U	U	U	U		
4A	אולם טיפולים קטן	68								
4B	אולם טיפולים גדול	68								
5	ח.לגרייה רב חושית (סנוולן)	76	R	R	R	R		R	R	X
6	אולם פעילות תעסוקתית	81	X							
7	ח.מחשבים	86	X	U	U	U				
8	ח.טיפול קבוצתי	91	X	U	U	U				
9	מטבח טיפולי	96								
10A	דירה טיפולית	101	O							
10B	אולם תרגול ADL	111	O			U				
11	ח.ריפוי בעיסוק הצמוד למחלקה	118				X	X			
12	ח.ריפוי בעיסוק ליחידות קטנות	123							X	X
13A	אולם רב תכליתי	128		X	X		R			
13B	אולם רב תכליתי	128						X		
14	אולם טיפולים יחודי לרב"ע	137	X			X				
15	עמדת גינון טיפולית ומחסן	142	X	U	U	U		U	X	X
16	משרד מנהל/ת שירותי רב"ע	148	X	U	U	U	U	U		
17	עמדת עבודה למזכירה	153	X	U	U	U	U	U		
18	חדר צוות (כולל מטבחון)	158	U	U	U	U	U	U	U	U
19	משרד צוות	163	X	U	U	U	U	U	U	U
20	מחסן	168	X	X	X	X	X	X	X	X
21	מלתחות צוות	173	U	U	U	U	U	U	U	U

מקרא:

- X - תוכנית מחייבת למסגרת. מס' התוכניות למסגרת יקבע עפ"י מס' מטופלים ומטפלים בו-זמנית, עפ"י קיבולת החדר.
- ראה הנחיות מילוליות לתוכנית.
- *U*X - בכל מסגרת טיפולית לפחות חדר אחד.
- O - לבחירה אחד משני הדגמים לאותה תוכנית למסגרת.
- U - תוכנית אחת למס' מחלקות או לכלל שירותי ריפוי בעיסוק במסגרת, ובלבד שתוכנית אחת כזו תהיה קיימת במסגרת הטיפולית.
- R - מומלץ ביותר.

דוגמא לריפוי בעיסוק במרכז/מכון שיקום בבית חולים גריאטרי

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול	חדר טיפול מוטורי תחושתי	2B	חובה	1	20	
	חדר אבחון וטיפול קוגניטיבי	1	חובה	1	12	
	אולם טיפולים ייחודי לריפוי בעיסוק	14	חובה	1	50	
	חדר לטיפול קבוצתי	8	חובה	1	20	
	חדר סדים	3	חובה	1	16	
	חדר מחשבים	7	חובה	1	20	
	אולם תרגול ADL	10B/10A	בחירה בין 2 הדגמים	1	25	
	אולם פעילות תעסוקתית	6	חובה	1	50	
	חדר סנוולן	5	מומלץ	1	16	
	עמדת גינון	15	חובה	1	25+10	
שטחים מנהלים	משרד מנהל/ת שרות	16	חובה	1	10	
	עמדת עבודה למזכירה	17	חובה	1	8	
	משרד צוות	19	חובה	1 (***)	12	
	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1	10	
	מלתחת צוות	21	משותף למס' מח'	1	10	
	שטחי אחסון	20	חובה	1	15 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט
יש להקצות נישות לחניית כסאות גלגלים						

מקרא סימני עזר

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות אך לפחות חדר אחד במסגרת.
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק עבור מחלקה לסיעוד או סיעוד מורכב בבית חולים גריאטרי

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול למחלקה אחת ועד 3 מחלקות סמוכות זו לזו	חדר טיפול מוטורי תחושי	2A/2B	בחירה בין 2 הדגמים	1	20	במידה ויש מחלקה אחת בלבד ניתן להסתפק באולם רב תכליתי מדגם 13B במקום חדרים אלו
	אולם רב תכליתי	13A	חובה	1	50	
שטחי טיפול שיכולים לשמש למס' מחלקות במשותף.	חדר לטיפול קבוצתי	8	משותף למס' מח'	1	20	יכול לשמש גם למקצועות אחרים
	חדר סדים	3	משותף למס' מח'	1	16	
	חדר מחשבים	7	משותף למס' מח'	1	20	
	חדר סנוולן	5	מומלץ מאד	1	16	למס' מחלקות
	עמדת גינון	15	משותף למס' מח'	1	25+10	
	משרד מנהל/ת שרות	16	משותף למס' מח'	1	10	אין צורך בבי"ח בו משרד וחדר צוות שמשרתים את כלל המחלקות
שטחים מנהלים	עמדת עבודה למזכירה	17	משותף למס' מח'	1(**)	8	
	משרד צוות	19	משותף למס' מח'	1(***)	12	
	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1	10	
	מלתחה	21	משותף למס' מח'	1	7	
	שטחי אחסון	20	חובה	1	10 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט

מקרא סימני עזר

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות אך לפחות חדר אחד במסגרת.
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לשני החדרים שמעליו.

דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק עבור מחלקה תת חריפה בבית חולים גריאטרי

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול למחלקה אחת ועד 2 מחלקות סמוכות זו לזו	חדר ריפוי בעיסוק צמוד למחלקה	11	חובה	1	25	
	אולם טיפולים ייחודי לריפוי בעיסוק	14	חובה	#1	50	
שטחי טיפול שיכולים לשמש למס' מחלקות במשותף	חדר לטיפול קבוצתי	*8	משותף למס' מח'	1	20	
	חדר מחשבים	*7	משותף למס' מח'	1	20	
	חדר סדים	3	משותף למס' מח'	1	16	
	אולם תרגול ADL	*10B	משותף למס' מח'	1	25	
	חדר סנוזלן	5	מומלץ מאד	1	16	למס' מחלקות
	עמדת גינון	15	משותף למס' מח'	1	25+10	
	משרד מנהל/ת שרות	16	משותף למס' מח'	1	10	אין צורך בכי"ח בו משרד וחדר צוות שמשרתים את כלל המחלקות
שטחים מנהלים	עמדת עבודה למזכירה	17	משותף למס' מח'	**1	8	
	משרד צוות	19	משותף למס' מח'	1 (***)	12	
	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1	10	
	מלתחת צוות	21	משותף למס' מח'	1	10	
	שטחי אחסון	20	חובה	1	10 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט
יש להקצות נישא לחניית כסאות גלגלים						

מקרא סימני עזר

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות אך לפחות חדר אחד במסגרת.
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק עבור מחלקת מונשמים/שיקום נשימתי בבית חולים גריאטרי

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול למחלקת מונשמים אחת ועד 3 מחלקות סמוכות זו לזו	חדר טיפול מוטורי תחושי	2B	חובה	1	20	
	אולם רב תכליתי	13A	מומלץ	1	50	
	חדר ריפוי בעיסוק צמוד למחלקה	11	חובה	#1	25	
שטחי טיפול שיכולים לשמש למס' מחלקות במשותף	חדר סדים	3	משותף למס' מח'	1	16	
שטחים מנהלים	משרד מנהל/ת שרות	16	משותף למס' מח'	1	10	בשרות כלל מחלקות ביה"ח
	עמדת עבודה למזכירה	17	משותף למס' מח'	**1	8	
	משרד צוות	19	משותף למס' מח'	1 (***)	12	
	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1	10	
	מלתחת צוות	21	משותף למס' מח'	1	10	
	שטחי אחסון	20	חובה	1	10 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט
יש להקצות נישא לחניית כסאות גלגלים						

מקרא סימני עזר

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות אך לפחות חדר אחד במסגרת.
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק עבור מחלקת תשושי נפש בבית חולים גריאטרי

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול	ח. אבחון וטיפול קוגניטיבי פרטני	1	חובה	1	12	
	אולם רב תכליתי	13B	חובה	1	50	
שטחי טיפול שיכולים לשמש למס' מחלקות במשותף.	חדר סונזלן	5	מומלץ מאד	1	16	
	חדר סדים	3	משותף למס' מח'	1	16	
	עמדת גינון	15	משותף למס' מח'	1	25+10	
	משרד מנהל/ת שרות	16	משותף למס' מח'	1	10	אין צורך בבי"ח בו משרד וחדר צוות שמשרתים את כלל המחלקות
שטחים מנהלים	עמדת עבודה למזכירה	17	משותף למס' מח'	1**	8	
	משרד צוות	19	משותף למס' מח'	1***	12	
	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1	10	
	מלתחת צוות	21	משותף למס' מח'	1	10	
	שטחי אחסון	20	חובה	1	10 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט

מקרא סימני עזר

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות אך לפחות חדר אחד במסגרת.
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק במרכז יום בקהילה

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול	חדר טיפול מוטורי תחושת	2A	חובה	1	20	
	חדר ריפוי בעיסוק ליחידות קטנות	12	חובה	1	25	
	עמדת גינון	15	חובה	1	25+10	
	סנוזלן	5	מומלץ מאד	1	16	
שטחים מנהלים	משרד צוות	19	משותף	1	12	יכול לשמש לכלל הצוות הרב מקצועי
	חדר צוות	18	משותף	1	10	
	מלתחת צוות	21	משותף	1	10	
	שטחי אחסון	20	חובה	1	15 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט
במקומות בהם הגישה לטיפול היא באמצעות כסאות גלגלים, יש להקצות נישות לחניית כסאות הגלגלים.						

מקרא סימני עזר

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק במרכז יום לתשושי נפש בקהילה

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול	חדר טיפול קוגניטיבי פרטני	1	חובה	1	12	
	חדר סונזלן	5	חובה	1	16	
	ח.ריפוי בעיסוק ליחידות קטנות	12	חובה	1	25	
	עמדת גינון טיפולית	15	חובה	1	25+10	
	משרד צוות	19	משותף	1	12	יכול לשמש צוות רב מקצועי
שטחים מנהלים	חדר צוות	18	משותף	1	10	יכול לשמש צוות רב מקצועי
	שטחי אחסון	20	חובה	1	15 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט
	מלתחת צוות	21	משותף	1	10	יכול לשמש צוות רב מקצועי

מקרא סימני עזר

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות אך לפחות חדר אחד במסגרת.
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

תחום פדיאטרי - תוכנית כללית לדגמי יחידות לשירות ריפוי בעיסוק

המסגרת					הדגם		
מס'	שם	עמוד	צמוד למחלקת שיקום ילדים בבי"ח	מכונים ויחידות להתפתחות הילד	אשפוז פסיכיאטרי לילדים	במסגרת לחינוך מיוחד/חינוך מיוחד שיקומי	ריפוי בעיסוק במחלקת ילדים בבי"ח כללי
1	ח.אבחון/טיפול קוגניטיבי פרטי	50	X	X	X		
2A	ח.אבחון/טיפול מוטורי תחושת פרטי	55		O			
2B	ח.אבחון/טיפול מוטורי תחושת פרטי	55		O		X	
3	ח.סדים	63	X				
4A	אולם טיפולים קטן	68	O	O	X		
4B	אולם טיפולים גדול	68	O	O			
5	ח.לגרייה רב חושית (סנוזלן)	76		R	R	R	
6	אולם פעילות תעסוקתית	81					
7	ח.מחשבים	86					
8	ח.טיפול קבוצתי	91					
9	מטבח טיפולי	96					
10A	דירה טיפולית	101	O			O	
10B	אולם תרגול ADL	111	O			O	
11	ח.ריפוי בעיסוק הצמוד למחלקה	118					X
12	ח.ריפוי בעיסוק ליחידות קטנות	123					
13A	אולם רב תכליתי	128					
13B	אולם רב תכליתי	128					
14	אולם טיפולים יחודי לרב"ע	137					
15	עמדת גינון טיפולית ומחסן	142			R	R	
16	משרד מנהל/ת שירותי רב"ע	148	X		U		U
17	עמדת עבודה למזכירה	153	U	U	U		U
18	חדר צוות (כולל מטבחון)	158	X	R	U		U
19	משרד צוות	163	X	X	U		U
20	מחסן	168	X	X	X	X	X
21	מלתחות צוות	173	X				U

מקרא:

- X - תוכנית מחייבת למסגרת. מס' התוכניות למסגרת יקבע עפ"י מס' מטופלים ומטפלים בו-זמנית, עפ"י קיבולת החדר. ראה הנחיות מילוליות לתוכנית.
- *U*X - בכל מסגרת טיפולית לפחות חדר אחד.
- O - לבחירה אחד משני הדגמים לאותה תוכנית למסגרת.
- U - תוכנית אחת למס' מחלקות או לכלל שירותי ריפוי בעיסוק במסגרת, ובלבד שתוכנית אחת כזו תהיה קיימת במסגרת הטיפולית.
- R - מומלץ ביותר.

דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק בצמוד למחלקת שיקום ילדים בבי"ח

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול עבור מחלקת שיקום ילדים (במידה יותר ממחלקה אחת חישוב חדרים אלה יהיה מכפלה בהתאם)	חדר אבחון וטיפול קוגניטיבי פרטני	1	חובה	1	12	
	אולם טיפולים קטן/גדול	#4B/4A	בחירה בין 2 המודלים	1	60/40	
שטחי טיפול שיכולים לשמש למס' מחלקות במשותף	חדר סדים	3	חובה	1	16	
	אולם תרגול ADL / דירה טיפולית	10A/10B	בחירה בין 2 המודלים	1	50/25	
שטחים מנהליים	משרד מנהל/ת שרות	16	חובה	1	10	בהתאם לגודל הצוות והקרבה למחלקות נוספות
	עמדת מזכירה	17	משותף למס' מח'	1**	8	
	משרד צוות	19	חובה	1*	12	
	חדר צוות	18	חובה	1	10	
	שטח אחסון	20	חובה	1	15 מינימום	לפחות מחסן אחד כמופיע בשרטוט
	מלתחת צוות	21	חובה	1	10	
יש להקצות נישות לחניית כסאות גלגלים						

מקרא סימני עזר

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק במכון להתפתחות הילד

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול	חדר אבחון וטיפול מוטורי תחושתי פרטני	2B/2A	בחירה בין 2 הדגמים	1	20	
	חדר אבחון וטיפול קוגניטיבי	1	חובה	1	12	
	אולם טיפולים גדול /קטן	4B/4A	בחירה בין 2 הדגמים	1	60/40	
	חדר סנוולן	5	מומלץ מאד	1	16	
שטחים מנהליים	משרד צוות	19	חובה	1	12	בהתאם לגודל הצוות
	חדר צוות	18	מומלץ מאד	1	10	בהתאם לגודל הצוות
	שטח אחסון	20	חובה	1	15 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט
	עמדת מזכירות	17		1	8	עמדה משותפת למכון כולו
יש להקצות נישא לחניית כסאות גלגלים						

מקרא סימני עזר

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא ליחידת רפוי בעיסוק באשפוז פסיכיאטרי לילדים

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול למחלקה סגורה אחת (ליותר ממחלקה אחת חישוב חדרים אלה יהיה מכפלה בהתאם)	חדר אבחון וטיפול קוגניטיבי פרטני	1	חובה	1	12	
	אולם טיפולים קטן	4A	חובה	1	40	אפשרי משותף לשתי מחלקות סמוכות
שטחי טיפול שיכולים לשמש למס' מחלקות במשותף	חדר סנוולן	5	מומלץ מאד	1	16	
	עמדת גינון	15	מומלץ מאד	1	25+10	
שטחים מנהליים	משרד מנהל/ת שרות	16	משותף למס' מח'	1	10	
	עמדת עבודה למזכירה	17	משותף למס' מח'	1**	8	
	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1	10	בהתאם לגודל הצוות
	משרד צוות	19	משותף למס' מח'	1	12	
	שטחי אחסון	20	חובה	1	15 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט

מקרא סימני עזר

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק בחינוך מיוחד / חינוך מיוחד שיקומי

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול	חדר אבחון וטיפול מוטורי תחושתי פרטני	2B	חובה	1	20	
שטחי טיפול שיכולים לשמש למס' מחלקות במשותף	אולם תרגול ADL / דירה טיפולית	10A/10B	בחירה בין 2 הדגמים	1	50/25	אחד מבין השנים הכרחי במסגרות שיקומיות
	עמדת גינון טיפולית	15	מומלץ מאד	1	25+10	
	חדר סנוולן	5	מומלץ מאד	1	16	בהתאם לאוכלוסיית הילדים המטופלים במסגרת
שטחים מנהליים	שטחי אחסון	20	חובה	1	15 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט
יש להקצות נישא לחניית כסאות גלגלים						

מקרא סימני עזר

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק במחלקת ילדים בבי"ח כללי

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול עבור מחלקה אחת (במידה יותר ממחלקה אחת חישוב חדרים אלה יהיה מכפלה בהתאם)	חדר ריפוי בעיסוק בצמוד למחלקה	11	חובה	1	25	ניתן לבנות ללא שירותים כדי לנצל את השטח לטיפול סנסורי.
	משרד מנהל/ת שרות	16	משותף למס' מח'	1	10	
שטחים מנהליים	עמדת עבודה למזכירה	17	משותף למס' מח'	1**	8	
	משרד צוות	19	משותף למס' מח'	1	12	בהתאם לגודל הצוות
	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1	10	בהתאם לגודל הצוות
	מלתחת צוות	21	משותף למס' מח'	1	10	
	שטח אחסון	20	חובה	1	10 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט
	יש להקצות נישא לחניית כסאות גלגלים					

מקרא סימני עזר

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

תחום פסיכיאטרי, אשפוז - תוכנית כללית לדגמי יחידות לשירות ריפוי בעיסוק

המסגרת									הדגם		
מס'	שם	עמוד	מחלקה סגורה	מחלקה פתוחה	מחלקת נוער	מחלקת ילדים	מחלקת אשפוז יום	מחלקת ממושכת	מחלקה פסיכוגריאטרית	מחלקה משפטית	מרכז ריפוי בעיסוק בבי"ח פסיכיאטרי
1	ח.אבחון/טיפול קוגניטיבי פרטי	50	X	X	X	X	X		X		X
2A	ח.אבחון/טיפול מוטורי תחושתי פרטי	55									
2B	ח.אבחון/טיפול מוטורי תחושתי פרטי	55									
3	ח.סדים	63							U		
4A	אולם טיפולים קטן	68				X					
4B	אולם טיפולים גדול	68									
5	ח.לגרייה רב חושית (סנוולן)	76	R	R	R	R		R	R	R	R
6	אולם פעילות תעסוקתית	81									X
7	ח.מחשבים	86	U	U	U	X	X				X
8	ח.טיפול קבוצתי	91	U	U	U	X	X	U*		X	X
9	מטבח טיפולי	96		U	R			O			O
10A	דירה טיפולית	101									
10B	אולם תרגול ADL	111						O			O
11	ח.ריפוי בעיסוק הצמוד למחלקה	118									
12	ח.ריפוי בעיסוק ליחידות קטנות	123									
13A	אולם רב תכליתי	128									O
13B	אולם רב תכליתי	128	X	X			X	X	X	X	O
14	אולם טיפולים יחודי לרב"ע	137									
15	עמדת גינון טיפולית ומחסן	142	U	U	R	R	U	U	U	U	R
16	משרד מנהל/שירותי רב"ע	148	U	U	U	U	U	U	U	U	X
17	עמדת עבודה למזכירה	153	U	U	U	U	U	U	U	U	X
18	חדר צוות (כולל מטבחון)	158	U	U	U	U	U	U	U	U	X
19	משרד צוות	163	U	U	U	U	U	X	U	X	X
20	מחסן	168	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	מלתחות צוות	173									

מקרא:

- X - תוכנית מחייבת למסגרת. מס' התוכניות למסגרת יקבע עפ"י מס' מטופלים ומטפלים בו-זמנית, עפ"י קיבולת החדר. ראה הנחיות מילוליות לתוכנית.
- *U*X - בכל מסגרת טיפולית לפחות חדר אחד.
- O - לבחירה אחד משני הדגמים לאותה תוכנית למסגרת.
- U - תוכנית אחת למס' מחלקות או לכלל שירותי ריפוי בעיסוק במסגרת, ובלבד שתוכנית אחת כזו תהיה קיימת במסגרת הטיפולית.
- R - מומלץ ביותר.

דוגמא ליחידת רפוי בעיסוק למחלקה פסיכיאטרית סגורה

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול למחלקה אחת (ליותר ממחלקה אחת חישוב חדרים אלה יהיה מכפלה בהתאם)	חדר אבחון וטיפול קוגניטיבי פרטני	1	חובה	1	12	
	אולם רב תכליתי	13B	חובה	1	50	
שטחי טיפול שיכולים לשמש למס' מחלקות סגורות צמודות במשותף	חדר מחשבים	7	משותף למס' מח'	1	20	כשקיימת מחלקה אחת ניתן להסתפק בחדר B13
	חדר לטיפול קבוצתי	8	משותף למס' מח'	1	20	
	חדר סנוולן	5	מומלץ מאד	1	16	
	עמדת גינון	15	משותף למס' מח'	1	25+10	
	משרד מנהל/ת שרות	16	משותף למס' מח'	1	10	
שטחים מנהלים	עמדת עבודה למזכירה	17	משותף למס' מח'	1	8	
	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1	10	
	משרד צוות	19	משותף למס' מח'	1	12	
	שטחי אחסון	20	חובה	1	15 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט

מקרא סימני עזר :

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם כנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק למחלקה פסיכיאטרית פתוחה

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול למחלקה אחת	חדר אבחון וטיפול קוגניטיבי פרטני	1	חובה	1	12	יכול להיות משותף לעד 3 מחלקות סמוכות
	אולם רב תכליתי	13B	חובה	1	50	
שטחי טיפול שיכולים לשמש למס' מחלקות במשותף	חדר מחשבים	7	משותף למס' מח'	1	20	
	חדר לטיפול קבוצתי	8	משותף למס' מח'	1	20	
	מטבח טיפולי	9	משותף למס' מח'	1	20	
	חדר סנוולן	5	מומלץ מאד	1	16	
	עמדת גינון	15	משותף למס' מח'	1	25+10	
	משרד מנהל/ת שרות	16	משותף למס' מח'	1	10	
שטחים מנהלים	עמדת עבודה למזכירה	17	משותף למס' מח'	1	8	
	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1	10	
	משרד צוות	19	משותף למס' מח'	1	12	
	שטחי אחסון	20	חובה	1	10 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט

מקרא סימני עזר :

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק באשפוז פסיכיאטרי לנוער

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול למחלקה אחת (ליותר ממחלקה אחת חישוב חדרים אלה יהיה מכפלה בהתאם)	חדר אבחון וטיפול קוגניטיבי פרטני	1	חובה	1	12	
	חדר מחשבים	7	חובה	1	20	
	חדר לטיפול קבוצתי	8	חובה	1	20	
שטחי טיפול שיכולים לשמש למס' מחלקות סגורות סמוכות במשותף	מטבח טיפולי	9	מומלץ	1	20	
	חדר סנוולן	5	מומלץ מאד	1	16	
	עמדת גינון	15	מומלץ מאד	1	25+10	
שטחים מנהלים	משרד מנהל/ת שרות	16	משותף למס' מח'	1	10	
	עמדת עבודה למזכירה	17	משותף למס' מח'	1	8	
	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1	10	
	משרד צוות	19	משותף למס' מח'	1	12	
	שטחי אחסון	20	חובה	1	15 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט

מקרא סימני עזר :

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא ליחידת רפוי בעיסוק באשפוז פסיכיאטרי לילדים

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול למחלקה סגורה אחת (ליותר ממחלקה אחת חישוב חדרים אלה יהיה מכפלה בהתאם)	חדר אבחון וטיפול קוגניטיבי פרטני	1	חובה	1	12	
	אולם טיפולים קטן	4A	חובה	1	40	אפשרי משותף לשתי מחלקות סמוכות
שטחי טיפול שיכולים לשמש למס' מחלקות במשותף	חדר סנוולן	5	מומלץ מאד	1	16	
	עמדת גינון	15	מומלץ מאד	1	25+10	
שטחים מנהליים	משרד מנהל/ת שרות	16	משותף למס' מח'	1	10	
	עמדת עבודה למזכירה	17	משותף למס' מח'	1**	8	
	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1	10	בהתאם לגודל הצוות
	משרד צוות	19	משותף למס' מח'	1	12	
	שטחי אחסון	20	חובה	1	15 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט

מקרא סימני עזר

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא לריפוי בעיסוק במחלקת אשפוז יום

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול	חדר אבחון וטיפול קוגניטיבי פרטני	1	חובה	1	12	
	חדר מחשבים	7	חובה	1	20	
	אולם רב תכליתי	13B	חובה	1	50	
	חדר לטיפול קבוצתי	8	חובה	1	20	
	עמדת גינון	15	משותף למס' מח'	1	25+10	
	משרד מנהל/ת שרות	16	משותף למס' מח'	1	10	
שטחים מנהלים	עמדת עבודה למזכירה	17	משותף למס' מח'	1**	8	
	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1	10	
	משרד צוות	19	משותף למס' מח'	1	12	
	שטחי אחסון	20	חובה	1	10 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט

מקרא סימני עזר :

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק למחלקה פסיכיאטרית ממושכת

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול למחלקה ממושכת אחת	אולם רב תכליתי	13B	חובה	1	50	(ליותר ממחלקה אחת חישוב חדרים אלה יהיה מכפלה בהתאם)
שטחי טיפול שיכולים לשמש למס' מחלקות במשותף	מטבח טיפולי / אולם תרגול ADL	10B / 9	בחירה בין 2 הדגמים	1	25/20	השטח תלוי בדגם הנבחר
	חדר סנוולן	5	מומלץ מאד	1	16	
	עמדת גינון	15	משותף למס' מח'	1	25+10	
	חדר לטיפול קבוצתי	8	משותף למס' מח'	*1	20	
	משרד מנהל/ת שרות	16	משותף למס' מח'	1	10	
שטחים מנהלים	עמדת עבודה למזכירה	17	משותף למס' מח'	**1	8	
	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1	10	
	משרד צוות	19	חובה	1	12	
	שטחי אחסון	20	חובה	1	10 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט

מקרא סימני עזר:

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק למחלקה פסיכוגריאטרית

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול	ח. אבחון וטיפול קוגניטיבי פרטני	1	חובה	1	12	
	אולם רב תכליתי	13B	חובה	1	50	
שטחי טיפול שיכולים לשמש למס' מחלקות במשותף.	חדר סונזלן	5	מומלץ מאד	1	16	
	חדר סדים	3	משותף למס' מח'	1	16	
	עמדת גינון	15	משותף למס' מח'	1	25+10	
	משרד מנהל/ת שרות	16	משותף למס' מח'	1	10	אין צורך בבי"ח בו משרד וחדר צוות שמשרתים את כלל המחלקות
שטחים מנהלים	עמדת עבודה למזכירה	17	משותף למס' מח'	1**	8	
	משרד צוות	19	משותף למס' מח'	1(***)	12	
	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1	10	
	שטחי אחסון	20	חובה	1	10 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט

מקרא סימני עזר :

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכלל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק למחלקה משפטית בפסיכיאטריה

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול למחלקה אחת	אולם רב תכליתי	13B	חובה	1	50	(ליותר ממחלקה אחת חישוב חדרים אלה יהיה מכפלה בהתאם)
	חדר טיפול קבוצתי	8	חובה	1	20	
שטחי טיפול שיכולים לשמש למס' מחלקות במשותף	חדר סנוולן	5	מומלץ מאד	1	16	
	עמדת גינון	15	משותף למס' מח'	1	25+10	
שטחים מנהליים	משרד מנהל/ת שרות	16	משותף למס' מח'	1	10	
	עמדת עבודה למזכירה	17	משותף למס' מח'	1**	8	
	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1	10	בהתאם לגודל הצוות
	משרד צוות	19	חובה	1	12	
	שטחי אחסון	20	חובה	1	15 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט

מקרא סימני עזר :

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא למרכז ריפוי בעיסוק בבי"ח פסיכיאטרי

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח (סה"כ)	הערות
שטחי טיפול שיכולים לשמש למס' מחלקות במשותף	חדר אבחון וטיפול קוגניטיבי פרטני	1	חובה	2	24	
	חדר מחשבים	7	חובה	1	20	
	חדר לטיפול קבוצתי	8	חובה	1	20	
	אולם רב תכליתי	13B/13A	בחירה בין 2 הדגמים	1	50	
	חדר סנוזלן	5	מומלץ מאד	1	16	
	מטבח טיפולי/אולם תרגול ADL	10B /9	בחירה בין 2 הדגמים	1	25 /20	הדגם לבחירה
	עמדת גינון + מחסן	15	מומלץ מאד	1	25+10	
	אולם פעילות תעסוקתית	6	חובה	1	50	ניתן להחליף בשני חדרים של 25 מ' כל אחד
שטחים מנהליים	משרד מנהל/ת שירות	16	חובה	1	10	
	עמדת מזכירה	17	חובה	1(**)	8	
	משרד צוות	19	חובה	1	12	
	חדר צוות	18	חובה	1	10	
	שטחי אחסון	20	חובה	1	15 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט

מקרא סימני עזר :

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

תחום פסיכיאטרי, בקהילה - תוכנית כללית לדגמי יחידות לשירות ריפוי בעיסוק

המסגרת			הדגם		
מס'	שם	עמוד	אשפוז יום בקהילה	מרפאה לבריאות הנפש	מרפאת ילדים ונוער בקהילה
1	ח.אבחון/טיפול קוגניטיבי פרטי	50	X	X	X
2A	ח.אבחון/טיפול מוטורי תחושת פרטי	55			
2B	ח.אבחון/טיפול מוטורי תחושת פרטי	55			
3	ח.סדים	63			
4A	אולם טיפולים קטן	68			X
4B	אולם טיפולים גדול	68			
5	ח.לגרייה רב חושית (סנוולן)	76	R		
6	אולם פעילות תעסוקתית	81			
7	ח.מחשבים	86	X		
8	ח.טיפול קבוצתי	91	X		
9	מטבח טיפולי	96			
10A	דירה טיפולית	101			
10B	אולם תרגול ADL	111			
11	ח.ריפוי בעיסוק הצמוד למחלקה	118			
12	ח.ריפוי בעיסוק ליחידות קטנות	123		X	
13A	אולם רב תכליתי	128			
13B	אולם רב תכליתי	128	X		
14	אולם טיפולים יחודי לרב"ע	137			
15	עמדת גינון טיפולית ומחסן	142	X		
16	משרד מנהל/ת שירותי רב"ע	148			
17	עמדת עבודה למזכירה	153			
18	חדר צוות (כולל מטבחון)	158	U	U	U
19	משרד צוות	163	X	X	X
20	מחסן	168	X	X	X
21	מלתחות צוות	173			

מקרא:

- X - תוכנית מחייבת למסגרת. מס' התוכניות למסגרת יקבע עפ"י מס' מטופלים ומטפלים בו-זמנית, עפ"י קיבולת החדר.
- ראה הנחיות מילוליות לתוכנית.
- $U \times X^*$ - בכל מסגרת טיפולית לפחות חדר אחד.
- O - לבחירה אחד משני הדגמים לאותה תוכנית למסגרת.
- U - תוכנית אחת למס' מחלקות או לכלל שירותי ריפוי בעיסוק במסגרת, ובלבד שתוכנית אחת כזו תהיה קיימת במסגרת הטיפולית.
- R - מומלץ ביותר.

דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק באשפוז יום בקהילה

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול	חדר אבחון וטיפול קוגניטיבי פרטני	1	חובה	1	12	
	חדר מחשבים	7	חובה	1	20	
	אולם רב תכליתי	13B	חובה	1	50	
	חדר לטיפול קבוצתי	8	חובה	1	20	
	חדר סנוזלן	5	מומלץ	1	16	
	עמדת גינון	15	חובה	1	25+10	
	משרד צוות	19	חובה	1	12	
שטחים מנהלים	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1	10	
	שטחי אחסון	20	חובה	1	10 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט

מקרא סימני עזר :

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא ליחידת רפוי בעיסוק במרפאה לבריאות הנפש בקהילה

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול	חדר אבחון וטיפול קוגניטיבי פרטני	1	חובה	1	12	
	חדר ליחידות קטנות	#12	חובה	1	25	
שטחים מנהלים	משרד צוות	19	חובה	1	12	בהתאם לגודל הצוות
	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1	10	בהתאם לגודל הצוות
	שטחי אחסון	20	חובה	1	10 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט

מקרא סימני עזר :

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

דוגמא ליחידת ריפוי בעיסוק במרפאת ילדים ונוער בקהילה

אפיון	שם החדר	מספר הדגם	חובת הימצאות	כמות	שטח	הערות
שטחי טיפול	חדר אבחון וטיפול קוגניטיבי פרטני	1	חובה	1	12	
	אולם טיפולים קטן	4A	חובה	1	40	
שטחים מנהליים	משרד צוות	19	חובה	1	12	
	חדר צוות	18	משותף למס' מח'	1	10	בהתאם לגודל הצוות
	שטחי אחסון	20	חובה	1	15 מינימום	לפחות מחסן אחד כפי שמופיע בשרטוט

מקרא סימני עזר :

- (*) חדר כזה חייב להימצא גם אם בנמצא רק מחלקה אחת בלבד.
- (**) במידה ויש מזכירה
- (***) מספר החדרים הדרושים יקבע בהתאם למס' המחלקות
- (#) במחלקות בהן מספר החולים הפעילים מועט ניתן לבנות חדר זה כתחליף לכל חדרים שמעליו בטבלה זו.

פרק ג'

דגמים לתכנון יחידות ריפוי בעיסוק

חדרי טיפול אופייניים, אולמות טיפול ושטחי טיפול נלווים

פרק זה מהווה פרוט לכל הדגמים המוצגים בטבלאות בפרק ב'. הפרוט לכל דגם כולל:

- הסבר מילולי
- טבלת אפיון
- תוכנית אב טיפוס אדריכלית, כולל פריסות

השרטוטים המובאים בהנחיות אלו משמשים להמחשה בלבד ואינם מהווים הכתבה לצורך תכנון. פריסת הציוד בהם ניתנת לשינוי בהתאם לנחיות המשתמש, תוך שמירה על עקרונות המפורטים בהנחיות התכנון

חדר אבחון / טיפול קוגניטיבי פרטני – דגם מס' 1

כללי:

- החדר ישרש את המרפאים בעיסוק למפגשים פרטניים בין מרפא/ה בעיסוק למטופלים, ואו מפגש עם בני משפחה או מלווים אחרים.
- החדר מתאים לקבלה ראשונית של מטופלים, הערכה ואבחון, טיפול ישיר, הדרכה ויעוץ.
- החדר מותאם לטיפולים שכוללים שימוש בכלי אבחון קוגניטיביים, משחקי שולחן תרגול באמצעות מחשב ושיחות.
- בחדר זה ניתן לבצע טיפול תוך ניתוק מגורמים מסיחים כמו רעש ותנועת אנשים.

אפיונים ייחודיים:

- שטח החדר יהיה לפחות 12מ"ר, כאשר רוחבו לפחות 3 מ'.
- החדר מתאים בגודלו לטיפול בלא יותר משני מטופלים בו זמנית או מטופל אחד ומלווה.
- החדר מתאים גם לשני מטופלים ישובים בכיסאות גלגלים.

קהל היעד:


- ילדים ומבוגרים הזקוקים לטיפול קוגניטיבי ו/או נפשי כחלק מההתערבות המקצועית בריפוי בעיסוק.

מסגרות הטיפול בהם נדרש דגם זה:

- בתי חולים כללים - במרכז ריפוי בעיסוק.
- מרכזי שיקום בקהילה.
- מרכזי שיקום גריאטריים.
- מוסדות גריאטריים בהם יכול לשמש כ"חדר למרפאה בעיסוק".
- מכונים ומרפאות.
- בתי חולים פסיכיאטריים.
- אשפוז יום לנפגעי נפש

1. חדר אבחון/טיפול קוגניטיבי פרטני - 12 מ"ר

פתחים		מתקנים וכלים סניטריים	
דלתות			
1	רוחב מעבר חופשי - 110 ס"מ נטו.	1	כיור לרחיצת ידיים.
2	כנף אחת מצופה פורמיקה או P.V.C עם קנט מעץ גושני או מפח נירוסטה.	2	ברז עם סוללת מיקס.
3	פתיחה פנימה.	3	סבוכיה לסבון נוזלי.
4	אפשרות נעילה.	4	מתקן למגבות נייר.
5	ידית בגובה 100 ס"מ.		
חלונות		מקבעים וציוד קבוע	
1	נדרשים - רצוי שיהיה נוח לניקוי ולא יפריע לפעילות בחלל החדר.	1	ארון אחסון 120/40/210.
		2	ארון אחסון 120/40/90.
		3	מסילה לוילון מעל החלונות.
		4	קולב לתליית בגדים.
		5	מגיני קיר בקירות חשופים - אם אין חיפויים.
מערכות		ריהוט וציוד נייד	
חשמל		1	ארונית מגירות 120/40/90.
1	תאורה	2	שולחן משרד 120/80.
	א. תאורה כללית פלורסצנטית בתקרה.	3	שולחן מתכוונן 80/50.
	ב. תאורת חירום דו תכליתית משולבת בגוף התאורה.	4	ארגז נייד עם מגירות.
2	שקעים	5	כסא ייעול - 1.
	א. 3 שקעים למחשב ליד השולחן.	6	כיסא אורח - 2.
	ב. שקע מוגן מים ליד הכיור.	7	מחשב PC קומפלט.
	ג. שקע שרות באחד הקירות.	8	וילונות לחלונות.
3	מתגים	9	סל ניירות.
	א. מתג מרכזי סמוך לכניסה.		
תקשורת			
1	נקודת טלפון.		
2	אינטרקום.		
3	נקודת חיבור למחשב.		
מיזוג אויר ואוורור		גמר	
1	מערכת שתאפשר חימום, קירור ואוורור בו זמנית כל השנה עם אפשרות ויסות מהחדר.	רצפה - אריחי טרצו או גרניט פורצלן עם שיפולים בגובה 10 ס"מ.	
גזים רפואיים		קירות - צבע רחיץ על בסיס אקרילי ומגיני קיר בקירות חשופים או חיפוי בחומר קשיח שניתן לניקוי ועמיד בפני נגיפה עד לגובה 100 ס"מ לפחות ומעליו צבע רחיץ.	
1	אין צורך.	תקרה - חיפוי קרמיקה מאחורי הכיור. תקרת ביניים אקוסטית.	
מים			
1	חמים וקרים.		
מערכות גילוי וכיבוי אש			
1	גילוי אש ועשן.		
2	מתזים בהתאם לדרישות כיבוי אש.		

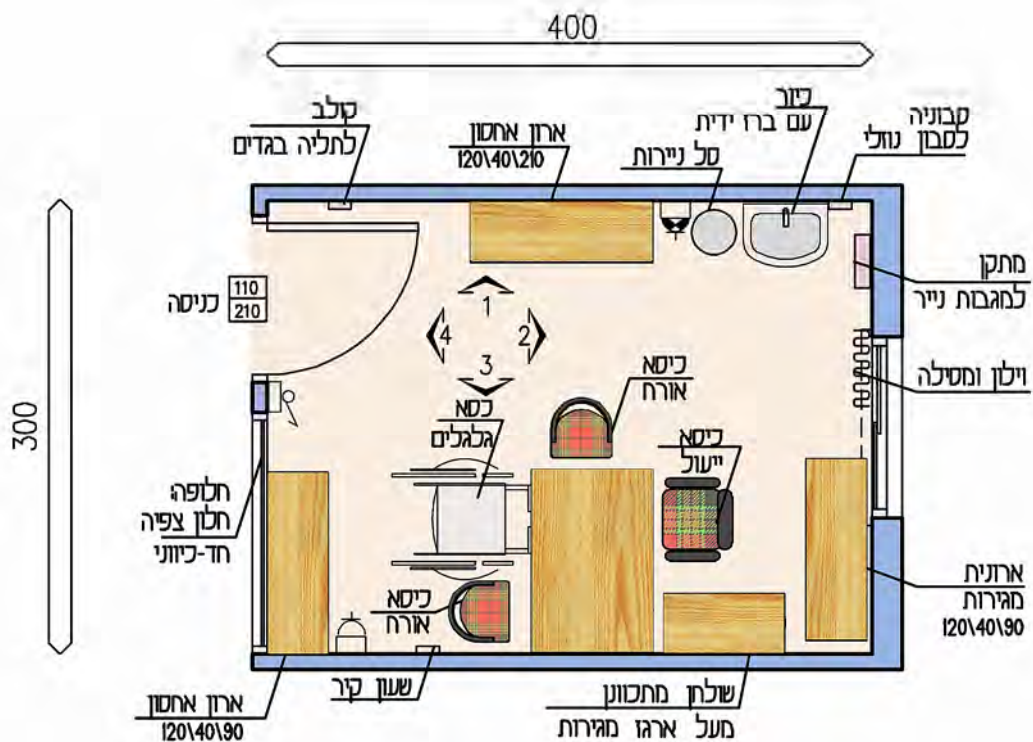

מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תכנית : ח. אבחון וטיפול קוגניטיבי פרמני
שטח נטו: 12.00 מ"ר

תכנית מס':


1

ק.מ.ו.


150

תאריך :
2009

פריסה 1

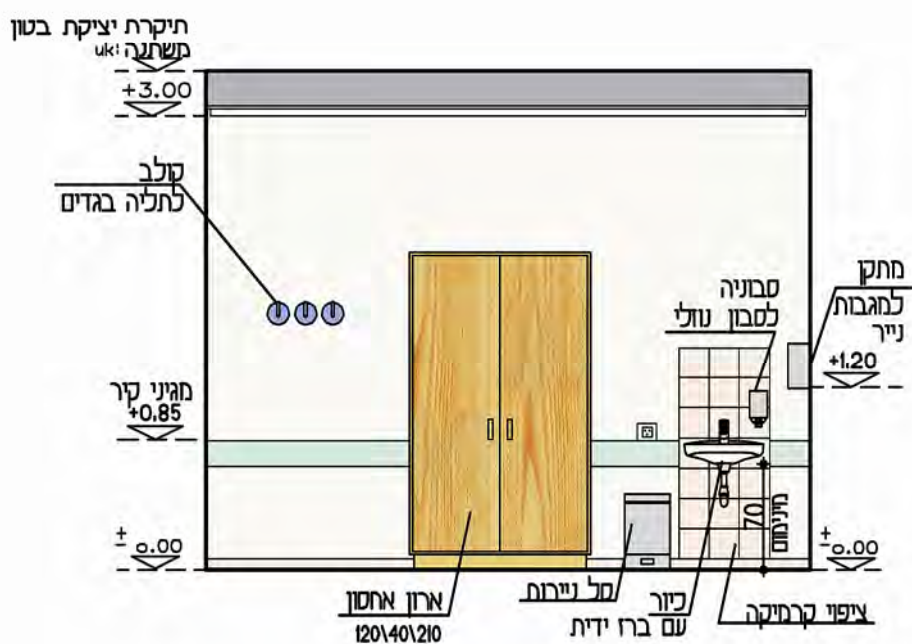

פריסה 3

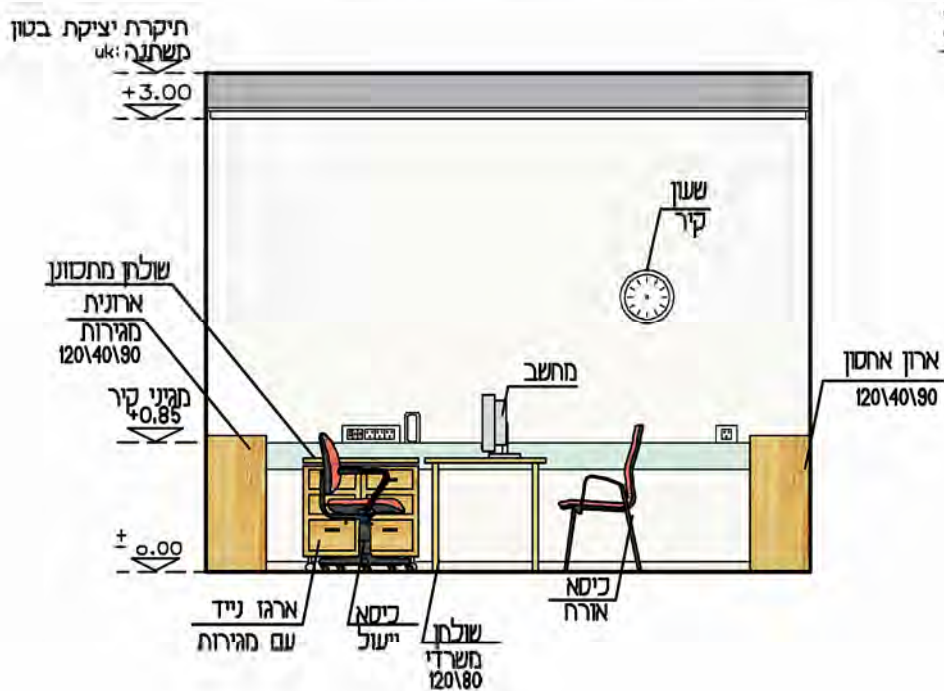

מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


פריסות 3,1: ח. אבחון וטיפול קוגניטיבי פרטני
שטח נמו: 12.00 מ"ר

תכנית מס':
1
\P1,P3


קמ"ה:
150

תאריך:
2009

פריסה 2

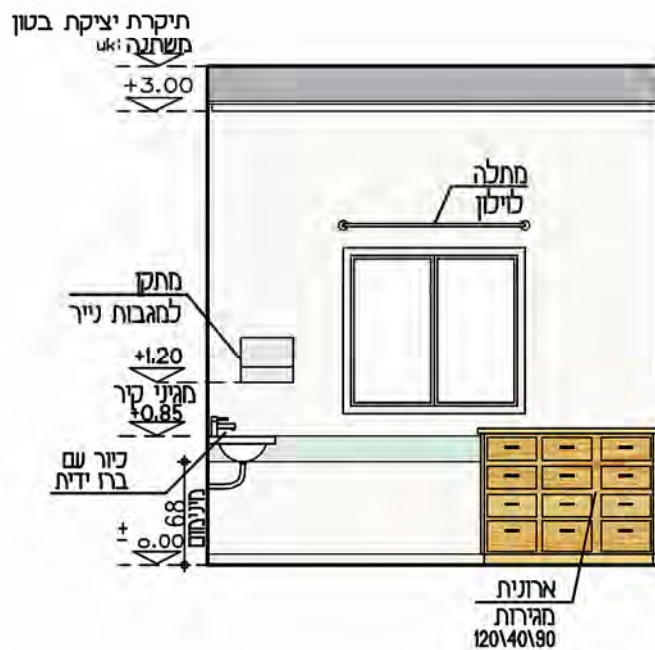

פריסה 4

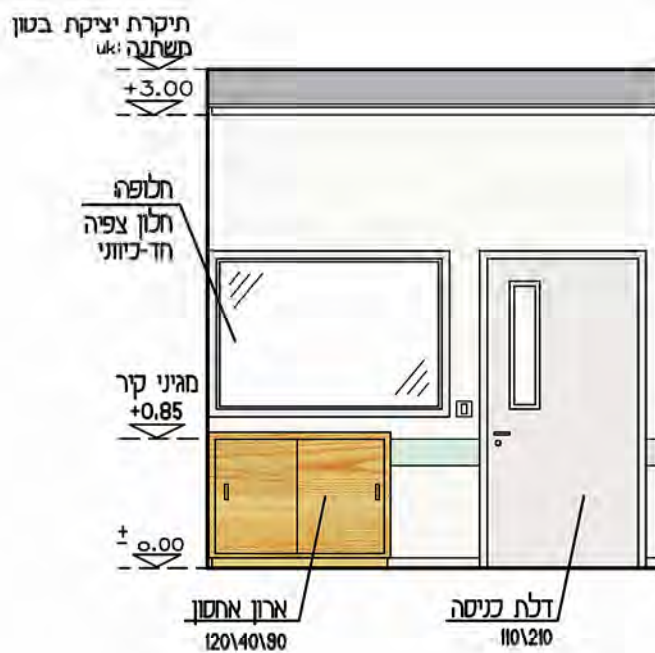

מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

פריסות 4,2: ח. אבחון וטיפול קוגניטיבי פרסני

שטח נטו: 12.00 מ"ר

תכנית מס':

1

\P2,P4

קבו:

150

תאריך:
2009

חדר אבחון / טיפול מוטורי תחושת פרטני – דגמים 2B /2A

כללי:

- החדר ישרש את המרפאים בעיסוק להערכה ולאבחון, לטיפול ישיר, הדרכה ויעוץ בכל הקשור לקידום מיומנויות מוטוריות ותחושתיות.
- החדר מאפשר טיפול בטכניקות טיפול שונות, בחלקן משלבות טיפול בשכיבה על מיטה.
- החדר מאפשר טיפול בלקויות שונות תוך שיפור יכולות פיזיות ותחושתיות.
- החדר מאפשר שילוב של עבודה מוטורית, תחושתית וקוגניטיבית בו-זמנית, לרבות עבודה מול מחשב.

אפיונים ייחודיים:

- שטח החדר יהיה 20 מ"ר, אורכו לפחות 5 מ'.
- החדר מתאים בגודלו למטפל + מטופל ולא יותר מ 2 מטופלים בו זמנית.
- החדר מתאים למטופלים הישועים בכיסאות גלגלים.
- יש להקצות נישא לחניית כסאות גלגלים.
- בדגם 2B - תוכנן פינת סדים.

קהל היעד:

- ילדים ומבוגרים הזקוקים לטיפול פיזי, קוגניטיבי ו/או נפשי בו-זמנית, כחלק מההתערבות המקצועית בריפוי בעיסוק.


מסגרות הטיפול בהם נדרש דגם זה:

- בבית חולים כללי- צמוד למחלקה אורטופדית, נוירולוגית, כירורגית פלסטית או בשרות ייעודי, ובמכונים.
- בשיקום הגריאטרי.
- בבית חולים גריאטרי.
- במכונים להתפתחות הילד.
- במסגרות החינוך המיוחד.


2B/2A. חדר אבחון /טיפול מוטורי תחושתי פרטני - 20 מ"ר

[illegible]

פריסה 1

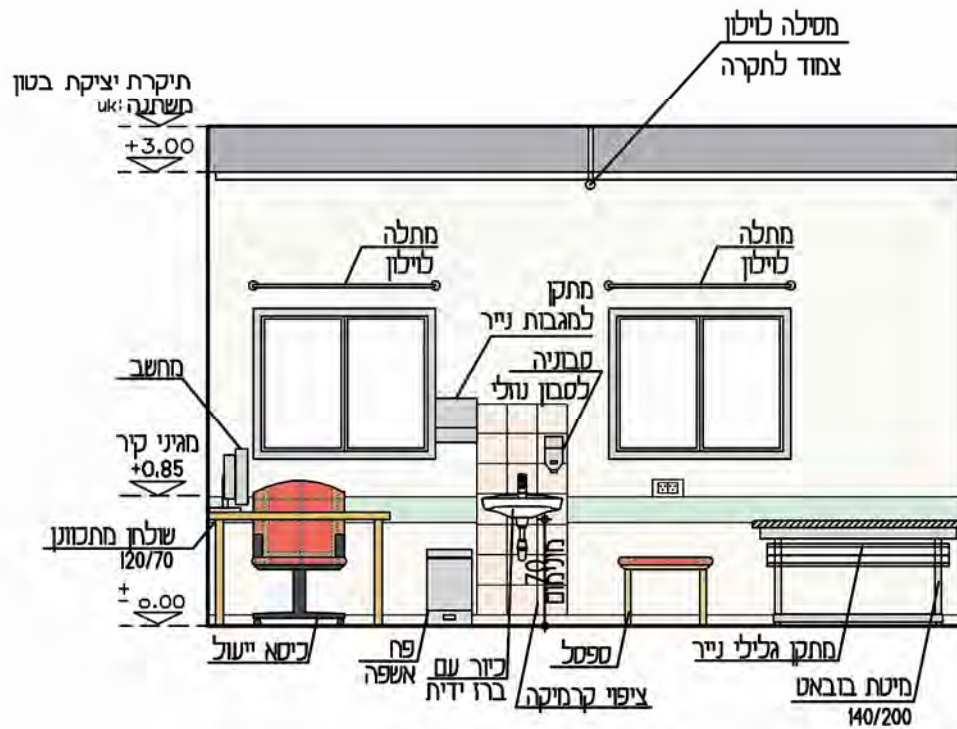

פריסה 3

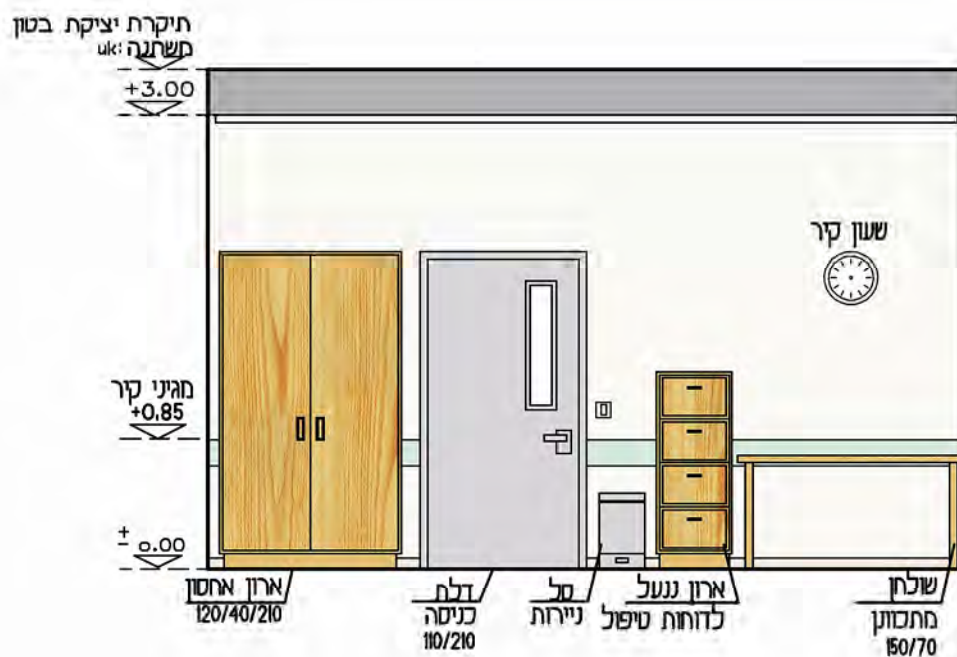

מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


פריסות 3,1 : ח. אבחון \ טיפול מוסורי תחושתי פרסני
(בלי פית סדים)
שטח נסוי: 20.00 מ"ר

תכנית מס':
2A
P1, P3


קמ"י:
150

תאריך:
2009

פריסה 2

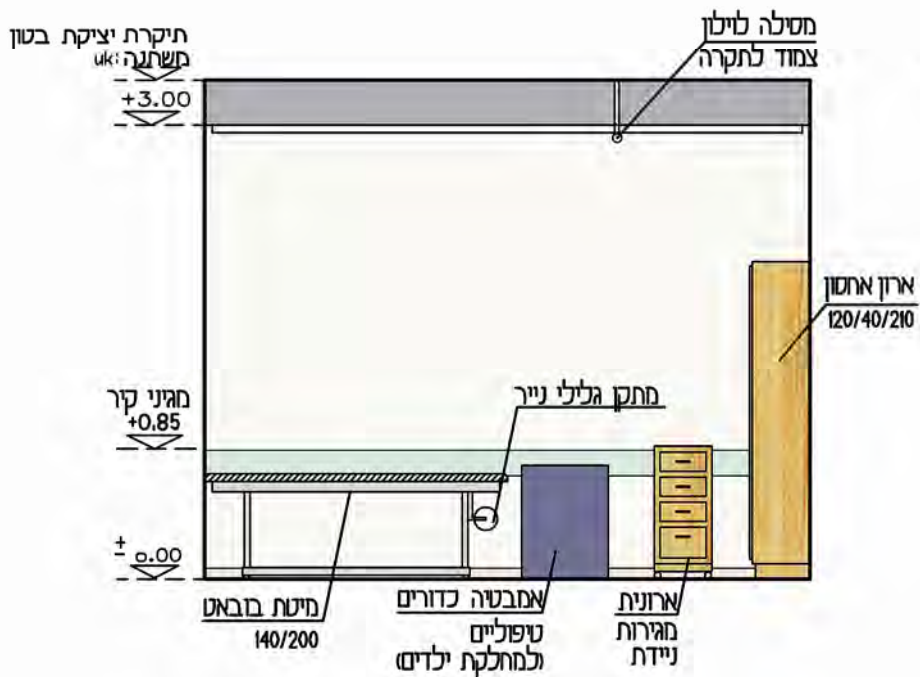


פריסה 4

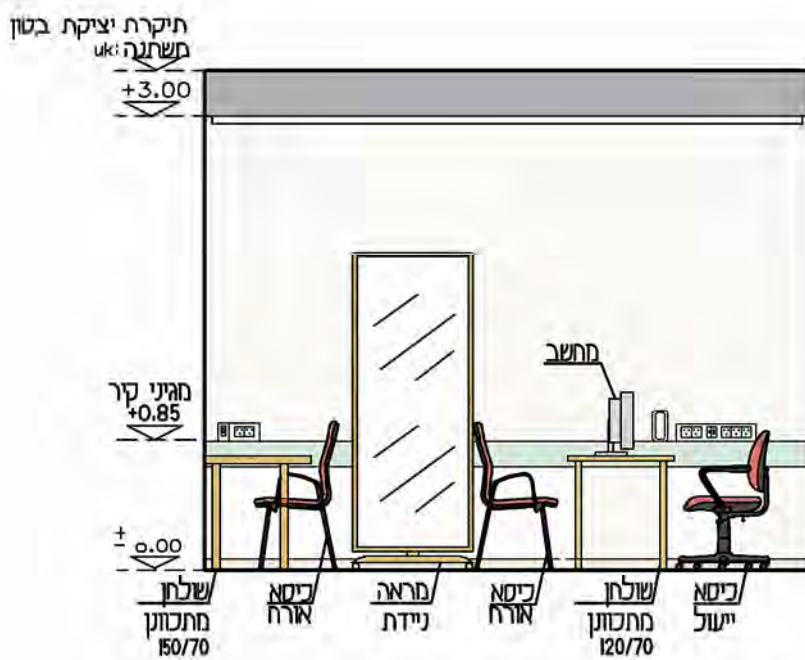

**מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה**


מדינת ישראל
משרד הבריאות

תכנית מס': 2A P2,P4	קב"מ: 150	תאריך: 2009	פריסות 4,2 : ח. אבחון \ סיפול מוטורי תחושותי פרטני (בל פית סדים) שטח נסו: 20.00 מ"ר
----------------------------------	------------------	----------------	---

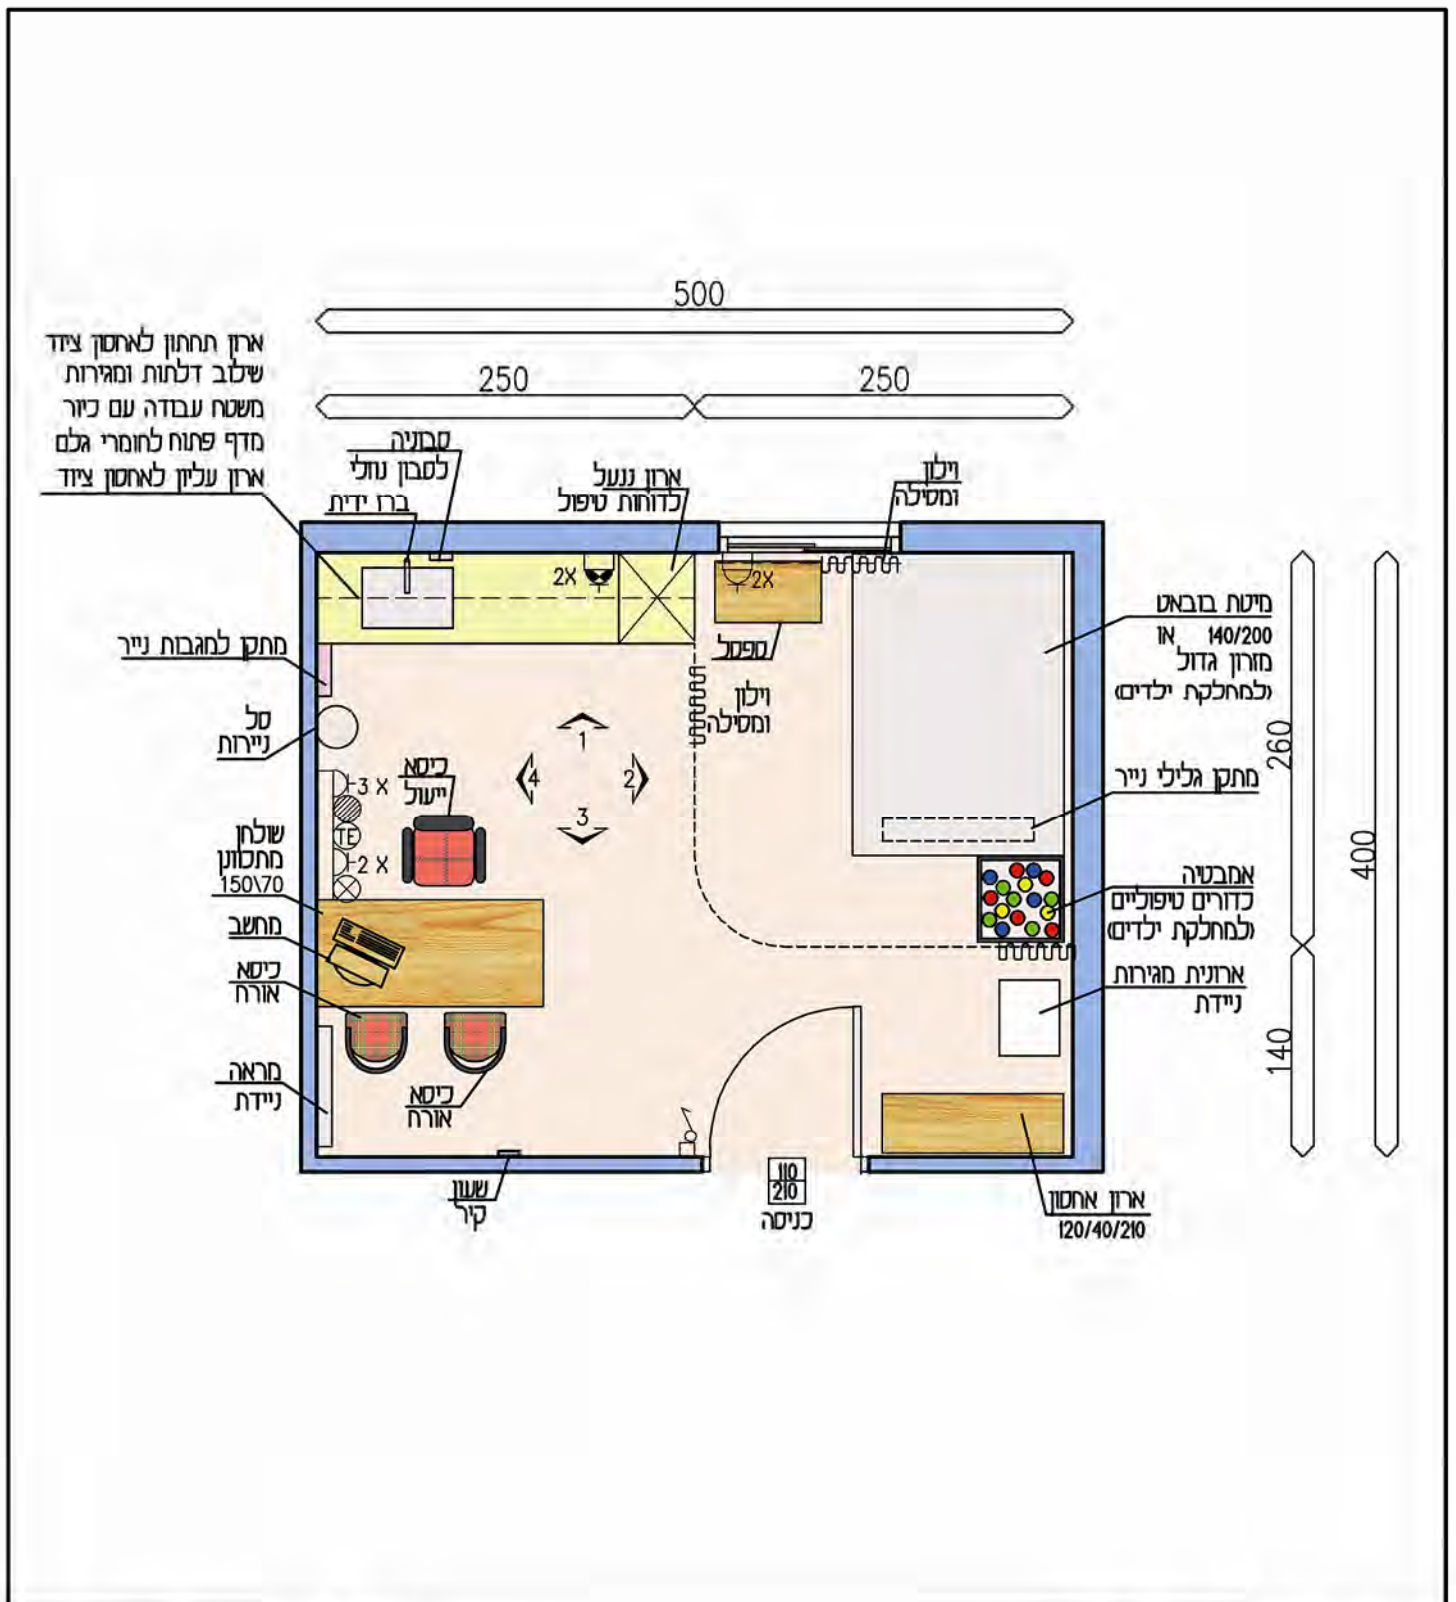


מדינת ישראל משרד הבריאות			מינהל תכנון, פיתוח וביטוי מוסדות רפואה
תכנית מס': 2B	קמ': 150	תאריך: 2009	תכנית: ח. אבחון \ טיפול מוסורי תחושת פרטני (עם פינת סדים) שטח נמו: 20.00 מ"ר

פריסה 1

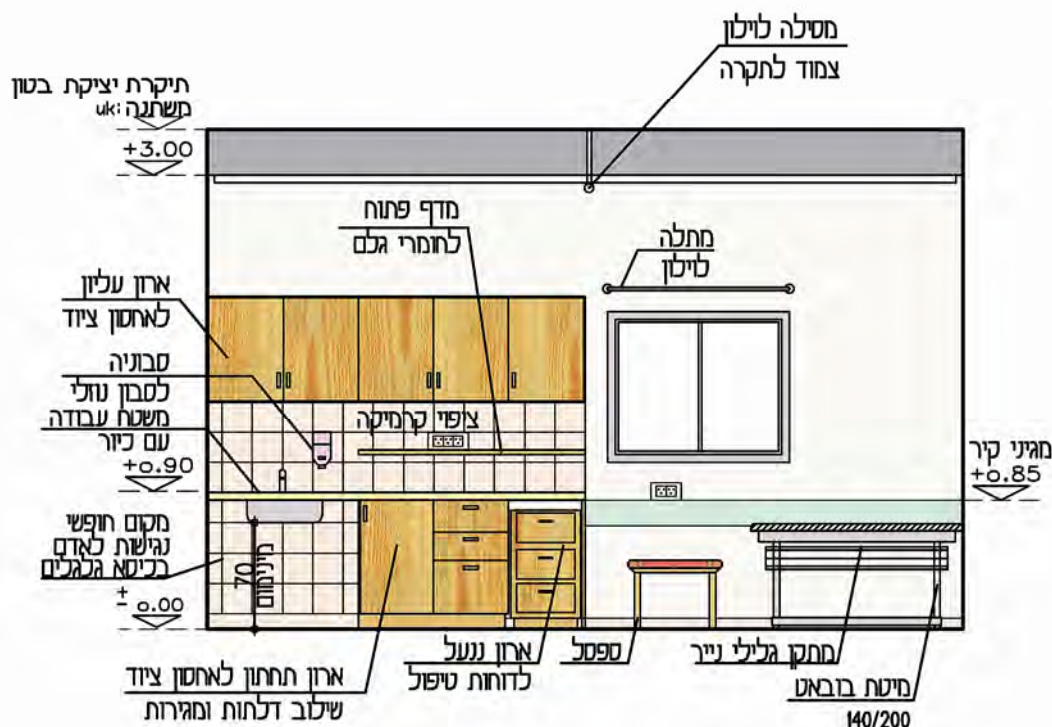

פריסה 3

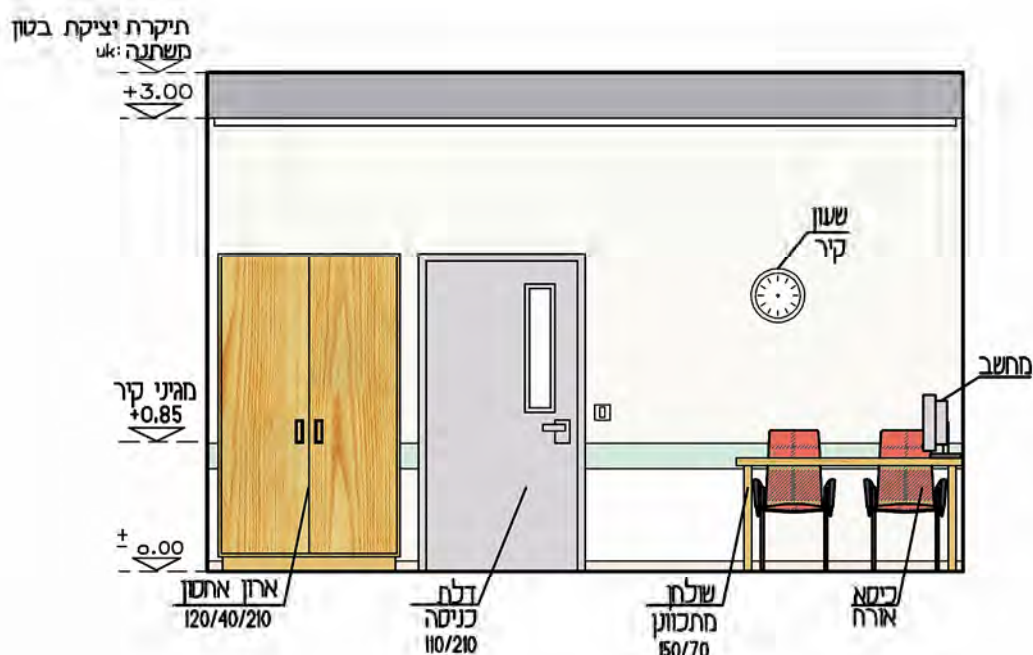

מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תכנית מס':

2B
VP1,P3

קמ"ה:


150

תאריך:
2009


פריסות 3,1: ח. אבחון\טיפול מוטורי תחושתי פרטני
(עם פינת סדים)

שטח נטו: 20.00 מ"ר

פריסה 2

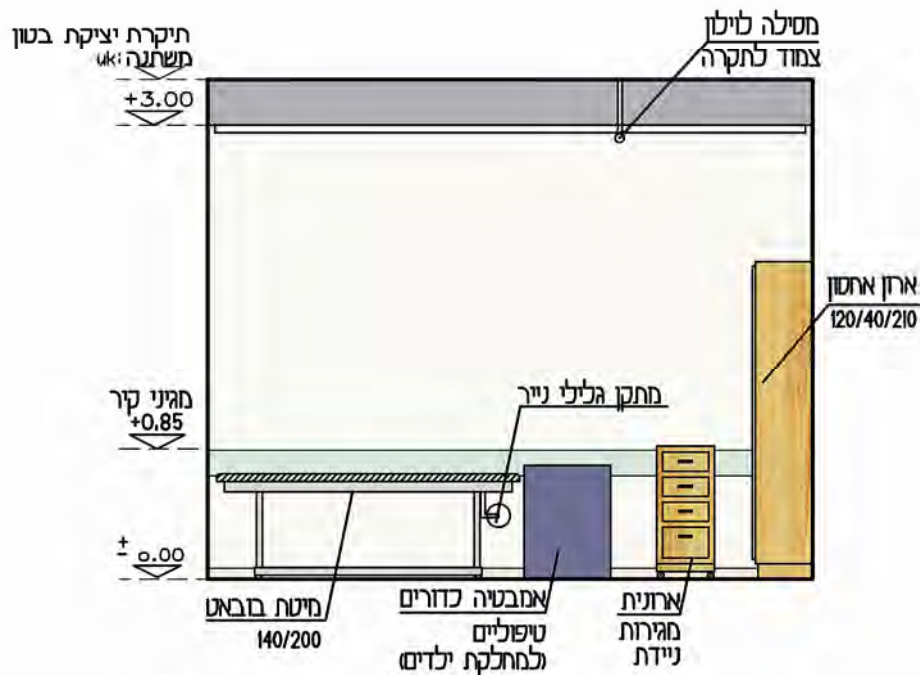

פריסה 4

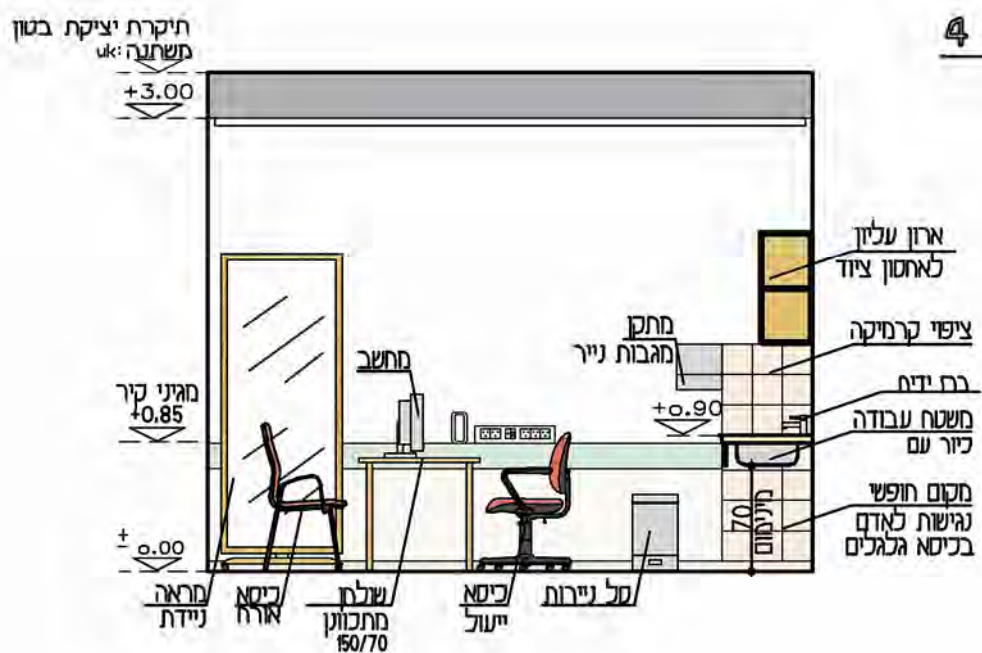

מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

פריסות 2,4: ח. אבחון\טיפול מוטורי תחושתני פרטני
(עם פית סדים)
שטח נטו: 20.00 מ"ר

תכנית מס':
2B
P2,P4

ק.מ.י:
150

תאריך:
2009

חדר סדים – דגם מס' 3

כללי:

- החדר יישמש את המרפאים בעיסוק להכנה ולהתאמה של סדים המשמשים לשמירה על המפרקים, שיפור התפקוד, מניעת קונטרקטורות והפחתת כאבים.
- החדר מאפשר בניה של סדים בהתאמה אישית, מחומרים שונים רכים וקשים.
- בנוסף החדר יישמש לטיפולים באמבטיית מערבולת ובאמבטיית פרפין.
- בנוסף, החדר יכול לשמש גם למדידה והתאמה של חליפות לחץ לכוויות.

אפיונים ייחודיים:

- שטח החדר 16 מ"ר.
- החדר מאפשר אחסון חומרי הגלם לבניית הסדים וחומרים נלווים הנחוצים בתהליך הבניה.

קהל היעד:

- ילדים ומבוגרים שבשל מוגבלותם זקוקים להתאמת סד אישי ו/או חליפת לחץ.


מסגרות הטיפול בהם נדרש דגם זה:

- בבית חולים כללי – מחלקה אורטופדית, נירולוגית, כוויות ופלסטיקה- אפשרות לחדר אחד עבור מס מחלקות בהתאם למיקום.
- מרכז שיקום.
- בבתי חולים גריאטריים ומוסדות גריאטריים.
- שיקום ילדים.

3. חדר סדים - 16 מ"ר

[illegible]


תיקרת יציקת בטון
משתנה uk:




מדינת ישראל
משרד הבריאות

הנחיות תכנון ליחידות ריפוי בעיסוק במסגרות הטיפול השונות / פרק ג - דגמים לתכנון יחידות ריפוי בעיסוק

פריסה 2

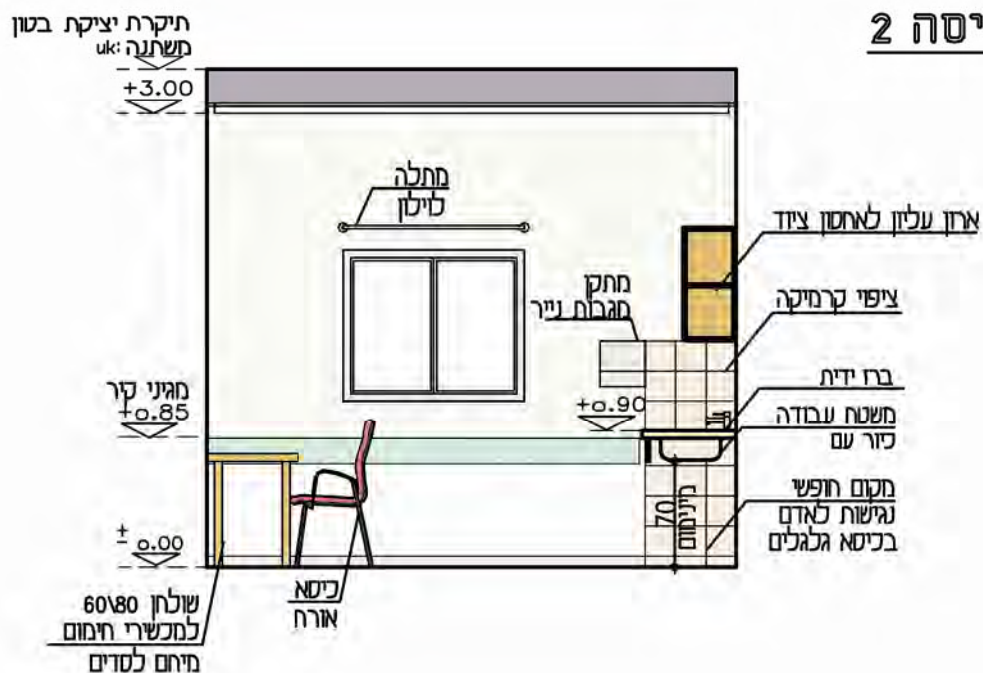

פריסה 4

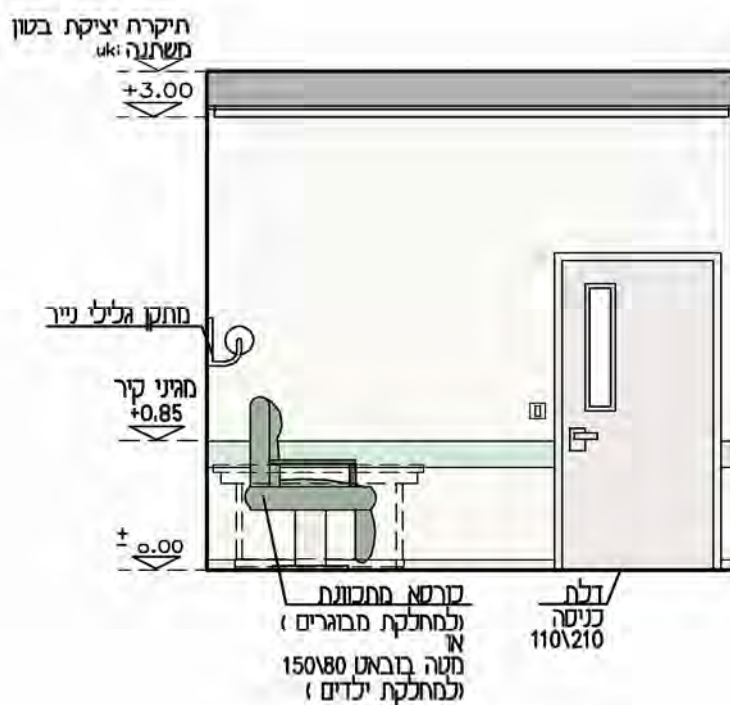

מימחל תכנון, פיתוח
וביני מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

פריסות 4,2: ח. סדים

שטח נסו: 16.00 מ"ר

תכנית מס'

3

\P2,P4

ק.מ.:

150

תאריך:

2009

אולם טיפולים קטן/גדול – דגמים 4B /4A (לתחום הפדיאטריה בלבד)

כללי:

- האולם ישמש את המרפאים בעיסוק להערכה ואבחון, לטיפול ישיר, הדרכה ויעוץ.
- האולם מיועד לטיפול בילדים ומאפשר טיפול על-פי גישות טיפול שונות ובטכניקות שונות.

אפיונים ייחודיים:

דגם 4A (אולם טיפולים קטן):

- שטח האולם יהיה 40 מ"ר.
- אולם זה אינו מאפשר עבודה עם סקוטר במדרון.
- האולם מתאים בגודלו לטיפול בלא יותר מארבעה מטופלים וארבעה מטפלים בו זמנית (בהתאם לסוג הטיפול ולגיל הילדים).
- האולם ניתן לחלוקה שתאפשר עבודה ב- 4 חללים סמוכים זה לזה תוך הפחתת גירויים סביבתיים.
- יש להקצות נישא לחניית כסאות גלגלים

דגם 4B (אולם טיפולים גדול):

- שטח האולם יהיה 60 מ"ר.
- האולם מאפשר עבודה עם סקוטר במדרון.
- האולם מתאים בגודלו לטיפול בלא יותר מחמישה מטופלים וחמישה מטפלים בו זמנית (בהתאם לסוג הטיפול וגיל הילדים).
- האולם ניתן לחלוקה שתאפשר עבודה ב 4 חללים סמוכים זה לזה תוך הפחתת גירויים סביבתיים.
- יש להקצות נישא לחניית כסאות גלגלים.

קהל היעד:

- ילדים בעלי מוגבלויות פיזיות, קוגניטיביות ונפשיות.


מסגרות הטיפול בהם נדרש דגם זה:

- שיקום ילדים – בבתי חולים ובמכונים.
- מכונים להתפתחות הילד.
- אשפוז פסיכיאטרי לילדים.


4B/4A. אולם טיפולים קטן/גדול - 60/40 מ"ר

[illegible]

פריסה 1

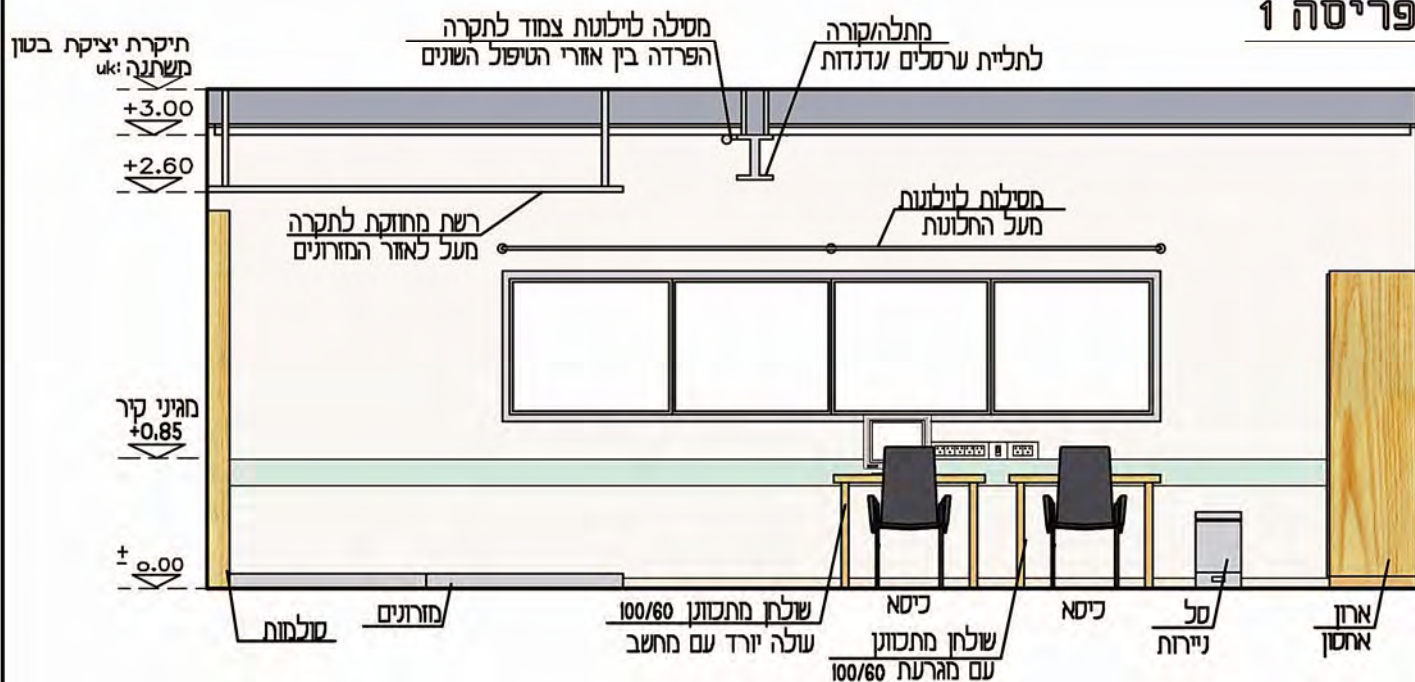

פריסה 3

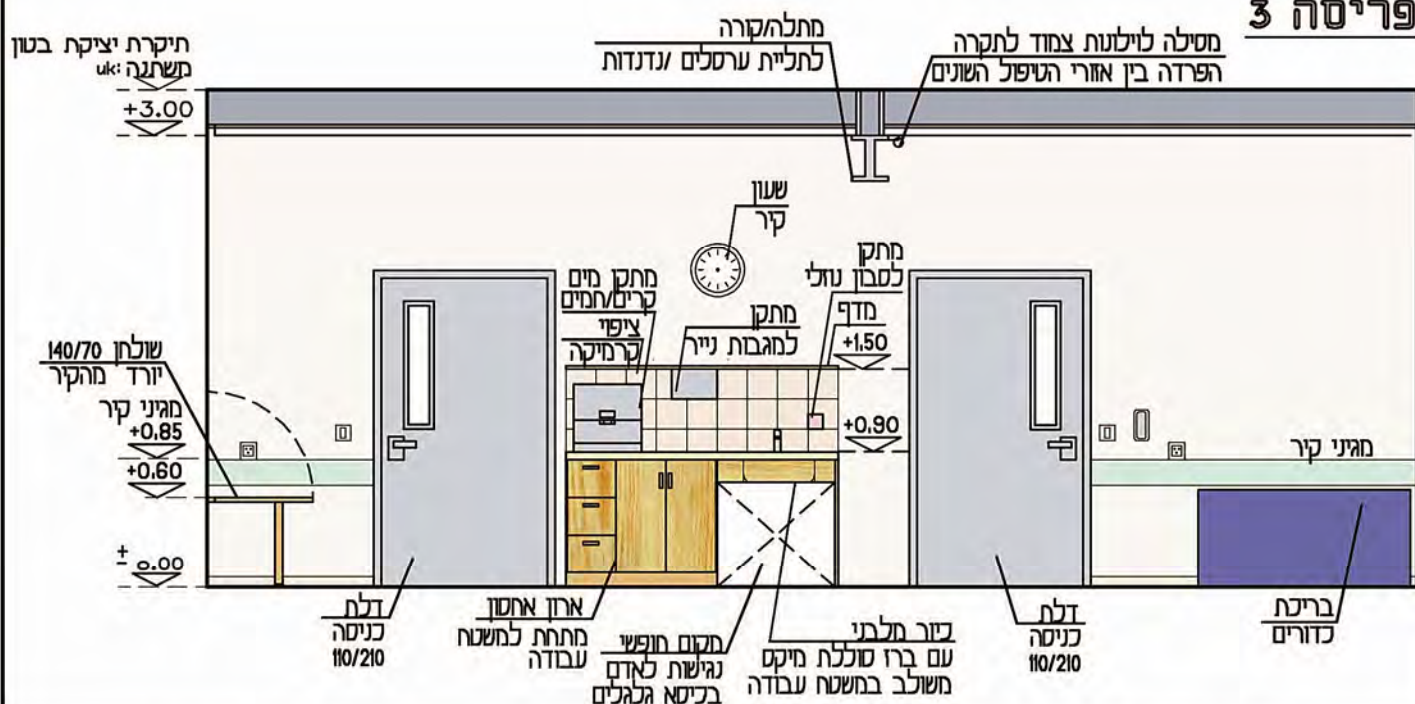


מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה


מדינת ישראל
משרד הבריאות

תכנית מס' 4A VP1,P3	קמ"ר 150	תאריך: 2009	פריסות 1, 3 : אולם טיפולים קטן שטח נטו: 40,00 מ"ר
----------------------------------	-------------	----------------	--

פריסה 2

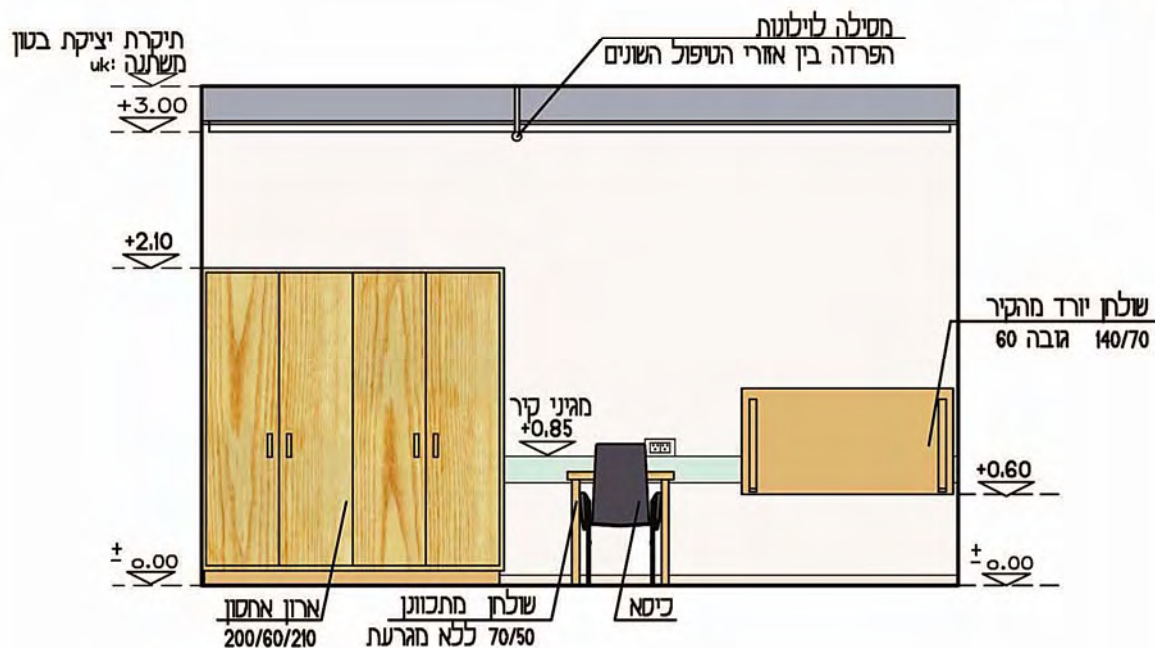

פריסה 4

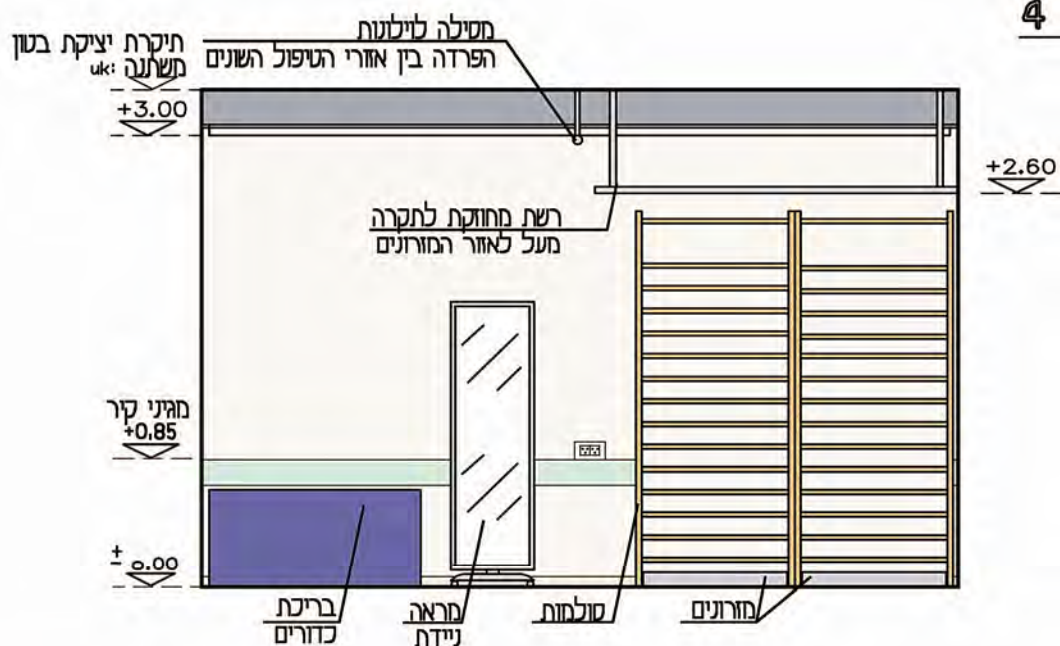

מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


תכנית מס'
4A
IP2,P4

קב"מ
150


תאריך:
2009

פריסות 2, 4 : אולם סיפולים קטן
שטח נטו: 40,00 מ"ר

פריסה 1

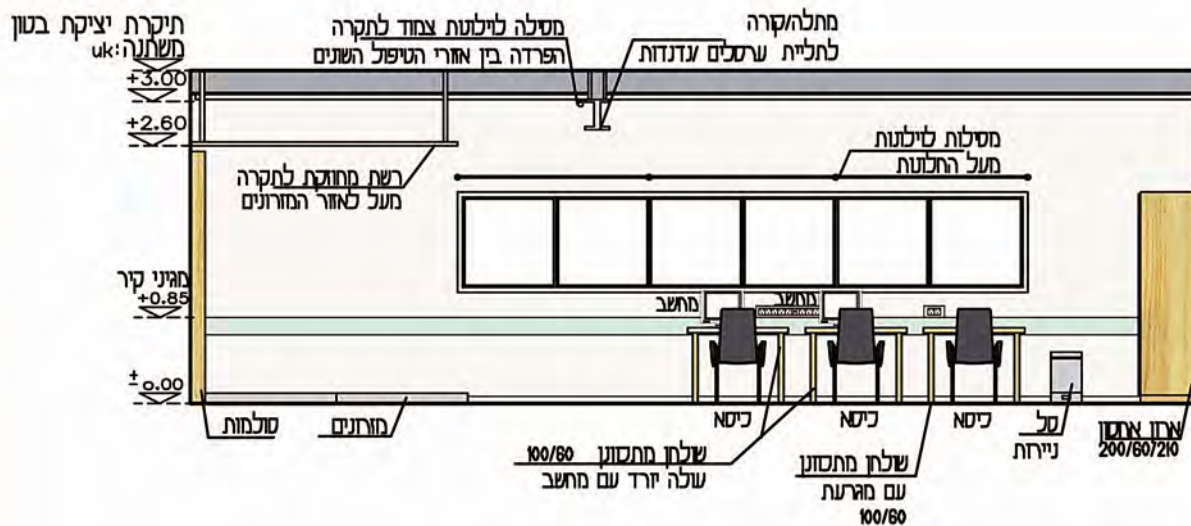

פריסה 3

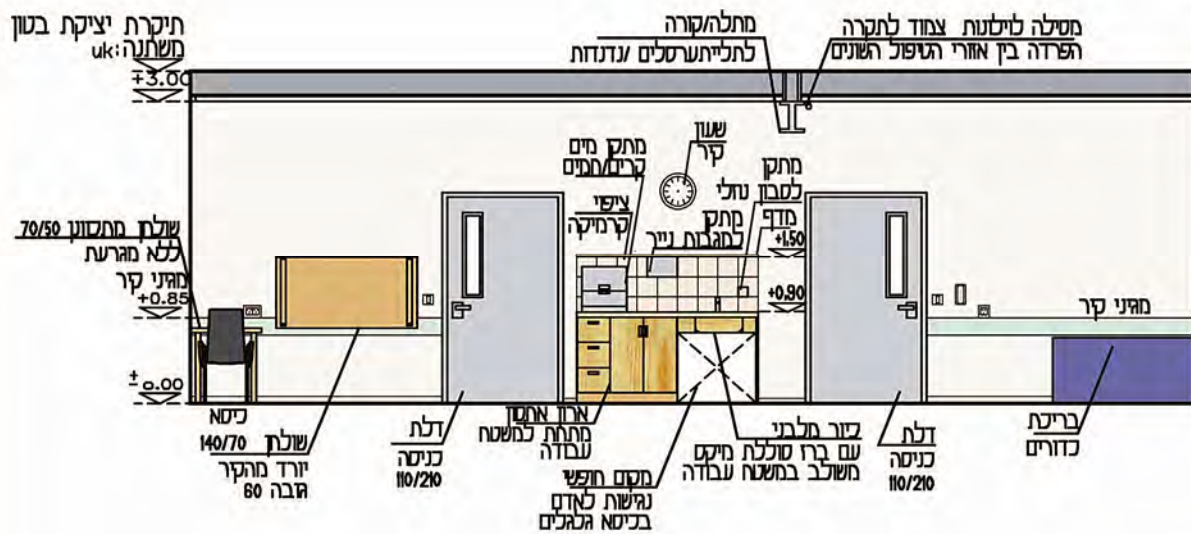


**מינהל תכנון, פיתוח
וביצוע מוסדות רפואה**


מדינת ישראל
משרד הבריאות

תכנית מס' 4B VP1,P3	ק.מ.י: 1:75	תאריך: 2009	פריסות 3,1: אולם סיפולים גדול שטח נסו: 60.00 מ"ר

פריסה 2

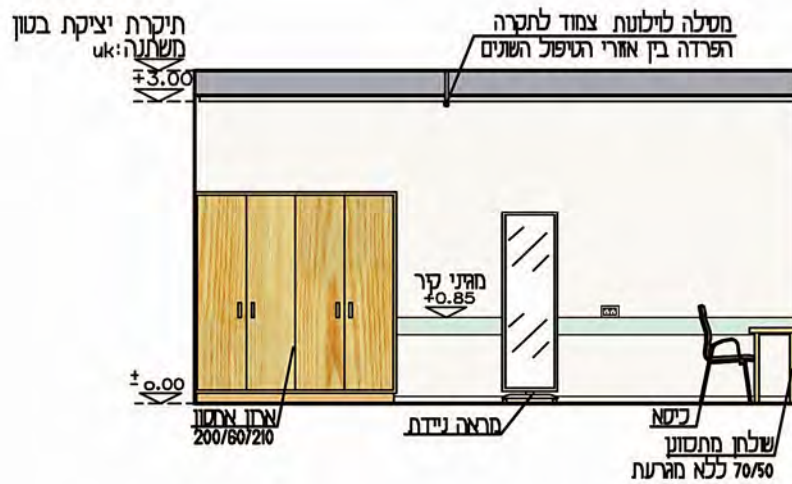

פריסה 4

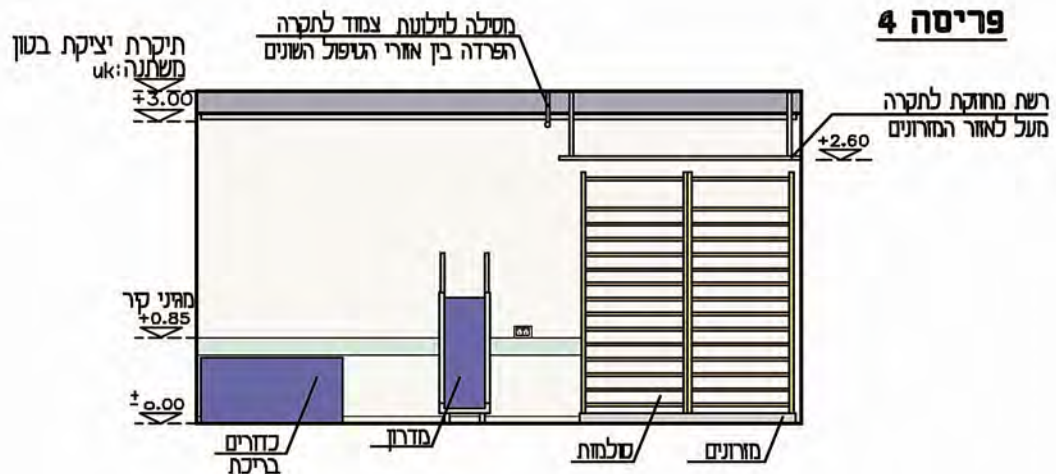

מינהל תכנון, פיתוח
וביצוע מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תכנית מס'
4B
VP2,P4

ק.י.מ.:
1:75

תאריך:
2009

פריסות 4,2: אולם טיפולים גדול
שטח נטו: 60.00 מ"ר

חדר לגרייה רב חושית – דגם מס' 5

כללי:

- החדר יישמש את המרפאים בעיסוק לטיפול בסביבה מותאמת ע"י שילוב אמצעי שונים של גירוי חושים ויצירת אינטגרציה רב חושית בסביבה ייחודית, שקטה ונינוחה.
- האווירה המיוחדת בחדר מאפשרת למצוא איזון בין רגיעה לפעילות, בנוסף להתערבויות אחרות, ו/או עם מטופלים איתם מתאפשרת תקשורת רק באמצעים ייחודיים אלה.
- החדר מתאים לטיפולים בליקויים תפיסתיים, הפחתת חרדות, טיפולים קוגניטיביים, שיפור מצב רוח, שיפור תקשורת ועוד.
- בתכנון ובנית חדר זה יש להתייעץ עם איש מקצוע המוכשר לטפל בשיטה זו ומכיר את אוכלוסית המטופלים.

אפיונים ייחודיים:

- שטח החדר 12-16 מ"ר ומומלץ מבנה ריבועי.
- החדר מתאים בגודלו למטפל + מטופל ולא יותר מארבעה מטופלים ושני מטפלים בו זמנית.
- יש לבנות את החדר לפי סטנדרטים מקובלים ביניהם: מיקום שקט, צבעים בהירים, חלונות מכוסים בגלילה אטומה בצבע הקירות למניעת גירויים מבחוץ, התקרה תכוסה בבד גלי חסין אש ותיקרה אקוסטית, וכל התנאים בבניה המאפשרים מיקום ומיצוב האביזרים הייחודיים לחדר.
- יש להקצות נישא לחניית כסאות גלגלים.

קהל היעד:


- ילדים ומבוגרים בעלי מוגבלויות פיזיות קוגניטיביות, ונפשיות, שנמצאו מתאימים לטיפול ייחודי זה.

מסגרות הטיפול בהם נדרש דגם זה:

- מרכזי שיקום גריאטריים.
- בתי חולים ומוסדות גריאטריים.
- בית חולים פסיכיאטריים.
- מכונים להתפתחות הילד.
- מסגרות חינוך מיוחד.

5. חדר לגרייה רב חושית (סנוולן) - 16 מ"ר

[illegible]

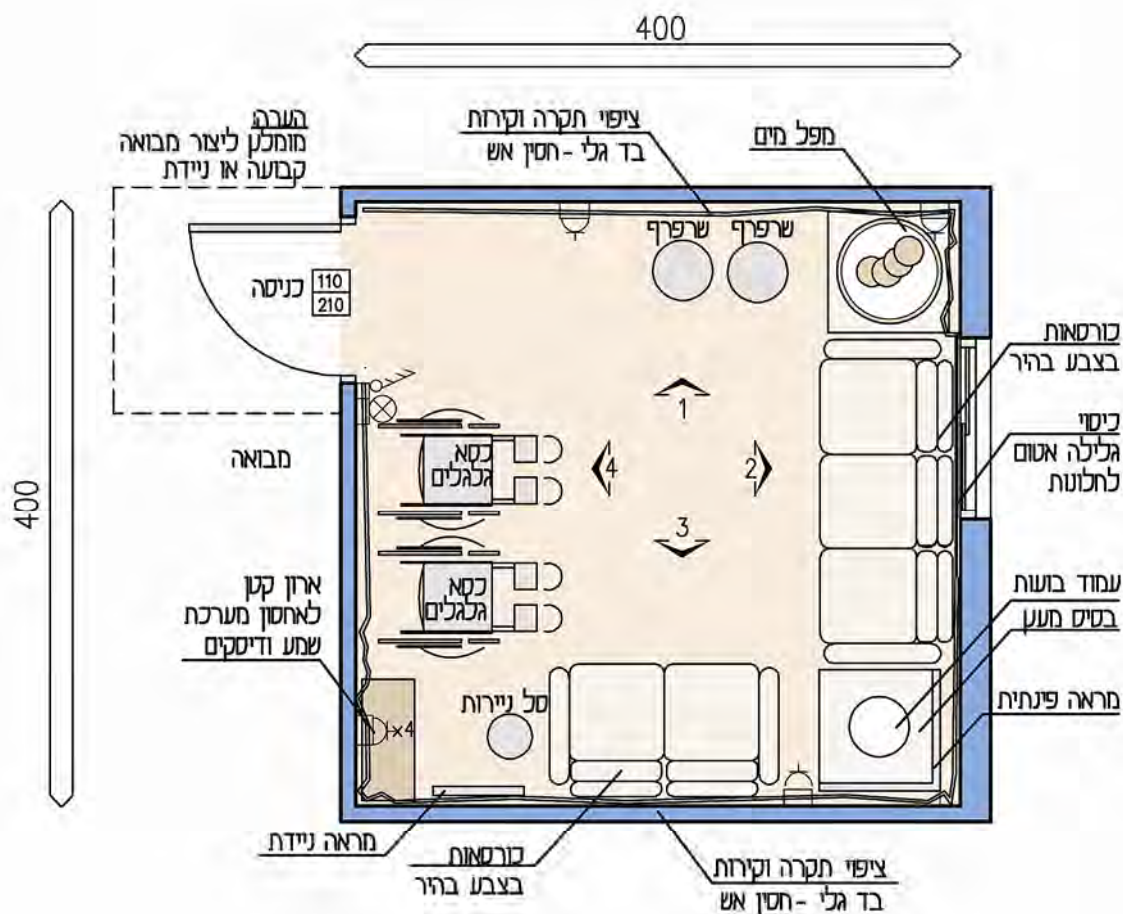

מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תכנית : חדר לגרייה רב חושית (סנוזלן)
שטח נטו: 16.00 מ"ר

תכנית מס':


5

ק.מ.ו:


150

תאריך:
2009

פריסה 1

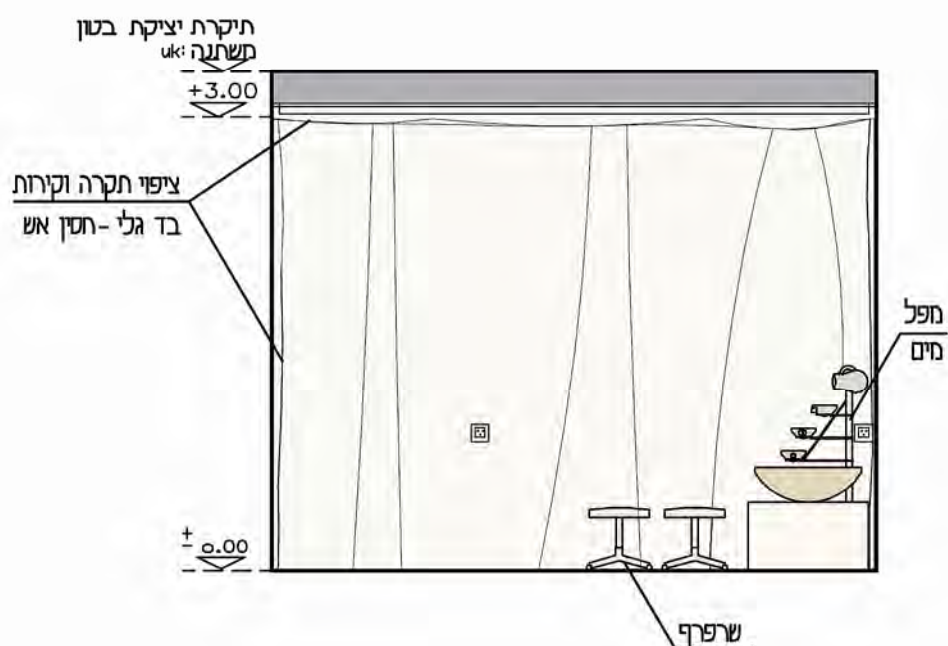

פריסה 3

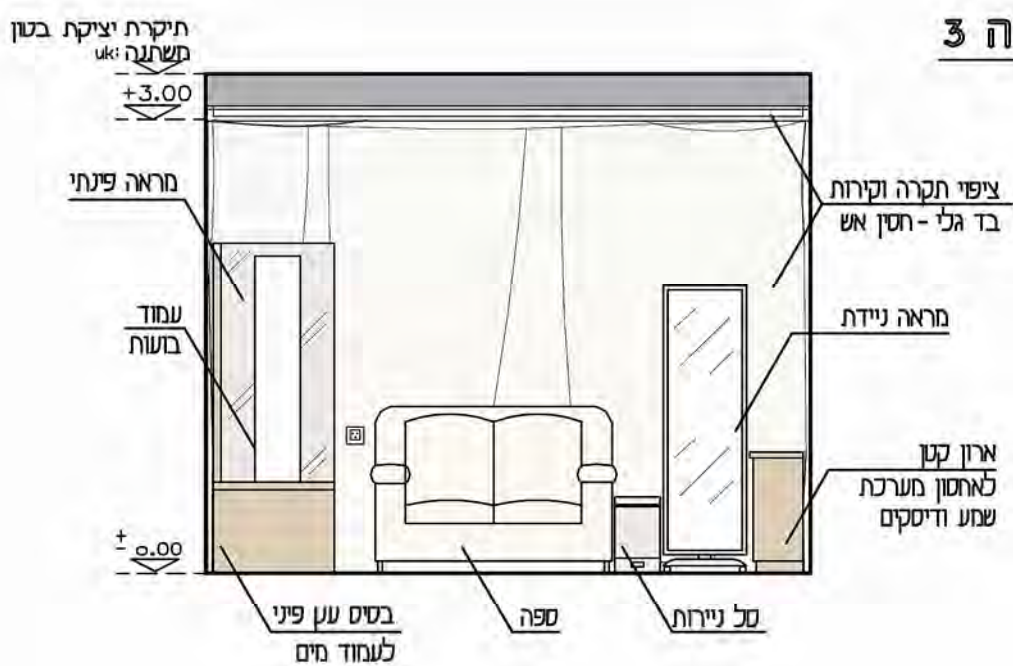

מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


פריסות 1-3: חדר לגרייה רב חושית (סנוזלן)
שטח נטו: 16.00 מ"ר

תכנית מס':
5
P1, P3


ק.מ.ו:
150

תאריך:
2009

פריסה 2

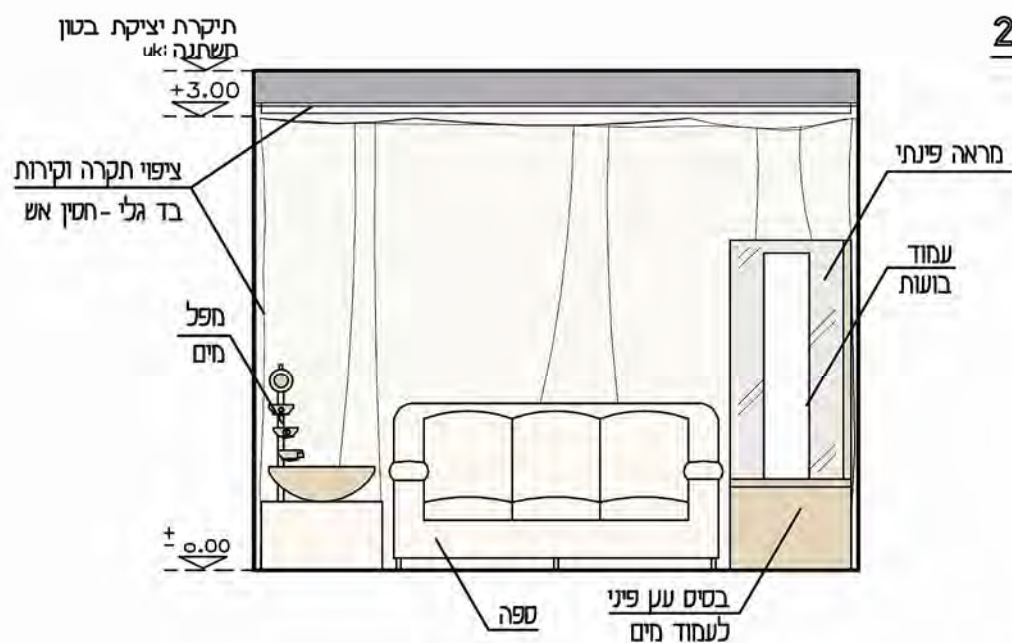

פריסה 4

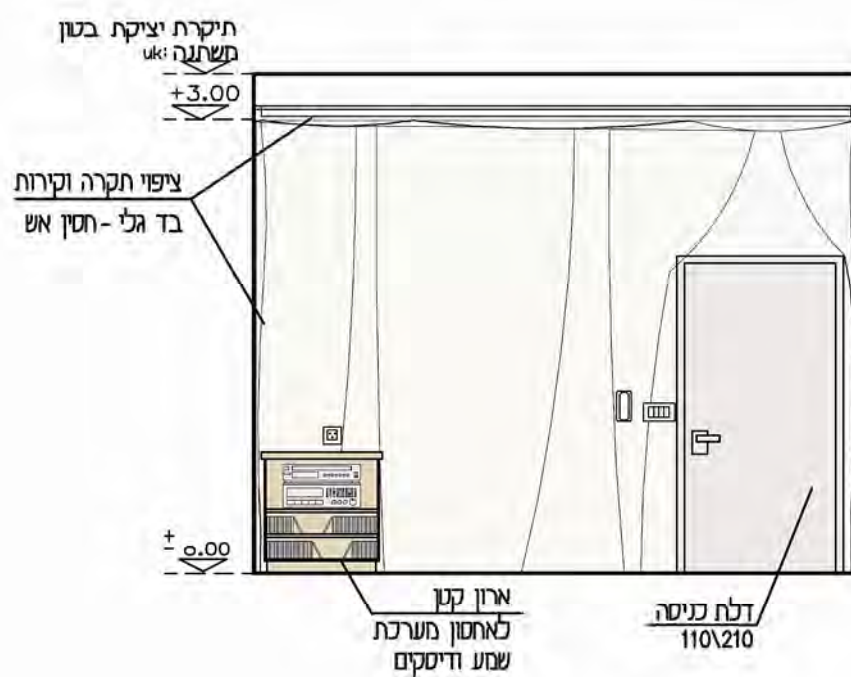

מדינת ישראל
משרד הבריאות

מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה

פריסות 2-4: חדר לגרייה רב חושית (סנוולן)
שטח נטו: 16.00 מ"ר

תכנית מס':

5

\P2,P4

ק.מ.ו:

150

תאריך:

2009

אולם פעילות תעסוקתית – דגם מס' 6

כללי:

- האולם ישמש את המרפאים בעיסוק לקידום תחומי עיסוק הקשורים בעבודה, במשחק, פנאי והשתתפות חברתית.
- האולם ישמש את מדריכי התעסוקה הפעלה בפעילויות שונות.
- האולם מיועד לפעילות עבור קבוצת מטופלים גדולה למשך מספר שעות.

אפיונים ייחודיים:

- שטח האולם 50 מ"ר.
- האולם מתאים בגודלו לעשרים מטופלים, לרבות מטופלים ישובים על כסאות גלגלים או ניידים בעזרת מכשירי עזר, ומלוויהם.
- האולם ניתן לחלוקה על ידי מחיצה.
- יש להקפיד על חללי אחסון רבים. יש להקפיד על חלוקה של חללי האחסון בשני חלקי האולם.
- יש להקצות שטחים לתליית עבודות וקישוטים.
- חשוב להקפיד על תכנון אקוסטי מתאים לקהל רב.
- יש להקפיד על חלוקת שקעים בשני חלקי האולם כדי לאפשר חלוקה בעת הצורך.

קהל היעד:


- מבוגרים בעלי מוגבלויות פיזיות, קוגניטיביות ונפשיות.

מסגרות הטיפול בהם נדרש דגם זה:

- במרכז שיקום בבית חולים גריאטרי.
- במרכזי יום גריאטריים.
- בתי חולים פסיכיאטרים.

6. אולם לפעילות תעסוקתית - 50 מ"ר

מתקנים וכלים סניטריים	פתחים
1 כיור מלבני משולב במשטח עבודה באורך 200 ס"מ לפחות.	דלתות
2 ברז עם סוללת מיקס.	לכל דלת:
3 סבוכיה לסבון נוזלי.	1 רוחב מעבר חופשי - 110 ס"מ נטו.
4 מתקן למגבות נייר.	2 כנף אחת מצופה פורמייקה או P.V.C עם קנט מעץ גושני או מפח נירוסטה.
5 נקודת אספקת מים - למתקן מים חמים/קרים.	3 פתיחה החוצה.
	4 אפשרות נעילה.
	5 ידית בגובה 100 ס"מ.
מקבעים וציוד קבוע	חלונות
1 ארונות אחסון נמוכים הניתנים לנעילה, ברוחב כולל של 500 ס"מ לפחות.	1 נדרשים - רצוי שיהיה נוח לניקוי ולא יפריע לפעילות בחלל החדר.
2 ארון אחסון הניתן לנעילה ברוחב 160 ס"מ ובגובה 210 ס"מ.	
3 ארון ויטרינה לתצוגה ברוחב 300 ס"מ לפחות.	מערכות
4 מדף מעל משטח עבודה.	חשמל
5 מסילות לוילונות מעל החלונות.	1 תאורה
6 הכנה בתקרה למחיצת הפרדה - כאשר מתוכננת אפשרות לחלוקת האולם באמצעות מחיצה.	א. תאורה כללית פלורסצנטית בתקרה.
7 מגיני קיר בקירות חשופים - אם אין חיפויים.	ב. תאורת חירום דו תכליתית משולבת בגוף התאורה.
	2 שקעים
	א. 2 שקעים מוגני מים מעל משטח עבודה.
	ב. שקע למתקן מים חמים/קרים.
	ג. שקע לכל שולחן מתכוונן - סה"כ 2 שקעים.
	ד. 3 שקעים לכל מחשב - סה"כ 6 שקעים.
	ה. שקע לטלוויזיה.
	ו. שקעים פזורים לאורך הקירות - סה"כ 4.
ריהוט וציוד נייד	3 מתגים
1 שולחן מתכוונן - סה"כ 2.	א. מתג מרכזי סמוך לכניסה
2 מחשב PC קומפלט - סה"כ - 2.	
3 שולחן עבודה 80/80 - סה"כ 10.	תקשורת
4 כיסאות מושב פלסטיק נערכים - לפחות 20.	1 אינטרקום.
5 מתקן מים חמים/קרים.	2 נקודת חיבור למחשב - סה"כ 2.
6 טלוויזיה.	3 שקע לטלוויזיה.
7 וילונות לחלונות.	
8 שעון קיר.	מיזוג אוויר ואוורור
9 סל ניירות.	1 מערכת שתאפשר חימום, קירור ואוורור בו זמנית כל השנה עם אפשרות ויסות מהחדר.
10 פח אשפה.	
גמר	גזים רפואיים
רצפה - אריחי טרצו או גרניט פורצלן עם שיפולים בגובה 10 ס"מ.	1 אין צורך.
קירות - צבע רחיץ על בסיס אקרילי ומגיני קיר בקירות חשופים או חיפוי בחומר קשיח שניתן לניקוי ועמיד בפני נגיפה עד לגובה 100 ס"מ לפחות ומעליו צבע רחיץ.	מים
חיפוי קרמיקה מאחורי הכיור.	1 חמים וקרים.
תקרה - תקרת ביניים אקוסטית.	מערכות גילוי וכיבוי אש
	1 גילוי אש ועשן.
	2 מתזים בהתאם לדרישות כיבוי אש.

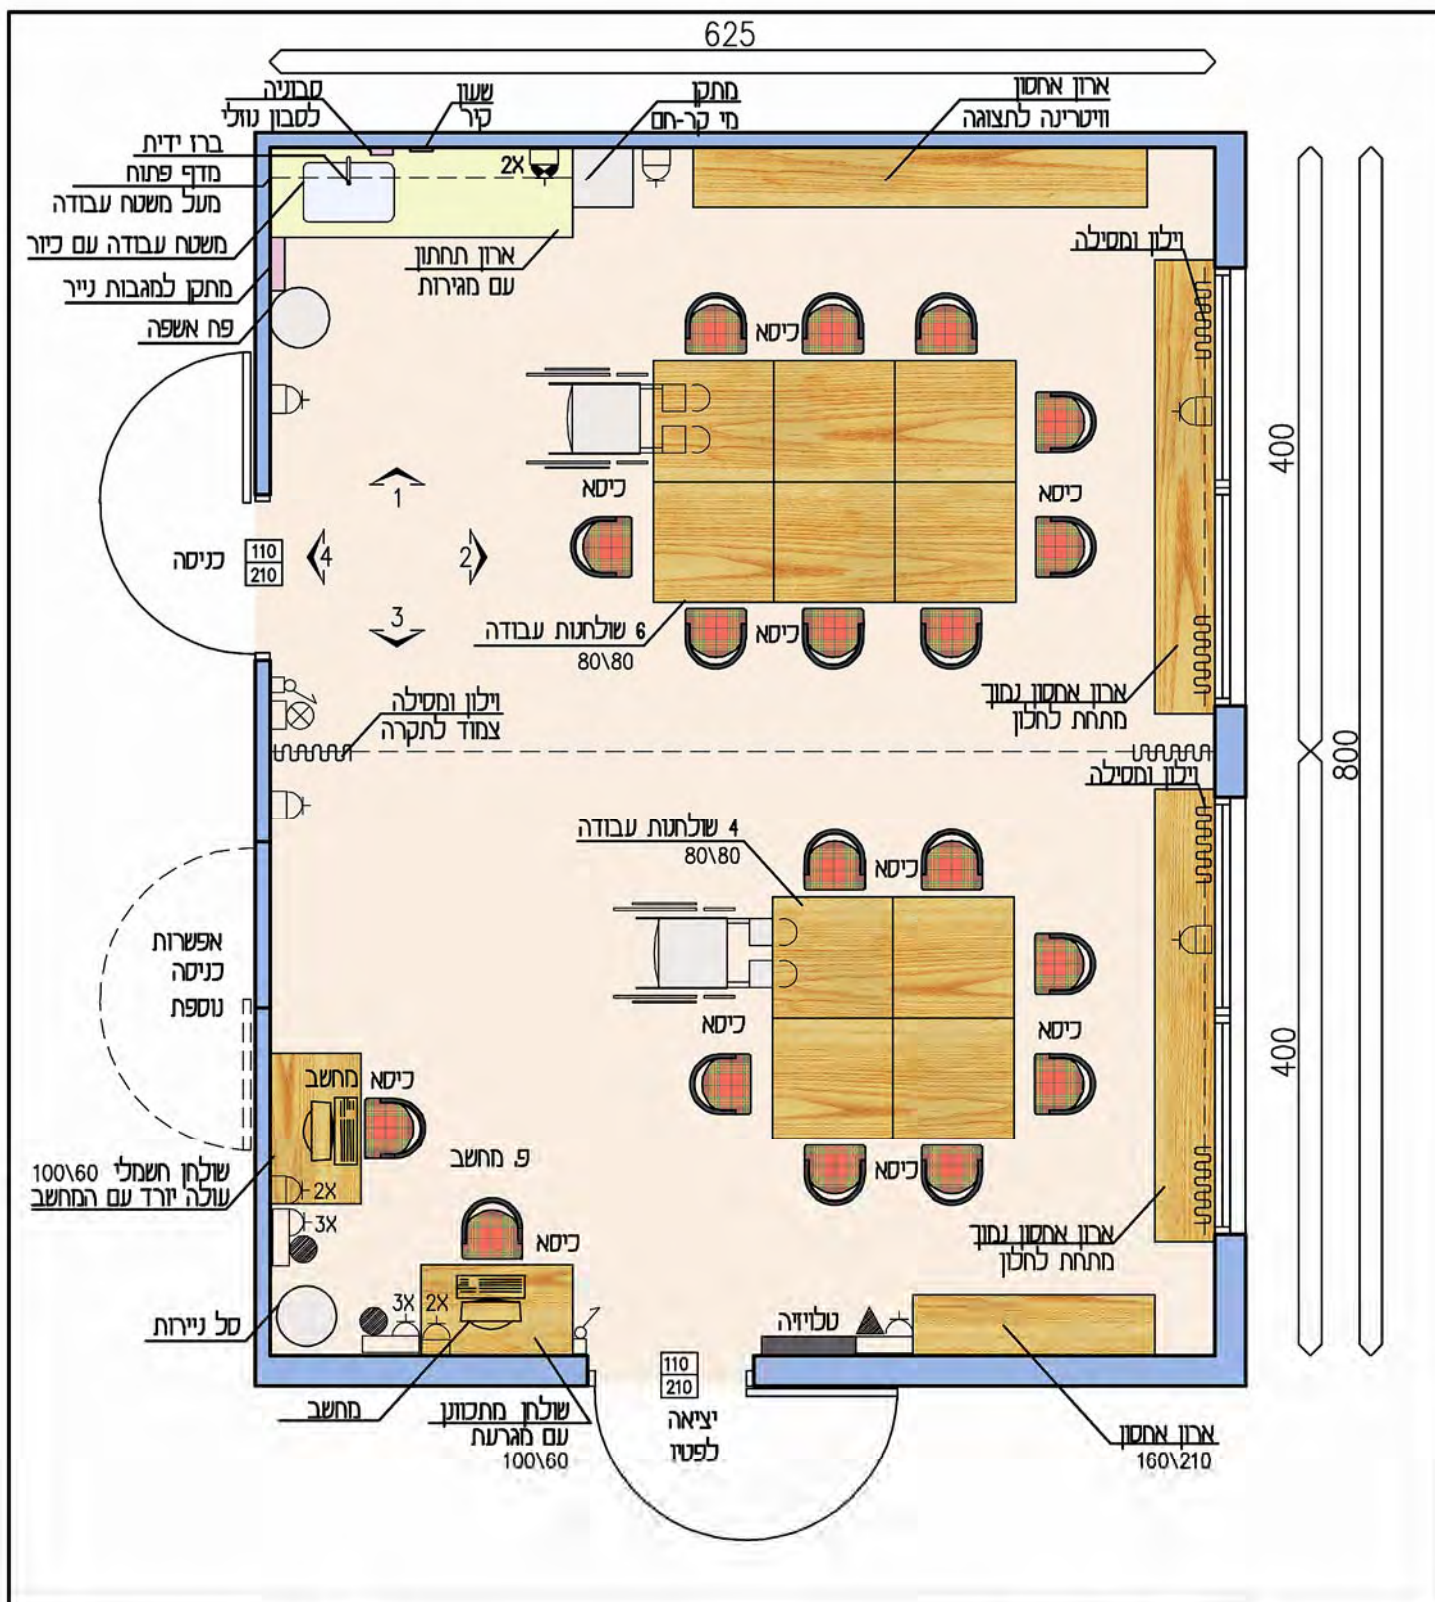

פריסה 1

תיקרת יציקת בטון
משטח: uk

+3.00

סבניה
לסבון נוזלי

שעון



מדף

ציפי קרמיקה

ברז ידית

+0.90

משטח עבודה
עם כיור

+0.00

70

מקום חופשי
נגישות לאדם
בכיסא גלגלים

100

מיתמים

ארון תחתון
עם מגירות

מחקה
מי קרח

ארון אחסון
וויטרינה לתצוגה

ארון אחסון נמוך
מתחת לחלקן

פריסה 3

תיקרת יציקת בטון
משטח: uk

+3.00

מגני קיר
+0.85

+0.00

טליויה

מחשב

מחשב

מגני קיר

שולחן חשמלי
עולה יורד עם מחשב
100\60

ארון אחסון נמוך
מתחת לחלקן

ארון אחסון
160\210

דלת
יציאה לפטיו
110\210

כיסא
שולחן מחשבות
עם מגרעת
100\60

כיסא

מינהל תכנון, פיתוח
וביצוע מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תכנית מס':

6

\P1,P3

ק.מ.ו:


150

תאריך:
2009


פריסות 1-3: אולם פעילות תעסוקתית

שטח נטו: 50.00 מ"ר

פריסה 2

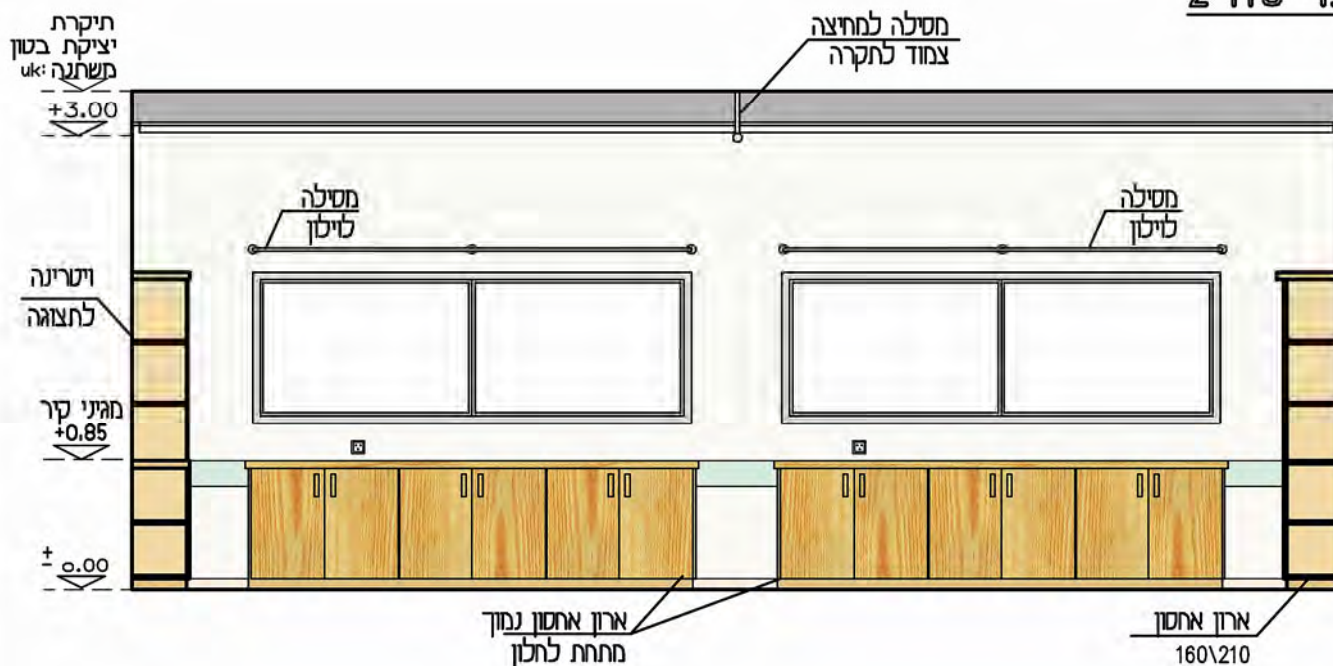

פריסה 4

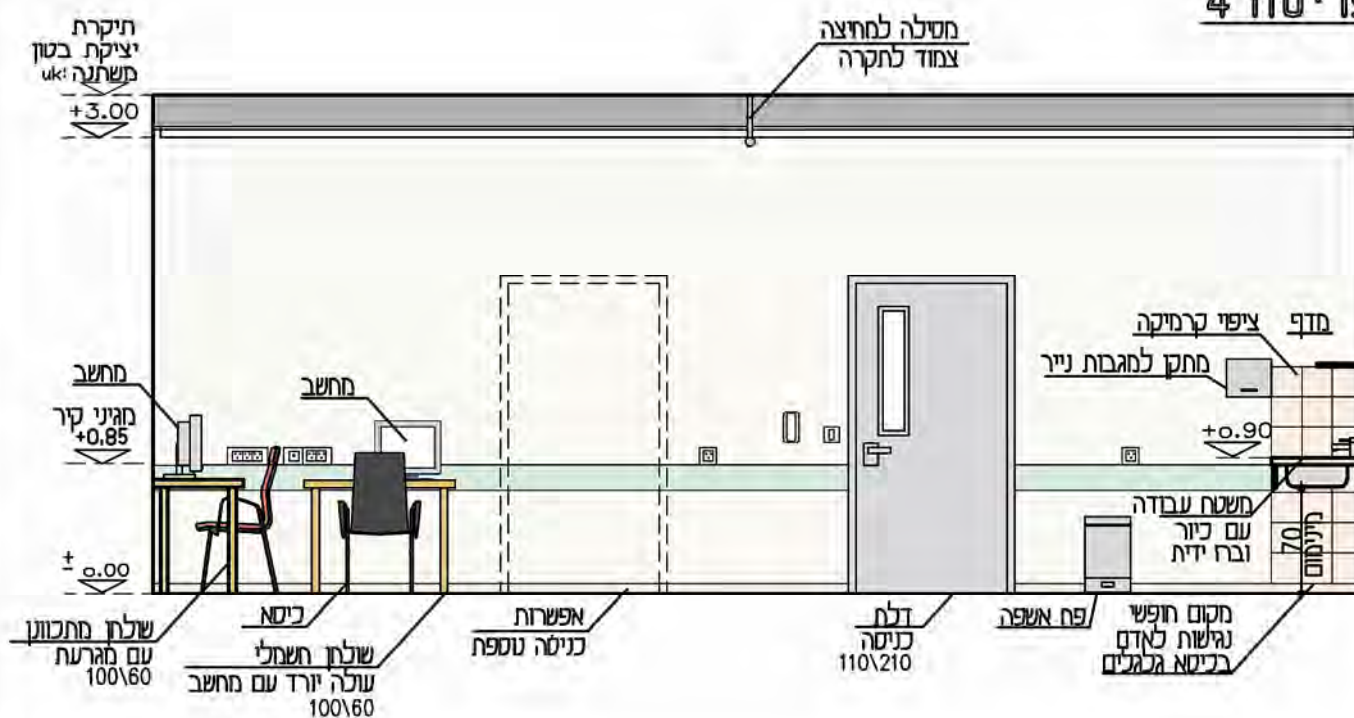

מינהל תכנון, פיתוח
ובניין מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

פריסות 2-4 : אולם פעילות תעסוקתית
שטח נטו: 50.00 מ"ר

תכנית מס':

6

\P2,P4

ק.מ.:

150

תאריך:
2009

חדר מחשבים – דגם מס' 7

כללי:

- החדר ישמש להתערבות מקצועית טיפולית מונחת על-ידי מרפאים בעיסוק ו/או לעבודה עצמאית.
- החדר מאפשר עבודה פרטנית של מספר מטופלים בו זמנית.

אפיונים ייחודיים:

- שטח החדר 20 מ"ר.
- בחדר שש עמדות מחשב וציוד נלווה משותף – מדפסת, סורק וכו'.
- בחדר מסך ולוח כתיבה, בכדי שיוכל לשמש ככיתה ללמוד מחשבים.
- בנוסף, יכול לשמש החדר כסדנא לתרגול מיומנויות עבודה.
- בהתאם לאוכלוסיית המטופלים יש להקצות נישא לחניית כסאות גלגלים.

קהל היעד:


- ילדים ומבוגרים בעלי מוגבלויות פיזיות, קוגניטיביות ונפשיות.

מסגרות הטיפול בהם נדרש דגם זה:

- מרכזי שיקום בבית חולים ובקהילה.
- בית חולים גריאטרי.
- במרכזי יום גריאטריים.
- בתי חולים פסיכיאטרים.
- אשפוז יום לנפגעי נפש.
- מרכזי שיקום נפגעי נפש בקהילה.

7. חדר מחשבים - 20 מ"ר

פתחים		מתקנים וכלים סניטריים	
דלתות		1 אין צורך.	
1	רוחב מעבר חופשי - 110 ס"מ נטו.		
2	כנף אחת מצופה פורמייקה או P.V.C עם קנט מעץ גושני או מפח נירוסטה.		
3	פתיחה פנימה.		
4	אפשרות נעילה.		
5	ידית בגובה 100 ס"מ.		
חלונות		מקבעים וציוד קבוע	
1	נדרשים - רצוי שיהיה נוח לניקוי ולא יפריע לפעילות בחלל החדר.	1	ארון ספריה הניתן לנעילה ברוחב 120 ס"מ לפחות.
		2	מקרן מחשב קבוע בתקרה.
		3	מסילות לוילונות מעל החלונות.
		4	מגיני קיר בקירות חשופים - אם אין חיפויים.
מערכות		ריהוט וציוד נייד	
חשמל		1	שולחן משרד 70/140 עם שלוחה למחשב 50/90.
1 תאורה		2	כיסא ייעול - 1.
א. תאורה כללית פלורסצנטית בתקרה.		3	שולחן מחשב 60/100 - סה"כ 5.
ב. תאורת חירום דו תכליתית משולבת בגוף התאורה.		4	כיסאות מושב פלסטי - סה"כ 5.
2 שקעים		5	מחשב PC קומפלט - סה"כ - 6.
א. 3 שקעים לכל עמדת מחשב - סה"כ 18 שקעים.		6	מסך עולה/יורד.
ב. שקע למדפסת.		7	לוח כתיבה.
ג. שקע לסורק.		8	מדפסת.
ד. שקע למקרן.		9	סורק.
ה. שקע שרות על אחד הקירות.		10	וילונות לחלונות.
3 מתגים		11	סל ניירות.
א. מתג מרכזי סמוך לכניסה		12	שעון קיר.
ב. מתג להפעלת מסך עולה/יורד.			
תקשורת			
1 אינטרקום.			
2 נקודת חיבור לכל מחשב - סה"כ 6.			
3 שקע למדפסת.			
4 שקע לסורק.			
5 חיבור מקרן מחשב בתקרה לעמדת מחשב.			
מיוזג אויר ואוורור		גמר	
1 מערכת שתאפשר חימום, קירור ואוורור בו זמנית כל השנה עם אפשרות ויסות מהחדר.		רצפה - אריחי טרצו או גרניט פורצלן עם שיפולים בגובה 10 ס"מ.	
גזים רפואיים		קירות - צבע רחיץ על בסיס אקרילי ומגיני קיר בקירות חשופים או חיפוי בחומר קשיח שניתן לניקוי ועמיד בפני נגיפה עד לגובה 100 ס"מ לפחות ומעליו צבע רחיץ.	
1 אין צורך.		תקרה - תקרת ביניים אקוסטית.	
מים			
1 אין צורך.			
מערכות גילוי וכיבוי אש			
1 גילוי אש ועשן.			
2 מתזים בהתאם לדרישות כיבוי אש.			

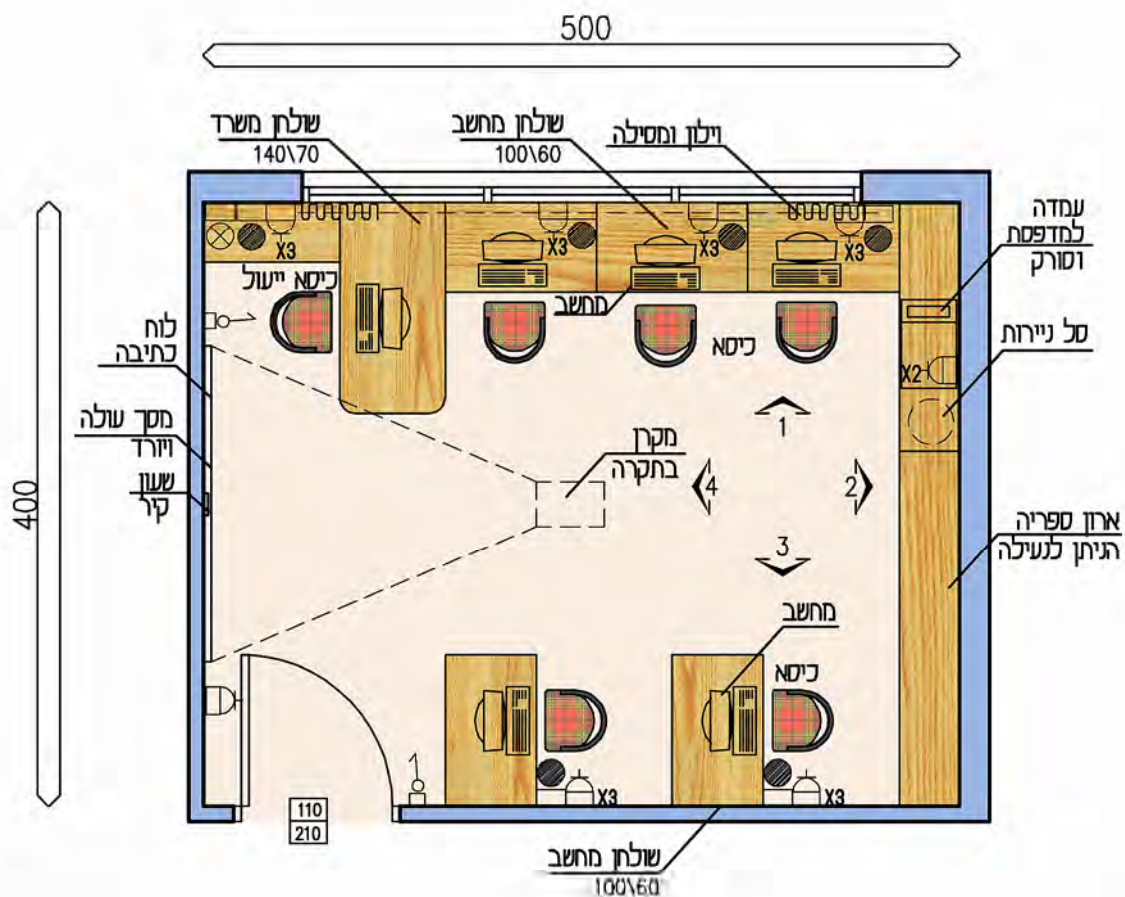

מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


תכנית מס'
7

ק.מ.ו.
150


תאריך:
2009

תכנית : ח. מחשבים
שטח נטו: 20.00 מ"ר

פריסה 1

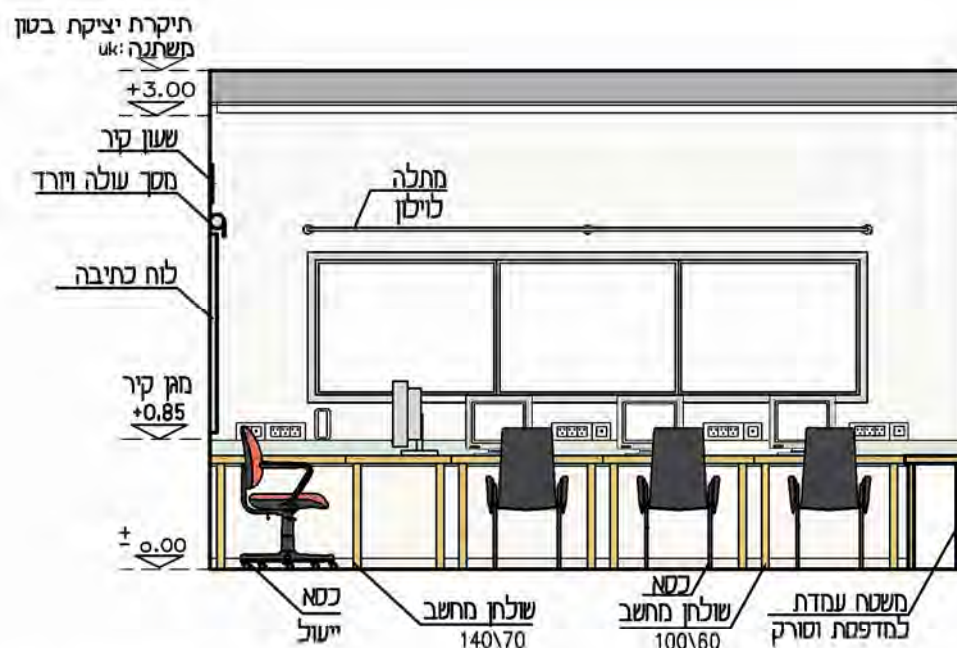

פריסה 3

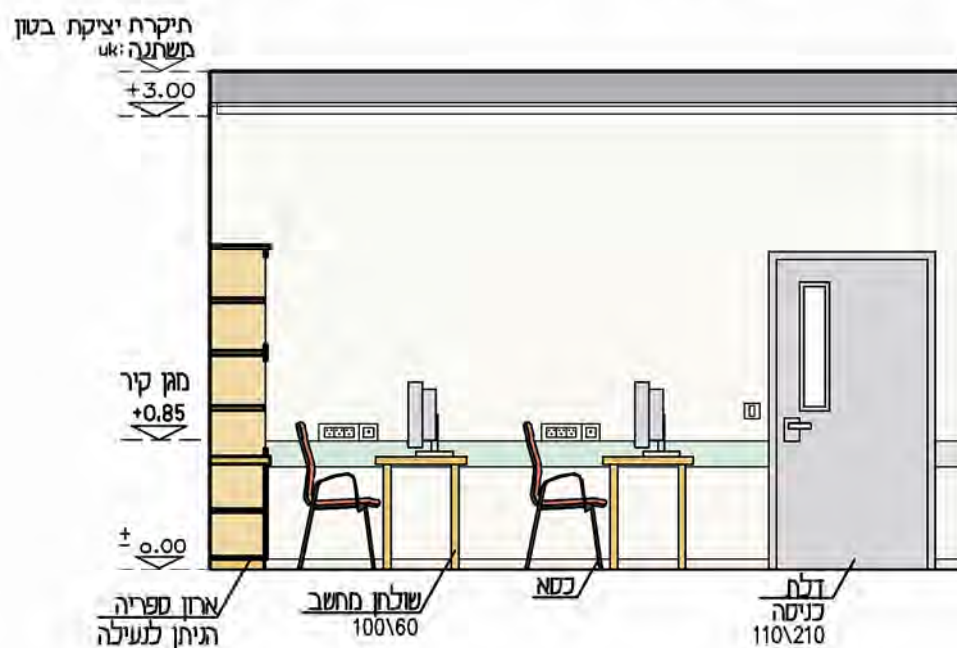

מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


פריסות 1-3 : ח. מחשבים
שטח נטו: 20.00 מ"ר

תכנית מס'
7
VP1,P3


קבו.
150

תאריך:
2009

פריסה 2

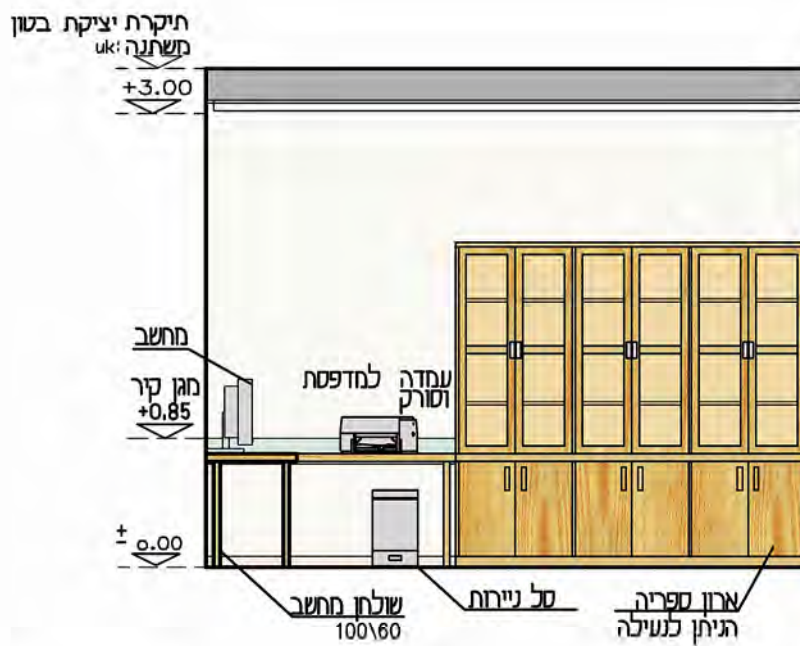

פריסה 4

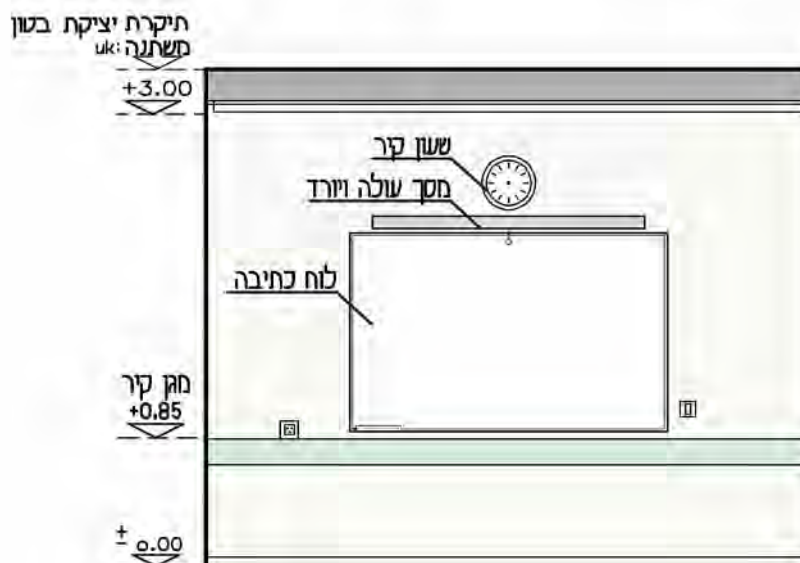

מינהל תכנון, פיתוח
ובניין מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

פריסות 2-4 : ח. מחשבים
שטח נטו: 20.00 מ"ר

תכנית מס'
7
P2, P4

ק.מ.ו.
150

תאריך:
2009

חדר טיפול קבוצתי – דגם מס' 8

כללי:

- החדר יישמש את המרפאים בעיסוק לטיפול קבוצתי.
- החדר יישמש את מדריכי התעסוקה להפעלה בקבוצה.
- החדר מיועד לעבודה עם קבוצה קטנה של מטופלים.
- החדר מתאים במיוחד לקבוצות ממוקדות ומאפשר ניתוק מגירויים סביבתיים מסיחים.
- החדר יכול לשמש גם לטיפולים פרטניים באמצעות מציאות מדומה.

אפיונים ייחודיים:

- גודל החדר 20 מ"ר.
- החדר מתאים בגודלו לטיפול ב 8-10 מטופלים ועד שני מטופלים בו זמנית.
- בחדר אמצעי מולטי מדיה ומסך .
- בהתאם לאוכלוסיית המטופלים יש להקצות נישא לחניית כסאות גלגלים.

קהל היעד:


- ילדים ומבוגרים בעלי מוגבלויות פיזיות, קוגניטיביות ונפשיות.

מסגרות הטיפול בהם נדרש דגם זה:

- מרכזי שיקום בבתי חולים ובקהילה.
- בתי חולים ומוסדות גריאטריים .
- במרכזי יום גריאטריים.
- בתי חולים פסיכיאטריים.
- שיקום נפגעי נפש בקהילה.

8. טיפול קבוצתי - 20 מ"ר

פתחים		מתקנים וכלים סניטריים	
דלתות			
1	רוחב מעבר חופשי - 110 ס"מ נטו.	1	כיור לשטיפת ידיים.
2	כנף אחת מצופה פורמייקה או P.V.C עם קנט מעץ גושני או מפח נירוסטה.	2	ברז עם סוללת מיקס.
3	פתיחה פנימה.	3	סבוכיה לסבון נוזלי.
4	אפשרות נעילה.	4	מתקן למגבות נייר.
5	ידית בגובה 100 ס"מ.		
חלונות		מקבעים וציוד קבוע	
1	נדרשים - רצוי שיהיה נוח לניקוי ולא יפריע לפעילות בחלל החדר.	1	ארון אחסון 300/40/210
		2	מקרון מחשב קבוע בתקרה.
		3	מסילות לוילונות מעל החלונות.
		4	מגיני קיר בקירות חשופים - אם אין חיפויים.
מערכות		ריהוט וציוד נייד	
חשמל		1	שולחן עבודה 80/80 - סה"כ 4.
1	תאורה	2	שולחן למחשב 60/180.
	א. תאורה כללית פלורסצנטית בתקרה.	3	כיסאות מושב פלסטיק - לפחות 10.
	ב. תאורת חירום דו תכליתית משולבת בגוף התאורה.	4	מחשב PC קומפלט.
2	שקעים	5	מסך עולה/יורד.
	א. 3 שקעים לעמדת מחשב.	6	לוח כתיבה.
	ב. שקע למקרן.	7	וילונות לחלונות.
	ג. שקעים פזורים לאורך הקירות (עבור מכשירים לטיפול במציאות מדומה) - סה"כ 6.	8	סל ניירות.
3	מתגים	9	שעון קיר.
	א. מתג מרכזי סמוך לכניסה.		
	ב. מתג להפעלת מסך עולה/יורד.		
תקשורת			
1	אינטרקום.		
2	נקודת חיבור למחשב.		
3	נקודת תקשורת נוספת.		
4	חיבור מקרון מחשב בתקרה לעמדת מחשב.		
מיזוג אוויר ואוורור		גמר	
1	מערכת שתאפשר חימום, קירור ואוורור בו זמנית כל השנה עם אפשרות ויסות מהחדר.	רצפה -	
		אריחי טרצו או גרניט פורצלן עם שיפולים בגובה 10 ס"מ.	
גזים רפואיים		קירות -	
1	אין צורך.	צבע רחיץ על בסיס אקרילי ומגיני קיר בקירות חשופים או חיפוי בחומר קשיח שניתן לניקוי ועמיד בפני נגיפה עד לגובה 100 ס"מ לפחות ומעליו צבע רחיץ.	
מים		תקרה -	
1	חמים וקרים.	חיפוי קרמיקה מאחורי הכיור.	
מערכות גילוי וכיבוי אש		תקרת ביניים אקוסטית.	
1	גילוי אש ועשן.		
2	מתזים בהתאם לדרישות כיבוי אש.		

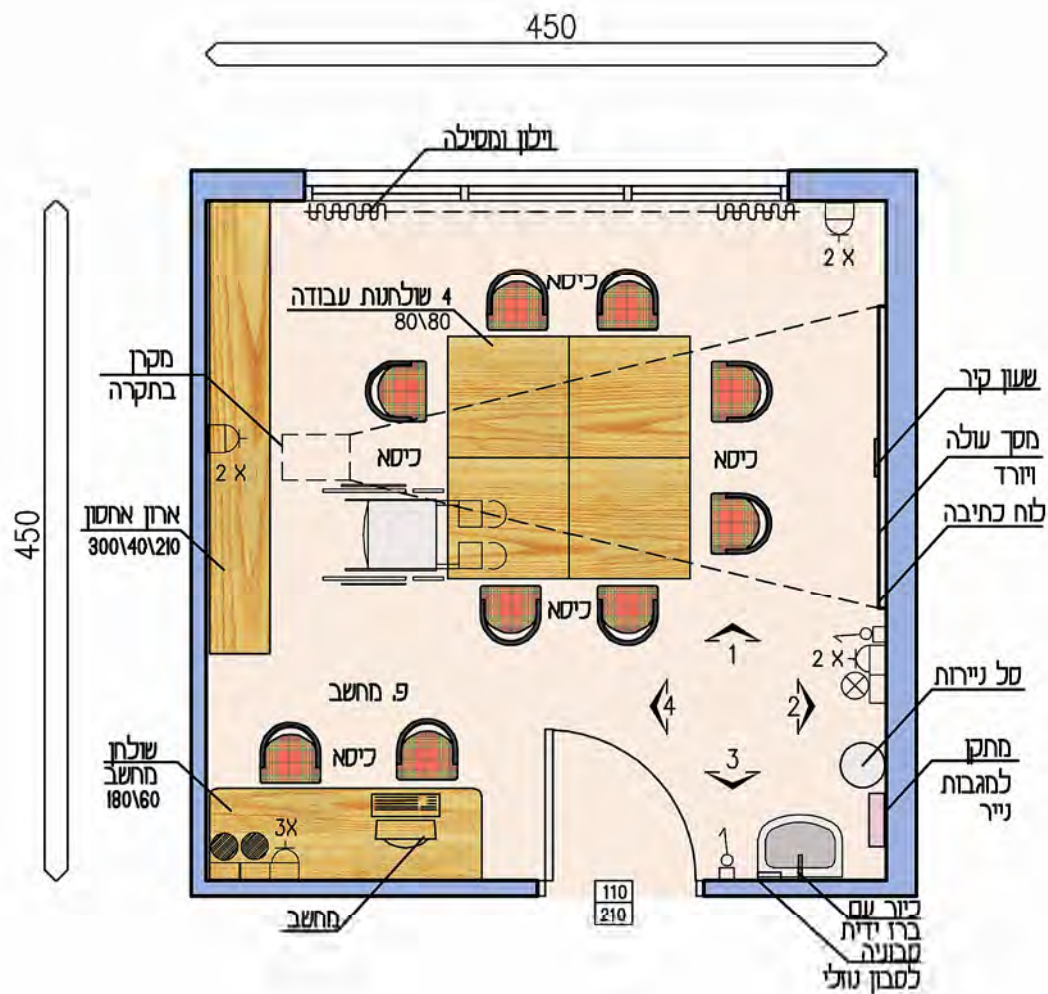

מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


תכנית מס':
8

קבו.ו.
150


תאריך:
2009

תכנית : ח. טיפול קבוצתי
שטח נטו: 20.00 מ"ר

פריסה 1

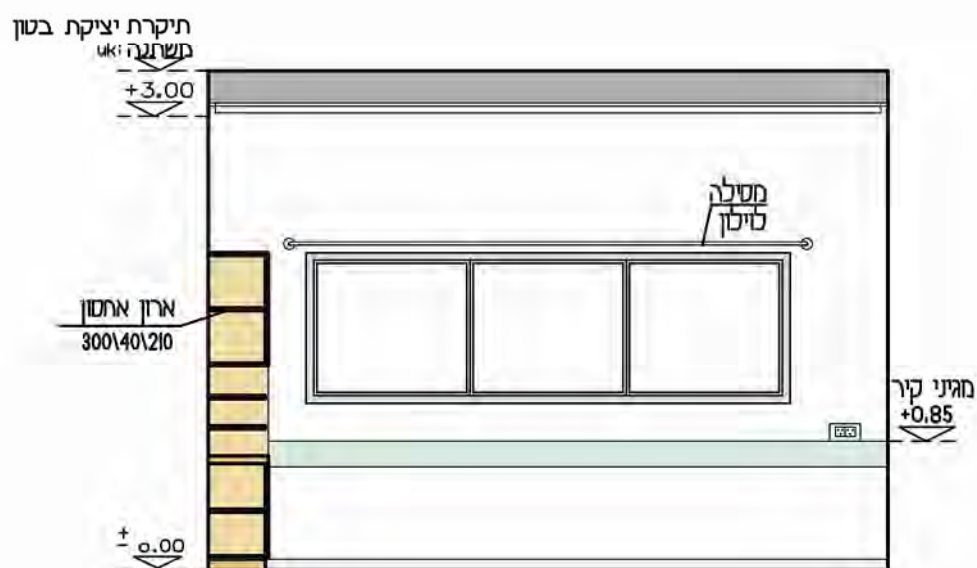

פריסה 3

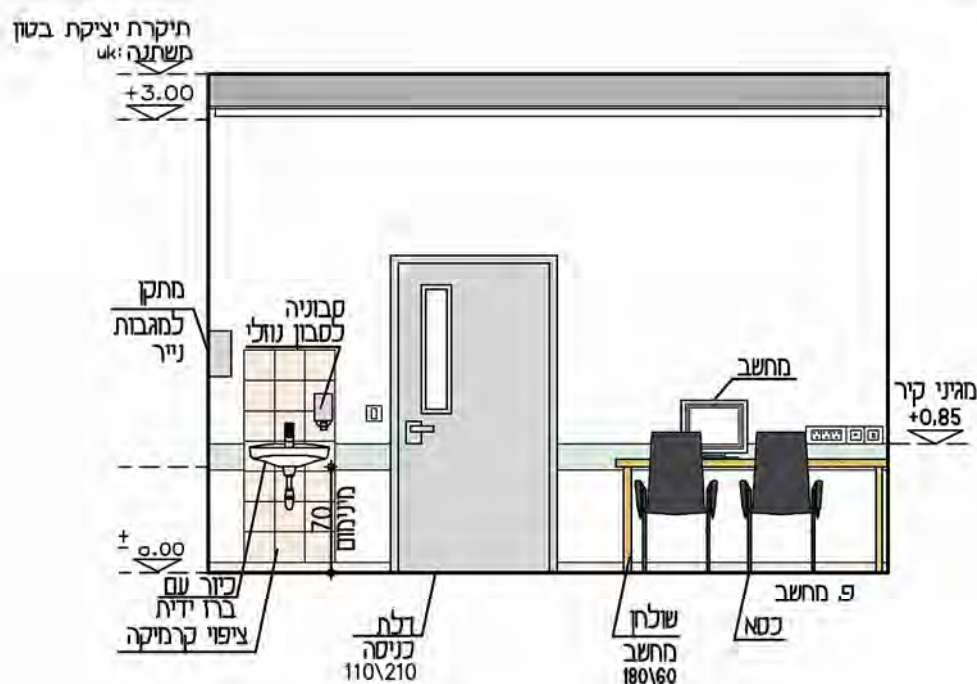

מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תכנית מס':

8

\P1,P3

ק.מ.ו:


150

תאריך:
2009


פריסות 1-3 : ח. טיפול קבוצתי

שטח נמו: 20.00 מ"ר

פריסה 2

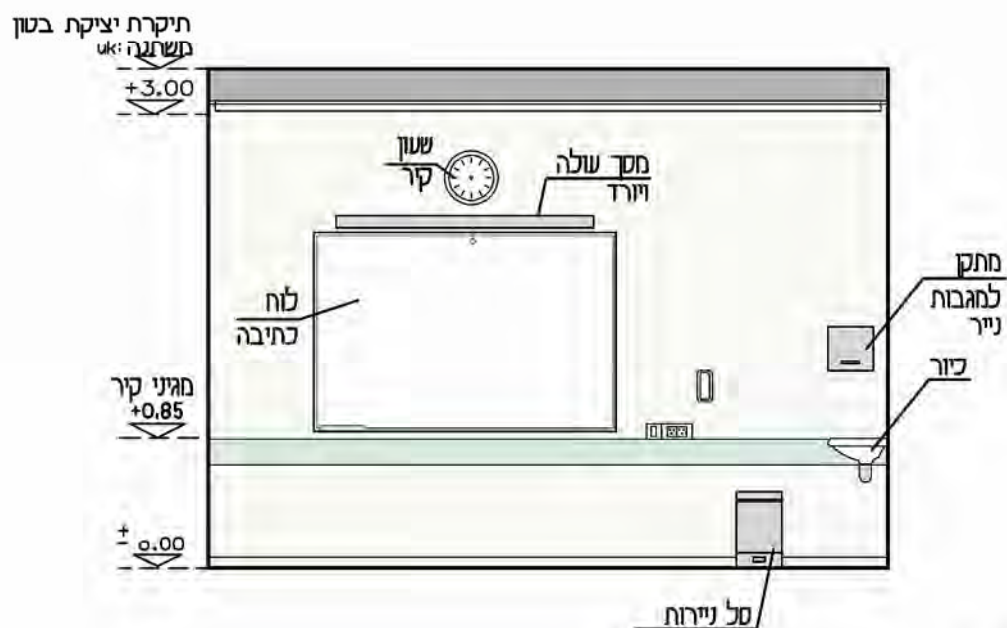

פריסה 4

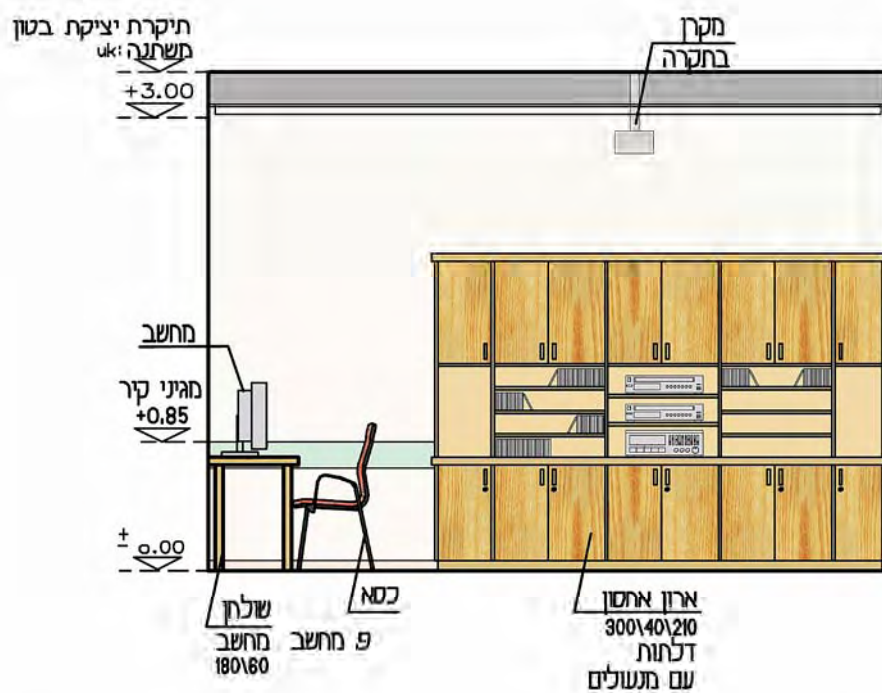

מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תכנית מס':

8

\P2,P4

קמ"ו:

150

תאריך:
2009

פריסות 4-2 : ח. סיפול קבוצתי

שטח נמו: 20.00 מ"ר

מטבח טיפולי – דגם מס' 9

כללי:

- המטבח הטיפולי ישמש את המרפאים בעיסוק לתרגול מיומנויות ביצוע בתחומי העיסוק של פעילויות יום-יום:
ADL - Activity of Daily Living,
IADL - Instrumental Activity of Daily Living.
- המטבח מתאים לתרגול פעילויות של הכנת המזון והגשתו ואכילה, כחלק מאמון ותרגול תפקוד עצמאי בחיי היום יום.

אפיונים ייחודיים:

- שטח המטבח הטיפולי 20 מ"ר.
- המטבח מאפשר עבודה פרטנית או קבוצתית.
- המטבח יכול להכיל בו-זמנית קבוצה קטנה של מטופלים ועד שני מטופלים.
- ציוד המטבח מותאם למוגבלויות פיזיות שונות ומאפשר גם תפקוד בשיבה על כסא גלגלים.
- המטבח אינו נחוץ ביחידות בהן הוקמה דירה טיפולית, אולם לתרגול ADL, או אולם רב-תכליתי (הכולל מטבחון).
- בהתאם לאוכלוסיית המטופלים יש להקצות נישא לחניית כסאות גלגלים.

קהל היעד:

- מבוגרים וילדים בעלי מוגבלויות פיזיות, קוגניטיביות, ונפשיות.
- ילדים ונוער בני 7 ומעלה.


מסגרות הטיפול בהם נדרש דגם זה:

- מרכז יום גריאטרי.
- בית חולים לנפגעי נפש.
- מרפאה ושיקום נפגעי נפש בקהילה.
- אשפוז פסיכיאטרי לילדים. מסגרות לחינוך מיוחד- במסגרות חינוכיות שיקומיות.


9. מטבת טיפולי - 20 מ"ר

[illegible]

פריסה 1

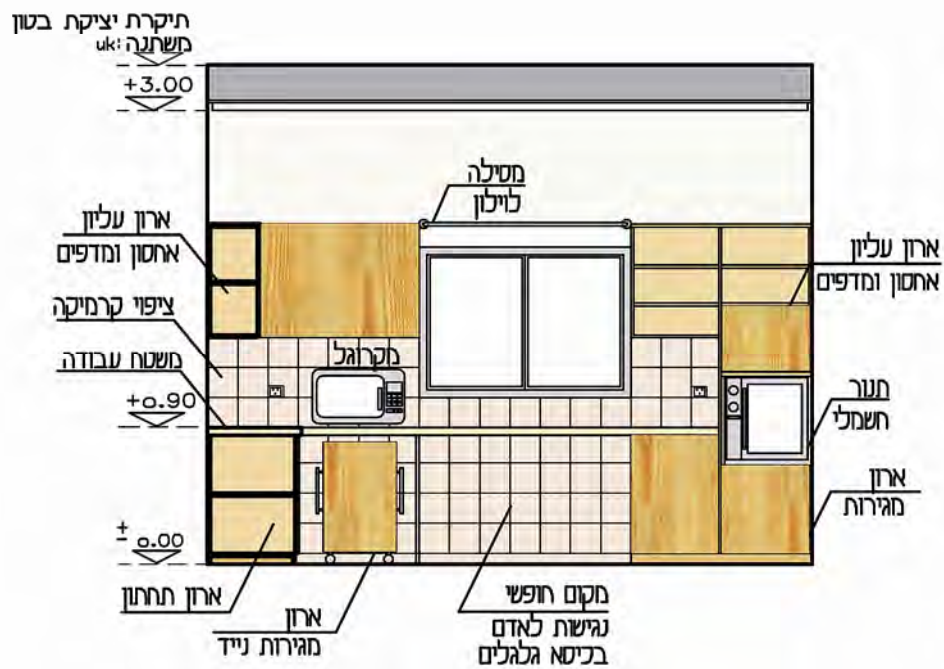

פריסה 3

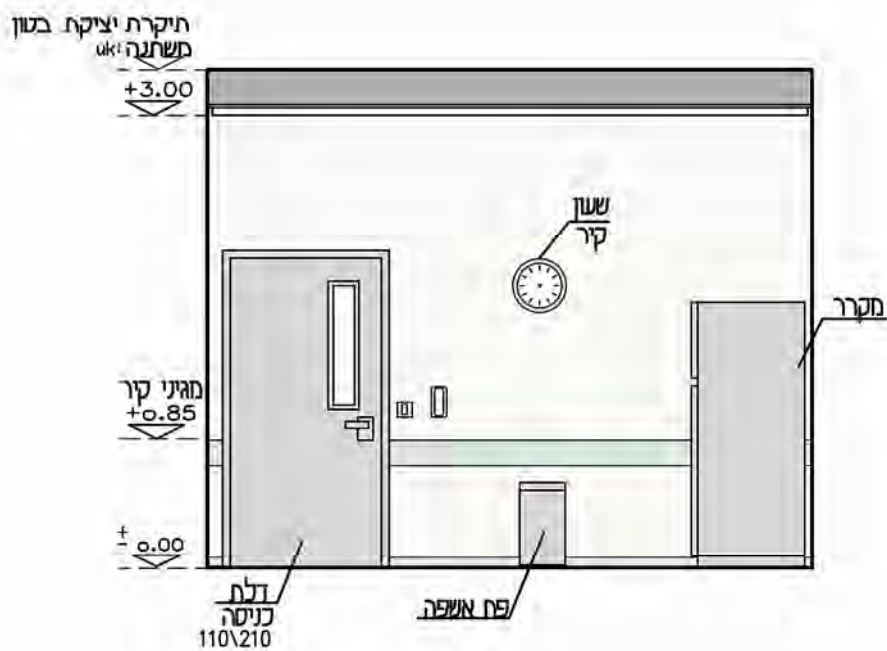

מינהל תכנון, פיתוח
ובניין מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


תכנית מס':
9
VP1,P3

ק.מ.ו.
150


תאריך:
2009

פריסות 1-3 : מטבח סיפולי
שטח נטו: 20.00 מ"ר

פריסה 2

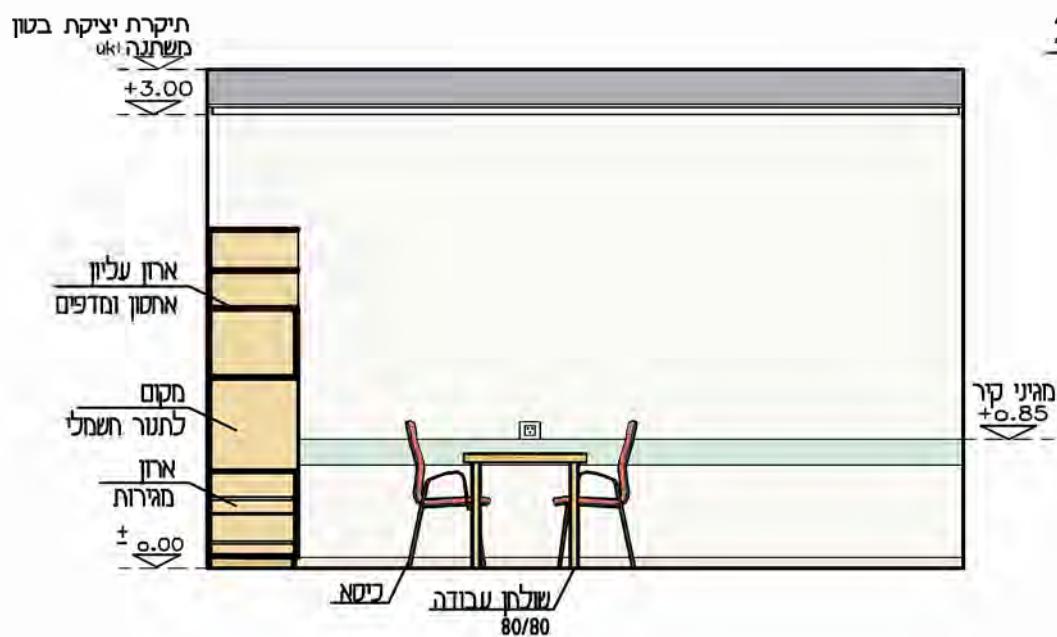

פריסה 4

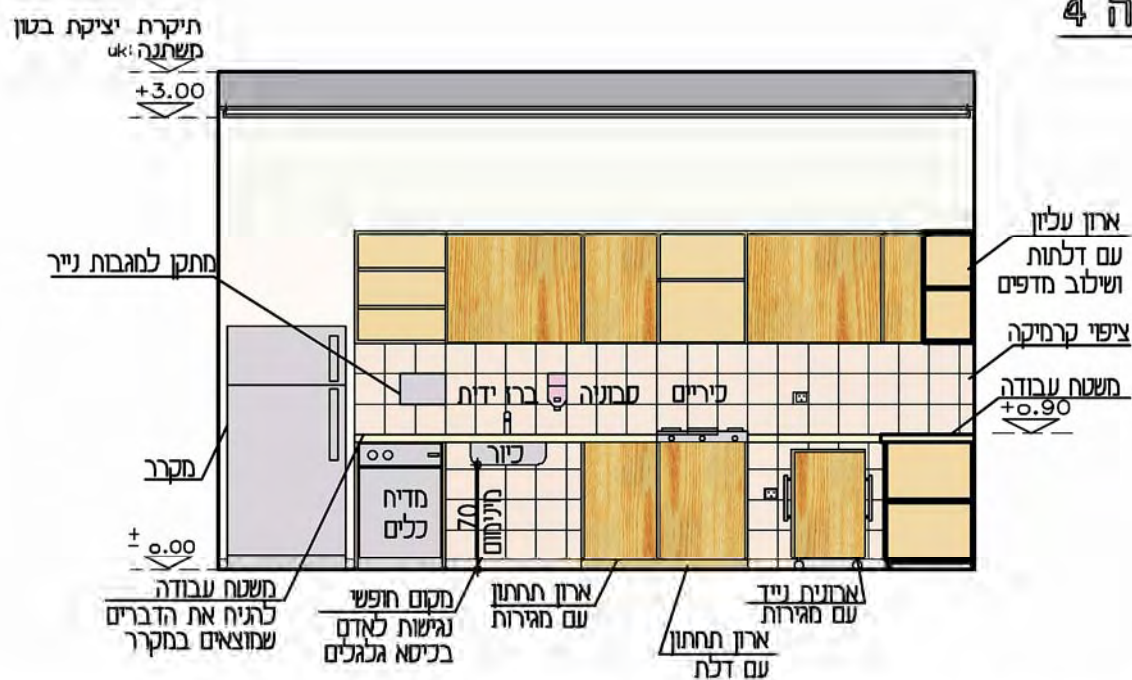

מינהל תכנון, פיתוח
וביצוע מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תכנית מס': 9 P2,P4	קניין: 150	תאריך: 2009	פריסות 2-4: מסבז סיפולי שסז נסו: 20.00 מ"ר
---------------------------------	-------------------	----------------	---

דירה טיפולית – דגם מס' 10A

כללי:

- הדירה הטיפולית תשמש את המרפאים בעיסוק לתרגול מיומנויות ביצוע בתחומי העיסוק של פעילויות יום-יום:
Activity of Daily Living - ADL
Instrumental Activity of Daily Living - IADL
- הדירה תשמש לתרגול תפקוד עצמאי מרבי בפעילויות היומם-יום הקשורות בביצוע מיומנויות של בישול, רחצה, שימוש בשירותים, הפעלת מכונת כביסה ועוד, כהכנה לחיים עצמאיים בקהילה.

אפיונים ייחודיים:

- גודל הדירה 50 מ"ר והיא כוללת מטבח, חדר אמבטיה ושירותים, חדר שינה, פינת ישיבה, פינת מחשב ופינת כביסה.
- כל הציוד בדירה מותאם למוגבלויות פיזיות שונות, ומאפשר גם תפקוד בכסא גלגלים.
- ניתן לטפל בדירה במספר מטופלים בו זמנית בחללים השונים.
- שטח המטבח בדירה מאפשר עבודה בקבוצה קטנה עד 6 מטופלים ומטפל אחד בו זמנית.
- בהתאם לאוכלוסיית המטופלים יש להקצות נישא לחניית כסאות גלגלים.

קהל היעד:

- מבוגרים ומתבגרים בעלי מוגבלויות פיזיות, קוגניטיביות ונפשיות.

מסגרות הטיפול בהם נדרש דגם זה:

- מרכז שיקום בבית החולים.
- שיקום ילדים בבית חולים.

* מתאים למסגרות טיפוליות ושיקומיות גדולות המטפלות במספר רב של מטופלים, ובמסגרות בהן צוות גדול שעובד בו זמנית.


10A. דירה טיפולית - סה"כ 50 מ"ר: יחידה ראשית

(חדר אמבטיה ושירותים - בטבלה נפרדת)

מתקנים וכלים סניטריים		פתחים	
מטבח:		דלתות	
1	כירור מלבני משולב במשטח עבודה באורך 350 ס"מ לפחות.	1	רוחב מעבר חופשי לכל דלת - 110 ס"מ נטו.
2	ברז עם סוללת מיקס.	2	כנף אחת מצופה פורמייקה או P.V.C עם קנט מעץ גושני או מפח נירוסטה.
3	מתקן לסבון נוזלי.	3	פתיחה החוצה.
4	מתקן למגבות נייר.	4	אפשרות נעילה - בדלת הכניסה בלבד.
פינת כביסה ופינת גיהוץ:		5	ידית בגובה 100 ס"מ.
5	נקודת חיבור מים למכונת כביסה.	חלונות	
6	נקודת ניקוז - למכונת כביסה ולמייבש.	1	נדרשים - רצוי שיהיה נוח לניקוי ולא יפריע לפעילות בחלל החדר.
מקבעים וציוד קבוע			
מטבח:		מערכות	
1	ארון אחסון מעל למשטח עבודה.	חשמל	
2	ארון אחסון מתחת למשטח עבודה, מותאם לכיסא גלגלים.	1 תאורה	
חדר שינה:		א. תאורה כללית פלורסצנטית בתקרה - בכל חדר.	
3	ארון בגדים - בחדר שינה.	ב. תאורת חירום דו תכליתית משולבת בגוף התאורה.	
פינת גיהוץ:		2 שקעים	
4	שולחן גיהוץ מתקפל.	מטבח, פינת אוכל, פינת ישיבה ועמדת מחשב:	
כללי:		א. שקעים למכשירי חשמל: מקרר, מדיח כלים, כיריים חשמליים, תנור חשמלי, מיקרוגל - סה"כ 5 שקעים.	
5	מסילות לוילונות מחוברות לתקרה מעל החלונות.	ב. 2 שקעים מוגני מים מעל משטח עבודה.	
6	מגיני קיר בקירות חשופים - אם אין חיפויים.	ג. שקע סמוך לשולחן אוכל.	
ריהוט וציוד נייד		ד. שקע סמוך לשולחן נמוך בפינת ישיבה.	
מטבח, פינת אוכל, פינת ישיבה ועמדת מחשב:		ה. 3 שקעים לעמדת מחשב.	
1	מכשור חשמלי: מקרר, מדיח כלים, כיריים חשמליים, תנור חשמלי, מיקרוגל.	חדר שינה:	
2	שולחן 80/80 - סה"כ 2.	ו. שקע סמוך לפינת טואלט.	
3	כיסא מושב פלסטיק - לפחות 5 (אחד לעמדת מחשב).	ז. שקע באזור ארונית אישית ומיטה.	
4	פח אשפה עם מכסה, מופעל רגל.	פינת כביסה ופינת גיהוץ:	
5	שולחן נמוך.	ח. 2 שקעים: למכונת כביסה ולמייבש.	
6	כורסא נמוכה - סה"כ 3.	ט. שקע למגהץ סמוך לשולחן גיהוץ.	
7	שולחן מחשב.	3 מתגים	
8	מחשב PC קומפלט.	א. מתג מרכזי סמוך לכניסה	
חדר שינה:		ב. מתג מרכזי בכניסה לחדר שינה.	
9	מיטה.	תקשורת	
10	ארונית 50/40/60.	1 נקודת טלפון.	
11	פינת טואלט הכוללת שולחן, כיסא ומראה.	2 אינטרקום.	
פינת כביסה ופינת גיהוץ:		3 נקודת חיבור למחשב - בעמדת מחשב.	
12	מכשור חשמלי: מכונת כביסה, מייבש.	מיזוג אויר ואוורור	
כללי:		1 מערכת שתאפשר חימום, קירור ואוורור בו זמנית כל השנה עם אפשרות ויסות מקומי.	
14	וילונות לחלונות.	גזים רפואיים	
15	סל ניירות	1 אין צורך.	
16	שעון קיר.	מים	
גמר		1 חמים וקרים.	
רצפה - אריחי טרצו או גרניט פורצלן עם שיפולים בגובה 10 ס"מ.		מערכות גילוי וכיבוי אש	
קירות - צבע רחיץ על בסיס אקרילי ומגיני קיר בקירות חשופים או חיפוי בחומר קשיח שניתן לניקוי ועמיד בפני נגיפה עד לגובה 100 ס"מ לפחות ומעליו צבע רחיץ. חיפוי קרמיקה בין משטח עבודה לארון עליון.		1 גילוי אש ועשן.	
תקרה - תקרת ביניים אקוסטית.		2 מתזים בהתאם לדרישות כיבוי אש.	

10A. דירה טיפולית - סה"כ 50 מ"ר: חדר אמבטיה ושרותים

פתחים		מתקנים וכלים סניטריים	
דלתות		כללי	
1	רוחב מעבר חופשי - 80 ס"מ נטו.	1	מחסום רצפה מפליז (קרוב לפינה הרחוקה ביותר מהדלת).
2	כנף אחת מצופה פורמאיקה או P.V.C עם קנט מעץ גושני או מפח נירוסטה וצוהר מזכוכית חלבית.	2	קולב משולש לתליית בגדים מאחורי הדלת.
3	פתיחה פנימה עם אפשרות פתיחה החוצה בשעת הצורך או פתיחה החוצה ללא חסימת מעבר.	3	ברזי ניתוק מעל תקרה תותבת, עם סימון בתקרה.
4	מנעול פרפר תפוס/פנוי שניתן לפתיחת חרום מבחוץ.	כיור:	
5	ידית בגובה 100 ס"מ ומתקן אופקי למשיכה בצד הפנימי.	1	כיור חרס תלוי ללא בירוח או משטח עם כיור יצוק. גובה הכיור 85 ס"מ.
חלונות		2	ברז מסוג ידית מנוף.
1	לא מחוייבים.	3	מראה (ומדף באורך 60 ס"מ אם הכיור ללא משטח)
מערכות		4	מתקן לסבון נוזלי.
חשמל (כל השקעים והאביזרים יהיו מוגני מים)		5	מתקן למגבות נייר מנירוסטה.
1	תאורה	אמבטיה ומקלחת:	
	א. תאורה כללית פלורסצנטית בתקרה.	1	אמבטיה.
	ב. נקודת מאור פלורסצנטית מעל מראה.	2	ראש מקלחת נייד על מוט קבוע, המחובר לצינור גמיש מפלסטיק חלק ללא הגנת מתכת, באורך 150 ס"מ - סה"כ 2.
2	שקעים	3	יציאה לנקודת חיבור לצינור - סה"כ 2.
	א. שקע מוגן מים ליד הכיור.	4	ברז מיקסומט - סה"כ 2.
3	מתגים	5	סבוכיה גדולה עשויה רשת נירוסטה או ניקל - סה"כ 2.
	א. מתג מרכזי בכניסה לחדר.	אסלה:	
תקשורת		1	אסלת חרס תלויה גובה עליון ללא מכסה 42-45 ס"מ.
1	אין צורך.	2	מושב פלסטי הניתן להרמה, ללא מכסה.
מיזוג ... י. ואזור		3	מזרם.
1	אזור מאולץ.	4	מתקן כפול לנייר טואלט או תוף מנירוסטה.
גזים רפואיים		י. וציוד קבוע	
1	חל איסור.	מקלחת:	
מים		1	מסילה לוילון בגובה 210 ס"מ ווילון עמיד נגד פטריות.
1	חמים וקרים.	2	תמיכת רגל אופקית - אורך 45 ס"מ, גובה 35 ס"מ מהרצפה.
מערכות גילוי וכיבוי אש		3	מאחזי יד - בהתאם לדרישות ת.י 1918 (חלק 3.2/3.1)
1	מתזים בהתאם לדרישות כיבוי אש.	אמבטיה:	
מזרם		1	מאחזי יד - בהתאם לדרישות ת.י 1918 (חלק 3.2/3.1)
רצפה		אסלה:	
קירות		1	בקר שליד האסלה: מאחזי יד קבועים אנכי ואופקי (על פי תקן) או מאחז קבוע אלכסוני בזווית 45 מעלות - אורך 45 ס"מ, גובה עליון 90 ס"מ.
תקרה		2	ידית אחיזה מתרוממת מול המאחז הקבוע, גובה עליון 75 ס"מ.
ריהוט וציוד נייד		ריהוט וציוד נייד	
גמר		1	כיסא רחצה (למקלחת)
רצפה		2	מיכל ומברשת לניקוי האסלה.
קירות		3	מיכל לפסולת עם מכסה מופעל רגל.
תקרה		גמר	
פוליאטילן חסין אש.		רצפה	
פוליאטילן חסין אש.		קירות	
פוליאטילן חסין אש.		תקרה	

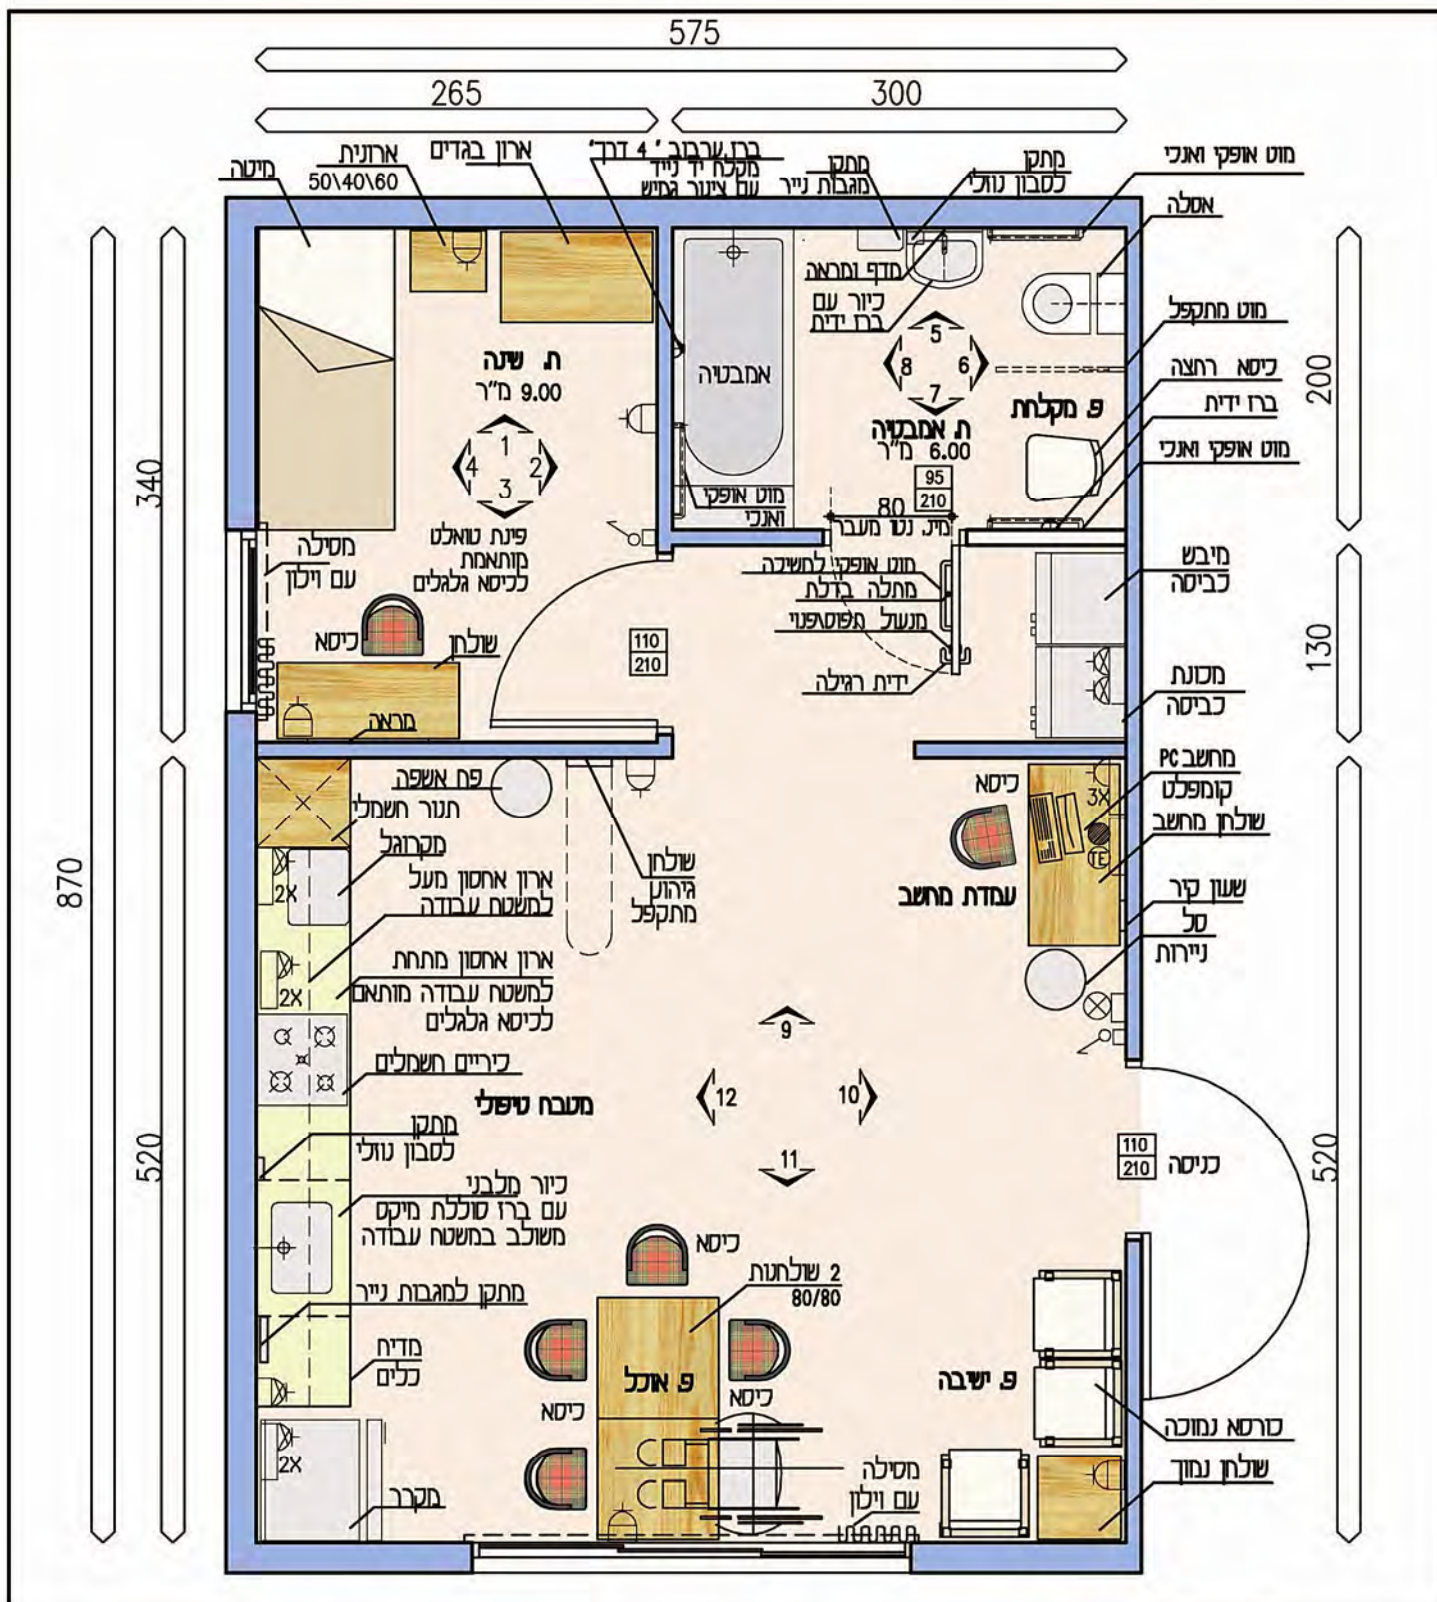


מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה


מדינת ישראל
משרד הבריאות

תכנית מס':	ק.ב.ו.:	תאריך:	תכנית : דירה טיפולית שטח נטו: 50.00 מ"ר
10A	150	2009	

פריסה 1

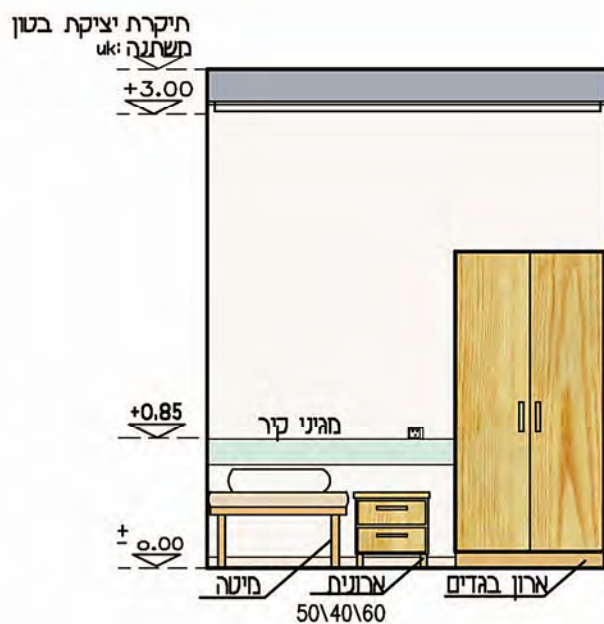

פריסה 3

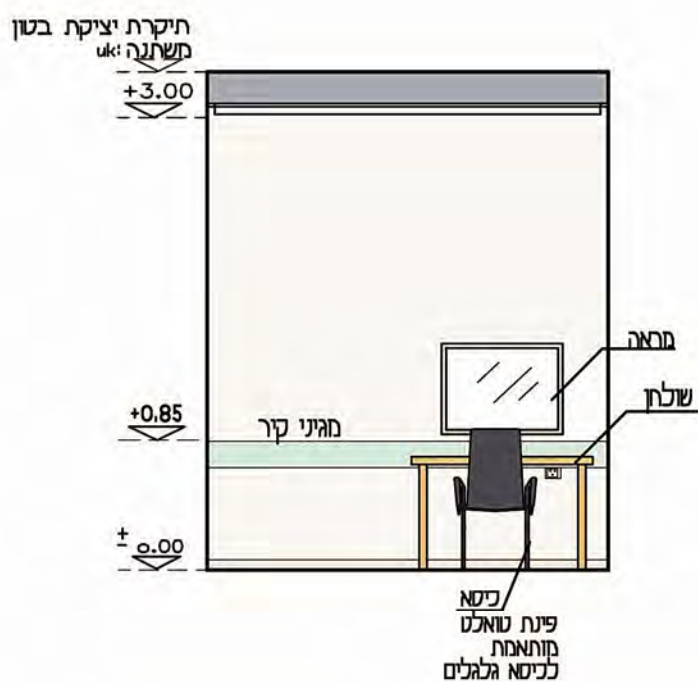

מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


פריסות 3,1: דירה טיפולית - ח. שינה
שטח נטו: 9.00 מ"ר

תכנית מס':
10A
P1,P3


ק.ב.ו.
150

תאריך:
2009

פריסה 2

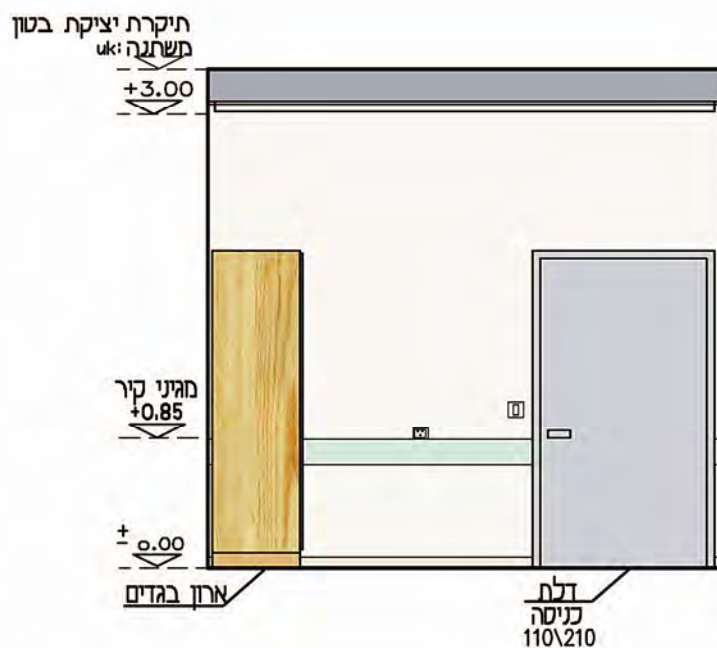

פריסה 4

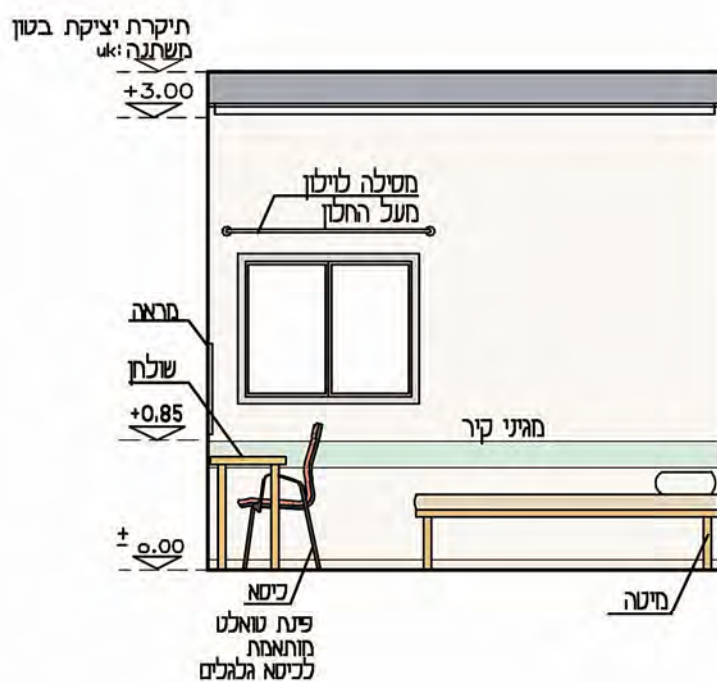

מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


פריסות 4,2: דירה טיפולית - ח. שינה
שטח נטו: 9.00 מ"ר

תכנית מס':
10A
P2, P4

ק.ב.ו.
150

תאריך:
2009


פריסה 7

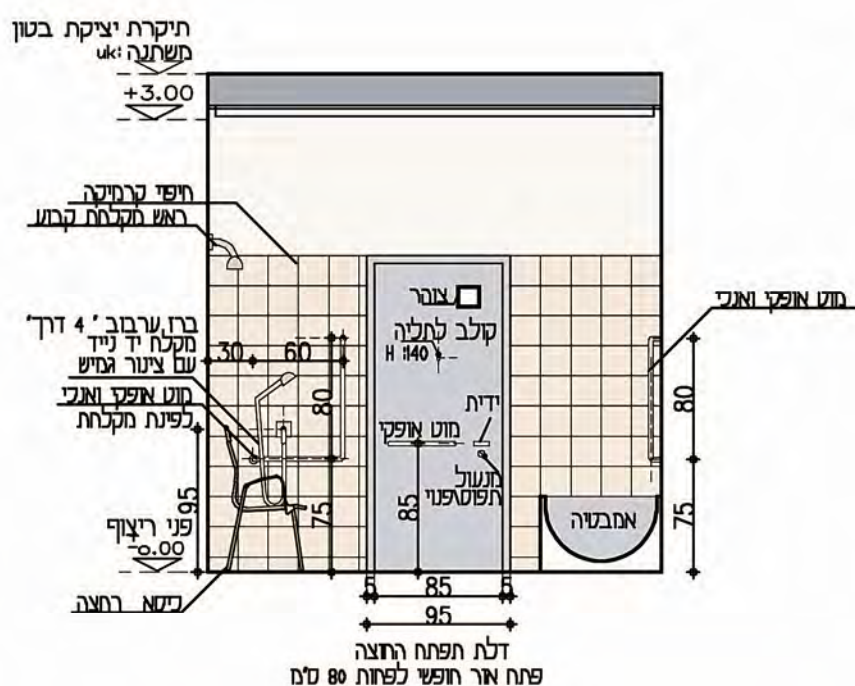


מדינת ישראל
משרד הבריאות

תכנית מס': 10A P5,P7	קבוצה: 150	תאריך: 2009	פריסות 7,5 דירה סיפולית - שירותים שטח נמו: 6.00 מ"ר
-----------------------------------	-------------------	----------------	--

פריסה 6

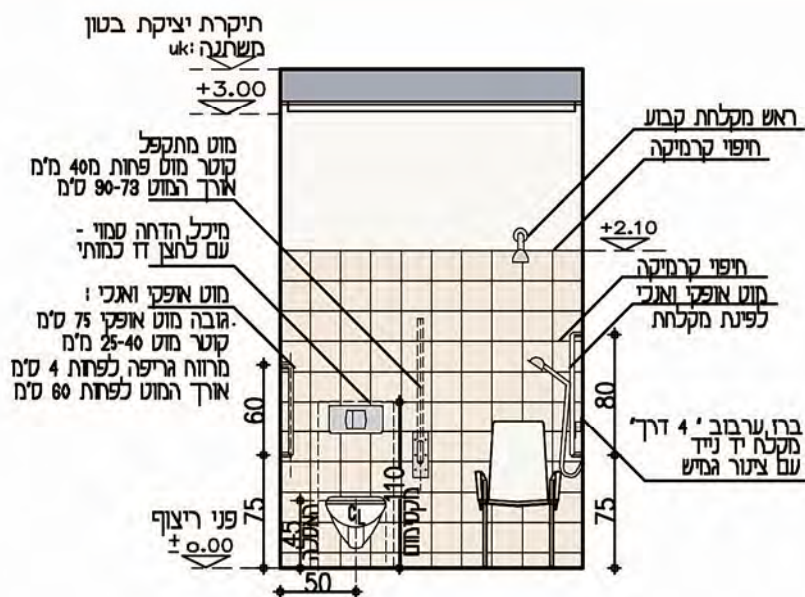

פריסה 8

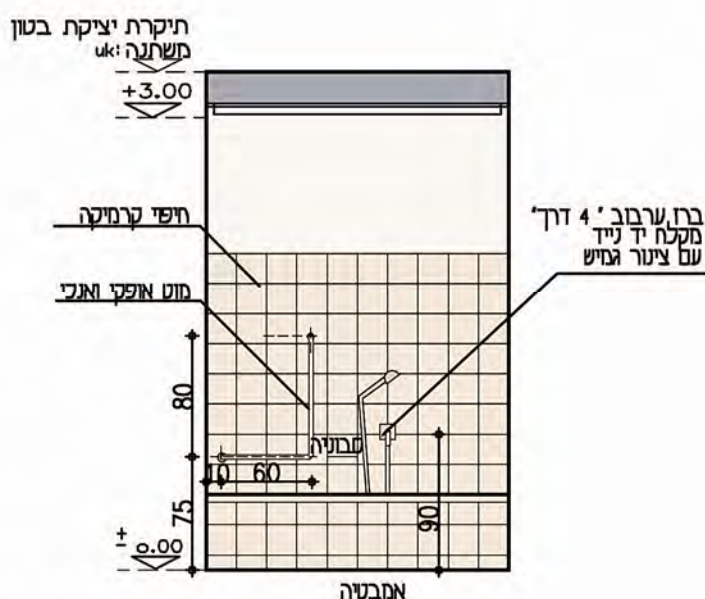

מינהל תכנון, פיתוח
וביני מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


פריסות 8,6 : דירה טיפולית - שירותים
שטח נטו: 6.00 מ"ר

תכנית מס':
10A
P6,P8


קב"מ:
150

תאריך:
2009

פריסה 9

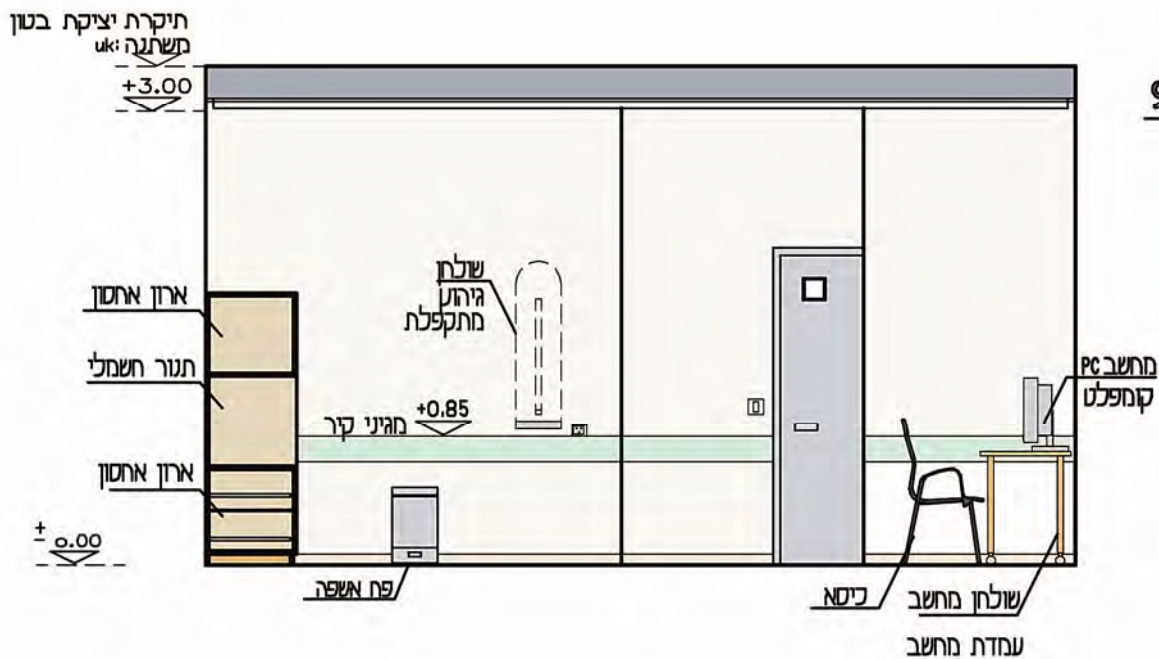

פריסה 11

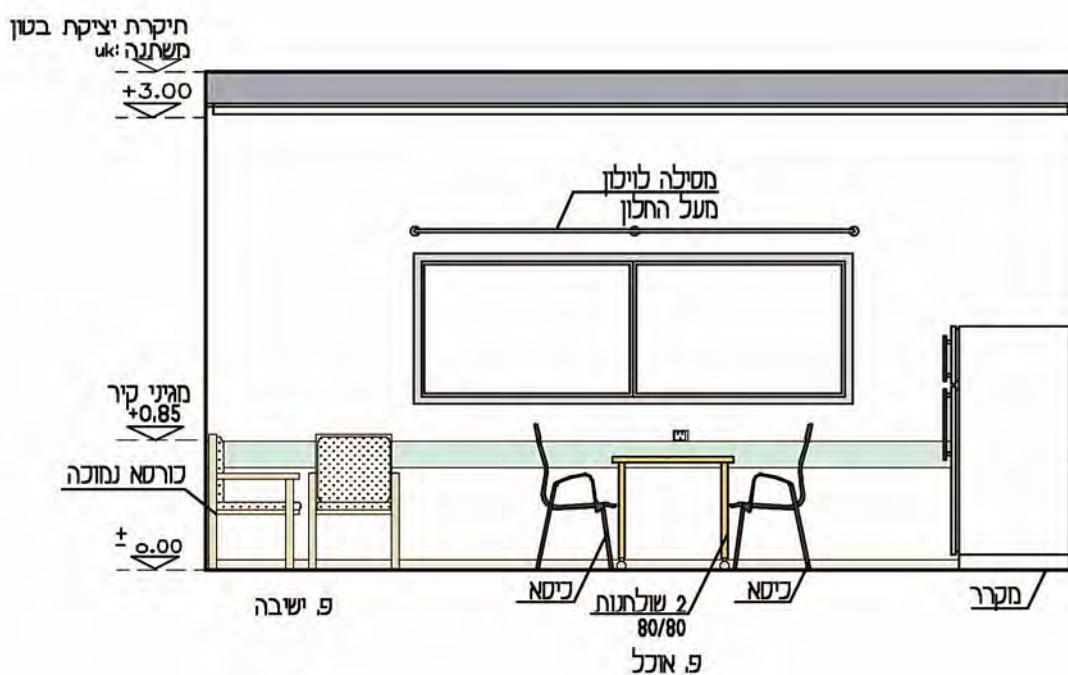

מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

פריסה 9, 11 דירה טיפולית - אולם
שטח נטו: 30.00 מ"ר

תכנית מס':
10A
P9, P11

קב"מ:
150

תאריך:
2009

אולם לתרגול ADL – דגם מס' 10B

כללי:

- אולם תרגול ADL ישרמש את המרפאים בעיסוק לתרגול מיומנויות ביצוע בתחומי העיסוק של פעילויות ADL - Activity of Daily Living
- 1 - IADL - Instrumental Activity of Daily Living
- האולם ישרמש לתרגול תפקוד עצמאי מרבי בפעילויות היומם-יום הקשורות בביצוע מיומנויות כמו בישול, רחצה שימוש בשירותים, הם חלק בלתי נפרד מהטיפול כהכנה לחיים עצמאיים בקהילה.

אפיונים ייחודיים:

- שטח האולם 25 מ"ר והוא כולל מטבח, חדר אמבטיה ושירותים, חדר שינה.
- כל הציוד באולם מותאם למוגבלויות פיזיות שונות, ומאפשר גם תפקוד בכסא גלגלים.
- ניתן לטפל במספר מטופלים בו זמנית בחללים השונים.
- שטח האולם מאפשר עבודה בקבוצה קטנה עד 4 מטופלים בו זמנית.
- בהתאם לאוכלוסיית המטופלים, יש להקצות נישות לחניית כסאות גלגלים.

קהל היעד:

- מבוגרים ומתבגרים בעלי מוגבלויות פיזיות, לימודיות, שכליות ונפשיות.

מסגרות הטיפול בהם נדרש דגם זה:

- מכוני שיקום אמבולטורי.
- מכוני שיקום בקהילה.
- מרכזים לשיקום גריאטרי.
- שיקום ילדים בבית חולים.
- אשפוז פסיכיאטרי לילדים.
- בית חולים פסיכיאטרי.

* האולם אינו נחוץ במסגרות בהן הוקמה דירה טיפולית.

10B. אולם תרגול ADL - סה"כ 25 מ"ר: יחידה ראשית


(יחידת שירותים ומקלחת - בטבלה נפרדת)

מתקנים וכלים סניטריים		פתחים	
1 כיור מלבני משולב במשטח עבודה באורך 300 ס"מ לפחות. 2 ברז עם סוללת מיקס. 3 מתקן לסבון נוזלי. 4 מתקן למגבות נייר. 5 הכנה לנקודת מים וניקוז למדיח כלים.		דלתות 1 רוחב מעבר חופשי לכניסה - 110 ס"מ נטו. 2 כנף אחת מצופה פורמיקה או P.V.C עם קנט מעץ גושני או מפח נירוסטה. 3 פתיחה פנימה או פתיחה החוצה ללא חסימת מעבר. 4 אפשרות נעילה. 5 ידית בגובה 100 ס"מ.	
מקבעים וציוד קבוע 1 ארון אחסון מעל למשטח עבודה. 2 ארון אחסון מתחת למשטח עבודה, מותאם לכיסא גלגלים. 3 ארון בגדים - לפינת השינה. 4 מסילה לוילון הפרדה של פינת השינה, מחוברת לתקרה. 5 מסילות לוילונות מעל החלונות. 6 מגיני קיר בקירות חשופים - אם אין חיפויים.		חלונות 1 נדרשים - רצוי שיהיה נוח לניקוי ולא יפריע לפעילות בחלל החדר.	
ריהוט וציוד נייד 1 שולחן עבודה 80/80 - סה"כ 2. 2 כיסאות מושב פלסטיק - לפחות 3. 3 ארונית ניידת עם מגירות (למטבח). 4 מקרר. 5 מדיח כלים. 6 כיריים חשמליים. 7 תנור חשמלי. 8 מיקרוגל. 9 מיטה שניתנת לשינוי גובה - לפינת שינה. 10 ארונית אישית - לפינת שינה. 11 וילון הפרדה - לאזור פינת השינה. 12 פח אשפה עם מכסה, מופעל רגל. 13 וילונות לחלונות. 14 שעון קיר.		מערכות חשמל 1 תאורה א. תאורה כללית פלורסצנטית בתקרה. ב. תאורת חירום דו תכליתית משולבת בגוף התאורה. 2 שקעים א. שקע למקרר. ב. שקע למדיח כלים. ג. שקע לכיריים חשמליים. ד. שקע לתנור חשמלי. ה. שקע למיקרוגל. ו. 2 שקעים מוגני מים מעל משטח עבודה. ז. שקע על אחד הקירות, סמוך לשולחן עבודה. ח. שקע סמוך לארונית ליד המיטה. 3 מתגים א. מתג מרכזי סמוך לכניסה.	
גמר רצפה - אריחי טרצו או גרניט פורצלן עם שיפולים בגובה 10 ס"מ. קירות - צבע רחיץ על בסיס אקרילי ומגיני קיר בקירות חשופים או חיפוי בחומר קשיח שניתן לניקוי ועמיד בפני נגיפה עד לגובה 100 ס"מ לפחות ומעליו צבע רחיץ. תקרה - חיפוי קרמיקה בין משטח עבודה לארון עליון. תקרת ביניים אקוסטית.		תקשורת 1 אינטרקום. מיזוג אויר ואוורור 1 מערכת שתאפשר חימום, קירור ואוורור בו זמנית כל השנה עם אפשרות ויסות מהחדר. גזים רפואיים 1 אין צורך. מים 1 חמים וקרים. מערכות גילוי וכיבוי אש 1 גילוי אש ועשן. 2 מתזים בהתאם לדרישות כיבוי אש.	


10B. אולם תרגול ADL - סה"כ 25 מ"ר: יחידת שירותים ומקלחת

פתחים		מתקנים וכלים סניטריים	
דלתות		כללי	
1	רוחב מעבר חופשי - 80 ס"מ נטו.	1	מחסום רצפה מפליז (קרוב לפינה הרחוקה ביותר מהדלת).
2	כנף אחת מצופה פורמאיקה או P.V.C עם קנט מעץ גושני או מפח נירוסטה וצוהר מזכוכית חלבית.	2	קולב משולש לתליית בגדים מאחורי הדלת.
3	פתיחה פנימה עם אפשרות פתיחה החוצה בשעת הצורך או פתיחה החוצה ללא חסימת מעבר.	3	ברזי ניתוק מעל תקרה תותבת, עם סימון בתקרה.
4	מנעול פרפר תפוס/פנוי שניתן לפתיחת חרום מבחוץ.	כיוור:	
5	ידית בגובה 100 ס"מ.	1	כיוור חרס תלוי ללא בירוץ בגודל חיצוני מינמלי 52/42 או משטח עם כיוור יצוק. גובה הכיוור 85 ס"מ.
חלונות		2	ברז מיקסומט.
1	לא מחוייבים.	3	מראה 60x45 ס"מ (ומדף באורך 60 ס"מ אם הותקן כיוור ללא משטח יצוק).
מערכות		4	מתקן לסבון נוזלי.
חשמל (כל השקעים והאביזרים יהיו מוגני מים)		5	מתקן למגבות נייר מנירוסטה.
1	תאורה	מקלחת:	
2	א. תאורה כללית פלורסצנטית בתקרה.	1	ראש מקלחת נייד על מוט קבוע, המחובר לצינור גמיש מפלסטיק חלק ללא הגנת מתכת, באורך 150 ס"מ.
3	שקעים	2	יציאה לנקודת חיבור לצינור.
3	א. אין צורך.	3	ברז מיקסומט.
מתגים		4	סבוכיה גדולה עשויה רשת נירוסטה או ניקל.
א.	מתג מרכזי בכניסה ליחידת שירותים ומקלחת.	אסלה:	
תקשורת		1	אסלת חרס תלויה גובה עליון ללא מכסה 42-45 ס"מ.
1	אין צורך.	2	מושב פלסטי הניתן להרמה, ללא מכסה.
מיזוג אוויר ואוורור		3	מזרם.
1	אוורור מאולץ.	4	מתקן כפול לנייר טואלט או תוף מנירוסטה.
גזים רפואיים		מקבעים וציוד קבוע	
1	חל איסור.	מקלחת:	
מים		1	מסילה לוילון בגובה 210 ס"מ ווילון עמיד נגד פטריות.
1	חמים וקרים.	2	תמיכת רגל אופקית - אורך 45 ס"מ, גובה 35 ס"מ מהרצפה.
מערכות גילוי וכיבוי אש		3	מאחז יד אופקי - אורך 45 ס"מ, גובה ציר 90 ס"מ.
1	מתזים בהתאם לדרישות כיבוי אש.	אסלה:	
מיתוג אוויר ואוורור		1	בקיר שליד האסלה: מאחזי יד קבועים אנכי ואופקי (על פי תקן) או מאחז קבוע אלכסוני בזווית 45 מעלות - אורך 45 ס"מ, גובה עליון 90 ס"מ.
גזים רפואיים		2	ידית אחיזה מתרוממת מול המאחז הקבוע, גובה עליון 75 ס"מ.
מים		ריהוט וציוד נייד	
מערכות גילוי וכיבוי אש		1	מיכל ומברשת לניקוי האסלה.
מיתוג אוויר ואוורור		2	מיכל לפסולת עם מכסה מופעל רגל.
גזים רפואיים		גמר	
מים		רצפה -	
מערכות גילוי וכיבוי אש		אריחים מונעי החלקה העומדים ב - ת.י 2279, עם שיפוע של 1.5% מהדלת למחסום רצפה או שיפוע של 1% והנמכת הרצפה ב - 0.5 ס"מ באזור המקלחת, בשטח של 80X80 ס"מ לפחות.	
מיתוג אוויר ואוורור		קירות -	
גזים רפואיים		איטום תחת הריצוף ואיטום מישקים בחומר אפוקסי. חיפוי קרמיקה עד לגובה תקרה תותבת.	
מים		תקרה -	
מערכות גילוי וכיבוי אש		הדבקת אריחים על טיח עם חומר אוטם ומישקים אטומים בחומר אפוקסי.	
מיתוג אוויר ואוורור		מגשי פח אטומים כולל מזרון צמר סלעים עטוף פוליאטילן חסין אש.	

פריסה 1

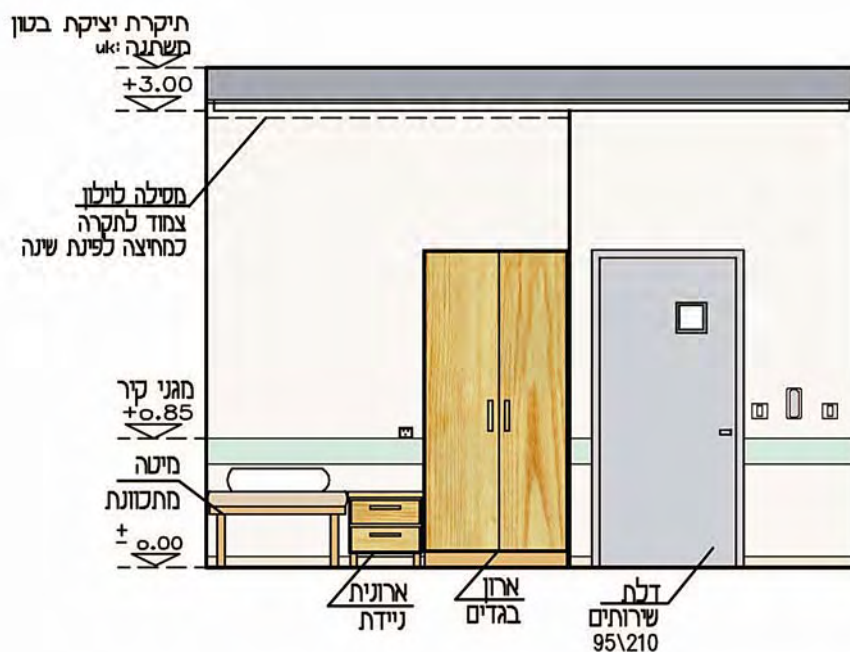

פריסה 3

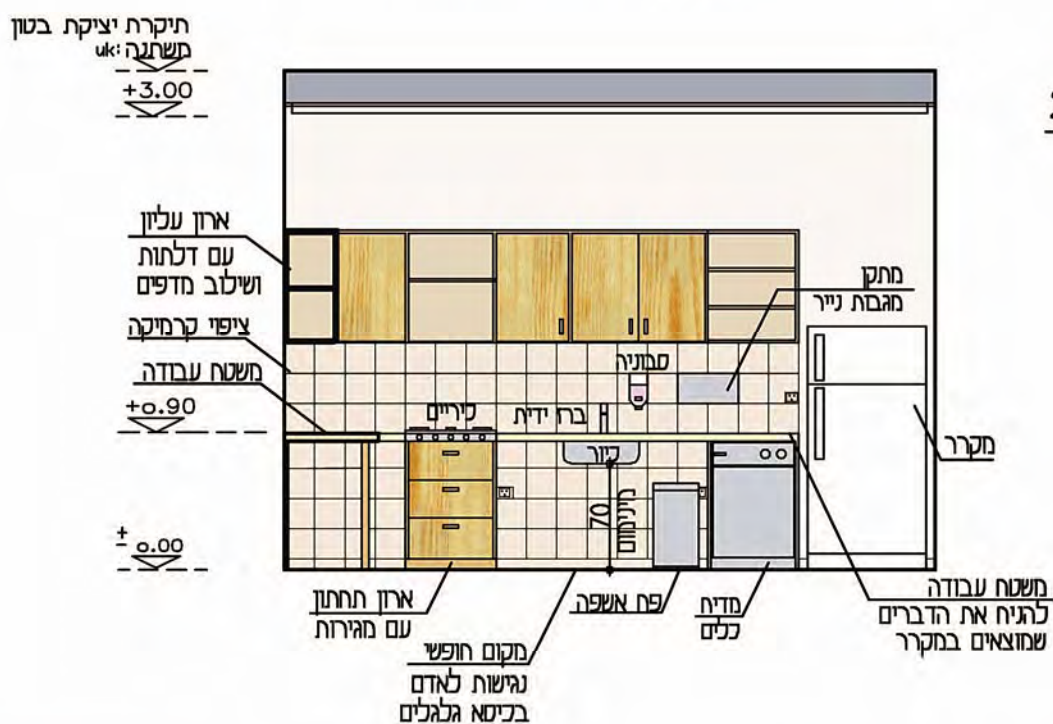

מינהל תכנון, פיתוח
וביצוע מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


פריסות 3,1: אולם לתרגול ADL
שטח נטו: 25.00 מ"ר

תכנית מס':
B10
VP1,P3


קבו:
150

תאריך:
2009

פריסה 2

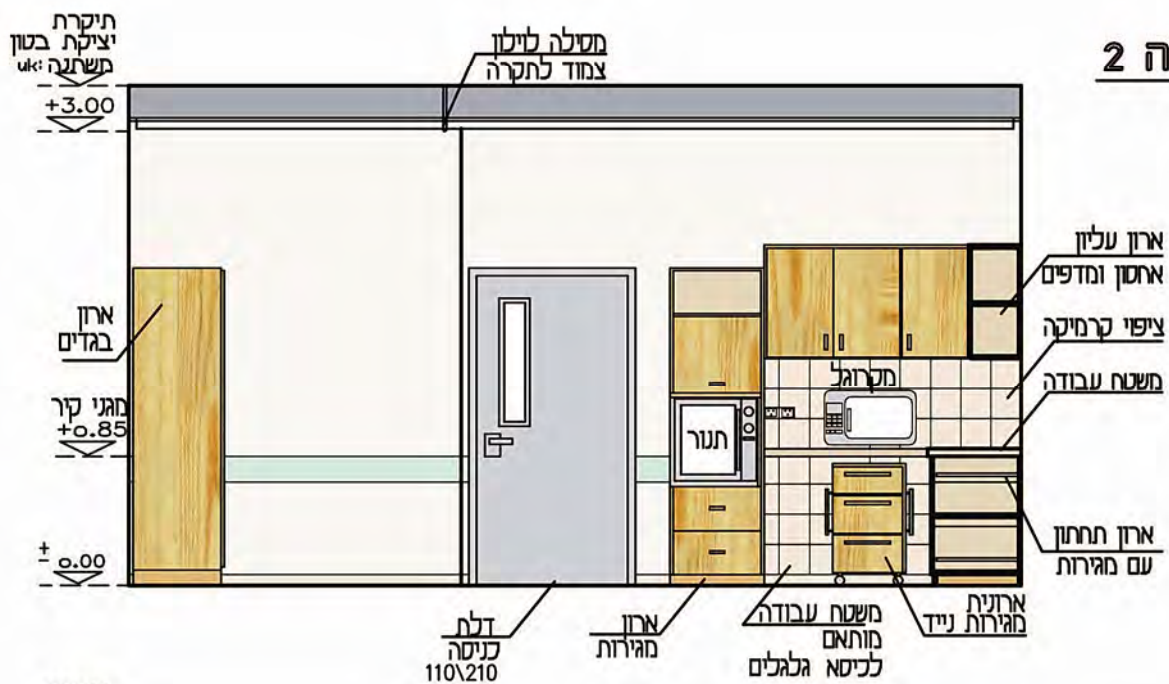

פריסה 4

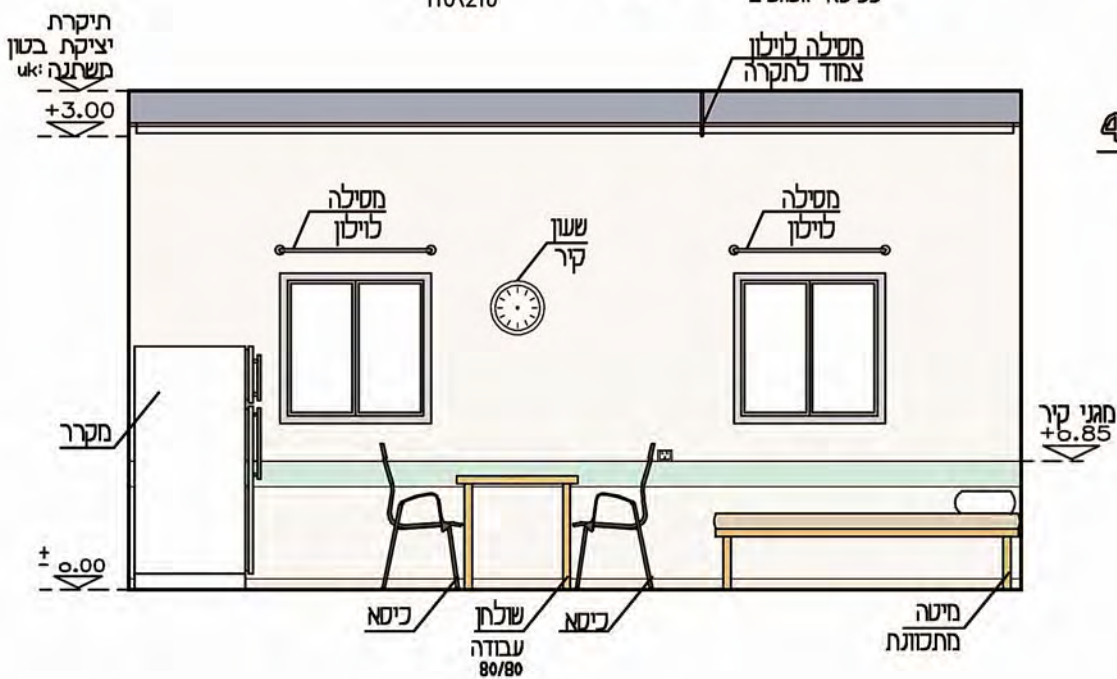

מינהל תכנון, פיתוח
וביצוע מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


פריסות 4,2 אולם לתרגול ADL
שטח נטו: 25.00 מ"ר

תכנית מס':
B10
P2,P4

ק"מ:

150

תאריך : 2009

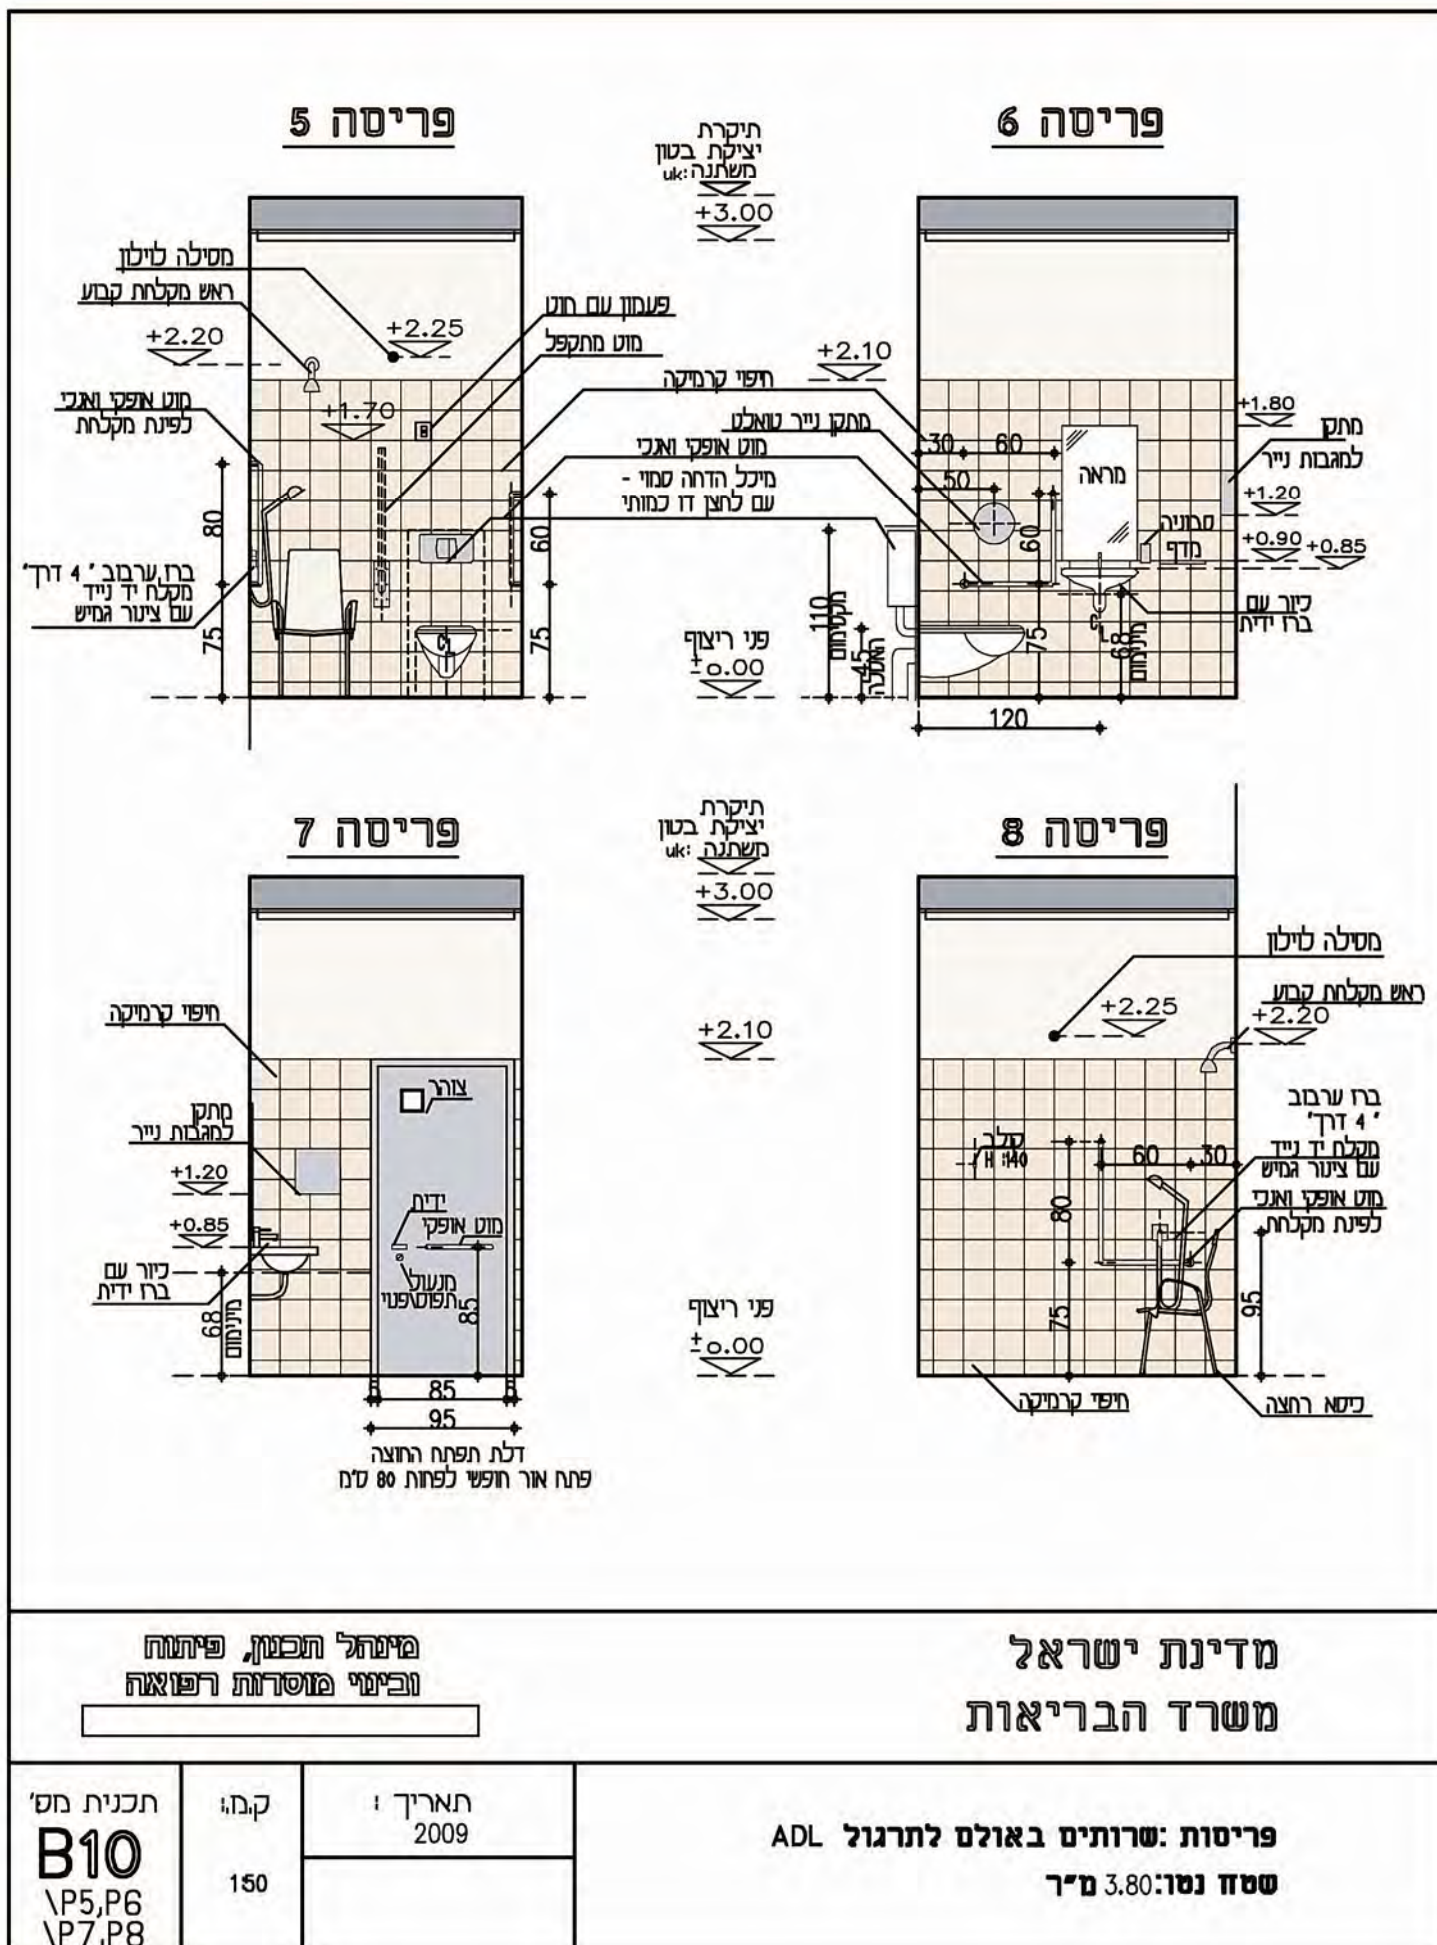

חדר ריפוי בעיסוק צמוד למחלקה – דגם מס' 11

כללי:

- חדר זה יבנה בסמוך למחלקה אחת בבית חולים כללי. חדר ישמש את המרפאים בעיסוק להערכה ולאבחון, לטיפול ישיר, הדרכה ויעוץ בכל הקשור לקידום למיומנויות פיזיות קוגניטיביות, תפקודיות וחברתיות.
- בחדר ניתן לאבחן לטפל ולתרגל מיומנויות ביצוע בתחומי העיסוק של פעילויות Activity of Daily Living ו- IADL - Instrumental Activity of Daily Living.

אפיונים ייחודיים:

- שטח החדר 25 מ"ר והוא כולל פינת טיפול עם מיטה טיפולית, מטבח, שולחנות עבודה, פינת מחשב ויחידת שירותים ומקלחת..
- כל הציוד באולם מותאם למוגבלויות השונות לרבות אנשים הנעים בעזרת כסא גלגלים.
- החדר ניתן לחלוקה פנימית על ידי וילון.
- ניתן לטפל במספר מטופלים בו זמנית בחללים השונים.


מסגרות הטיפול בהם נדרש דגם זה:

- בית חולים כללי .
- בתי חולים גריאטרי


(תכנון יחידת שירותים ומקלחת יהיה בהתאם לדרישות בטבלה 10B)

הנחיות תכנון ליחידות ריפוי בעיסוק במסגרות הטיפול השונות / פרק ג - דגמים לתכנון יחידות ריפוי בעיסוק

פריסה 1

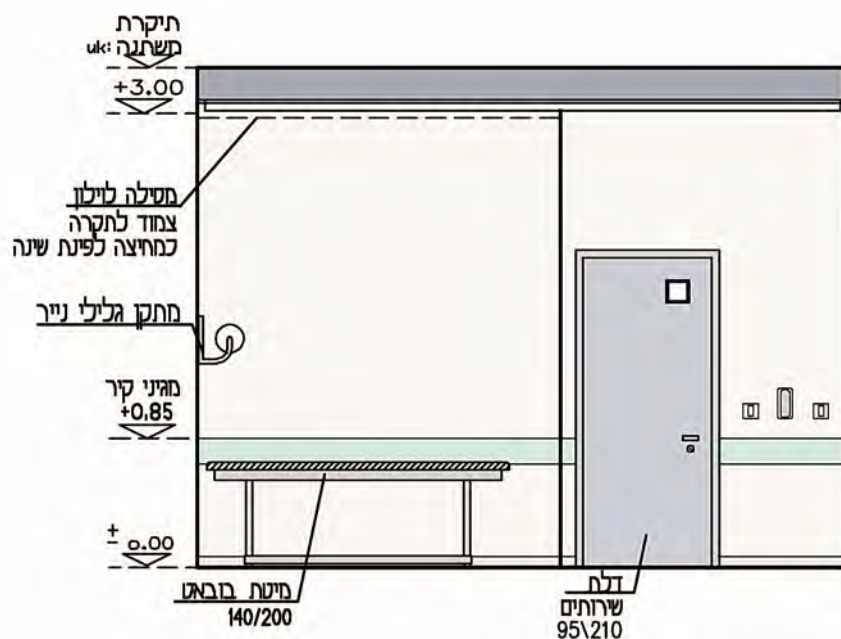

פריסה 3

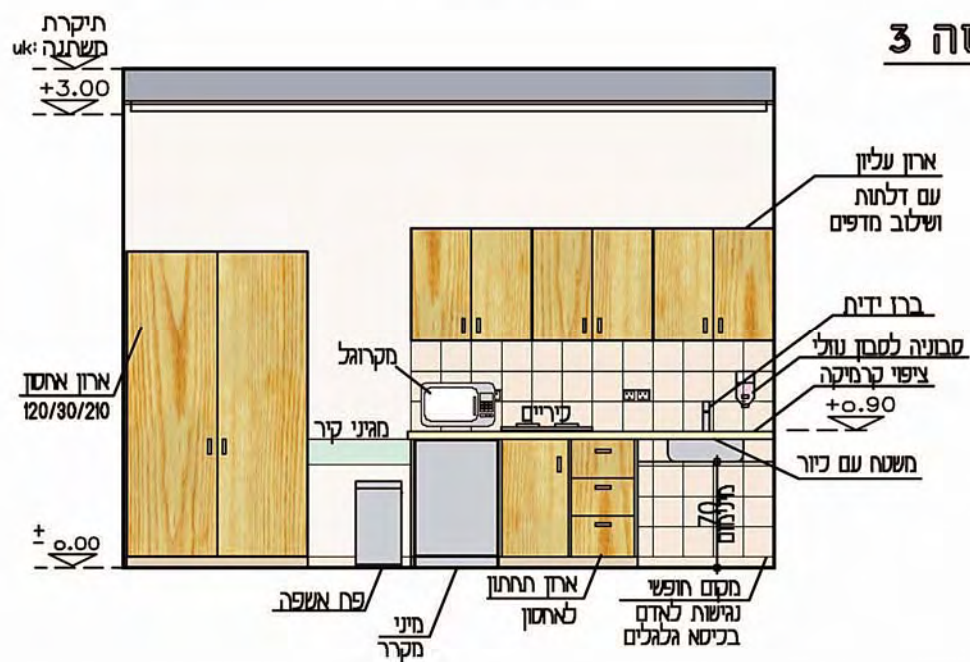

מינהל תכנון, פיתוח
וביצוע מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


תכנית מס':
11
P1, P3

קבו:
150


תאריך:
2009

תכנית: חדר ריפוי בעיסוק הצמוד למחלקה
שטח נטו: 25.00 מ"ר

פריסה 2

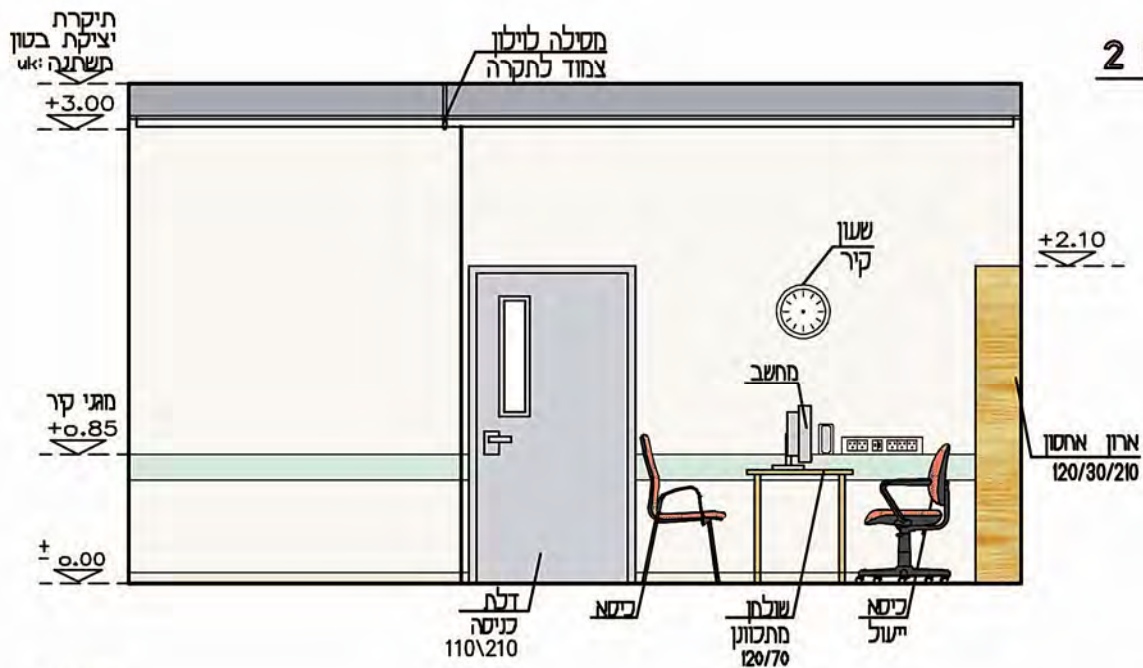

פריסה 4

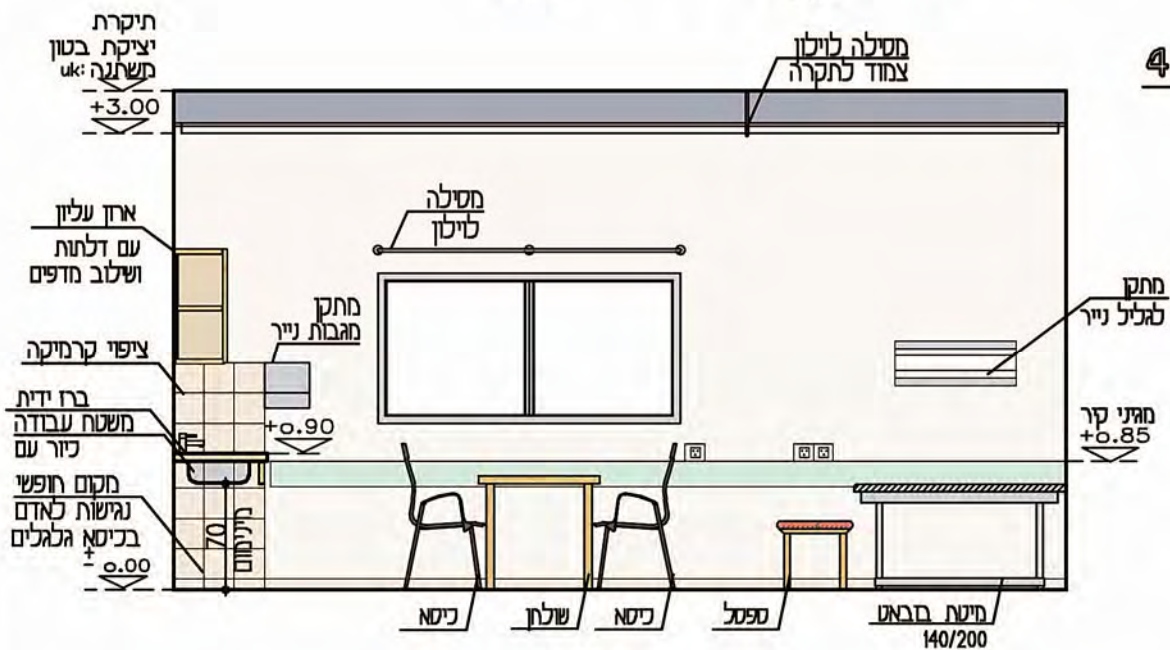

מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תכנית מס':
11
P2, P4

ק.ב.ו.
150

תאריך:
2009

תכנית: חדר ריפוי בעיסוק הצמוד למחלקה
שטח נטו: 25.00 מ"ר

חדר ריפוי בעיסוק ליחידה קטנה – דגם מס' 12

כללי:

- חדר זה יבנה ביחידה קטנה בקהילה. החדר ישמש את המרפאים בעיסוק להערכה ולאבחון, לטיפול ישיר, הדרכה ויעוץ בכל הקשור לקידום למיומנויות קוגניטיביות וחברתיות.
- בחדר ניתן לאבחן לטפל ולתרגל מיומנויות ביצוע בתחומי העיסוק של פעילויות Activity of Daily Living ו- IADL - Instrumental Activity of Daily Living.

אפיונים ייחודיים:



- שטח החדר 25 מ"ר והוא כולל פינת מטבח, שולחנות עבודה, פינת ישיבה ומחשב.
- כל הציוד באולם מותאם למוגבלויות השונות לרבות אנשים הנעים בעזרת כסא גלגלים.
- ניתן לטפל במספר מטופלים בו זמנית בחללים השונים.

מסגרות הטיפול בהם נדרש דגם זה:

- במרפאה לבריאות הנפש בקהילה.

12. חדר ריפוי בעיסוק ליחידות קטנות - 25 מ"ר

[illegible]

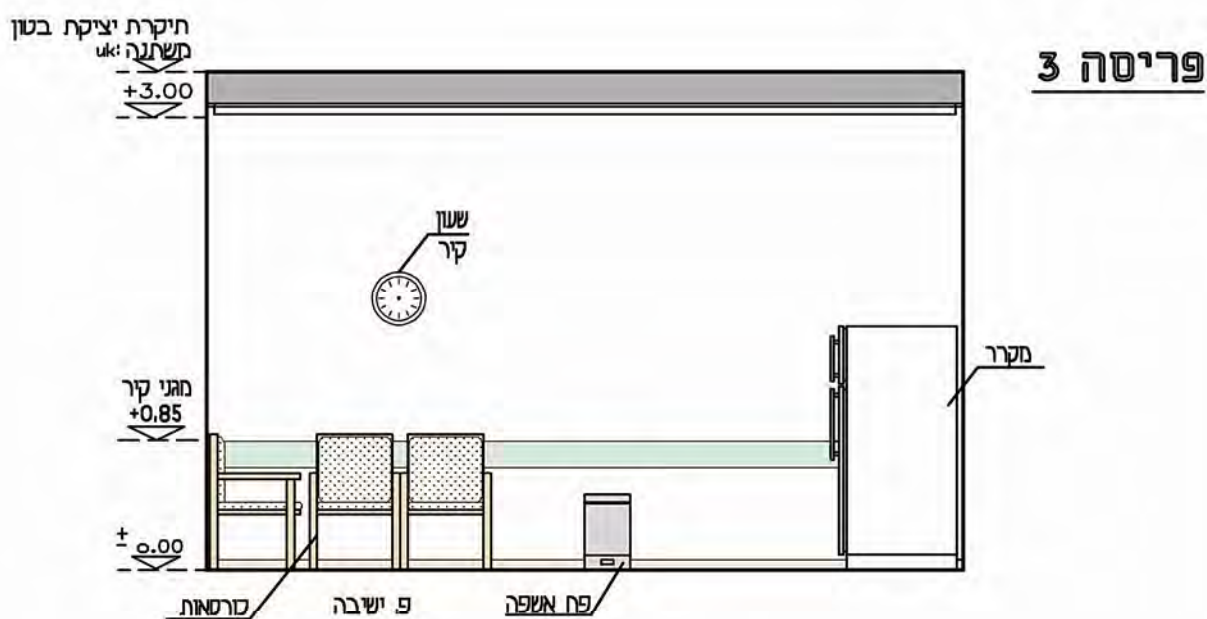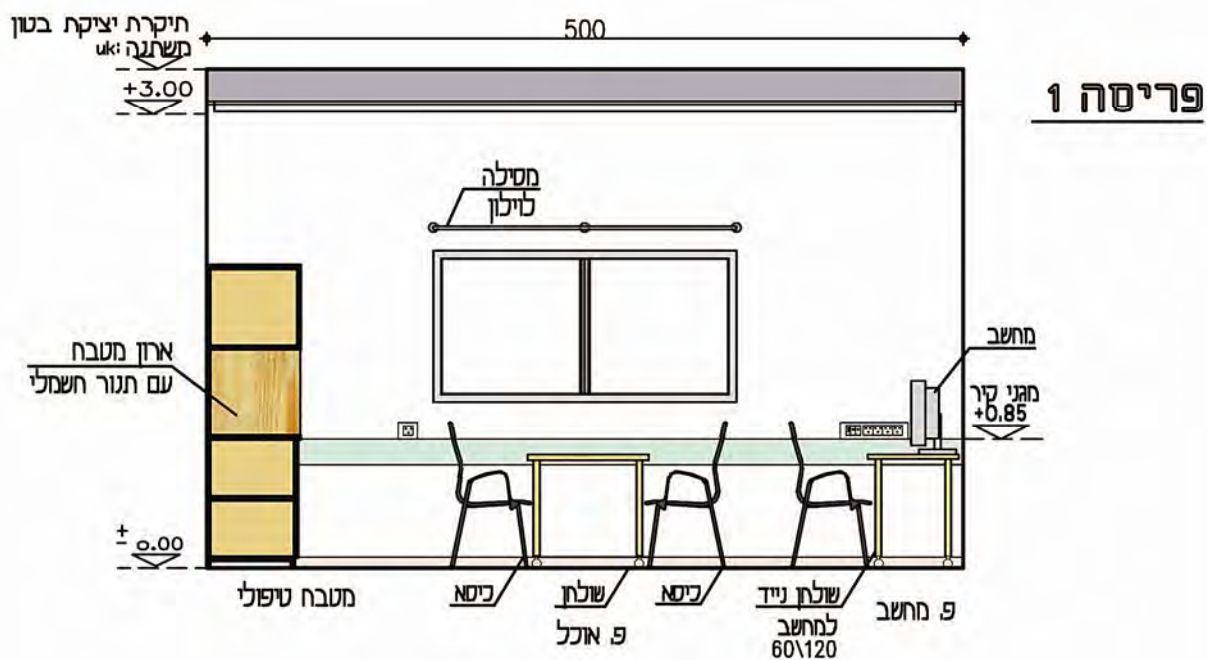

מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


תכנית מס':
12
P1, P3

ק.ב.ו.
150


תאריך:
2009

פריסות 1-3 : חדר רפוי בעיסוק ליחידות קטנות
שטח נטו: 25.00 מ"ר

פריסה 2

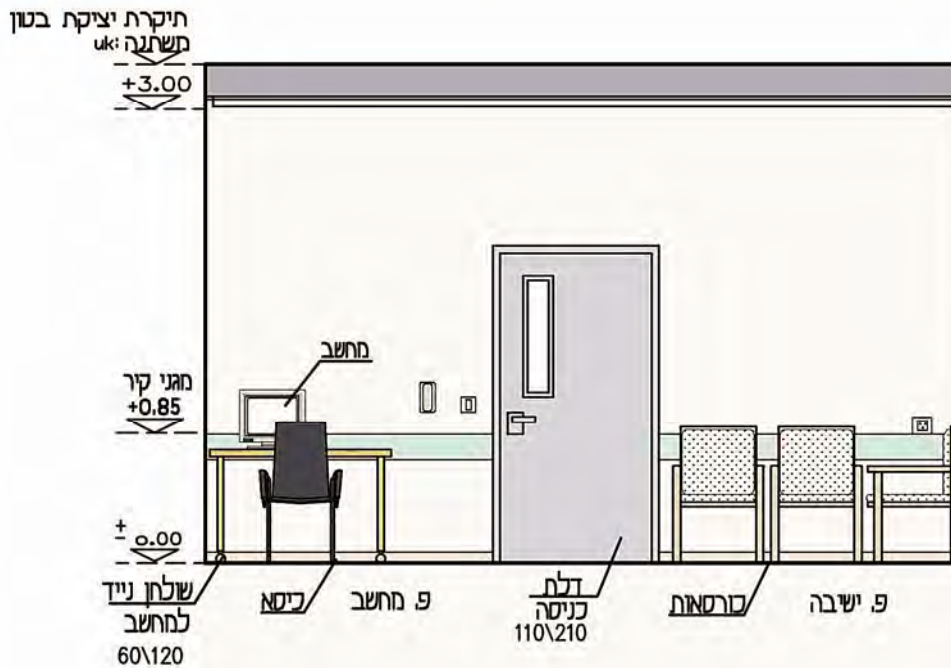

פריסה 4

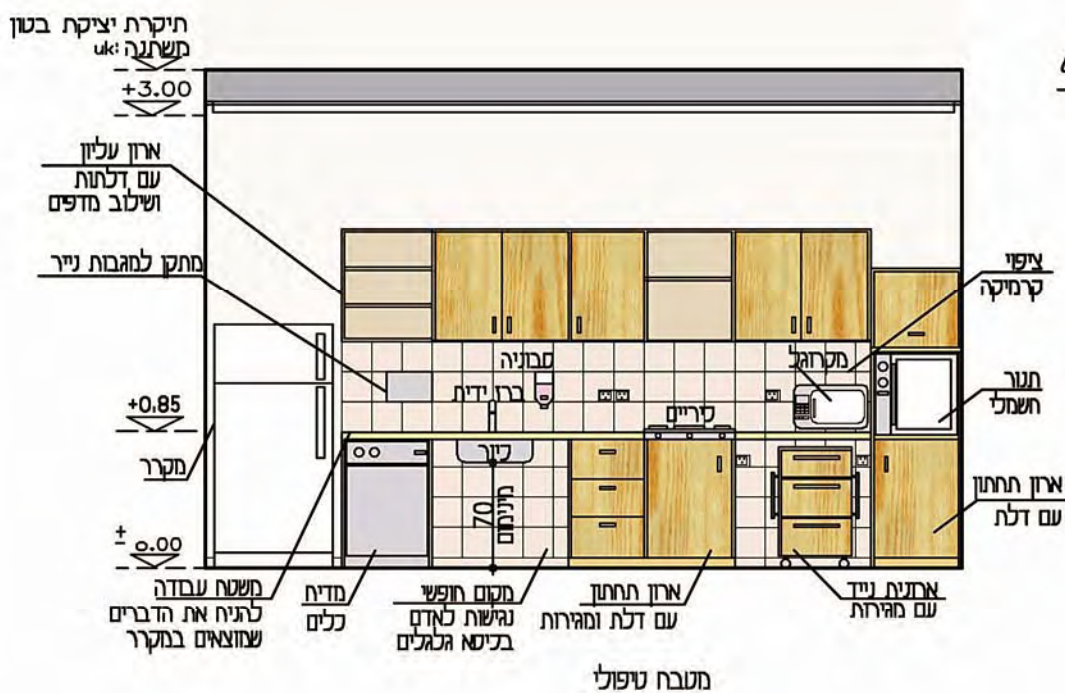

מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

פריסות 2-4: חדר ריפוי בעיסוק ליחידות קטנות
שטח נטו: 25.00 מ"ר

תכנית מס':
12
P2, P4

קב"מ:
150

תאריך:
2009

אולם רב תכליתי – דגמים 13A / 13B (אולם עם עמדת מחשב סגורה)

כללי:

- האולם ישמש את המרפאים בעיסוק לטיפול ו/או הפעלה של מספר מטופלים בו זמנית על ידי מספר אנשי צוות.
- האולם מאפשר פעילות ליד שולחן וכן תרגול תפקוד במטבח.
- דגם 13B בלבד – האולם כולל עמדת מחשב סגורה המאפשרת עבודה פרטנית והסחת גירויים.

אפיונים ייחודיים:

- שטח האולם 50 מ"ר ובו מחשבים ופינת מטבח טיפולי.
- האולם מתאים בגודלו לעשרים מטופלים, לרבות מטופלים ישובים על כסאות גלגלים או ניידים בעזרת מכשירי עזר, ומלוויהם.
- ציוד המטבח מותאם למוגבלויות פיזיות שונות ומאפשר גם תפקוד עם כסא גלגלים.
- יש לדאוג לחללי אחסון.
- בדגם 13A - שני מחשבים נוסף ימוקמו באולם.
- בדגם 13B - מחשב אחד ימצא בעמדת מחשב סגורה (עמדת המחשב הסגורה מאפשרת ניתוק מגירויים סביבתיים ועבודה פרטנית מטפל – מטופל). מחשב נוסף ימוקם בפינת האולם.

קהל היעד:


- מבוגרים ומתבגרים בעלי מוגבלויות פיזיות, קוגניטיביות ונפשיות.

מסגרות הטיפול בהם נדרש דגם זה:

- בבית חולים כללי.
- בבתי חולים ובמוסדות גריאטריים.
- מרכזי יום גריאטריים.
- בבתי חולים פסיכיאטריים.
- באשפוז יום לנפגעי נפש.

13B/13A. אולם רב תכליתי - 50 מ"ר

פתחים		מתקנים וכלים סניטריים	
דלתות			
1	רוחב מעבר חופשי - 110 ס"מ נטו.	1	כיור מלבני משולב במשטח עבודה באורך 350 ס"מ לפחות.
2	כנף אחת מצופה פורמייקה או P.V.C עם קנט מעץ גושני או מפח נירוסטה.	2	כיור לשטיפת ידיים.
3	פתיחה פנימה או פתיחה החוצה ללא חסימת מעבר.	3	ברז עם סוללת מיקס - לכל כיור.
4	אפשרות נעילה.	4	סבוכיה לסבון נוזלי - לכל כיור.
5	ידית בגובה 100 ס"מ.	5	מתקן למגבות נייר - לכל כיור.
חלונות		6	נקודת אספקת מים - למתקן מים קרים/חמים.
1	נדרשים - רצוי שיהיה נוח לניקוי ולא יפריע לפעילות בחלל החדר.	7	הכנה לנקודת מים וניקוז למדיח כלים.
מערכות		מקבעים וציוד קבוע	
חשמל		1	ארון אחסון מעל למשטח עבודה.
1	תאורה	2	ארון אחסון מתחת למשטח עבודה, מותאם לכיסא גלגלים.
א.	תאורה כללית פלורסצנטית בתקרה.	3	ארונות אחסון עם ויטרינה באורך כולל של 500 ס"מ לפחות.
ב.	תאורת חירום דו תכליתית משולבת בגוף התאורה.	4	ארון נמוך עם מדפים באורך של 240 ס"מ לפחות.
2	שקעים	5	מחיצה קבועה, שקופה בחלקה העליון, לעמדת מחשב סגורה (בדגם 13B בלבד).
א.	שקע למתקן מים קרים/חמים.	6	מסילות לזיונות מעל החלונות.
ב.	שקע למקרר.	7	מגיני קיר בקירות חשופים - אם אין חיפויים.
ג.	שקע למדיח כלים.		
ד.	שקע לכיריים חשמליים.		
ה.	שקע לתנור חשמלי.		
ו.	שקע למיקרוגל.		
ז.	2 שקעים מוגני מים מעל משטח עבודה.		
ח.	3 שקעים לכל עמדת מחשב - סה"כ 6.		
ט.	4 שקעי שרות פזורים על הקירות.		
3	מתגים		
א.	מתג מרכזי סמוך לכניסה (אם מתוכננת יציאה לפטור, מומלץ מתג נוסף).		
תקשורת			
1	אינטרקום.		
2	נקודת חיבור למחשב - סה"כ 2.		
מיזוג אויר ואוורור			
1	מערכת שתאפשר חימום, קירור ואוורור בו זמנית כל השנה עם אפשרות ויסות מהחדר.		
גזים רפואיים			
1	אין צורך.		
מים			
1	חמים וקרים.		
מערכות גילוי וכיבוי אש			
1	גילוי אש ועשן.		
2	מתזים בהתאם לדרישות כיבוי אש.		
גמר			
רצפה - אריחי טרצו או גרניט פורצלן עם שיפולים בגובה 10 ס"מ.			
קירות - צבע רחיץ על בסיס אקרילי ומגיני קיר בקירות חשופים או חיפוי בחומר קשיח שניתן לניקוי ועמיד בפני נגיפה עד לגובה 100 ס"מ לפחות ומעליו צבע רחיץ.			
תקרה - חיפוי קרמיקה בין משטח עבודה לארון עליון. תקרת ביניים אקוסטית.			

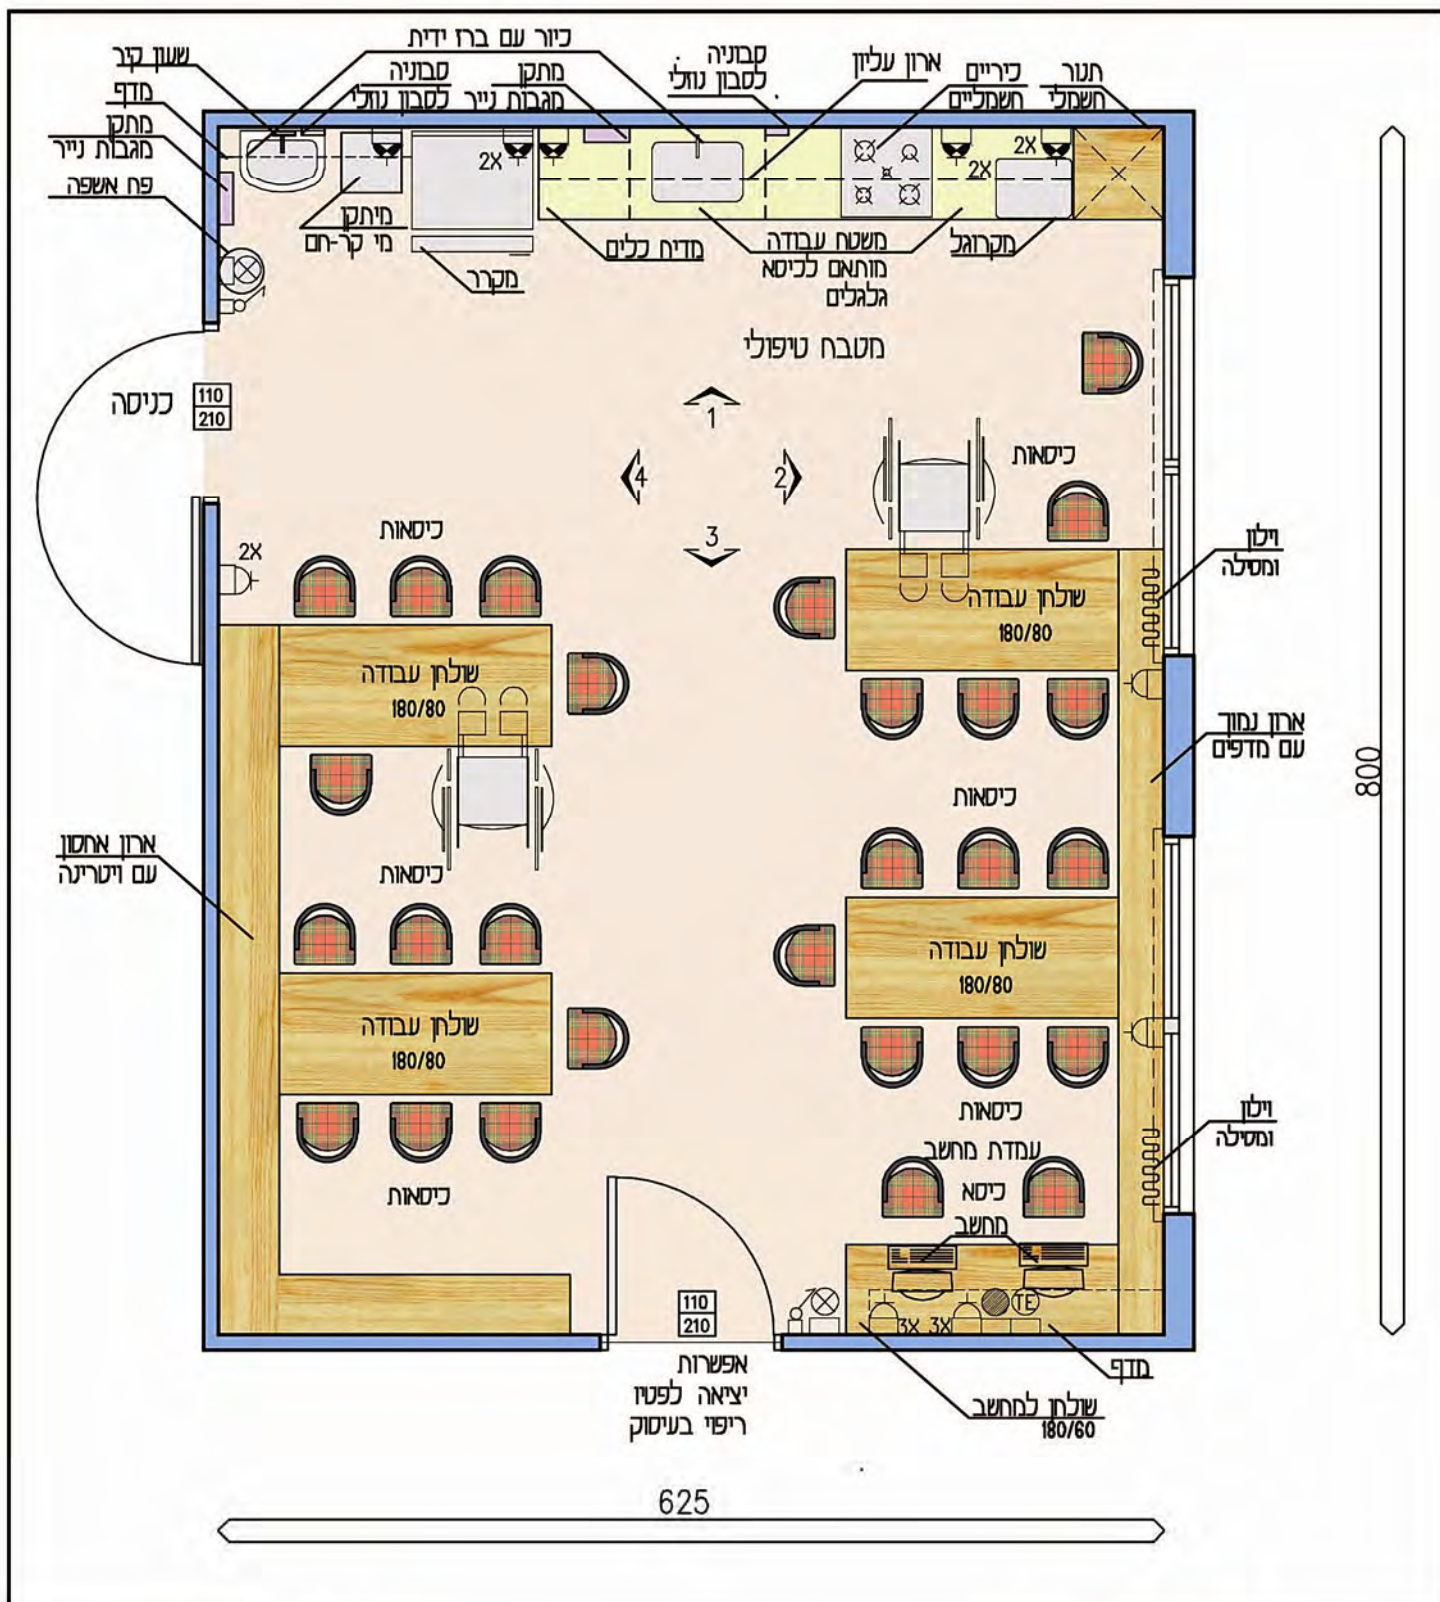

מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


תכנית מס':
13A

קב"מ:
150


תאריך:
2009

תכנית: אולם רב תכליתי
שטח נטו: 50.00 מ"ר

פריסה 1

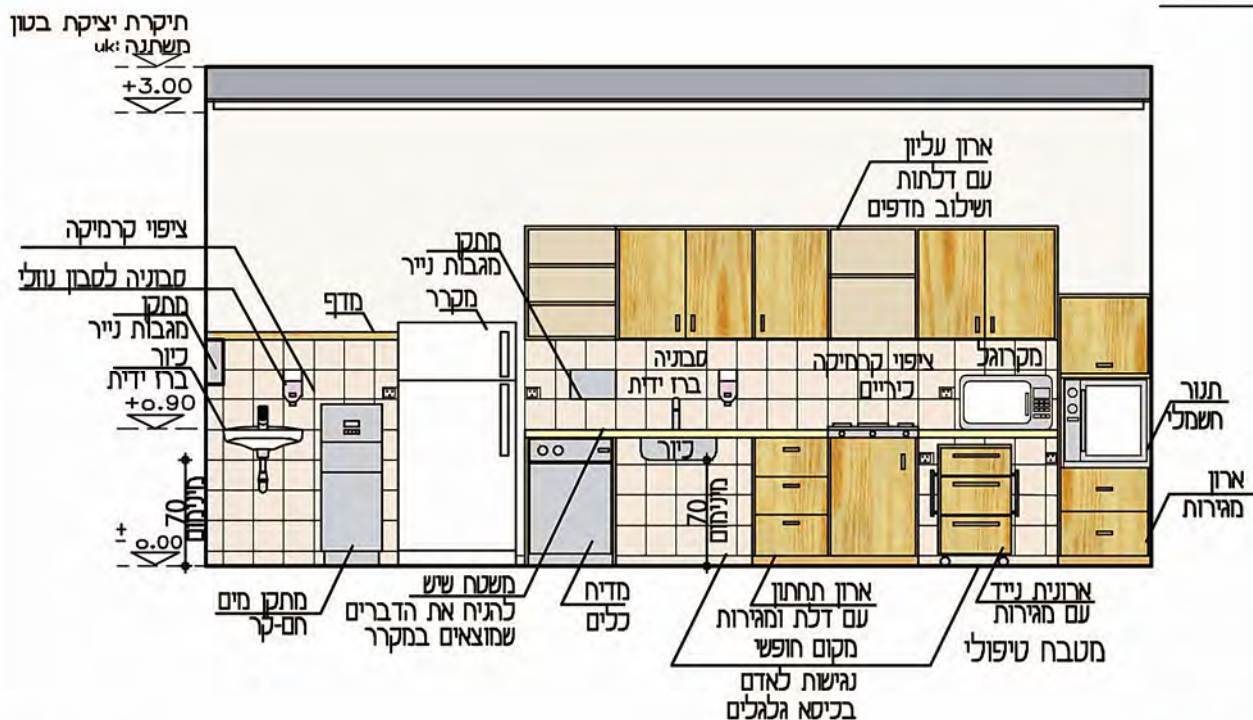

פריסה 3

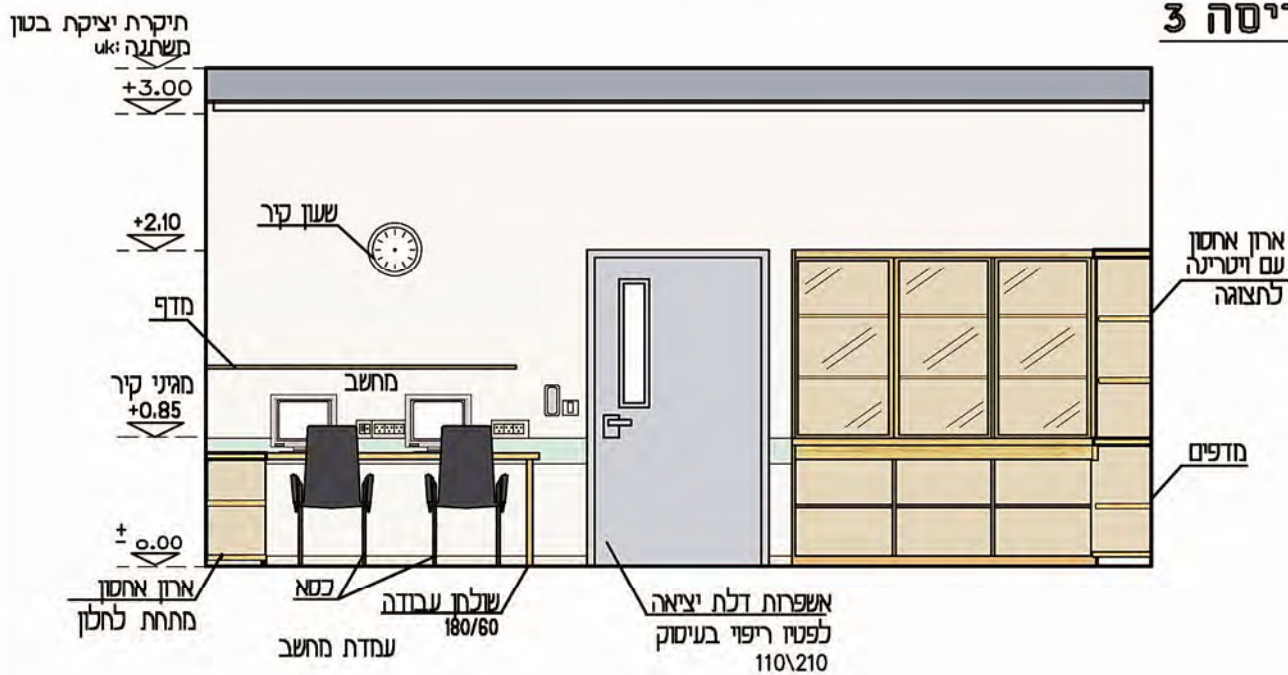

**מינהל תכנון, פיתוח
וביצוע מוסדות רפואה**

מדינת ישראל
משרד הבריאות

פריסות 3,1 : אולם רב תכליתי

שטח נטו: 50.00 מ"ר

תכנית מס':
13 A
P1,P3


ק.י.ח.י.
150

תאריך : 2009

פריסה 2

תיקרת
יציקת בטון
משתנה uk:


+3.00

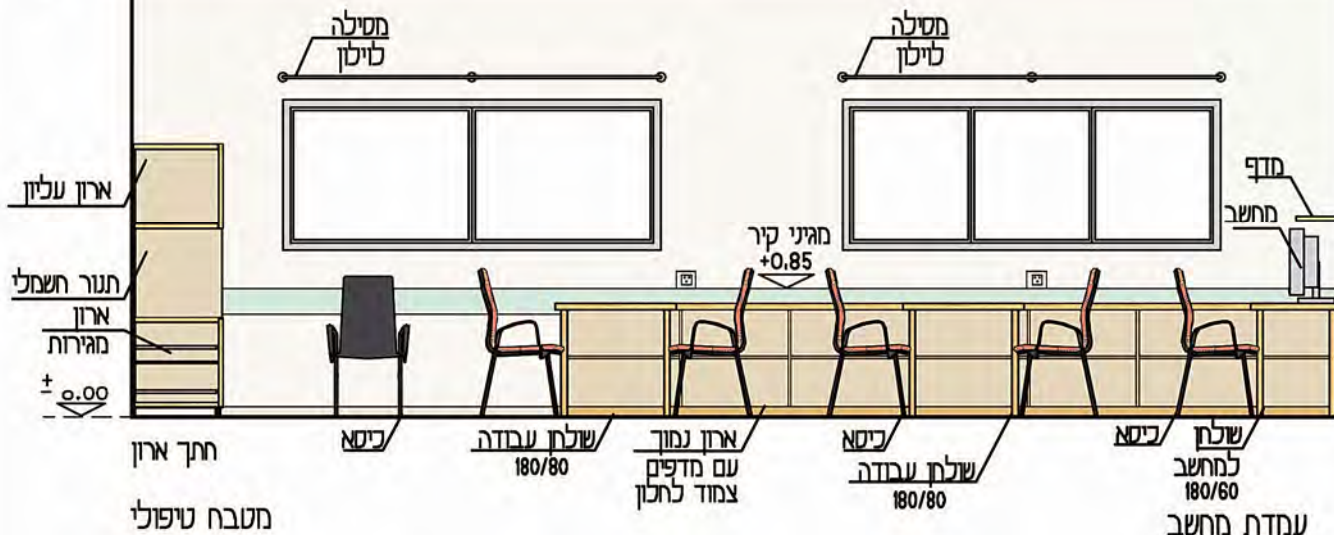

תיקרת
יציקת בטון
משתנה uk:

+3.00

פריסה 4

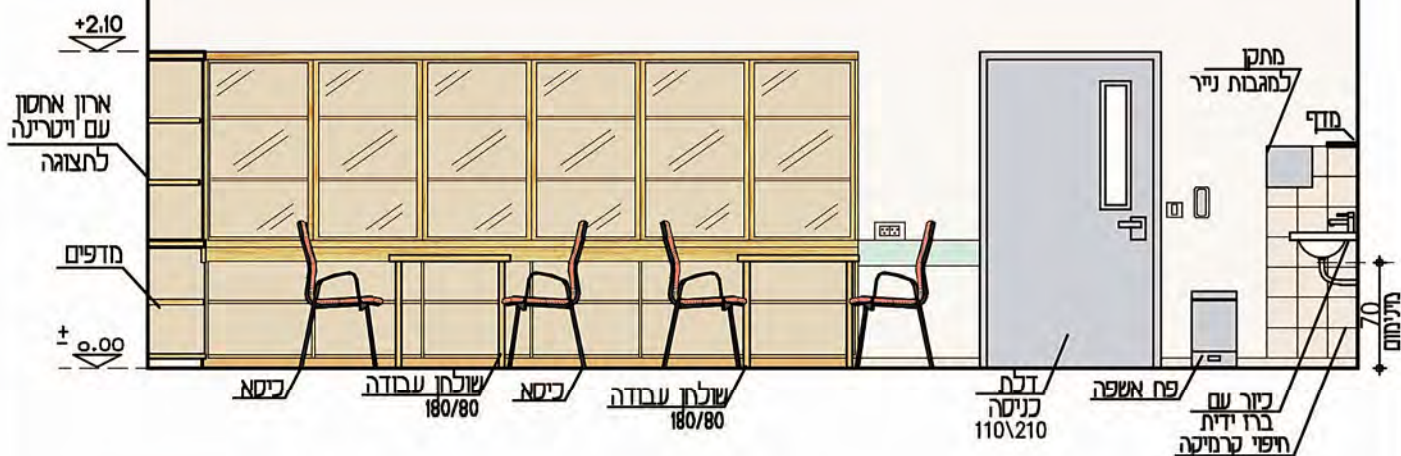

מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

פריסה 4,2 : אולם רב תכליתי

שטח נטו: 50.00 מ"ר


תכנית מס':

13A
P2,P4

ק.ב.ו:

150

תאריך:
2009

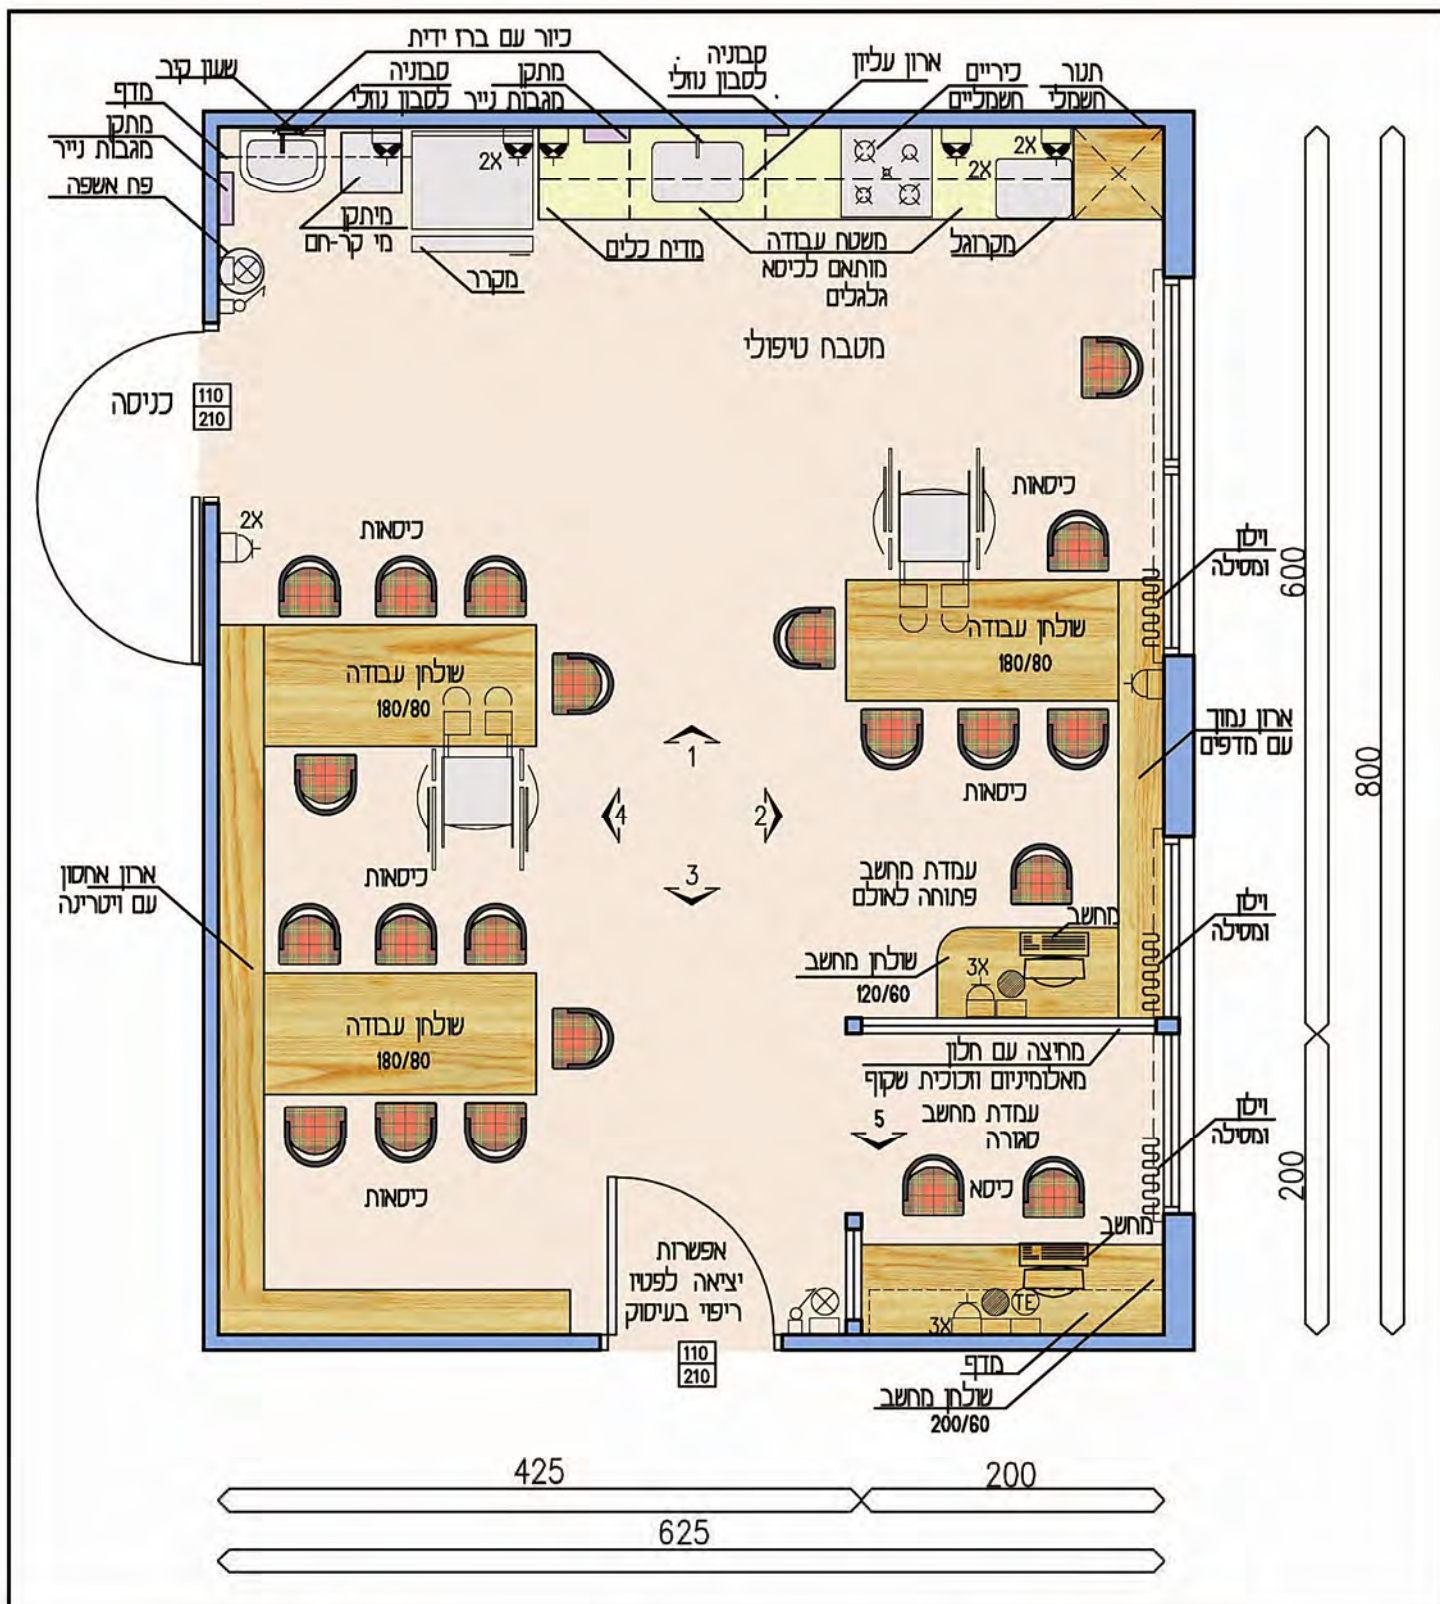

מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


תכנית : אולם רב תכליתי
עם עמדת מחשב סגורה
שטח נטו: 50.00 מ"ר

תכנית מס':
13 B


קב"מ:
150

תאריך:
2009

פריסה 1

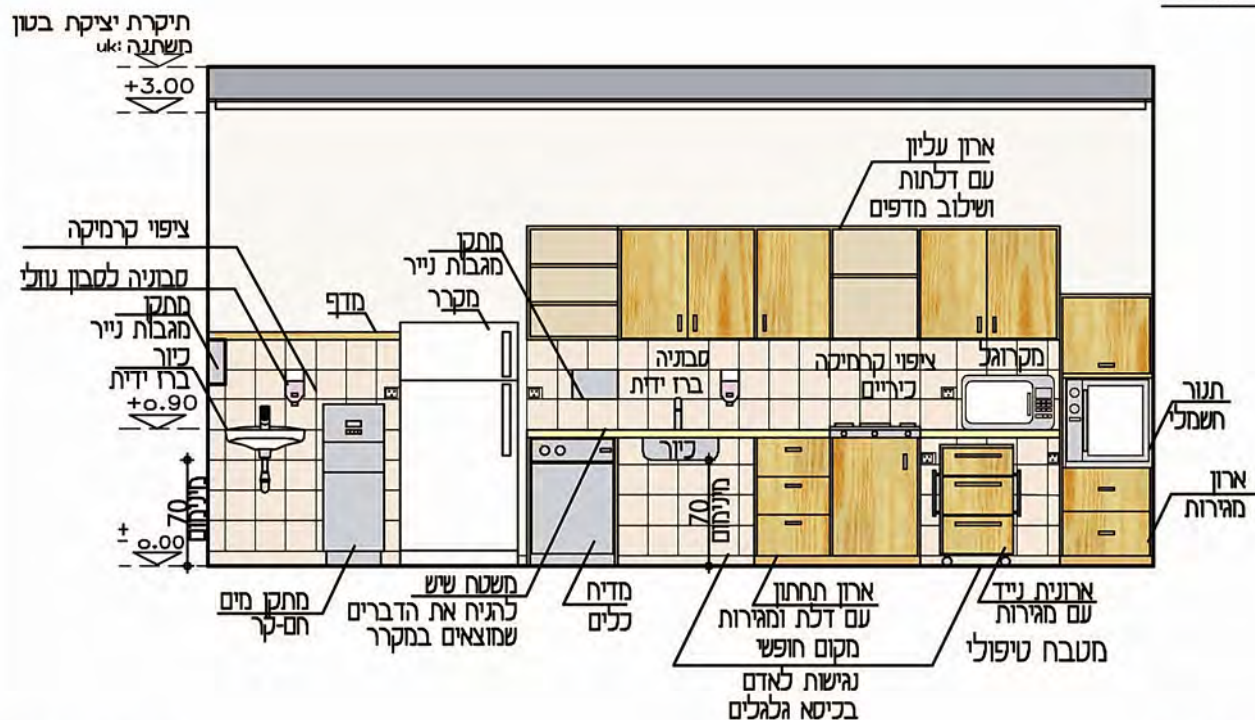

פריסה 3

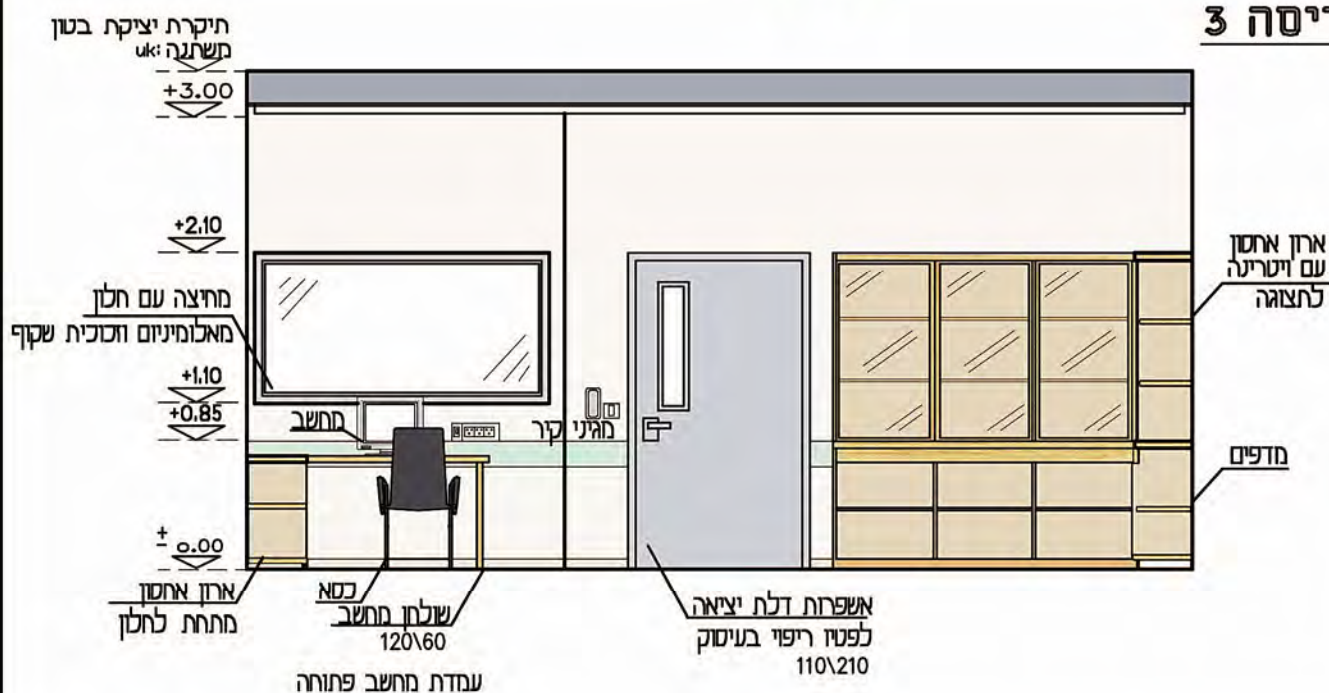

**מינהל תכנון, פיתוח
וביצוע מוסדות רפואה**

מדינת ישראל
משרד הבריאות

פריסות 3,1 : אולם רב תכליתי
עם עמדת מחשב סגורה
שטח נמו: 50.00 מ"ר


תכנית מס':
13 B
P1,P3

ק"מ:


150

תאריך : 2009

פריסה 2

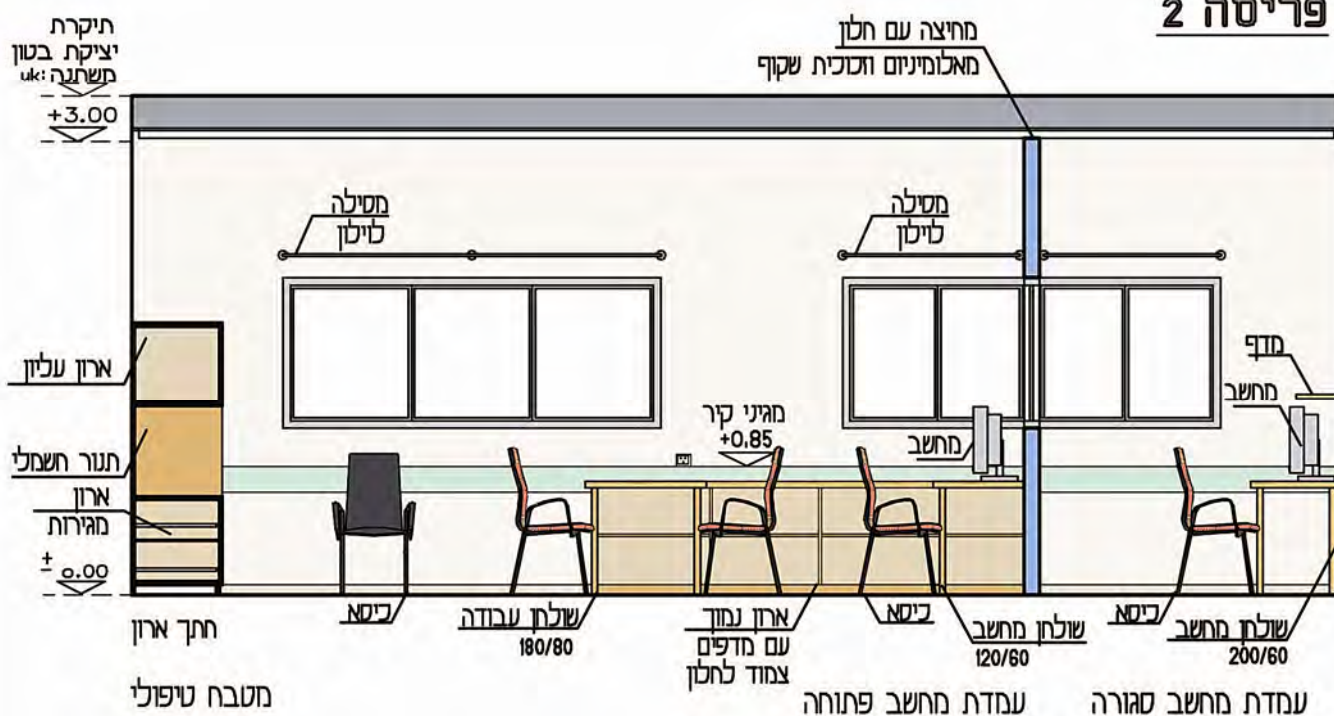

פריסה 4

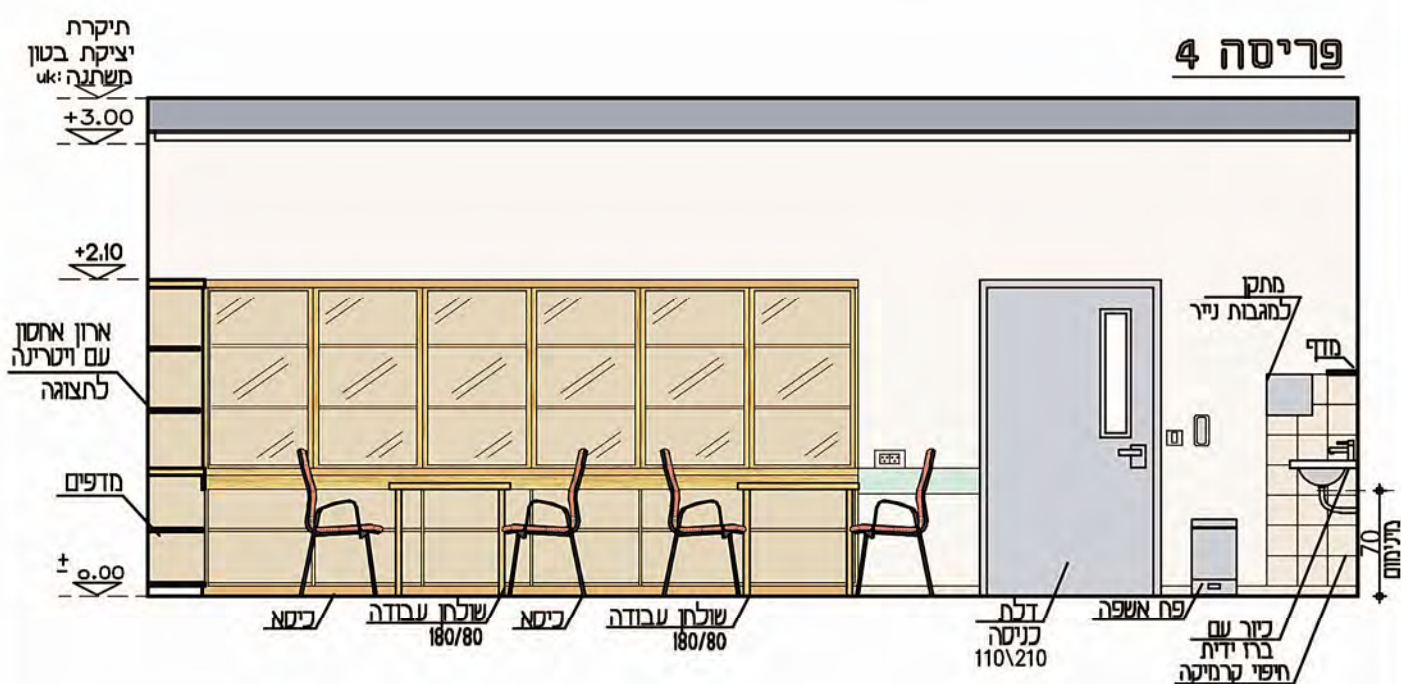

מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


פריסות 4,2: אולם רב תכליתי
עם עמדת מחשב סגורה
שטח נטו: 50.00 מ"ר

תכנית מס':
13 B
P2,P4

ק.ב.ו:
150

תאריך:
2009

פריסה 5

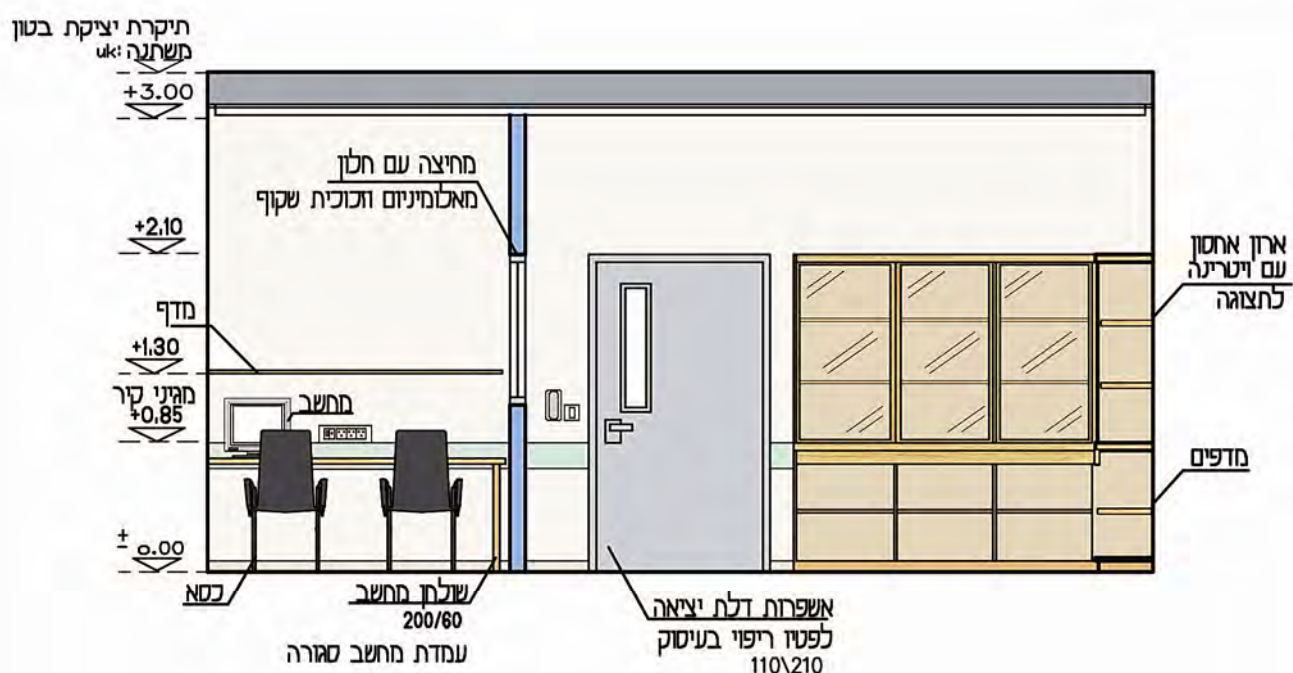

מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

פריסה 5 : אולם רב תכליתי
עם עמדת מחשב סגורה
שטח נטו: 50.00 מ"ר

תכנית מס':
13 B
\P5

קו"מ:
150

תאריך:
2009

אולם טיפולים ייחודי לריפוי בעיסוק - דגם מס' 14

כללי:

- האולם יישמש את המרפאים בעיסוק להערכה ואבחון, לטיפול ישיר, הדרכה ויעוץ בתחומי הטיפול השונים.
- האולם משלב שטחים לטיפולים מוטורים תחושתיים עם שטחים לטיפולים קוגניטיביים פרטניים כולל שימוש במחשבים.
- האולם מאפשר טיפול והפעלה של מספר מטופלים בו זמנית עם צוות מטפלים מצומצם.

אפיונים ייחודיים:

- גודל האולם 50 מ"ר ובו פינת טיפול לשיפור מיומנויות מוטוריות, שולחנות עבודה ומחשבים.
- מתאים בגודלו לטיפול והעסקה של 10 מטופלים בו זמנית לרבות מטופלים ישובים בכסא גלגלים.
- יש להקצות נישות לחניית כסאות גלגלים.

קהל היעד:

- מבוגרים ומתבגרים בעלי מוגבלויות פיזיות קוגניטיביות ונפשיות.


מסגרות הטיפול בהם נדרש דגם זה:

- מרכז שיקום בבית חולים.
- במכון שיקום אמבולטורי או בקהילה.
- בבית חולים כללי.
- במרכז שיקום גריאטרי.
- בבתי חולים ומוסדות גריאטריים.
- במרכזי יום גריאטריים.


14. אולם טיפולים יחודי לריפוי בעיסוק - 50 מ"ר

פתחים		מקבצים וציוד קבוע	
1	רוחב מעבר חופשי - 110 ס"מ נטו.	1	מדף מעל הכיור.
2	כנף אחת מצופה פורמיקה או P.V.C עם קנט מעץ גושני או מפח נירוסטה.	2	ארון אחסון מתחת למשטח עבודה.
3	פתיחה פנימה או פתיחה החוצה ללא חסימת מעבר.	3	ארונות אחסון עם מדפים באורך כולל של 300 ס"מ לפחות.
4	אפשרות נעילה.	4	ארון אחסון עם ויטרינה באורך 300 ס"מ לפחות.
5	ידית בגובה 100 ס"מ.	5	מסילות לזילונות צמוד לתקרה להפרדה בין אזורי הטיפול השונים.
חלונות		6	מסילות לזילונות מעל החלונות.
1	נדרשים - רצוי שיהיה נוח לניקוי ולא יפריע לפעילות בחלל החדר.	7	מגיני קיר בקירות חשופים - אם אין חיפויים.
מערכות		ריהוט וציוד נייד	
חשמל		1	מתקן מים קרים/חמים.
1 תאורה		2	שולחן עבודה 80/80 - סה"כ 4.
א. תאורה כללית פלורסצנטית בתקרה.		3	שולחן מתכוונן 70/50 - סה"כ 4.
ב. תאורת חירום דו תכליתית משולבת בגוף התאורה.		4	שולחן מתכוונן, עולה/יורד 100/60 לעומדת מחשב - סה"כ 2.
2 שקעים		5	מחשב PC קומפלט - 2.
א. שקע למתקן מים קרים/חמים.		6	כיסא מושב פלסטיק - 14 לפחות.
ב. 2 שקעים מוגני מים מעל משטח עבודה.		7	מיטת בובאט 140/200 עם מתקן לגלילי נייר.
ג. 2 שקעים לכל שולחן מתכוונן - סה"כ 12.		8	עמידון.
ד. 3 שקעים לכל עומדת מחשב - סה"כ 6.		9	זילונות הפרדה בין אזורי הטיפול השונים.
ה. 4 שקעי שרות פזורים על הקירות.		10	זילונות לחלונות.
3 מתגים		11	שעון קיר.
א. מתג מרכזי סמוך לכניסה		12	סל ניירות.
תקשורת		13	פח אשפה.
1 נקודת טלפון.		גמר	
2 אינטרקום.		ריצפה - אריחי טרצו או גרניט פורצלן עם שיפולים בגובה 10 ס"מ.	
3 נקודת חיבור למחשב - סה"כ 2.		קירות - צבע רחיץ על בסיס אקרילי ומגיני קיר בקירות חשופים או חיפוי בחומר קשיח שניתן לניקוי ועמיד בפני נגיפה עד לגובה 100 ס"מ לפחות ומעליו צבע רחיץ.	
מיזוג אויר ואורזור		חיפוי קרמיקה בין משטח עבודה לארון עליון.	
1 מערכת שתאפשר חימום, קירור ואורזור בו זמנית כל השנה עם אפשרות ויסות מהחדר.		תקרה - תקרת ביניים אקוסטית.	
גזים רפואיים			
1 אין צורך.			
מים			
1 חמים וקרים.			
מערכות גילוי וכיבוי אש			
1 גילוי אש ועשן.			
2 מתזים בהתאם לדרישות כיבוי אש.			

פריסה 1

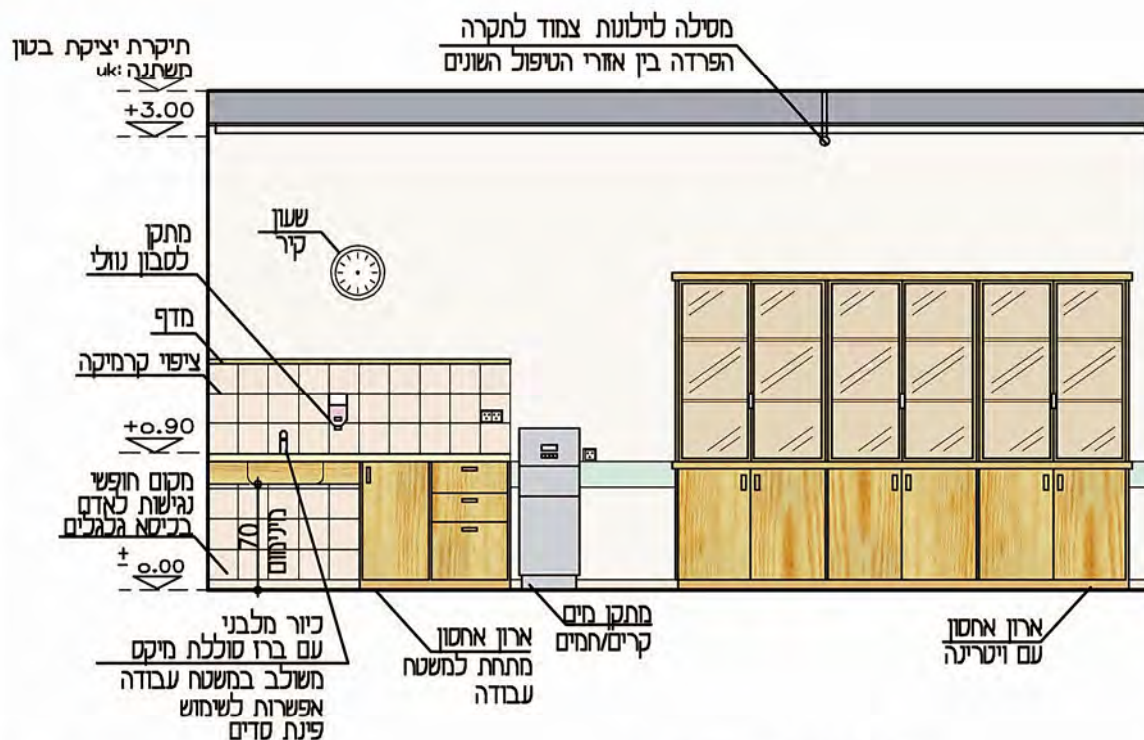

פריסה 3

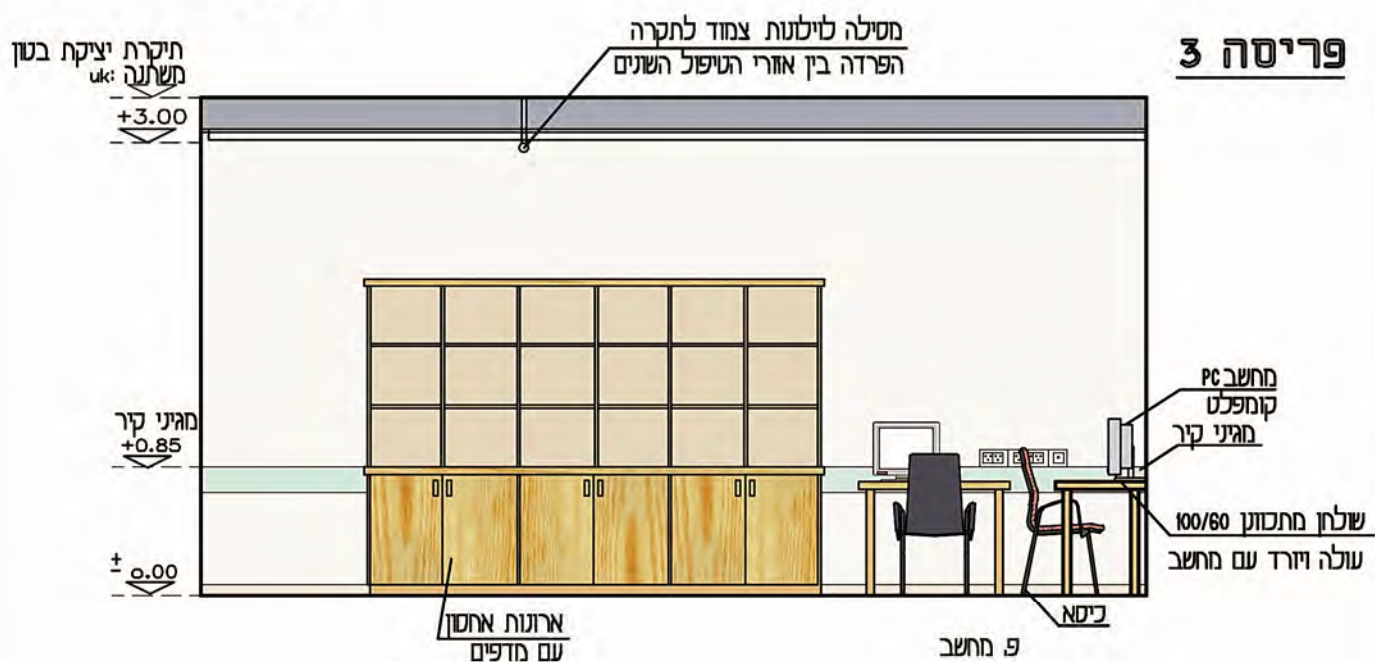

מינהל תכנון, פיתוח
וביצוע מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


פריסות 3,1 : אולם טיפולים ייחודי לריפוי בעסוק
שטח נטו: 50.00 מ"ר

תכנית מס':
14
P1,P3


ק.ב.ו.
150

תאריך:
2009

פריסה 2

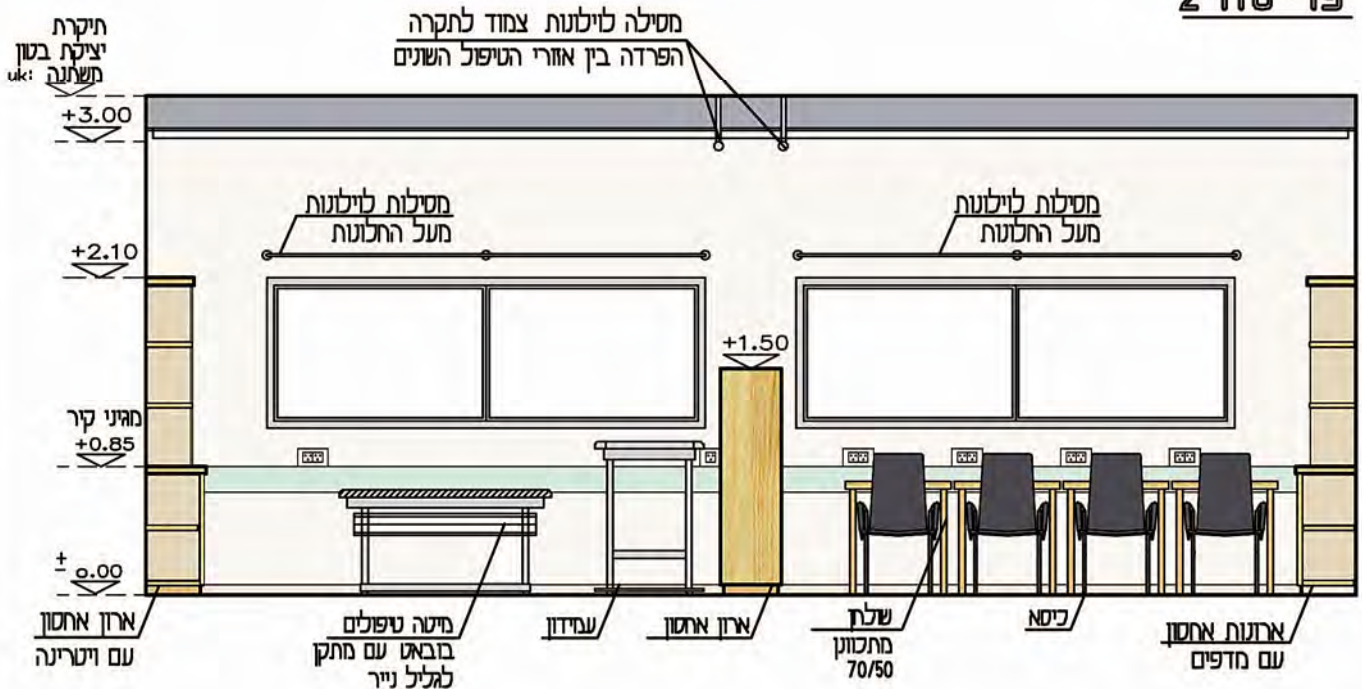

פריסה 4

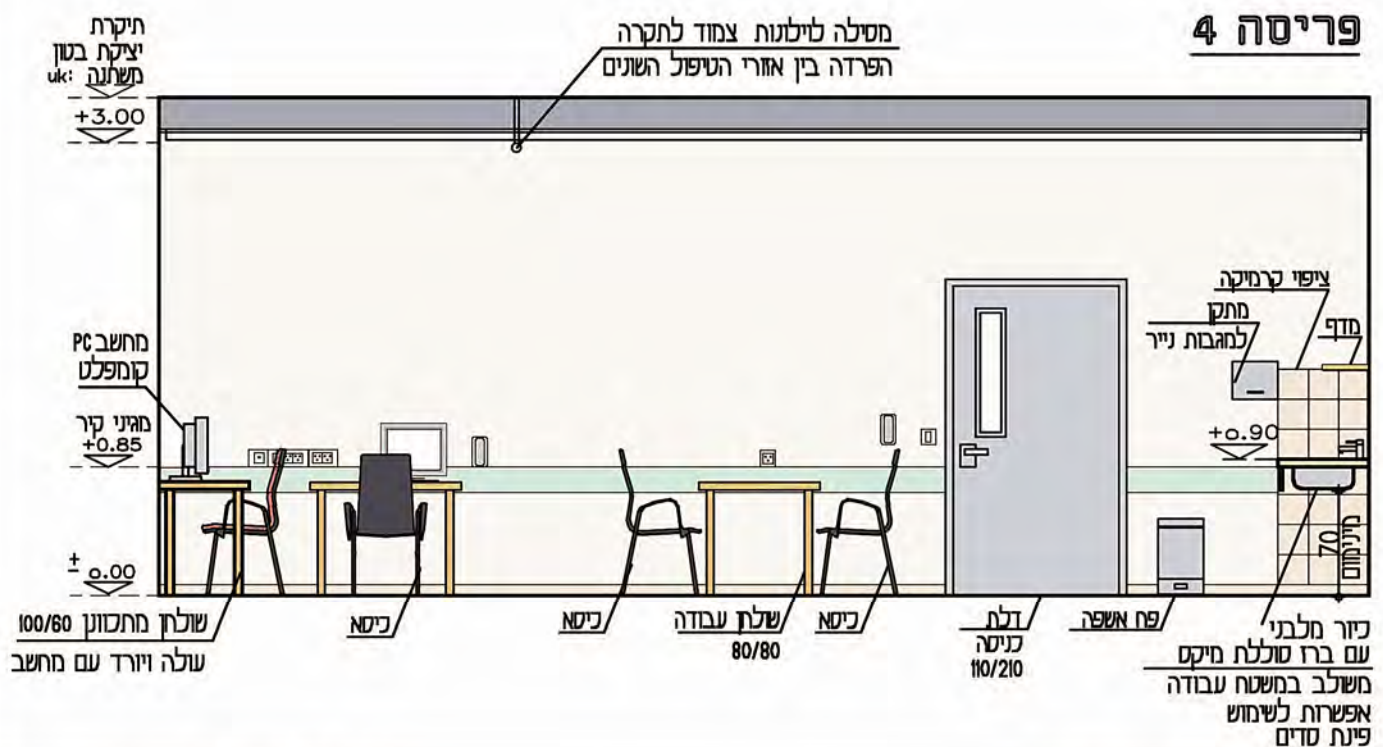

מינהל תכנון, פיתוח וביצוע מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

פריסה 4,2 : אולם טיפולים ייחודי לריפוי בעסוק

שטח נטו: 50.00 מ"ר

תכנית מס':
14
P2,P4

ק.כ.ו.
150

תאריך:
2009

עמדת גינן טיפולית ומחסן – דגם מס' 15

כללי:

- עמדת הגינן תשמש את המרפאים בעיסוק בפיתוח ושימור מיומנויות פיזיות ומיומנויות תהליך בתחום עיסוקי הפנאי והעבודה.
- בגינן הטיפולי משתמשים בצמחים ובחומרים מן הצומח כאמצעי לשימור ושיפור יכולות קיימות.

אפיונים ייחודיים:

- שטח עמדת הגינן הוא 25 מ"ר ובצמוד עליה מחסן ששיטחו 10 מ"ר.
- עמדת הגינן מאפשרת הפעלה וטיפול של מטפל אחד ו 4 מטופלים ולא יותר משני מטופלים ו 8 מטופלים בו זמנית.
- עמדת הגינן תמוקם תחת פרגולה.

קהל היעד:

- מבוגרים ומתבגרים בעלי מוגבלויות פיזיות, קוגניטיביות, ונפשיות.
- ילדים במסגרות שיקומיות / חינוכיות.


מסגרות הטיפול בהם נדרש דגם זה:

- מרכזי שיקום בבית חולים.
- שיקום אמבולטורי ומרכזי שיקום בקהילה.
- בתי חולים ומוסדות גריאטריים.
- מרכזי יום גריאטריים.
- בתי חולים פסיכיאטרים.
- אשפוז יום לנפגעי נפש.
- מסגרות לחינוך מיוחד.
- שיקום ילדים.


15. עמדת גינון טיפולית ומחסן - 25 מ"ר + 10 מ"ר (למחסן)

מתקנים וכלים סניטריים	פתחים
דלתות	דלת מהמחסן לעמדת גינון:
1 בעמדת גינון:	1 רוחב מעבר חופשי - 90 ס"מ נטו.
1 כיור מלבני משולב במשטח עבודה מנירוסטה באורך 180 ס"מ לפחות.	2 דלת אש בעלת כנף אחת.
2 ברז עם סוללת מיקס.	3 פתיחה החוצה.
3 סבוכיה לסבון נוזלי.	4 אפשרות נעילה.
4 מתקן למגבות נייר.	5 ידית בגובה 100 ס"מ.
	חלונות
מקבעים וציוד קבוע	1 אין צורך.
מחסן:	מערכות
1 ארון אחסון לקלסרים וניירת.	חשמל (כל השקעים והאביזרים בעמדת גינון יהיו מוגני מים)
2 מדפי אחסון לאורך אחד מקירות המחסן.	1 תאורה
3 מגיני קיר בקירות חשופים.	א. מחסן - תאורה כללית פלורסצנטית בתקרה.
עמדת גינון:	ב. עמדת גינון - תאורה כללית פלורסצנטית.
3 מגשים ממתכת אל חלד.	2 שקעים
4 אדניות בגבהים שונים עם גישה לכסא גלגלים.	א. 2 שקעים מוגני מים מעל משטח עבודה בעמדת גינון.
	ב. שקע שרות על אחד הקירות במחסן.
	3 מתגים
ריהוט וציוד נייד	א. מתג מרכזי סמוך לכניסה
עמדת גינון:	ב. מתג מרכזי סמוך לכניסה למחסן.
1 שולחן עבודה 80/80 - סה"כ 3.	תקשורת
2 כיסא מושב פלסטיק - 6 לפחות.	1 פעמון מצוקה עמדת גינון.
3 כיסא בר (גבוה) - 2 לפחות.	מיזוג אויר ואזורור
4 עגלת שירות עם מדפים.	1 אזורור מאולץ/ניקה - במחסן.
5 פח אשפה.	גזים רפואיים
גמר	1 אין צורך.
מחסן:	מים
רצפה - אריחי טרצו או גרניט פורצלן עם שיפולים בגובה 10 ס"מ.	1 חמים וקרים.
קירות - צבע רחיץ על בסיס אקרילי.	מערכות גילוי וכיבוי אש
תקרה - סיד סינטטי או תקרת ביניים אטומה.	1 גילוי אש ועשן.
עמדת גינון:	2 מתזים בהתאם לדרישות כיבוי אש.
רצפה - ריצוף אחיד, מישורי וללא מהמורות	
קירות - קרמיקה מאחורי הכיור בגובה 140 ס"מ מהריצוף.	
תקרה - קירוי אטום למים שיוצר הצללה ועמיד בפני פגעי מזג אויר.	

פריסה 1

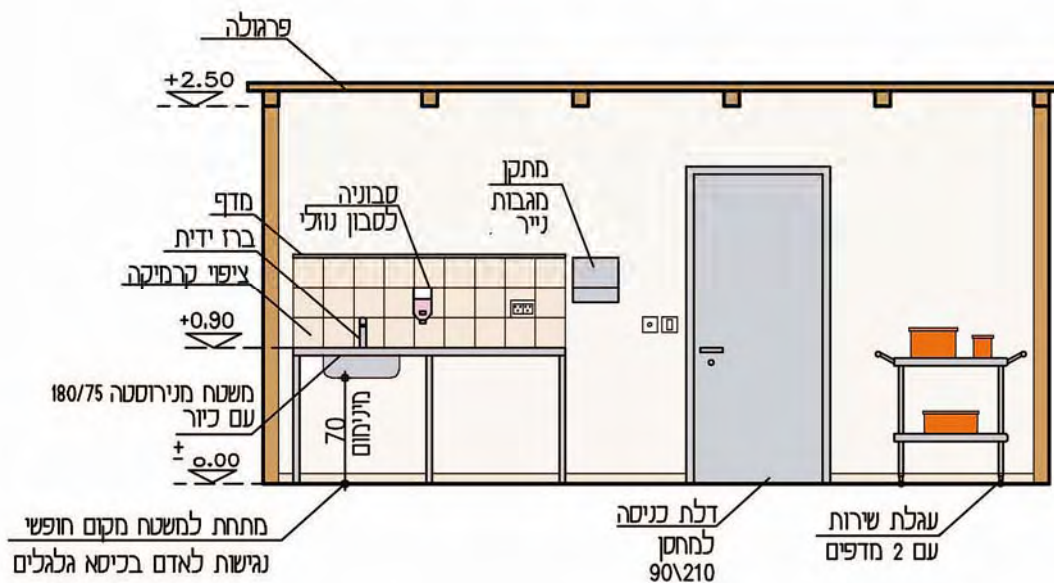

פריסה 3

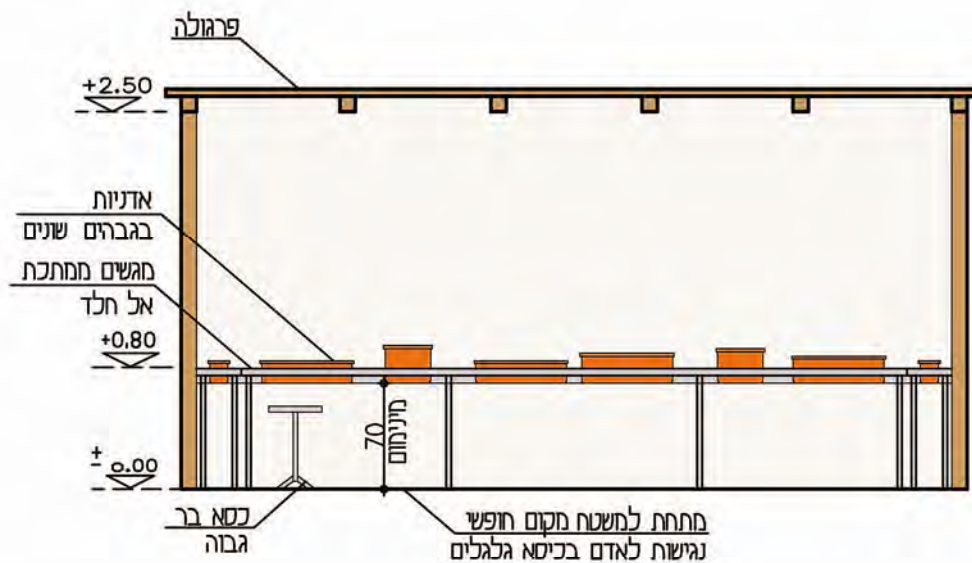

מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


פריסות 3,1 : עמדת גינון טיפולית
שטח נטו: 25.00 מ"ר

תכנית מס':
15
\P1,P3


ק.ב.י:
1:50

תאריך:
2009

פריסה 2

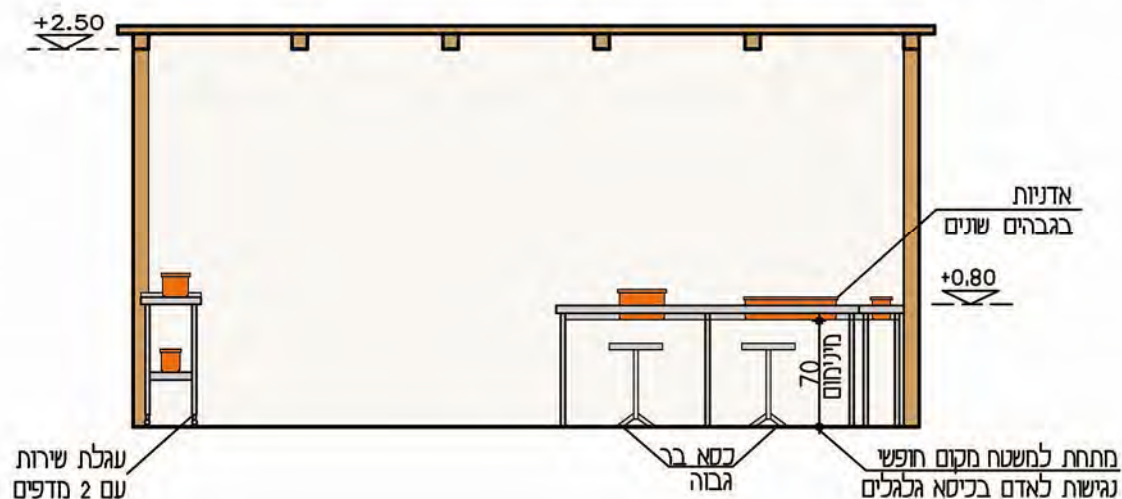

פריסה 4

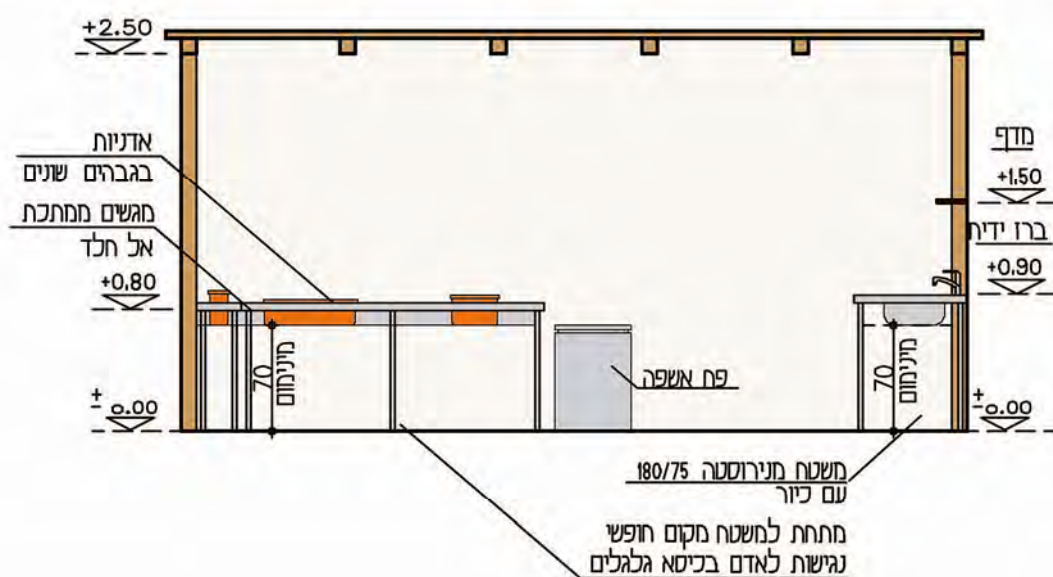

מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

פריסות 4,2 : עמדת גינון טיפולית
שטח נטו: 25.00 מ"ר


תכנית מס':
15
P2,P4

ק.מ.י:
150

תאריך:
2009


פריסה 5

פריסה 6

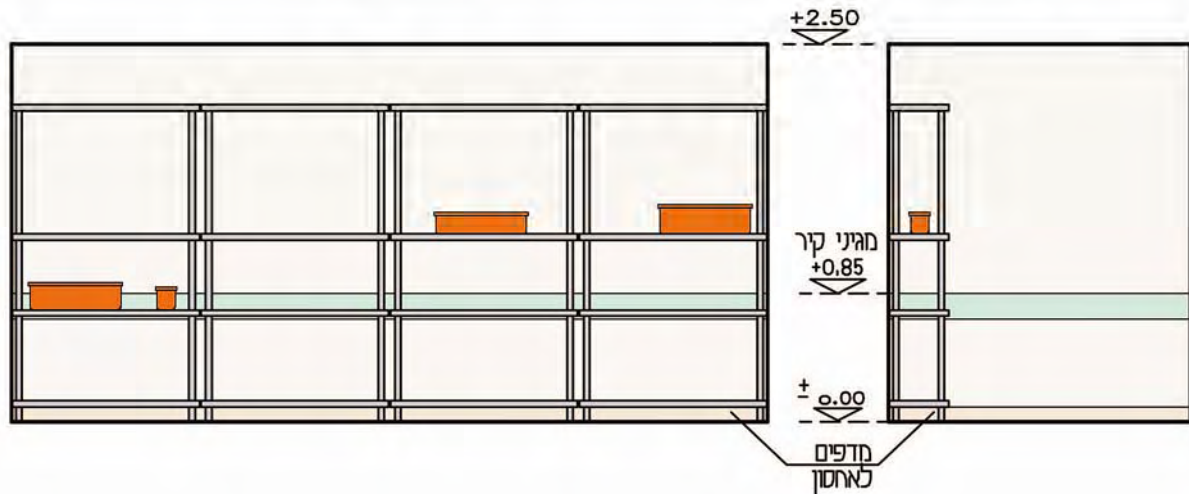

פריסה 7

פריסה 8

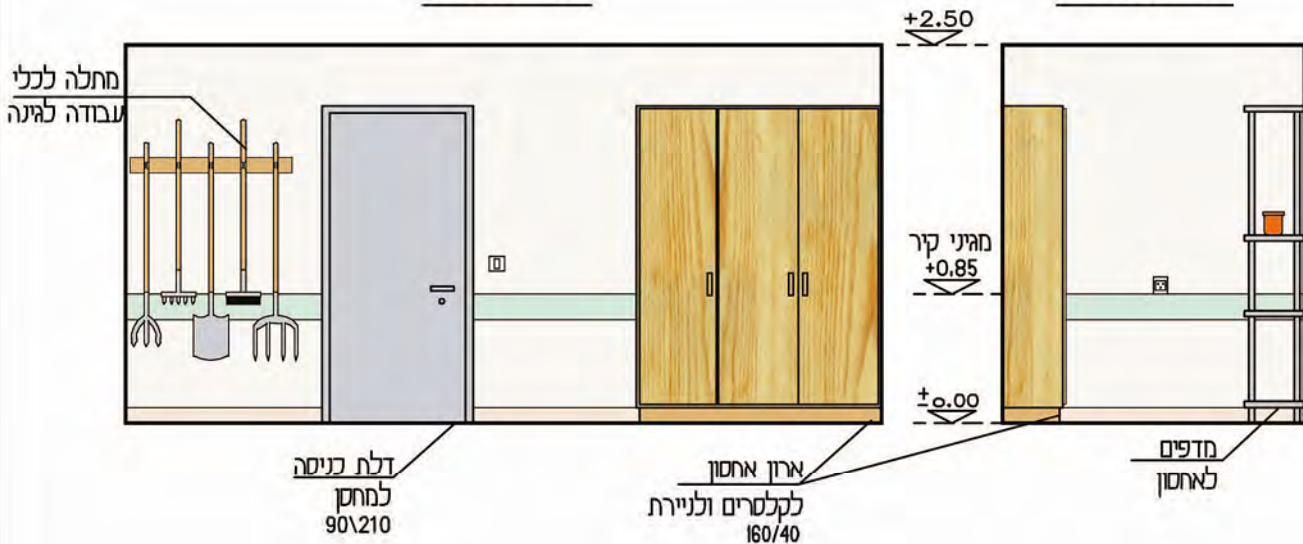

מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

פריסות מחסן של עמדת גינון טיפולית
שטח נטו: 10.00 מ"ר

תכנית מס':
15
P5-P6
P7-P8

ק.ב.ח:
150

תאריך:
2009

משרד מנהל/ת שירותי ריפוי בעיסוק – דגם מס' 16

כללי:

- החדר ישרת את מנהלי שרות הריפוי בעיסוק במסגרת.
- החדר נחוץ במיוחד במסגרות בהן שרות ריפוי בעיסוק כולל מספר מרפאים בעיסוק.

אפיונים ייחודיים:

- גודל החדר 10 מ"ר. במסגרות גדולות יש לבנות בצמוד לחדר עמדת עבודה למזכירה.

קהל היעד:


- מרפאים בעיסוק מנהלי שרות הריפוי בעיסוק, צוות המרפאים בעיסוק ומדריכי התעסוקה.

מסגרות הטיפול בהם נדרש דגם זה:

- כל מסגרת טיפול בבי"ח ובקהילה בה קיים צוות ריפוי בעיסוק ללא קשר למטופלים ולקותם.

16. משרד מנהל/ת שרותי רב"ע - 10 מ"ר

[illegible]

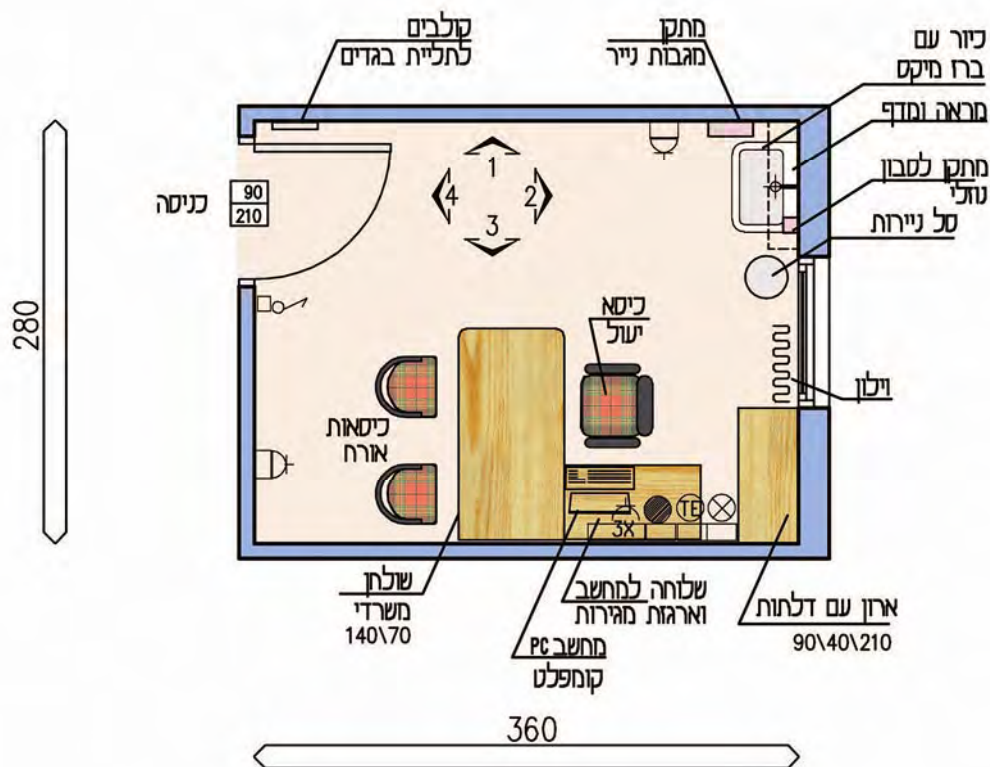


מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה


מדינת ישראל
משרד הבריאות

תכנית מס': 16	ק.מ.ו: 150	תאריך: 2009	תכנית משרד מנהל / שירותי רפואי בעיסוק שטח נטו: 10.00 מ"ר
-------------------------	---------------	----------------	--

פריסה 1

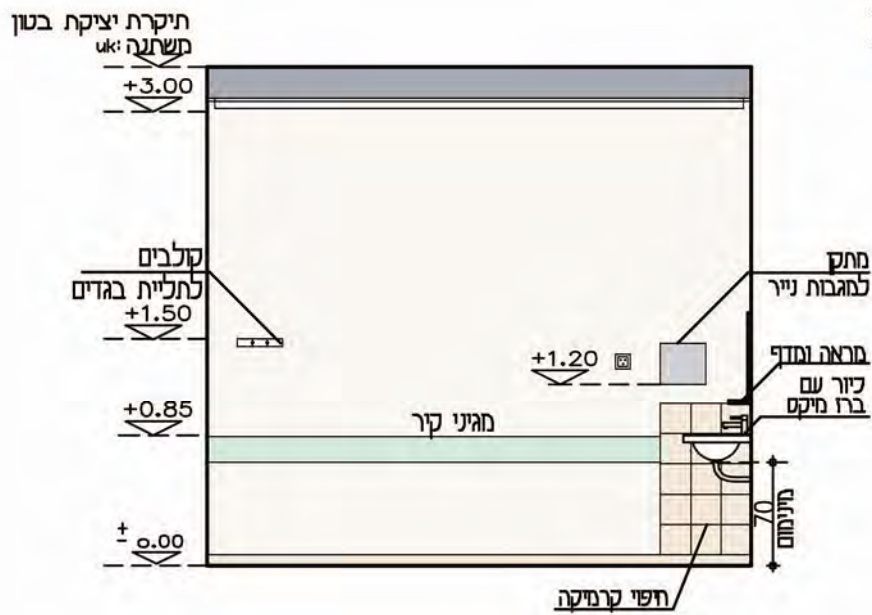

פריסה 3

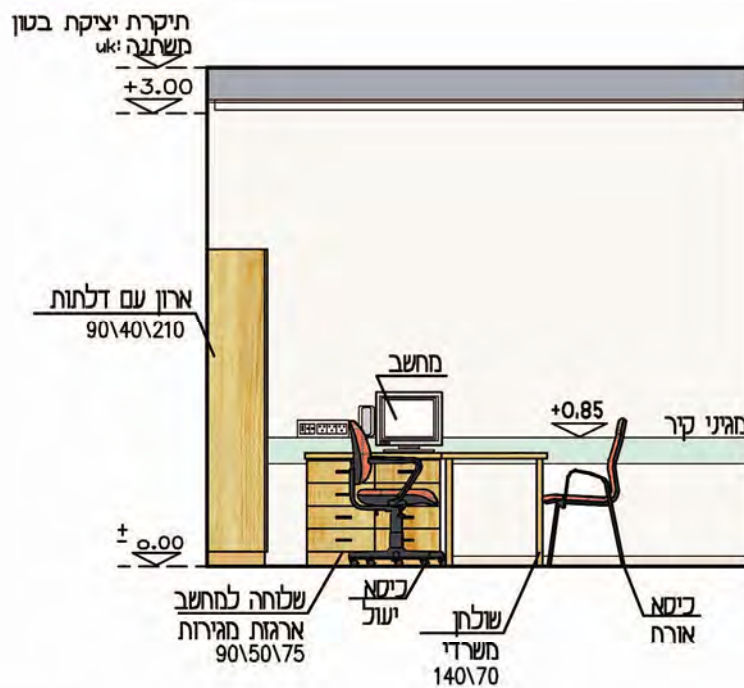

מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


פריסות 1-3
משרד מנהל/ת שירותי רפוי בעיסוק
שטח נסו: 10.00 מ"ר

תכנית מס':
16
\P1,P3


ק.ב.ו.
150

תאריך:
2009

פריסה 2

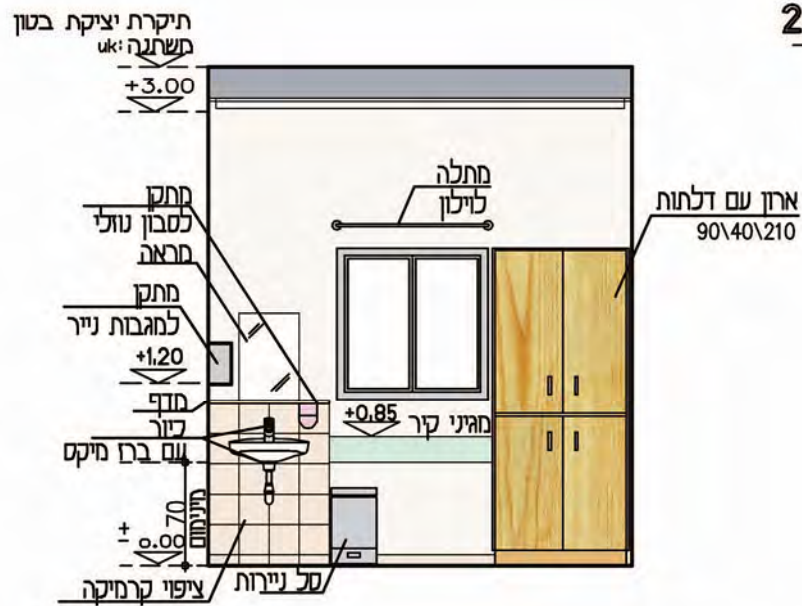

פריסה 4

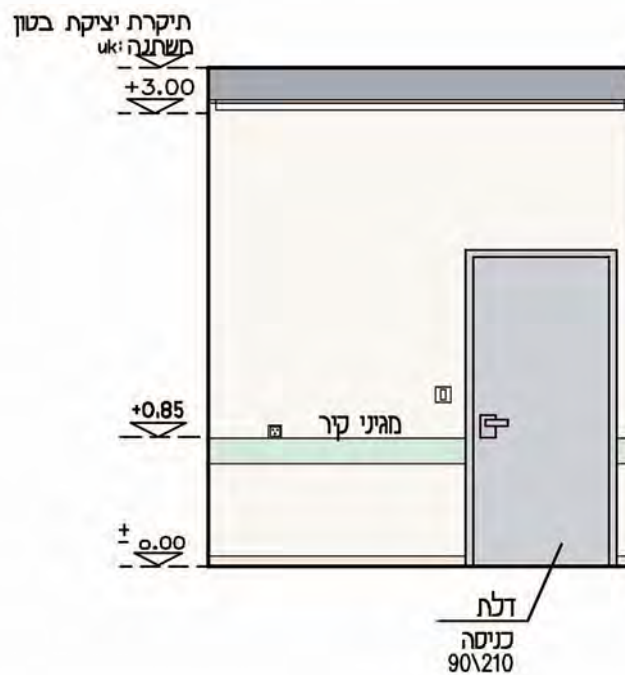

מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

פריסה 4-2
משרד מנהל/ת שירותי רפואי בעיסוק
שטח נטו: 10.00 מ"ר

תכנית מס':
16
P2,P4

קבו:
150

תאריך:
2009

עמדת עבודה למזכירה – דגם מס' 17

כללי:


- נחוץ במסגרות שבהן קיים תקן למזכירה.

אפיונים ייחודיים:

- גודל נדרש 8 מ"ר לפחות. במסגרות גדולות יש לבנות צמוד למשרד מנהל/ת שרות ריפוי בעיסוק.

17. עמדת עבודה למזכירה - 8 מ"ר

[illegible]

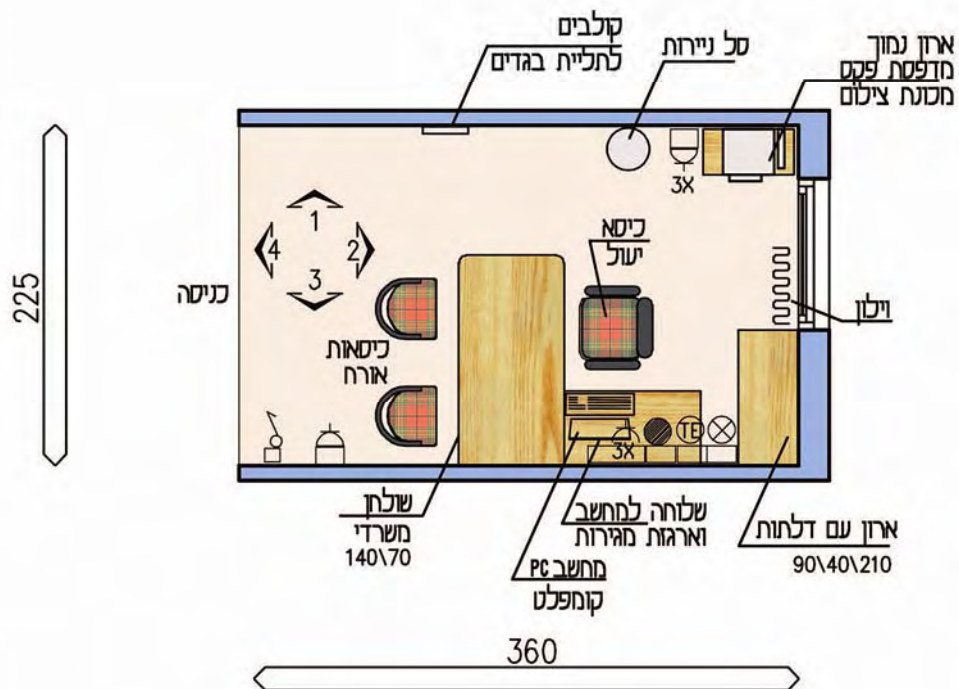

מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תכנית מס':

17


ק.מ.:

150


תאריך:
2009

תכנית
עמדת עבודה למזכירה
שטח נטו: 8.00 מ"ר

פריסה 1

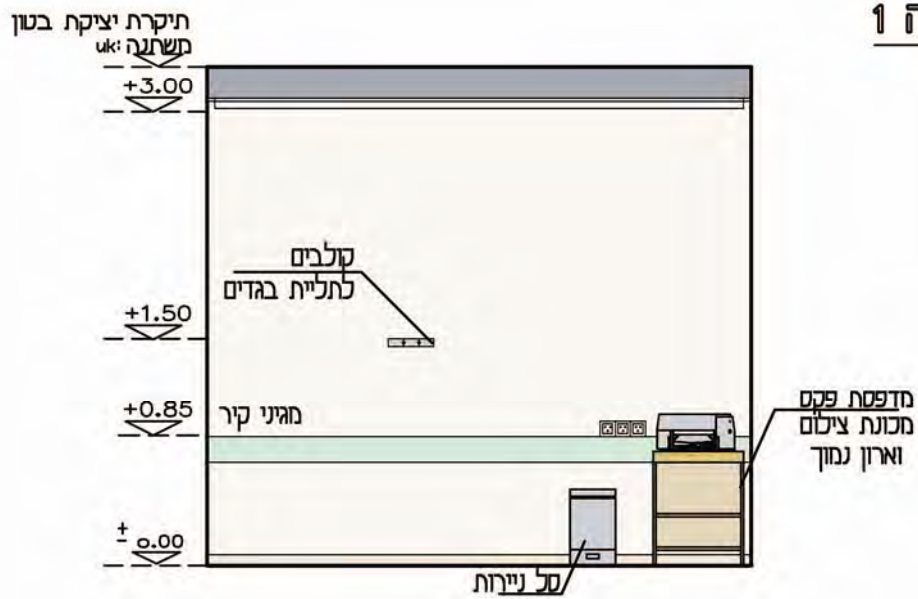

פריסה 3

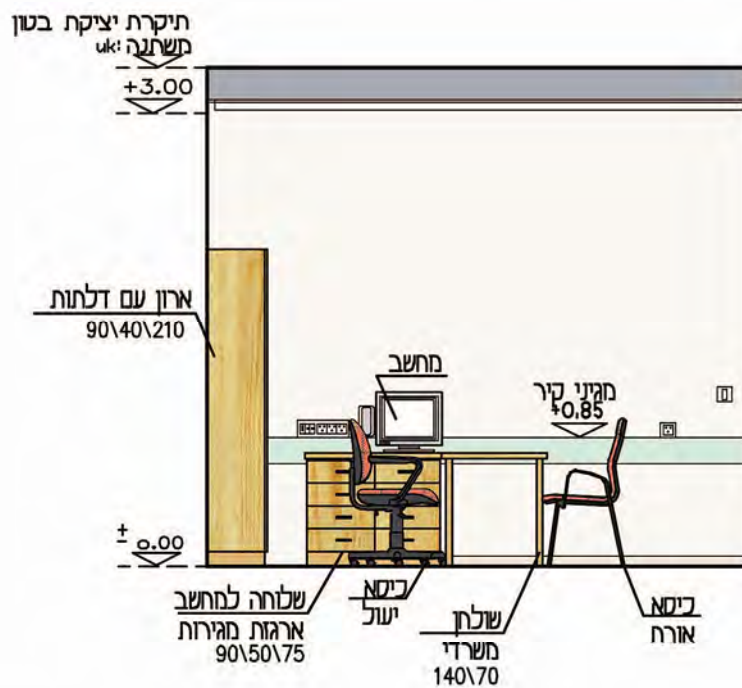

מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


תכנית מס':
17
VP1,P3

ק.ב.ו.
150


תאריך:
2009

פריסות 1-3
עמדת עבודה למזכירה
שטח נסו: 8.00 מ"ר

פריסה 2

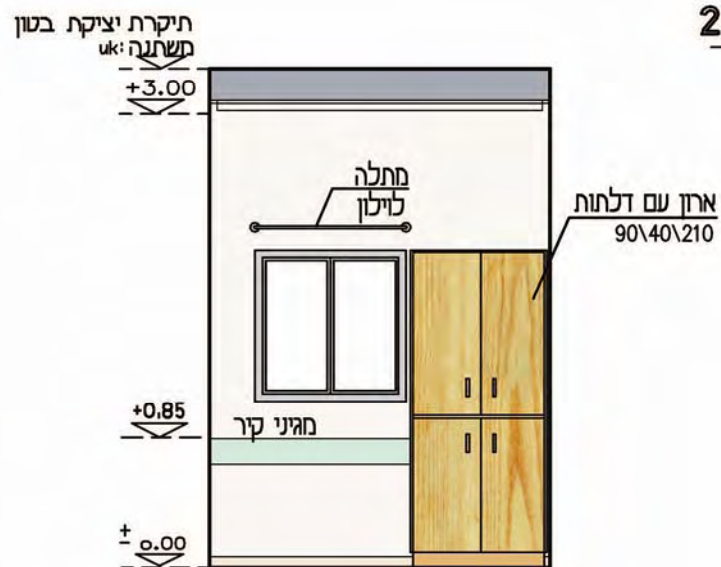

פריסה 4

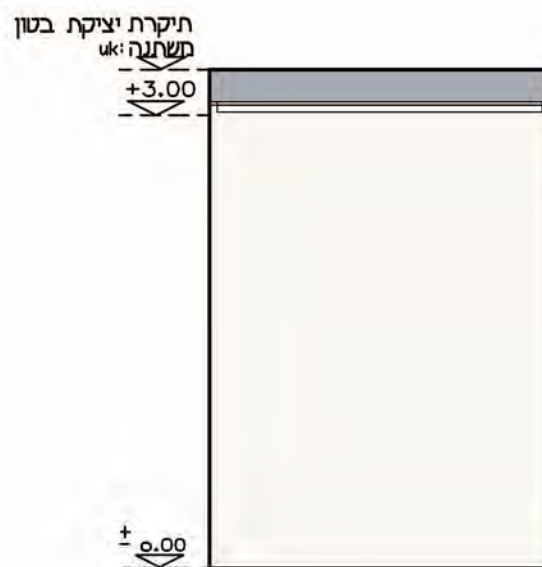

מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תכנית מס':
17
P2,P4

ק.ב.ו.
150

תאריך:
2009

פריסות 4-2
עמדת עבודה למזכירה
שטח נסו: 8.00 מ"ר

חדר צוות (כולל מטבחון) – דגם מס' 18

כללי:

- החדר ישרת את צוות הריפוי בעיסוק.

אפיונים ייחודיים:

- שטח החדר 10 מ"ר
- החדר ישמש להתכנסות ולמנוחה
- בחדר פינת מטבחון עם כיור וארונות ושולחן.

קהל היעד:


- צוות הריפוי בעיסוק במסגרת.

מסגרות הטיפול בהם נדרש דגם זה:

- כל מסגרות הטיפול בהן קיים צוות ריפוי בעיסוק ללא קשר לגיל המטופלים ולקותם.

18. חדר צוות (כולל מטבחון) - 10 מ"ר

פתחים		מתקנים וכלים סניטריים	
דלתות			
1	רוחב מעבר חופשי - 90 ס"מ נטו.	1	כיוור מטבח משולב במשטח עבודה יצוק או עשוי נירוסטה באורך 180 ס"מ לפחות.
2	כנף אחת מצופה פורמאיקה או P.V.C עם קנט מעץ גושני או מפח נירוסטה.	2	ברז מיקס.
3	פתיחה פנימה.	3	מתקן לסבון נוזלי.
4	ללא אפשרות נעילה מבפנים.	4	מתקן למגבות נייר.
5	ידית בגובה 100 ס"מ.	5	ניקוז למדיח.
חלונות		6	הכנה לנקודת מים למדיח.
1	יותקנו רשתות למניעת חדירת חרקים.	מקבעים וציוד קבוע	
מערכות		1	ארון מטבח המורכב מארון תחתון עם דלתות ומגירות המורכב על הגבהה בנויה וארון עליון עם דלתות, שאחת מהן ניתנת לנעילה.
חשמל		2	מגיני קיר בקירות חשופים - אם אין חיפויים.
1	תאורה	3	לוח מודעות.
א.	תאורה כללית פלורסצנטית בתקרה.	ריהוט וציוד נייד	
2	שקעים	1	שולחן אוכל לכ - 6 סועדים.
א.	3 שקעים מוגני מים מעל משטח העבודה.	2	כיסא מושב פלסטיק - סה"כ 6.
ב.	שקע למדיח כלים.	3	מקרר.
ג.	שקע למקרר.	4	מי חם/קר.
ד.	שקע שרות.	5	מיקרוגל.
3	מתגים	6	מדיח כלים.
א.	מתג מרכזי סמוך לכניסה	גמר	
תקשורת		רצפה - אריחי טרצו או גרניט פורצלן עם שיפולים בגובה 10 ס"מ.	
1	נקודת טלפון.	קירות - צבע רחיץ על בסיס אקרילי ומגיני קיר בקירות חשופים או חיפוי בחומר קשיח שניתן לניקוי ועמיד בפני נגיפה עד לגובה 100 ס"מ לפחות ומעליו צבע רחיץ.	
2	אינטרקום.	תקרה - חיפוי קרמיקה בין משטח עבודה לארון עליון. תקרת ביניים אקוסטית עמידה בפני רטיבות.	
מיזוג אוויר ואוורור			
1	מערכת שתאפשר חימום, קירור ואוורור בו זמנית כל השנה עם אפשרות ויסות מהחדר.		
גזים רפואיים			
1	חל איסור.		
מים			
1	חמים וקרים.		
מערכות גילוי וכיבוי אש			
1	גילוי אש ועשן.		
2	מתזים בהתאם לדרישות כיבוי אש.		

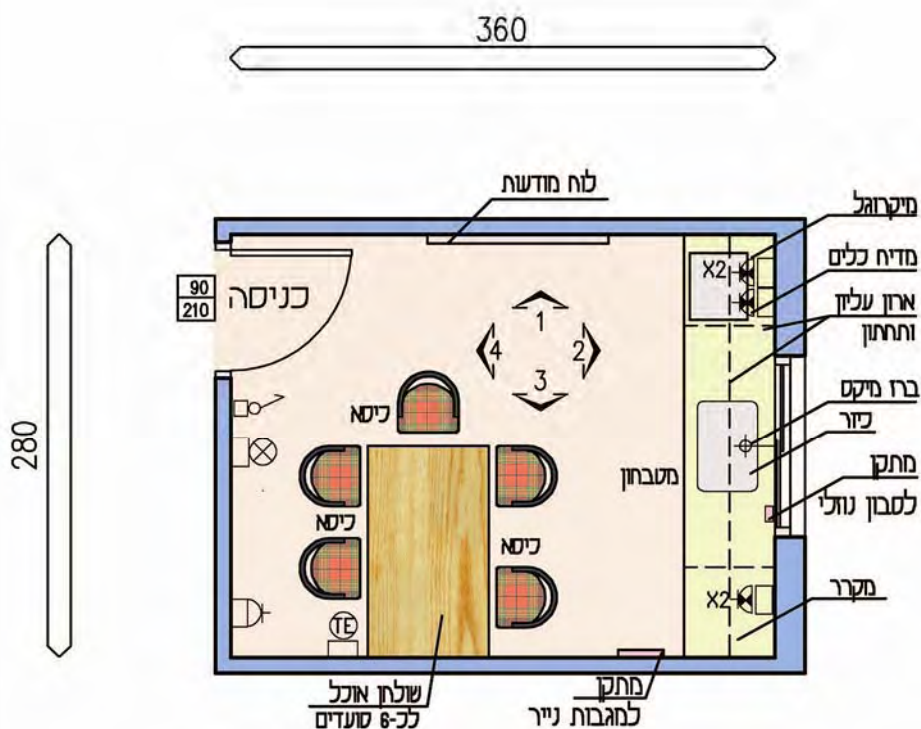


מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


תכנית
חדר משרד צוות עם פינת מסבחות
שטח נטו: 10.00 מ"ר

תכנית מס':
18
ק.מ.ו:
1:50
תאריך:
2009

פריסה 1

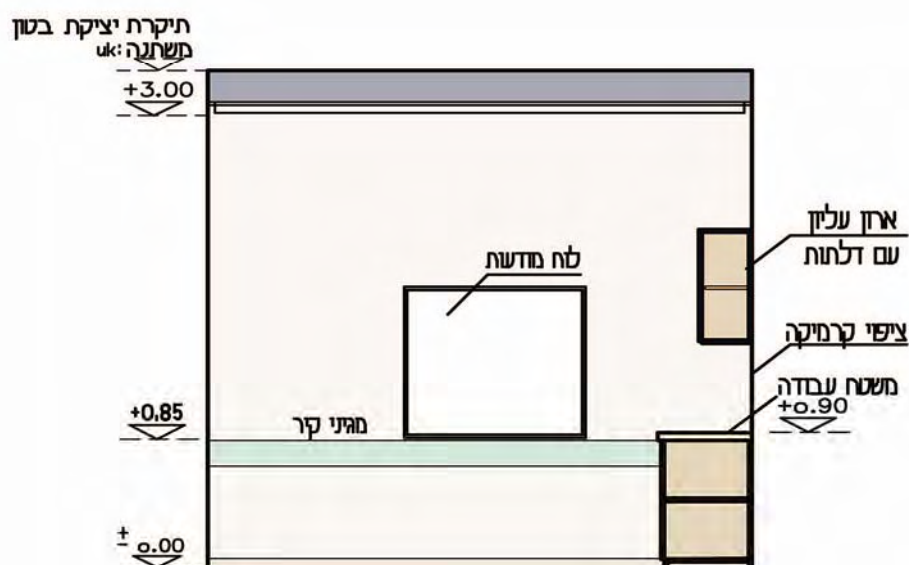

פריסה 3

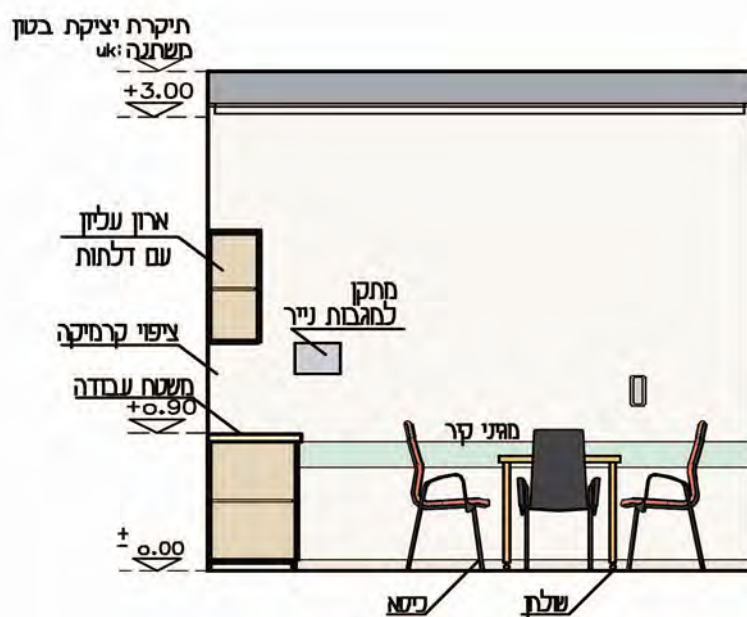

מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


פריסות 1 - 3
חדר משרד צוות עם פינת מסבחות
שטח נטו: 10.00 מ"ר

תכנית מס':
18
\P1,P3


קבו:
150

תאריך:
2009

פריסה 2

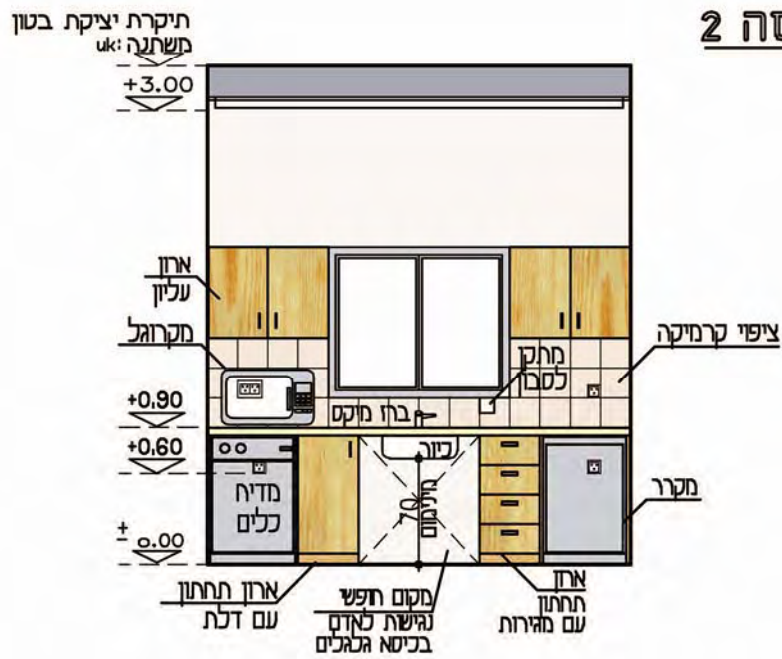

פריסה 4

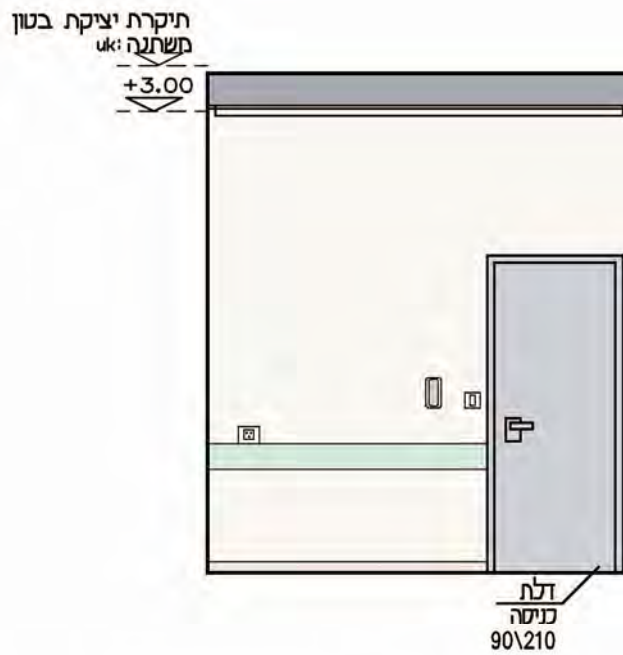

מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

פריסות 2 - 4
חדר משרד צוות עם פינת מסבחות
שטח נטו: 10.00 מ"ר

תכנית מס':
18
P2,P4

ק.מ.ו:
1:50

תאריך:
2009

משרד צוות – דגם 19

כללי:

- החדר ישרת את צוות הריפוי בעיסוק

אפיונים ייחודיים:

- שטח החדר 12 מ"ר
- החדר ישמש לעבודה אדמיניסטרטיבית ותיעוד
- החדר ישמש לישיבות צוות
- בחדר שני עמדות עבודה עם מחשב, שולחן למרכזי, לוח ומסך.

קהל היעד:


- צוות הריפוי בעיסוק במסגרת.

מסגרות הטיפול בהם נדרש דגם זה:

- כל מסגרות הטיפול בהן קיים צוות ריפוי בעיסוק ללא קשר לגיל המטופלים ולקותם.

19 משרד צוות - 12 מ"ר

פתחים		מתקנים וכלים סניטריים	
דלתות		1 אין צורך.	
1	רוחב מעבר חופשי - 90 ס"מ נטו.		
2	כנף אחת מצופה פורמאיקה או P.V.C עם קנט מעץ גושני או מפח נירוסטה.		
3	פתיחה פנימה.		
4	אפשרות נעילה.		
5	ידית בגובה 100 ס"מ.		
חלונות		מקבעים וציוד קבוע	
1	מומלץ חלון לחזית חיצונית.	1	ארון עם דלתות הניתנות לנעילה במידות מינימליות של: רוחב 90 ס"מ, עומק 40 ס"מ וגובה 210 ס"מ.
		2	קולבים לתליית בגדים.
		3	מסילות לוילונות מעל החלונות.
		4	מגיני קיר בקירות חשופים - אם אין חיפויים.
מערכות		ריהוט וציוד נייד	
חשמל		1	שולחן 120X80 (מותאם לכ - 4 מקומות ישיבה)
1	תאורה	2	כיסאות נערכים - 4.
	א. תאורה כללית פלורסצנטית בתקרה.	3	שולחן 120X70 וארגזות מגירות הניתנות לנעילה - סה"כ 2.
2	שקעים	4	כיסא ייעול לכל עמדה - סה"כ 2.
	א. 3 שקעים לפחות לכל עמדת עבודה ממוחשבת.	5	מחשב PC קומפלט - סה"כ 2.
	ב. שקע למדפסת.	6	סל ניירות.
	ג. שקע שרות.	7	מדפסת.
3	מתגים	8	וילונות לחלונות.
	א. מתג מרכזי סמוך לכניסה		
תקשורת			
1	נקודת טלפון.		
2	אינטרקום.		
3	נקודת חיבור למחשב - סה"כ 2.		
4	שקע למדפסת.		
מיזוג אוויר ואוורור		גמר	
1	מערכת שתאפשר חימום, קירור ואוורור בו זמנית כל השנה עם אפשרות ויסות מהחזר.	רצפה - אריחי טרצו או גרניט פורצלן עם שיפולים בגובה 10 ס"מ.	
		קירות - צבע רחיצ.	
		תקרה - תקרת ביניים אקוסטית.	
גזים רפואיים			
1	אין צורך.		
מים			
1	אין צורך.		
מערכות גילוי וכיבוי אש			
1	גילוי אש ועשן.		
2	מתזים בהתאם לדרישות כיבוי אש.		

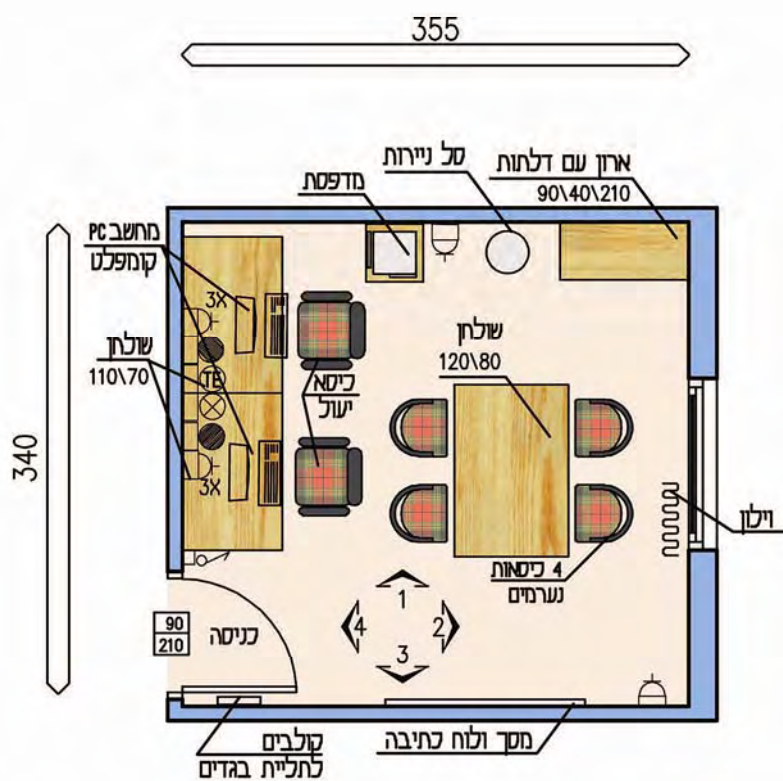

מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


תכנית מס':
19

ק.מ.י:
1:50


תאריך:
2009

תכנית
משרד צוות
שטח נטו: 12.00 מ"ר

פריסה 1

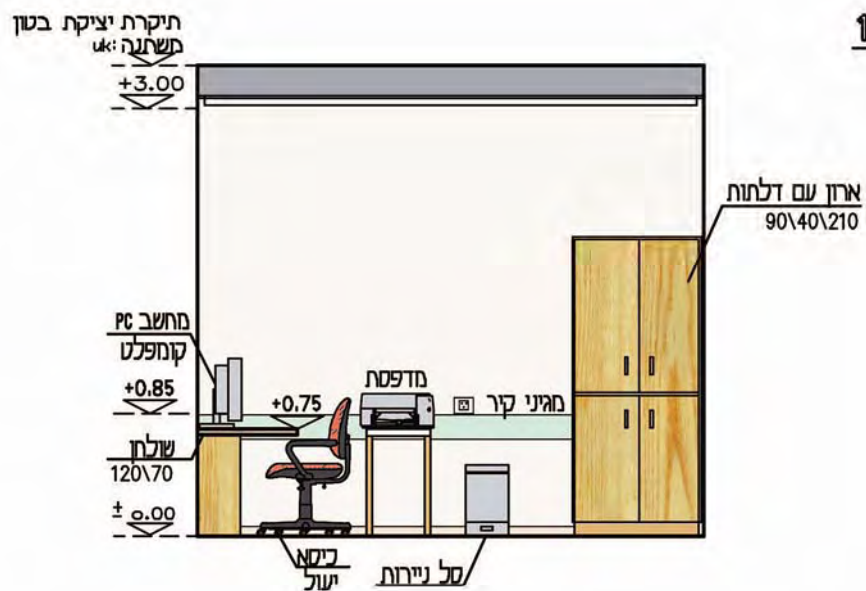

פריסה 3

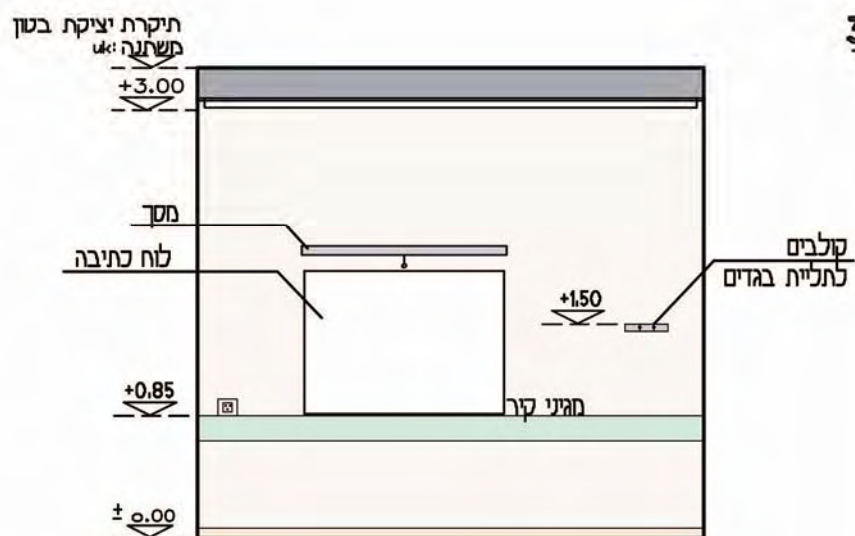

מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


תכנית מס':
19
VP1,P3

ק.מ.י:
1:50


תאריך:
2009

פריסות: 3-1
משרד צוות
שטח נטו: 12.00 מ"ר

פריסה 2

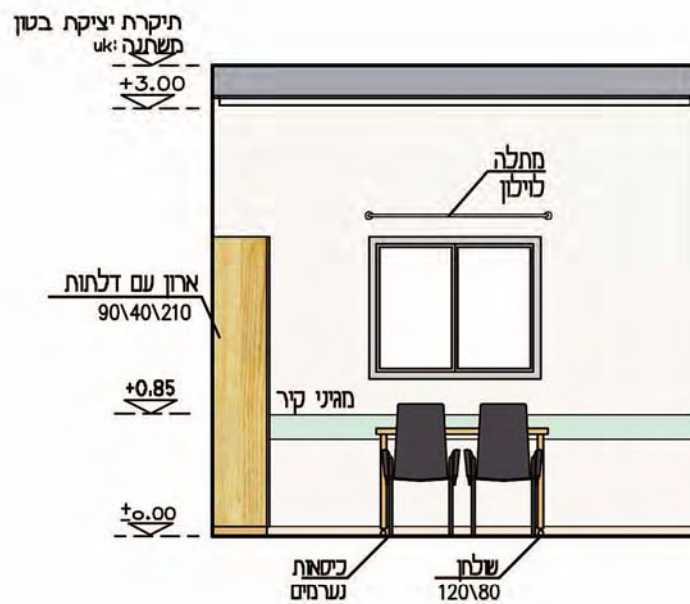

פריסה 4

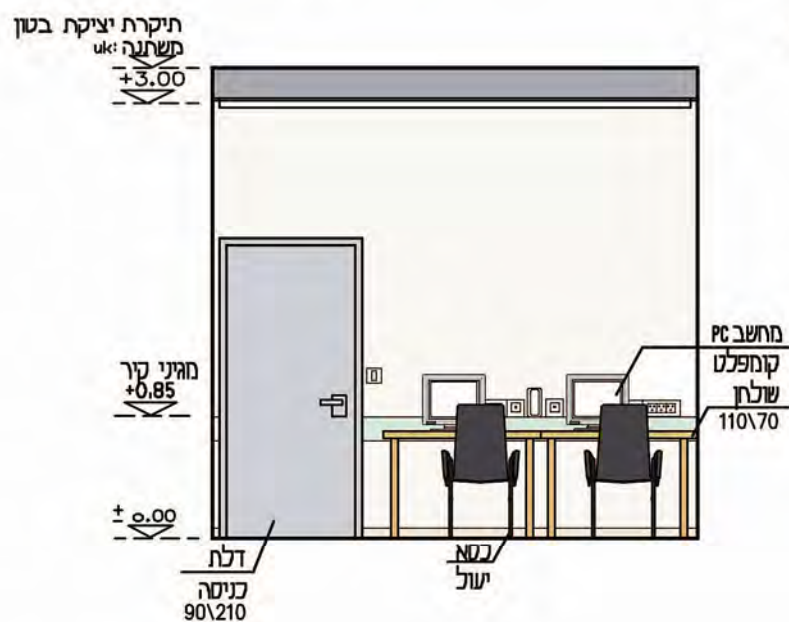

מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תכנית מס':
19
P2, P4

ק.מ.י:
1:50

תאריך:
2009

פריסות : 4-2
משרד צוות
שטח נטו: 12.00 מ"ר

שטחי אחסון – דגם 20

כללי:

- אמצעי הטיפול והחומרים הנחוצים לטיפול בריפוי בעיסוק מגוונים ורבים.
- המחסן ישמש את המרפאים בעיסוק ומדריכי התעסוקה לאחסון ציוד וחומרים מתכלים.
- מחסן נחוץ בסמוך ליחידות הריפוי בעיסוק או בצמוד לחדרי ריפוי בעיסוק במחלקות השונות.
- גודל המחסן יקבע בהתאם לצרכים ולמספר המחסנים הקיימים במסגרת הטיפול.

אפיונים ייחודיים:

- שטחי האחסון 10 מ"ר / 15 מ"ר לפחות בהתאם למסגרת.
- יש לציידו באמצעי אחסון בהתאם לצרכי המסגרת.
- מומלץ להרבות בשטחי אחסון זמינים ונגישים.

קהל היעד:


- כל יחידות הריפוי בעיסוק במסגרות האשפוז השונות, במכונים, בקהילה ובמוסדות לחינוך מיוחד.

מסגרות הטיפול בהם נדרש דגם זה:

- כל מסגרת טיפול בבתי חולים, במוסדות ובקהילה בה קיים צוות ריפוי בעיסוק ללא קשר לגיל המטופלים או לקותם.

20 מחסן - 10 מ"ר

פתחים		מתקנים וכלים סניטריים	
דלתות		מקבעים וציוד קבוע	
1	רוחב מעבר חופשי 90 ס"מ נטו.	1	מדפי אחסון לאורך הקירות.
2	דלת אש בעלת כנף אחת.	2	מגיני קיר בקירות חשופים.
3	אפשרות נעילה - מנעול פרפר.		
חלונות		ריהוט וציוד נייד	
1	חלונות חיצוניים לא הכרחיים - במידה ומתוכננים, יש להתקין סורגים על החלונות.	1	סולם בגובה 1.50 מטר עם משטח דריכה.
מערכות		גמר	
חשמל		רצפה - אריחי טרצו או גרניט פורצלן עם שיפולים בגובה 10 ס"מ.	
1	תאורה	קירות - צבע רחיץ על בסיס אקרילי.	
	א. תאורה כללית פלורסצנטית בתקרה.	תקרה - סיד סינתטי או תקרת ביניים אטומה.	
2	שקעים		
	א. 2 שקעי שרות.		
3	מתגים		
	א. מתג מרכזי סמוך לכניסה		
תקשורת			
1	אין צורך.		
מיזוג אויר ואוורור			
1	חימום וקירור - לא הכרחי.		
2	אוורור מאולץ.		
גזים רפואיים			
1	אין צורך.		
מים			
1	אין צורך.		
מערכות גילוי וכיבוי אש			
1	גילוי אש ועשן.		
2	מתזים בהתאם לדרישות כיבוי אש.		

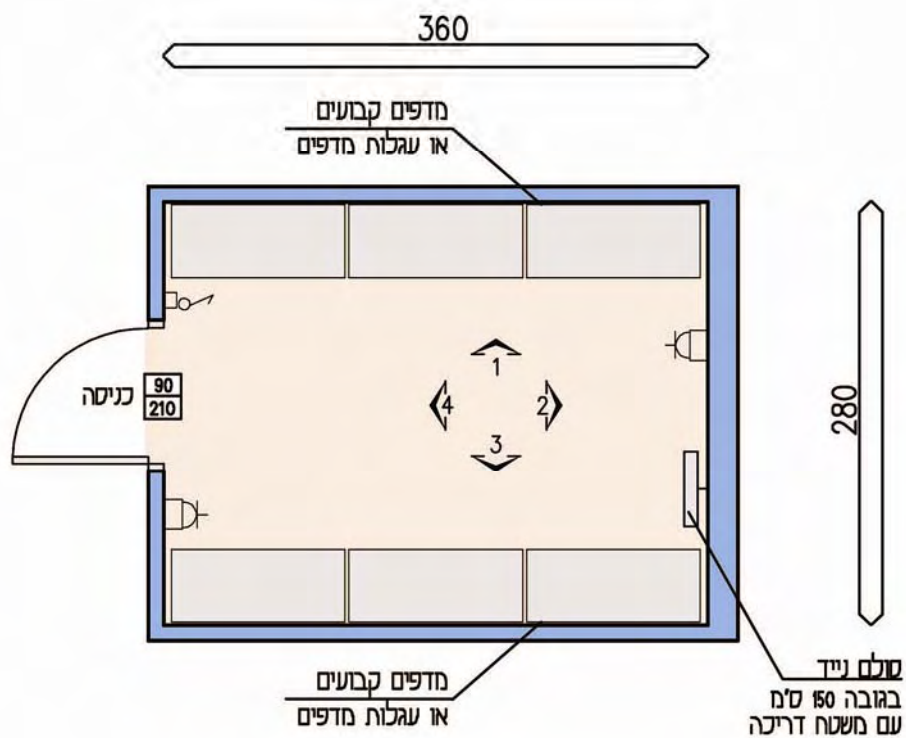

מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תכנית מס':

20

קבו:


150

תאריך:
2009


תכנית
ז. מחסן

שטח נטו: 10.00 מ"ר

פריסה 1

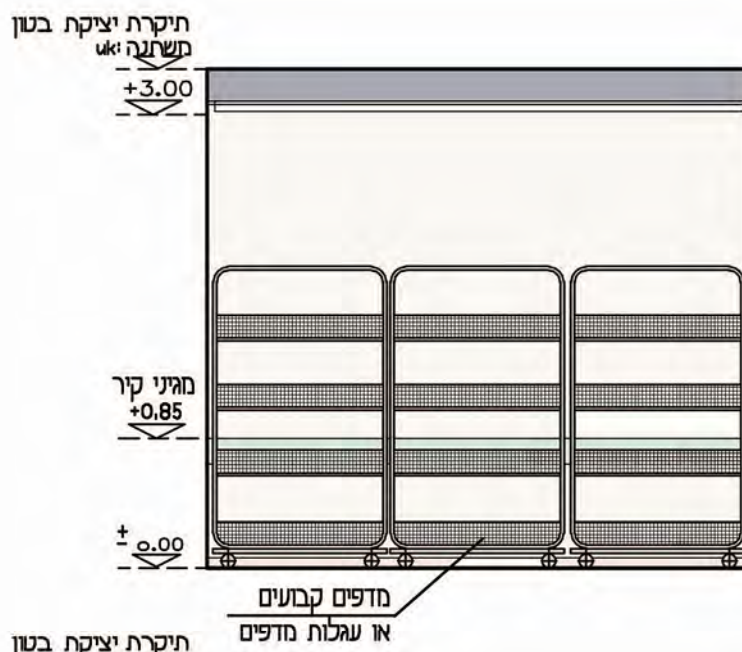

פריסה 3

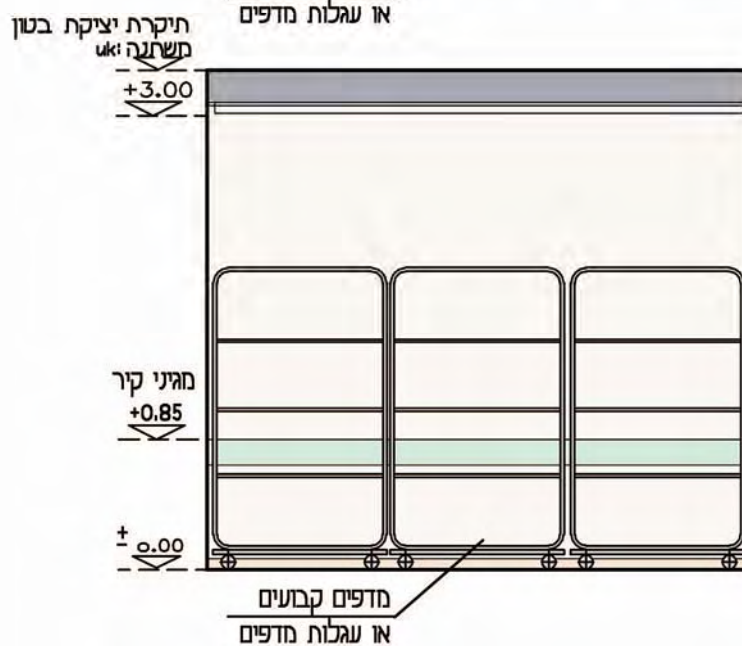

מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות


תכנית מס':
20
P1, P3

קבו:
150


תאריך:
2009

פריסות : 3-1
ז. מחסן
שטח נסו: 10.00 מ"ר

פריסה 2

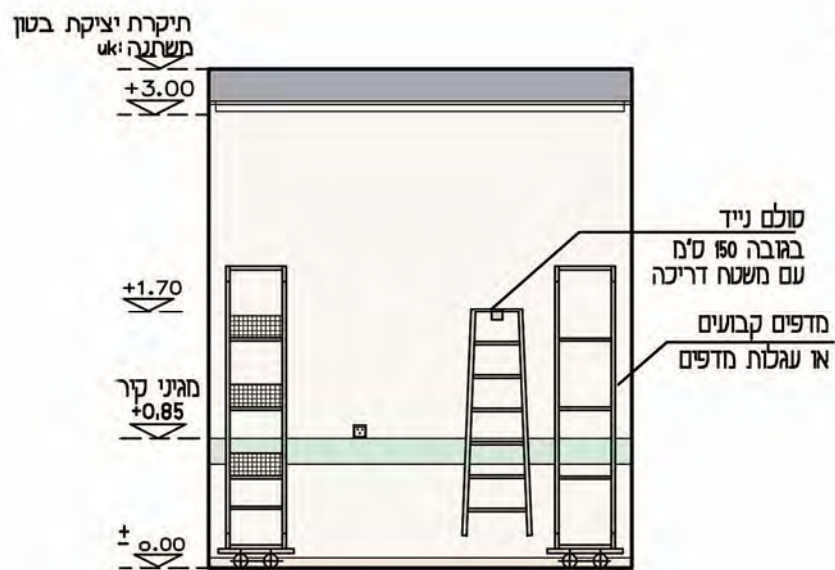

פריסה 4

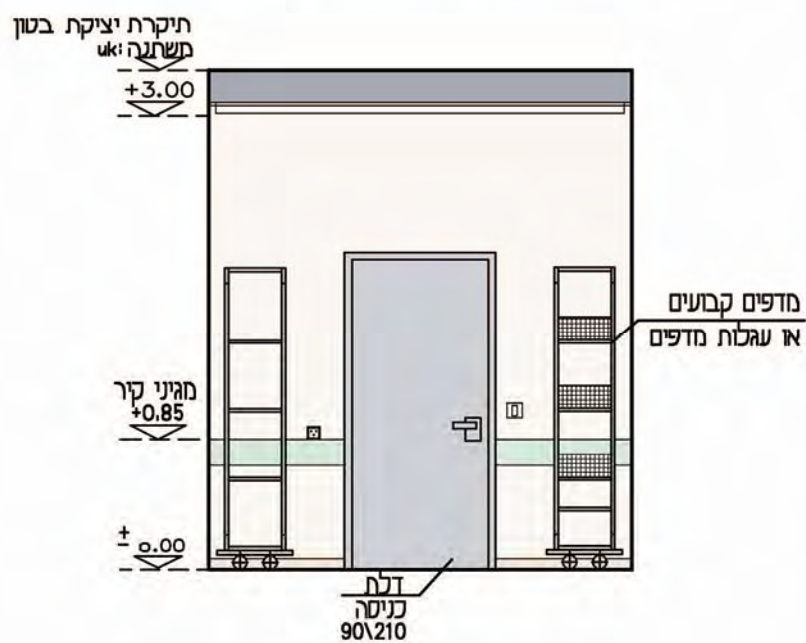

מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תכנית מס':
20
P2,P4

קבו:
150

תאריך:
2009

פריסות : 4-2
ז. מחסן

שטח נטו: 10.00 מ"ר

מלתחות צוות - דגם 21

כללי:


- המלתחה תשרת את צוות שרות הריפוי בעיסוק במסגרת.
- החדר נחוץ במסגרות אשפוז בהן קיימים יחידות/מכונים לריפוי בעיסוק. כאשר הריפוי בעיסוק הוא חלק ממחלקה או ממסגרת רפואית, יוקצו תאים לצוות הריפוי בעיסוק במסגרת המלתחות הקיימות.

אפיונים ייחודיים:

- גודל החדר 10 מ"ר והוא יכול תא מקלחת, ארונות מלתחה ותא שרותים צמוד. הגישה לתא שרותים תהיה מחוץ למלתחה.

21 מלתחות צוות - 10 מ"ר

פתחים		מתקנים וכלים סניטריים	
דלתות		כללי:	
מלתחה:		1 כיור עם סוללה.	
1	רוחב מעבר חופשי 80 ס"מ נטו.	2	מתקן לסבון נוזלי.
2	מומלץ מנעול חשמלי לכניסה מבוקרת באמצעות קוד או כרטיס מגנטי, עם מחזיר דלת הידראולי.	3	מתקן לניגוב ידיים.
מקלחת:		מקלחת:	
1	רוחב מעבר חופשי 80 ס"מ נטו.	1	ראש מקלחת עם ברז מיקס.
2	אפשרות נעילה תפוס/פנוי	2	רשת לסבון.
שירותים:		שירותים:	
1	רוחב מעבר חופשי 80 ס"מ נטו.	1	אסלה תלויה.
2	אפשרות נעילה תפוס/פנוי או מנעול צילינדר.	2	כיור עם סוללה.
חלונות		3	מתקן לסבון נוזלי.
1	אינם מחויבים.	4	מתקן לניגוב ידיים.
		5	מתקן לנייר טואלט.
		מקבעים וציוד קבוע	
מערכות		כללי:	
חשמל		1	מראה מעל כיור.
1	תאורה	2	מדף מעל כיור.
א.	תאורה כללית פלורסצנטית בתקרה.	3	מראה ארוכה.
ב.	במקלחת: תאורה מוגנת מים.	מקלחת:	
2	שקעים	1	קולבים לתליית בגדים.
א.	במלתחה: שקע מוגן מים.	2	סבוכיה.
3	מתגים	3	מאחז יד.
א.	מתג מרכזי סמוך לכניסה	4	מסילה לוילון.
תקשורת		ה. ...:	
1	אין צורך.	1	מראה מעל כיור.
		2	קולב.
מיזוג אויר ואוורור		ריהוט וציוד נייד	
מלתחה:		כללי:	
1	חימום, קירור ואוורור.	1	ארונות מלתחה עם אפשרות נעילה.
2	אוורור מאולץ.	2	ספסל/שרפרף.
מקלחת ושירותים:		3	אוגר כביסה.
1	אוורור מאולץ.	4	מיכל אשפה עם מכסה.
גזים רפואיים		שירותים:	
1	חל איסור.	1	מיכל ומברשת לניקוי אסלה.
מים		2	מיכל פסולת עם מכסה מופעל רגל.
1	חמים וקרים.	גמר	
מערכות גילוי וכיבוי אש		רצפה - מלתחה / שירותים:	
1	גילוי אש ועשן.	טרצו או גרניט פורצלן עם שיפולים בגובה 10 ס"מ.	
2	מתזים בהתאם לדרישות כיבוי אש.	מקלחת:	
		אריחים מונעי החלקה עם שיפוע מתאים מהדלת והקירות ההיקפיים למחסום רצפה.	
		קירות - מלתחה:	
		צבע רחיץ על בסיס אקרילי.	
		חיפוי קרמיקה מאחורי כיור.	
		מקלחת / שירותים:	
		קרמיקה עד לגובה 180 ס"מ לפחות ומעליה צבע רחיץ עד לתקרה.	
		תקרה - צבע מונע עובש או תקרת ביניים עמידה בפני רטיבות.	

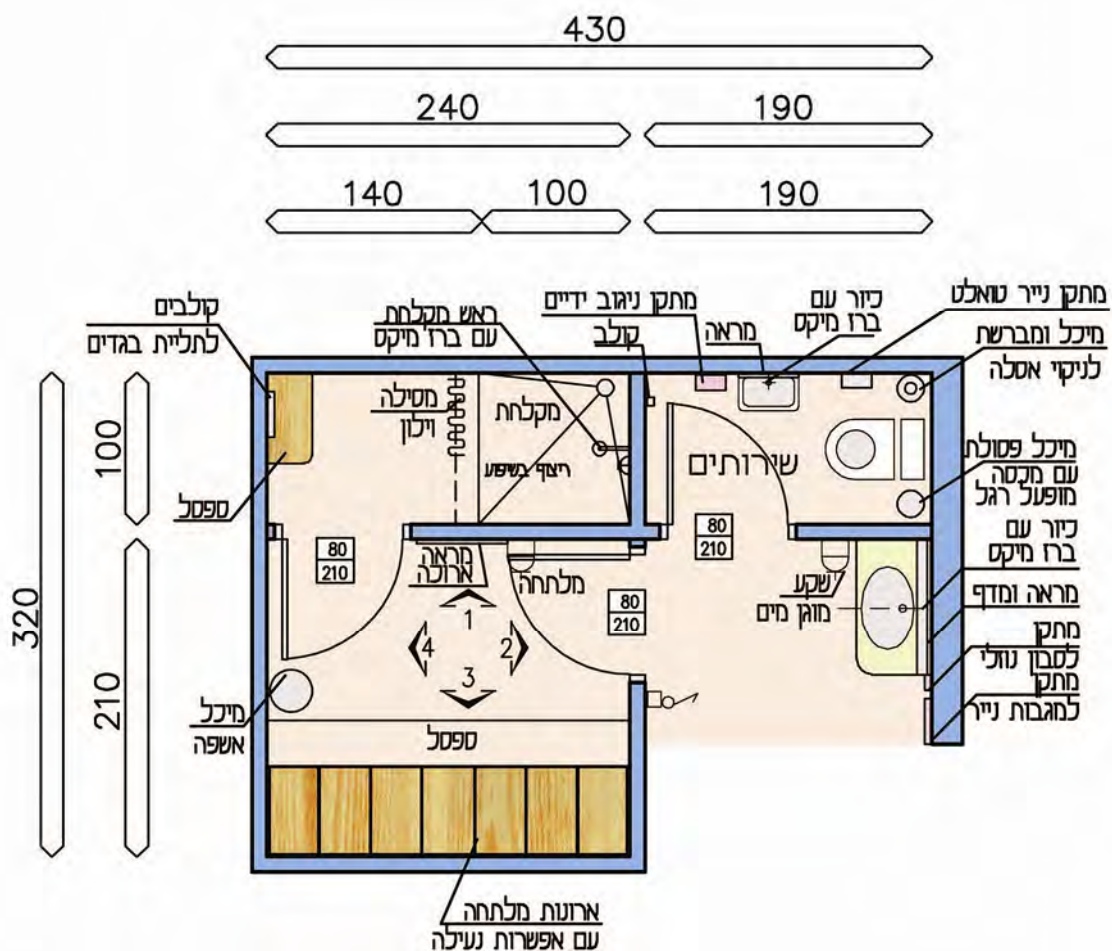

מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תכנית מס':

21

קמ"ו:


150

תאריך:
2009


תכנית : מלתחות צוות

שטח נסד: 10.00 מ"ר


פריסה 1

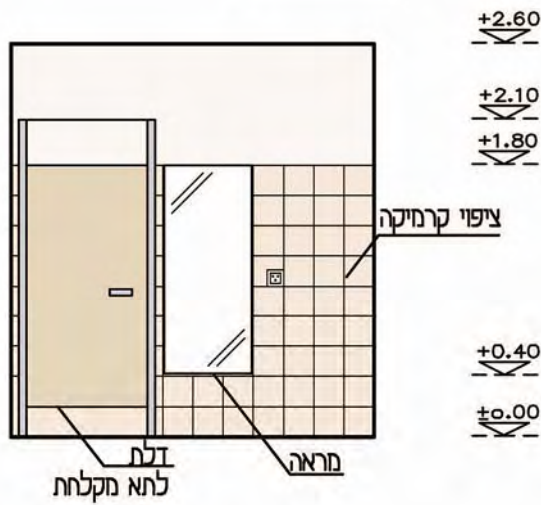


פריסה 2

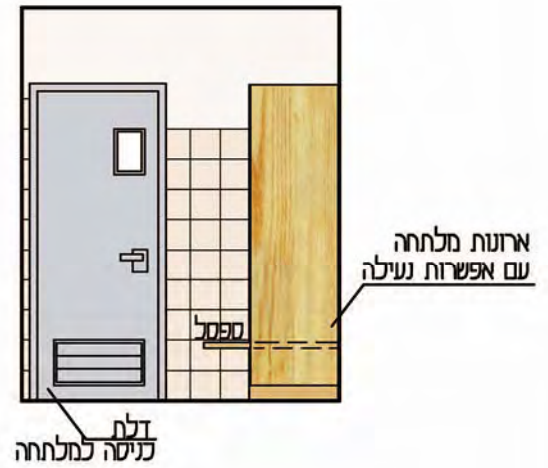

פריסה 3

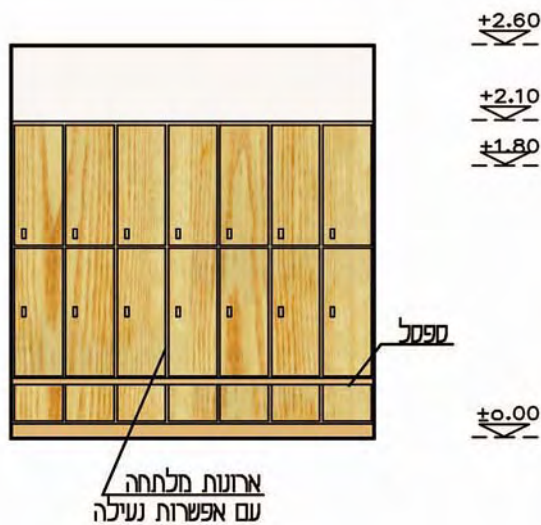

פריסה 4

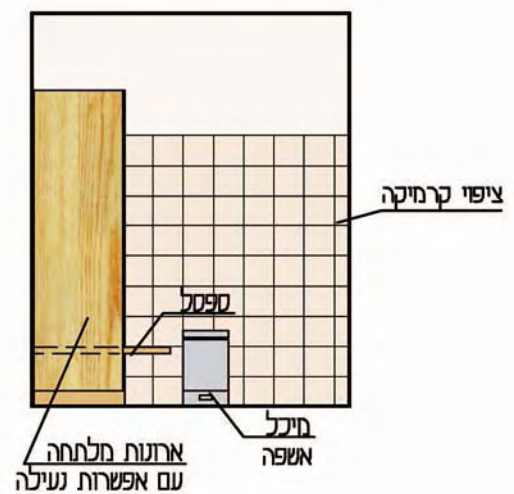

מינהל תכנון, פיתוח
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תכנית מס':

21

\P1,P2
\P3,P4

קבו:

150

תאריך:
2009

פריסות : מלתחות צוות
שטח נסד: 10.00 מ"ר

מקרא מתקני מערכות

תאור	תאור גרפי	
	תכנית	חזית
מפסק זרם יחיד		
מפסק זרם כפול		
מפסק זרם מחליף		
בית תקע רגיל		
נקודת בית תקע לטלפון		
נקודת בית תקע לטלויזיה		
נקודת בית תקע תקשורת מחשבים		
נקודת בית תקע לאינטרקום		
קריאת אחות		

מדינת ישראל
משרד הבריאות

מינהל תכנון, פיתוח
וביטוי מוסדות רפואה

מקרא מתקני מערכות

תכנית מס'

ק.מ.:

150

תאריך :
2009