

מחלקה : מנהלת פרויקטים מחצבות כפר גלעדי	 KFAR GILADI QUARRIES
תאריך 4/2/21	סיכום דיון מחצבת עממחצ) דעיבות כפר גלעדי) תוכנית פעולות "שדרוג המערכת לצמצום ומניעת פליטת אבק מהמתקנים"
סוכם ע"י: עידן הצוות: 	

כללי :

בהמשך להתייחסות המשרד להגנת הסביבה לבחינת הבקשה לשינוי שלביות במחצבת עמיעד.

ובסימוכין ל:

1. הנחיות המסמך הסביבתי מיום 17.9.20 .

2. מסמך סביבתי, גיאופרוספקט, נובמבר 2020.

אנו מגישים בזאת

תוכנית ולוחות זמנים לביצוע פעולות שדרוג המערכות לצמצום ומניעת פליטת אבק מהמתקנים.

מתייחס לסעיף	קבוצת ציוד	פתרון טכני מוצע לביצוע	לוח צפוי לסיום ההתקנה
1.	מגרסות	איטום + מערפל מים מפוקד	סוף מאי 2021
2.	נפות	כיסוי נפה	סוף אפריל 2021
3.	ערמות תוצ"ג	משפך + וילונות	סוף יוני 2021
4.	מסועים ומעבר בין מסועים	חיפוי והרטבה ע"י מערפל מים מפוקד	סוף יוני 2021
5.	מזינים	כיסוי	סוף יוני 2021

נהלים נדרשים על פי מסמך הגנ"ס:

שם הנוהל	דרישת המשרד הגנ"ס	תדירות הביצוע
נוהל הדממה	הפסקת פעולת מתקנים כאשר מהירות הרוח עולה מעל 6 מ/ש (בקירוב). בממוצע של 10 דקות ובכיוון אזורים מיושבים, ההתראות יתקבלו ממד ניטור רציף	
חידוד נהלים	חידוד נהל הפסקת עבודה עקב התראה על מצבים חריגים.	מתבצע בשוטף ע"י מנהל המחצבות
נוהל הפעלת אמצעים	הפעלת אמצעים לטיפול או מניעת פליטות לאוויר כולל מתזים, ערפול, ממטרות ומסננים. (ידיני ו/או אוטומטי)	
נוהל תחזוקה	תחזוקה ובקרה של תקינות אמצעים לטיפול או מניעת פליטות "אבק" לאוויר. בדיקה חזותית לשלמות ותקינות מערכות למניעת אבק ולנוכחות בתפעול מתקנים	אחת ליום- בדיקה חזותית לשלמות המתקנים. אחת לשבוע-מתקנים למניעת אבק, כולל מטזים.
7.2 נוהל הרטבת דרכים פנימיות	ניקוי דרכים למניעת הצטברות אבק. הרטבת הדרכים באופן ובדחיפות שימנעו פיזור אבק. הרטבת הדרכים שבין מתקני המחצבה ובינם לבין שטחי החציבה בחומר הגורם לייצוב הקרקע	אחת לשנה לפחות, מיד בסוף עונת הגשמים. מתבצע פזור "תמלחת" ופיזור מים ע"י מכלית ייעודית למשימה זו, ובמשך העונה לפי הצורך.
נוהל תחזוקת מד הרוח		לפי הוראות היצרן.

נספחים בהמשך:


נספחים לתוכנית העבודה:

חברת מחצבות כפר גלעדי רואה את השמירה על איכות הסביבה ערך אזורי חשוב ולפי כך החברה נמצאת בתהליך רכישה והטמעה של מערכת איסוף נתונים, בקרה ושליטה .

המערכת תקבל נתוני מהירות רוח , ותספק התרעה וכן תפעיל ברזי מטזים באופן אוטומטי דרך מערכת הבקרה של המתקן . באזורים הנדרשים להנחתת האבק .



מודל מתקן כיסוי והרטבה להנחתת אבק באזורים מועדים :

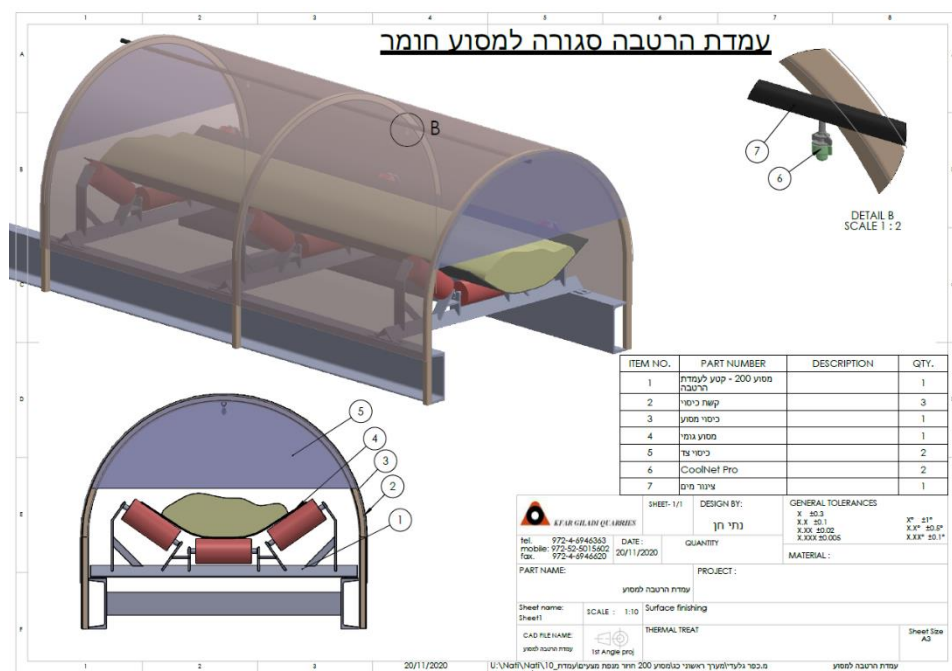

הצעה לסגירות של מעבר בין מסועים:

