



תאריך: 14/11/2017

החברה המבקשת: פי.אייץ' איי.נטוורקס

הנדון: דוח מדידות קרינה אלמ"ג בסביבת אתר השידור מספר TN0174E של חברת פי.אייץ' איי.נטוורקס

פרק 1

א. תאור אזור האתר

שעת הביקור באתר: 12:30	תאריך הביקור באתר: 01/11/2017
מטרת הביקור:	☐ אתר חדש ☒ שינויים באתר קיים
תאור אזור האתר ומיקומו: האתר מותקן על תורן קרקעי בשטח חקלאי פתוח ליד תחנת השנאה של חברת חשמל. שטח פתוח.	
אתרים סלולאריים ברדיוס של 50 מטר: נצפו שני תרנים נוספים במרחק 15 מטר ובכיוון 90 מעלות.	
נקודות נגישות לאדם: אין גישה לאתר לציבור הרחב. תאור המבנים הקרובים: אין מבנים קרובים	

ב. תמצית פרטי האתר

טבלה מספר 2

שעת ביקור: 12:30		תאריך הביקור באתר: 01/11/2017	
שם החברה: פי.אייץ' איי.נטוורקס	מספר האתר: TN0174E	שם האתר: שכונת שביב	
נ.צ. רשת ישראל חדשה			
E= 186743	N= 675854	תאריך היתר הקמה: 13/02/2014	מס' סימוכין (של היתר הקמה): 2018983
מיקום האתר: ☒ שטח פתוח ☐ אזור תעשייה ☐ אזור מאוכלס תיאור שטח:			
כתובת האתר: רעננה שכונת שביב		רשות מקומית: עיריית רעננה	
סוג האתר: ☒ תורן קרקעי ☐ תורן על הגג ☐ עוקץ ☐ משתפלת ☐ אתר זעיר פנימי ☐ אתר זעיר חיצוני ☐ מתקן גישה אלחוטי			
דוח הערכת רמות חשיפה בוצע בתאריך: 06/01/2014			
טווח הבטיחות המרבי מאתר לפי הסף הבריאותי: 8.40 מטר.			
רמת הקרינה הנמדדת הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור מאוכלס ברציפות: לא נמצאו אזורים מאוכלסים ברציפות בקרבת מקום.			



רמת הקרינה הנמדדת הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור מאוכלס לא ברציפות: $1.53 \mu W/cm^2$ או 0.32% מערך הסף הבריאותי שנקבע ע"י המשרד להגנת הסביבה. רמה זו נמדדה במפלס קרקע במרחק 3 מטר ובכיוון 260° .	
נקודות שלא נבדקו ברדיוס 50 מטר: ☐ אין נבדקו כולן	רק נקודות עם קרינה מתחת ל 1% לאזורים מאוכלסים ☒ X נדרשת השלמת מדידה בנקודות המפורטות בדוח ☐
קיים צורך בבדיקות לחומרים דליקים: עמידות בדרישות המשרד לאיכות הסביבה:	לא. כן.
קיים צורך בבדיקות למכשור רפואי: עמידה בתנאים ההתאם להנחיות משרד הבריאות:	לא. כן.
קיים צורך בבדיקת התאמה לתמ"א 36: עמידה בדרישות המפורטות בתמ"א 36 :	כן. כן.
האם נדרשה הגבלת גישה לאלמנטים הקורנים לפי היתר ההקמה? האם קיימת הגבלת הגישה בפועל בהתאם לנדרש: האם נדרשת הגבלת גישה ע"פ המדידות בפועל?	לא. כן. לא.
אין צורך במגבלת גישה באתר זה.	
האם קיים שילוט האם השילוט תואם לשילוט הנדרש בהיתר הקמה :	כן. כן.
האם תצורת האתר תואמת את דוח הערכת רמות חשיפה (סוג אנטנות, זוויות שידור, הספקי שידור)? לא תואם ☐ תואם ☒ X תואם ע"פ CI שמאושר בדוח נוכחי ☐ תואם ע"פ CI שמאושר בדוח מעשי סימוכין ☐	

ג. תמצית תוצאות המדידה ביחידות מיקרו וואט לסמ"ר

• תוצאת המדידה המרבית שנמדדה באזורים הנגישים לציבור הרחב $1.53 \mu W/cm^2$ או 0.32% מערך הסף הבריאותי שנקבע ע"י המשרד להגנת הסביבה. רמה זו נמדדה במפלס קרקע במרחק 3 מטר ובכיוון 260° . • לא נמצאו אזורים מאוכלסים ברציפות בקרבת האתר
--



ד. טווח בטיחות מהאתר

טווח בטיחות לפי סף בריאותי	אזימוט שידור [מעלות]
8.2	30.0
8.2	180.0
8.4	260.0

ה. שם בעל היתר למתן שרות מדידה אשר ביצע את הביקור באתר ומדידות:

שם ושם משפחה	מספר ההיתר	תוקף ההיתר
דוד-יוסף אהרוני	5054-01-8	23/10/2019

ו. ציוד המדידה :

היצרן	מודל	רגישות $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	תחום תדרים	מספר סידורי	תוקף הכיול	שם מעבדת הכיול
PMM	EP300	0.1	0.5MHz-3000MHz	000WJ61217	28/10/2018	חרמון
PMM	8053B	0.01	5Hz-40GHz	262WL70107	28/10/2018	חרמון

ז. חתימת האחראי:

שם ושם משפחה	מספר ההיתר	תוקף ההיתר	חתימה
לאופר צחי	2060-07-5	27/01/2020	



פרק 2- טבלת נתוני האנטנות במוקדי השידור
טבלה מס' 3.1 (התצורה הקיימת בזמן המדידה)

נתון/פרמטר					תאור/ערך
קוד חברה					3
מספר האתר					TN0174E
מספר אדמיניסטרטיבי					TN0174
נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה					E =186743 N= 675854
שיטת השידור					900
מערכת תקשורת/מיקרוגל					מערכת תקשורת
מספר אנטנות שידור באתר					6
תחום תדרי שידור (MHZ)					947 - 960
מספר סקטור					A B C I J
שם סקטור					TN0174A TN0174B TN0174C TN0174I TN0174J
סוג האנטנה					פנל פנל פנל פנל פנל
דגם האנטנה					DBXLH6565C DBXLH6565C DBXLH6565C DBXLH6565C DBXLH6565C
גובה האנטנה מפני הקרקע (m)					19 19 19 19 19
הספק שידור מקס' במבוא אנטנה (Watt)					10.26 10.26 20.51 41.02 41.02
שבח אנטנה (dBi)					17.40 17.40 17.40 17.40 17.40
הספק שידור מקס' במוצא האנטנה (Watt)					563.83 563.83 1127.11 2254.22 2254.22
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt (°)					2 2 2 2 2
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt (°)					0 0 0 0 0
אזימוט שידור (°)					30 180 260 30 180
זווית פתיחה אנכית (°)					7.70 7.70 7.70 7.70 7.70
זווית פתיחה אופקית (°)					64.60 64.60 64.60 64.60 64.60
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)					1.53 1.53 1.63 1.77 1.77
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)					2.38 2.38 3.36 4.76 4.76
מידד מירבי של אנטנה (m)					2.57 2.57 2.57 2.57 2.57
אנטנה סורקת/קבועה					קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה
תעבורת השידור (% מהזמן)					100% 100% 100% 100% 100%



נתון/פרמטר					תאור/ערך
קוד חברה					3
מספר האתר					TN0174E
מספר אדמיניסטרטיבי					TN0174
נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה					E =186743 N= 675854
שיטת השידור					900
מערכת תקשורת/מיקרוגל					מערכת תקשורת
מספר אנטנות שידור באתר					6
תחום תדרי שידור (MHZ)					947 - 960
מספר סקטור					K
שם סקטור					TN0174K
סוג האנטנה					פנל
דגם האנטנה					DBXLH6565C
גובה האנטנה מפני הקרקע (m)					19
הספק שידור מקס' במבוא אנטנה (Watt)					34.20
שבח אנטנה (dBi)					17.40
הספק שידור מקס' במוצא האנטנה (Watt)					1879.43
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt (°)					2
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt (°)					0
אזימוט שידור (°)					260
זווית פתיחה אנכית (°)					7.70
זווית פתיחה אופקית (°)					64.60
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)					1.73
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)					4.34
מימד מירבי של אנטנה (m)					2.57
אנטנה סורקת/קבועה					קבועה
תעבורת השידור (% מהזמן)					100%



נתון/פרמטר					תאור/ערך
קוד חברה					3
מספר האתר					TN0174E
מספר אדמיניסטרטיבי					TN0174
נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה					E =186743 N= 675854
שיטת השידור					1800
מערכת תקשורת/מיקרוגל					מערכת תקשורת
מספר אנטנות שידור באתר					6
תחום תדרי שידור (MHZ)					1825 - 1835
מספר סקטור					Fa Ea Da
שם סקטור					TN0174Fa TN0174Ea TN0174Da
סוג האנטנה					פנל פנל פנל
דגם האנטנה					DBXLH6565C DBXLH6565C DBXLH6565C
גובה האנטנה מפני הקרקע (m)					19 19 19
הספק שידור מקס' במבוא אנטנה (Watt)					79.10 79.10 79.10
שבח אנטנה (dBi)					18.40 18.40 18.40
הספק שידור מקס' במוצא האנטנה (Watt)					5472.38 5472.38 5472.38
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt (°)					2 2 2
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt (°)					0 0 0
אזימוט שידור (°)					260 180 30
זווית פתיחה אנכית (°)					4.50 4.50 4.60
זווית פתיחה אופקית (°)					58.30 58.30 59.10
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)					1.68 1.68 1.69
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)					5.32 5.32 5.32
מימד מירבי של אנטנה (m)					2.57 2.57 2.57
אנטנה סורקת/קבועה					קבועה קבועה קבועה
תעבורת השידור (% מהזמן)					100% 100% 100%



נתון/פרמטר					תאור/ערך
קוד חברה					3
מספר האתר					TN0174E
מספר אדמיניסטרטיבי					TN0174
נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה					E =186743 N= 675854
שיטת השידור					2100
מערכת תקשורת/מיקרוגל					מערכת תקשורת
מספר אנטנות שידור באתר					6
תחום תדרי שידור (MHZ)					2110 - 2170
מספר סקטור					W V T S R
שם סקטור					TN0174W TN0174V TN0174T TN0174S TN0174R
סוג האנטנה					פנל פנל פנל פנל פנל
דגם האנטנה					742212 742212 742212 742212 742212
גובה האנטנה מפני הקרקע (m)					19 19 19 19 19
הספק שידור מקס' במבוא אנטנה (Watt)					18.95 18.95 18.95 18.95 18.95
שבח אנטנה (dBi)					18 18 18 18 18
הספק שידור מקס' במוצא האנטנה (Watt)					1195.66 1195.66 1195.66 1195.66 1195.66
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt (°)					0 0 0 0 0
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt (°)					0 0 0 0 0
אזימוט שידור (°)					180 30 260 180 30
זווית פתיחה אנכית (°)					6 6 6 6 6
זווית פתיחה אופקית (°)					61.50 62 61.50 61.50 62
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)					0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)					2.38 2.38 2.38 2.38 2.38
מימד מירבי של אנטנה (m)					1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
אנטנה סורקת/קבועה					קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה
תעבורת השידור (% מהזמן)					100% 100% 100% 100% 100%



נתון/פרמטר					תאור/ערך
קוד חברה					3
מספר האתר					TN0174E
מספר אדמיניסטרטיבי					TN0174
נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה					E =186743 N= 675854
שיטת השידור					2100
מערכת תקשורת/מיקרוגל					מערכת תקשורת
מספר אנטנות שידור באתר					6
תחום תדרי שידור (MHZ)					2110 - 2170
מספר סקטור					X
שם סקטור					TN0174X
סוג האנטנה					פנל
דגם האנטנה					742212
גובה האנטנה מפני הקרקע (m)					19
הספק שידור מקס' במבוא אנטנה (Watt)					18.95
שבח אנטנה (dBi)					18
הספק שידור מקס' במוצא האנטנה (Watt)					1195.66
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt (°)					0
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt (°)					0
אזימוט שידור (°)					260
זווית פתיחה אנכית (°)					6
זווית פתיחה אופקית (°)					61.50
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)					0.77
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)					2.38
מידד מירבי של אנטנה (m)					1.30
אנטנה סורקת/קבועה					קבועה
תעבורת השידור (% מהזמן)					100%



התצורה שאושרה בהיתר הקמה

טבלה מספר 3.2

מספר האנטנה	דגם האנטנה	שיטת שידור	תדר [MHZ]	הספק מקסימלי במוצא (EIRP) [וואט]	גובה אנטנה [מטר]	אזימוט שידור [מעלות]	הטיה Tilt [מעלות]	טווח הבטיחות לפי הסף הבריאותי [מטר]
1	DBXLH6565C	900 1800 1800	947-960 1825-1835 1825-1835	8830.57 5558.86 5929.68	19.0	30	6 6 6	15.8
2	DBXLH6565C	900 900 900 1800 1800	947-960 947-960 947-960 1825-1835 1825-1835	5298.67 1766.22 1766.22 5558.86 5929.68	19.0	180	6 6 6 6 6	15.8
3	DBXLH6565C	900 900 900 1800 1800	947-960 947-960 947-960 1825-1835 1825-1835	5298.67 1766.22 1766.22 5558.86 5929.68	19.0	260	6 6 6 6 6	15.8
4	DBXLH6565C	900 900	947-960 947-960	5298.12 1766.22	19.0	30	6 6	11.0
5	742212	2100 2100	2130-2140 2130-2140	8111.59 2703.65	19.0	30	7 7	9.3
6	742212	2100 2100	2130-2140 2130-2140	8111.59 2703.65	19.0	180	3 3	9.3
7	742212	2100 2100	2130-2140 2130-2140	8111.59 2703.65	19.0	260	6 6	9.3





טילטים מאושרים בדוח:

סקטור	MDT	טווח טילטים (EDT)
A	2.00	0,1,2,3,4,5,6,7,8
B	2.00	0,1,2,3,4,5,6,7,8
C	2.00	0,1,2,3,4,5,6,7,8
I	2.00	0,1,2,3,4,5,6,7,8
J	2.00	0,1,2,3,4,5,6,7,8
K	2.00	0,1,2,3,4,5,6,7,8
Da	2.00	0,1,2,3,4,5,6
Ea	2.00	0,1,2,3,4,5,6
Fa	2.00	0,1,2,3,4,5,6
R	0.00	0,1,2,3,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8
S	0.00	0,1,2,3,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8
T	0.00	0,1,2,3,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8
V	0.00	0,1,2,3,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8
W	0.00	0,1,2,3,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8
X	0.00	0,1,2,3,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8



פרק 3 - תוצאות המדידות

א. נוסחת הנירמול

אין צורך בנרמול לאתר זה.

ב. מקדם הנירמול:

מקדם נרמול	סקטור



ג. טבלה מספר 4: תוצאות המדידה

#	תאור מקום המדידה	איכלוס האזור	עוצמת קרינה מצרפית $\mu W/cm^2$	אחוז מהסף הבריאותי	עמידה בדרישות בהספק מרבי	מיקום אזור החישוב ביחס למרכז האנטנה		
						גובה [מטר]	מרחק [מטר]	אזימוט [מעלות]
1	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.77	0.16%	עומד	-17.0	5.0	30.0
2	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.60	0.12%	עומד	-17.0	10.0	30.0
3	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.86	0.18%	עומד	-17.0	15.0	30.0
4	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.68	0.14%	עומד	-17.0	20.0	30.0
5	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.52	0.11%	עומד	-17.0	5.0	180.0
6	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.68	0.14%	עומד	-17.0	10.0	180.0
7	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.60	0.12%	עומד	-17.0	15.0	180.0
8	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.45	0.09%	עומד	-17.0	20.0	180.0
9	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.52	0.11%	עומד	-17.0	30.0	180.0
10	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.38	0.08%	עומד	-17.0	40.0	180.0
11	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.32	0.07%	עומד	-17.0	50.0	180.0
12	מפלס קרקע	לא ברציפות	1.53	0.32%	עומד	-17.0	3.0	260.0

ד. מסקנות לגבי תוצאות החישובים

- לא נמצאו אזורים מאוכלסים ברציפות. - רמת הקרינה המרבית המדודות $1.53 \mu W/cm^2$ או 0.32% מערך הסף הבריאותי באזור מאוכלס שלא ברציפות.
--



פרק 4 : בטיחות קרינה אלמ"ג לצידוד רפואי.

אין צורך בהערכת סיכוני קרינה אלמ"ג לצידוד רפואי.



פרק 5 : הערכת סיכוני קרינה אלמ"ג לדלק.

אין צורך בהערכת סיכוני קרינה אלמ"ג לדלק.



פרק 6 - בדיקת עמידה בתנאי תמ"א 36, חלק א'

טבלה מספר 7, נתוני האנטנות:

מספר האנטנה	דגם האנטנה	שיטת שידור	תדר	הספק מקסימלי במוצא (EIRP)	גובה אנטנה	אזימוט שידור	הטיה Tilt	טווח הבטיחות לפי הסף הבריאותי
1	DBXLH6565 C	GSM UMTS_900 LTE1800	947-960 947-960 1825-1835	563.83 2254.22 5472.38	19.0	30	6 6 7	7.50
2	DBXLH6565 C	GSM UMTS_900 LTE1800	947-960 947-960 1825-1835	563.83 2254.22 5472.38	19.0	180	6 6 6	7.50
3	DBXLH6565 C	GSM UMTS_900 LTE1800	947-960 947-960 1825-1835	1127.11 1879.43 5472.38	19.0	260	6 6 6	7.60
4	742212	UMTS UMTS	2110-2170 2110-2170	1195.66 1195.66	19.0	30	7 7	3.40
5	742212	UMTS UMTS	2110-2170 2110-2170	1195.66 1195.66	19.0	180	3 3	3.40
6	742212	UMTS UMTS	2110-2170 2110-2170	1195.66 1195.66	19.0	260	6 6	3.40



טבלה מספר 8, טווחי בטיחות אופקיים ואנכיים:

מסקנות לגבי האנטנה (עומד/לא עומד)		עמידה בהפרדה אנכית לאזורים מאוכלסים	עמידה בהפרדה אופקית לאזורים מאוכלסים	Θ_T [מעלות]	ΔH_T [מ']	R_T [מ']			קיימת חפיפה בין הגזרות	מספר האנטנה
						לתעשייה תהליכית	לציוד רפואי	לאדם		
לציוד רפואי	לאדם	עומד	עומד	65.0	0.7	0	0	8.2	כן	1;4
לא רלוונטי	עומד	עומד	עומד	65.0	0.7	0	0	8.2	כן	2;5
לא רלוונטי	עומד	עומד	עומד	65.0	0.71	0	0	8.4	כן	3;6

כאשר:

R_t - מרחק בטיחות אופקי מצרפי.

ΔH_t - התרחבות גזרת האנכית מצרפי (לחישוב מרחק בטיחות אנכי מצרפי)

θ_t - מפתח זוויתי מצרפי של אלומת השידור הראשית בצידוד.

הערות:

1. מרחק בטיחות אנכי לקרקע הוא 5 מטר בתוספת ΔH_t , מרחק בטיחות אנכי לגג ו/או רצפה הוא 2 מטר בתוספת ΔH_t .
2. מרחקי הפרדה לשרטוטי תמ"א ע"י טבלת 1.2.
3. שרטוט אלומות הקרינה יבוצע בקצוות האנטנות.
4. במידה שהאנטנות צמודות עם חפיפת גזרות יש לשרטט אלומה משוקללת בקצוות האנטנה העליונה והתחתונה בהתאמה.

מסקנות לגבי עמידת האתר בדרישות תמ"א 36, חלק א

מוקד השידור המתוכנן יעמוד בהתאם למגבלות המפורטות בפרק 8 בדרישות המפורטות בתמ"א 36



פרק 7 - תמונות האתר ואנטנות השידור

תמונה 1 : קישור תמונות

תמונות האתר וסביבתו נמצאות בפרק 9



פרק 8: תאור מגבלות.

לא נדרשת הגבלת גישה לאתר.



פרק 9 - נספחים נוספים

מספר נספח	תיאור
1	CiCr
2	תמונות
3	נספחים

CICR דוח

חישוב עבור אתר TN0174E

אתר	גרסה	תאריך ושעה	תוצאה סופית	סיבת תוצאה
TN0174E	CR27798V01	14/11/2017 11:33:39	CI	חישוב

תצורת אתר מבוקשת

סקטור	שיטת שידור	סוג ציוד לאנטנה	CDU	TRU	סוג אנטנה	Antenna Count	אזימוט [°]	גובה [m]	MDT [°]	EDT [°]	AMP	שבח אנטנה [dBi]	TX Losses [dB]	הספק במבוא אנטנה [W]	האם הסקטור שונה
A	900	6201 ID 80W_15		1	DBXLH6565C_900_4EDT	1	30	19	2	4	MP_TM	17	1.950	10	לא
B	900	6201 ID 80W_15		1	DBXLH6565C_900_4EDT	1	180	19	2	4	MP_TM	17	1.950	10	לא
C	900	6201 ID 80W_15		2	DBXLH6565C_900_4EDT	1	260	19	2	4	MP_TM	17	1.950	21	לא
Da	LTE1800	6201 ID 80W_80		2	DBXLH6565C_1800_5EDT	A	30	19	2	5	MP_TM	18	3.358	79	כן
Ea	LTE1800	6201 ID 80W_80		2	DBXLH6565C_1800_4EDT	B	180	19	2	4	MP_TM	18	3.358	79	לא
Fa	LTE1800	6201 ID 80W_80		2	DBXLH6565C_1800_4EDT	C	260	19	2	4	MP_TM	18	3.358	79	לא
I	UMTS_900	6201 ID 80W_60		1	DBXLH6565C_900_4EDT	A	30	19	2	4	MP_TM	17	1.950	41	לא
J	UMTS_900	6201 ID 80W_60		1	DBXLH6565C_900_4EDT	B	180	19	2	4	MP_TM	17	1.950	41	לא
K	UMTS_900	6201 ID 80W_50		1	DBXLH6565C_900_4EDT	C	260	19	2	4	MP_TM	17	1.950	34	לא
R	UMTS	6201 ID 80W_40		1	742212_3G_7EDT	1	30	19	0	7	MP_TM	18	3.545	19	לא
S	UMTS	6201 ID 80W_40		1	742212_3G_3EDT	1	180	19	0	3	MP_TM	18	3.545	19	לא
T	UMTS	6201 ID 80W_40		1	742212_3G_6EDT	1	260	19	0	6	MP_TM	18	3.545	19	לא
V	UMTS	6201 ID 80W_40		1	742212_3G_7EDT	R	30	19	0	7	MP_TM	18	3.545	19	לא
W	UMTS	6201 ID 80W_40		1	742212_3G_3EDT	S	180	19	0	3	MP_TM	18	3.545	19	לא
X	UMTS	6201 ID 80W_40		1	742212_3G_6EDT	T	260	19	0	6	MP_TM	18	3.545	19	לא

CICR דוח

תצורת אתר משדרת

האם הסקטור שונה	הספק במבוא אנטנה [W]	TX Losses [dB]	שבה אנטנה [dBi]	AMP	EDT [°]	MDT [°]	גובה [m]	אזימוט [°]	Antenna Count	סוג אנטנה	TRU	CDU	סוג ציוד לאנטנה	שיטת שידור	סקטור
לא	161	1.950	17	MP_TM	4	2	19	30	1	DBXLH6565C_900_4EDT	1		6201 ID 80W_15	900	A
לא	96	1.950	17	MP_TM	4	2	19	180	1	DBXLH6565C_900_4EDT	1		6201 ID 80W_15	900	B
לא	96	1.950	17	MP_TM	4	2	19	260	1	DBXLH6565C_900_4EDT	1		6201 ID 80W_15	900	C
לא	80	3.358	18	MP_TM	4	2	19	30	A	DBXLH6565C_1800_4EDT	2		6201 ID 80W_15	1800	D
לא	86	3.358	18	MP_TM	4	2	19	30	A	DBXLH6565C_1800_4EDT	2		6201 ID 80W_40	LTE1800	Da
לא	80	3.358	18	MP_TM	4	2	19	180	B	DBXLH6565C_1800_4EDT	2		6201 ID 80W_15	1800	E
לא	86	3.358	18	MP_TM	4	2	19	180	B	DBXLH6565C_1800_4EDT	2		6201 ID 80W_40	LTE1800	Ea
לא	80	3.358	18	MP_TM	4	2	19	260	C	DBXLH6565C_1800_4EDT	2		6201 ID 80W_15	1800	F
לא	86	3.358	18	MP_TM	4	2	19	260	C	DBXLH6565C_1800_4EDT	2		6201 ID 80W_40	LTE1800	Fa
לא	96	1.950	17	MP_TM	4	2	19	30	1	DBXLH6565C_900_4EDT	1		6201 ID 60W_30	UMTS_900	I
לא	32	1.950	17	MP_TM	4	2	19	180	B	DBXLH6565C_900_4EDT	1		6201 ID 80W_30	UMTS_900	J
לא	32	1.950	17	MP_TM	4	2	19	260	C	DBXLH6565C_900_4EDT	1		6201 ID 80W_30	UMTS_900	K
לא	32	1.950	17	MP_TM	4	2	19	30	I	DBXLH6565C_900_4EDT	1		6201 ID 60W_30	UMTS_900	M
לא	32	1.950	17	MP_TM	4	2	19	180	B	DBXLH6565C_900_4EDT	1		6201 ID 80W_30	UMTS_900	N
לא	32	1.950	17	MP_TM	4	2	19	260	C	DBXLH6565C_900_4EDT	1		6201 ID 80W_30	UMTS_900	O
לא	129	3.545	18	MP_TM	7	0	19	30	1	742212_3G_7EDT	1		6201 ID 80W_40	UMTS	R
לא	129	3.545	18	MP_TM	3	0	19	180	1	742212_3G_3EDT	1		6201 ID 80W_40	UMTS	S
לא	129	3.545	18	MP_TM	6	0	19	260	1	742212_3G_6EDT	1		6201 ID 80W_40	UMTS	T
לא	43	3.545	18	MP_TM	7	0	19	30	R	742212_3G_7EDT	1		6201 ID 80W_40	UMTS	V
לא	43	3.545	18	MP_TM	3	0	19	180	S	742212_3G_3EDT	1		6201 ID 80W_40	UMTS	W
לא	43	3.545	18	MP_TM	6	0	19	260	T	742212_3G_6EDT	1		6201 ID 80W_40	UMTS	X

CICR דוח

תוצאות חישוב

סקטור משתנה	מספר נקודה בבדיקה	תאור הנקודה	סוג אכלוס	מגרסה	מבדיקה	מרחק [m]	אזימוט [°]	גובה יחסי [m]	סקטור בטווח	הפרש זוויות אופק [°]	הפרש זוויות אנכי [°]	הפסדי קרינה עקום אנכי [dB]	הפסדי קרינה עקום אנכי [dB]	שבח אנטנה בכיוון הנקודה [dBi]	EiRP בכיוון הנקודה [W]	חשיפה $[\mu\text{W}/\text{cm}^2]$	חשיפה [%]	CR/CI לפי סקטור	חשיפה מצרפית [%]	מצרפי CR/CI
Da	1	מפלס קרקע	לא ברציפות	CR23557V01	הקמה	5	30	(17)	Da	0	72	0	15		186	5	1	CI	1	CI
Da	1	מפלס קרקע	לא ברציפות	CR23557V01	הקמה	5	30	(17)	I	0	72	0	18		33	1	0	CI	1	CI
Da	1	מפלס קרקע	לא ברציפות	CR23557V01	הקמה	5	30	(17)	R	0	74	0	15		40	1	0	CI	1	CI
Da	1	מפלס קרקע	לא ברציפות	CR23557V01	הקמה	5	30	(17)	V	0	74	0	15		40	1	0	CI	1	CI
Da	1	מפלס קרקע	לא ברציפות	CR23557V01	הקמה	5	30	(17)	A	0	72	0	18		8	0	0	CI	1	CI
Da	1	מפלס קרקע	לא ברציפות	CR23557V01	תקופתית	5	30	(17)	Da	0	72	0	15		186	5	1	CI	1	CI
Da	1	מפלס קרקע	לא ברציפות	CR23557V01	תקופתית	5	30	(17)	I	0	72	0	18		33	1	0	CI	1	CI
Da	1	מפלס קרקע	לא ברציפות	CR23557V01	תקופתית	5	30	(17)	R	0	74	0	15		40	1	0	CI	1	CI
Da	1	מפלס קרקע	לא ברציפות	CR23557V01	תקופתית	5	30	(17)	V	0	74	0	15		40	1	0	CI	1	CI
Da	1	מפלס קרקע	לא ברציפות	CR23557V01	תקופתית	5	30	(17)	A	0	72	0	18		8	0	0	CI	1	CI

בדיקות לחישוב

גרסה	בדיקה
CR23557V01	הקמה
CR23557V01	תקופתית

תמונה 1: מבט מרחוק על האנטנות



תמונה 2: מבט מקרוב על האנטנות



תמונה 3 : מבט לכיוון 0°



תמונה 4 : מבט לכיוון 45°



תמונה 5 : מבט לכיוון 90°



תמונה 6 : מבט לכיוון 135°



תמונה 7 : מבט לכיוון 180°



תמונה 8 : מבט לכיוון 225°



תמונה 9 : מבט לכיוון 270°




תמונה 10 : מבט לכיוון 315°




תמונה 11 : שילוט גישה




שרטוט 1 מפת האתר

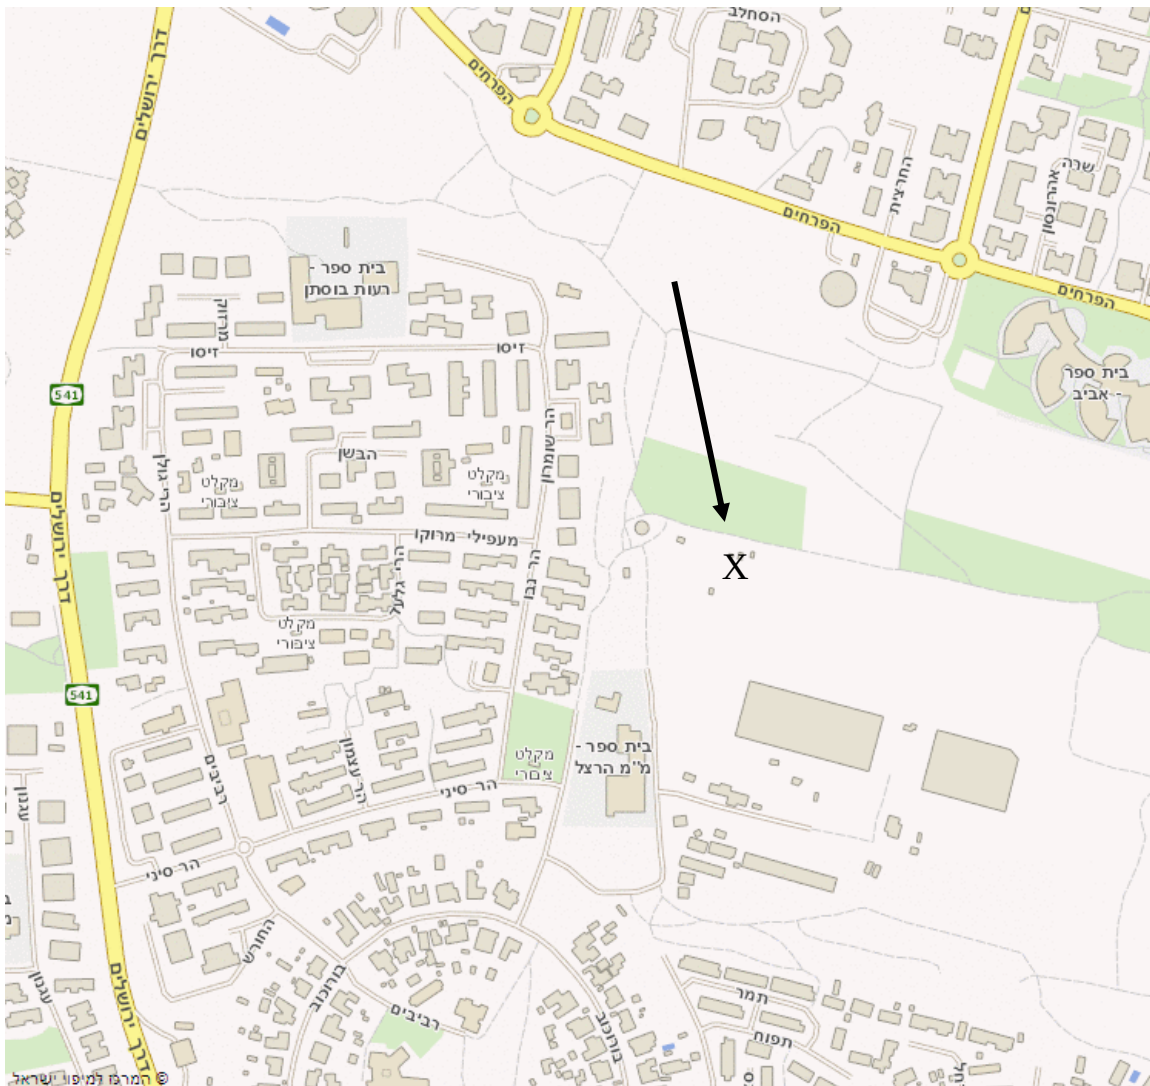

שרטוט 2 : מפה מצבית של סביבת האתר

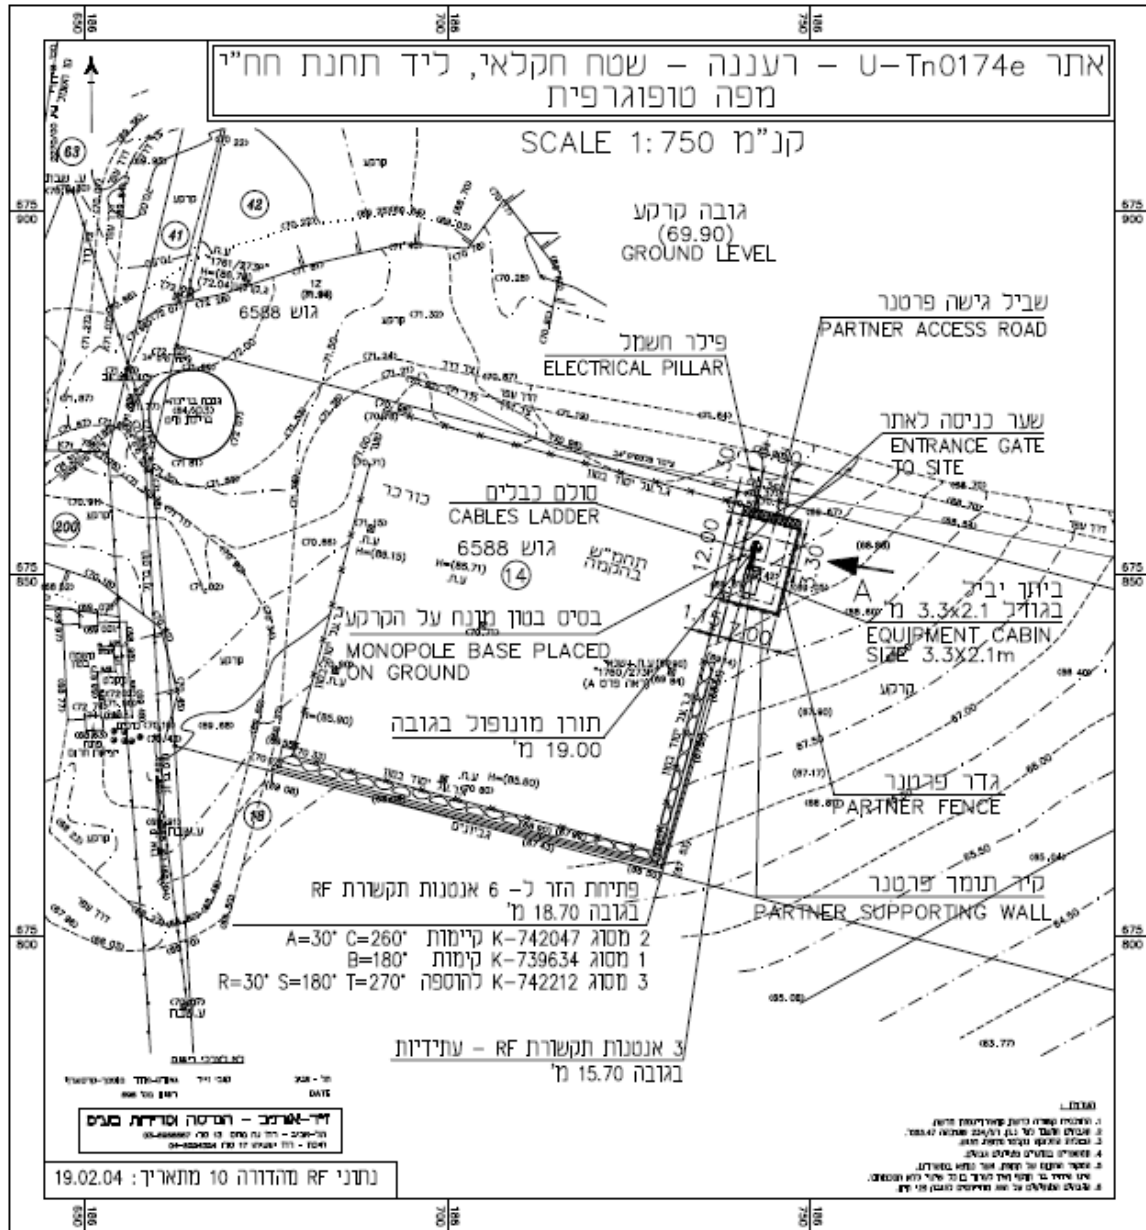

שרטוט 3 : פרטי האנטנות

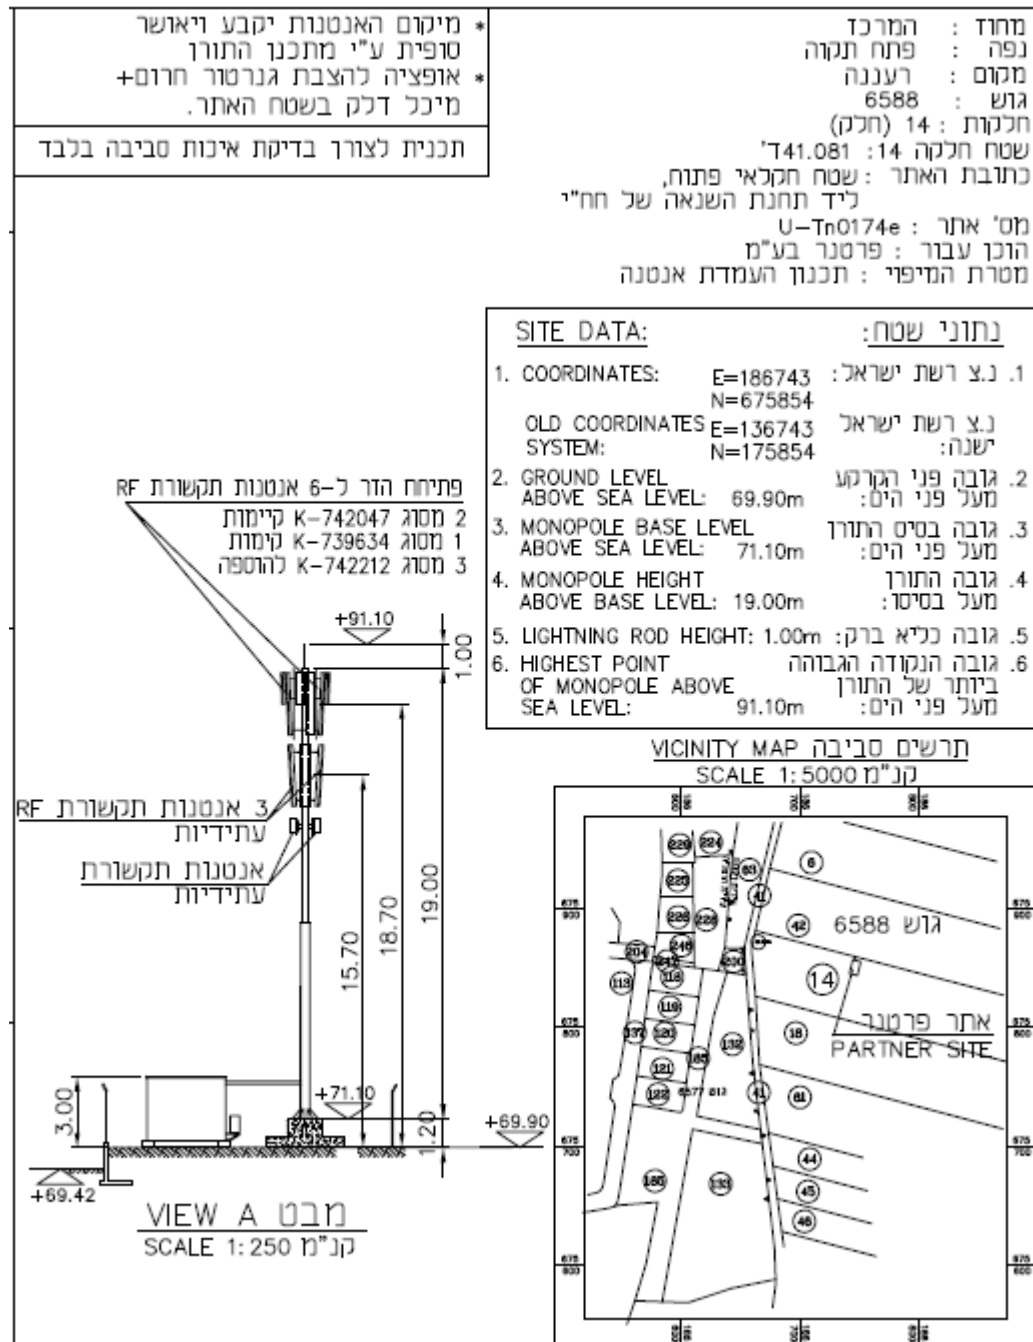

פרק 9 – נספחים

1. טווח בטיחות אופקי, סביב מקור קרינה בתדרים שמעל 10 MHz יחושב לפי הנוסחה שלהלן:

$$R = \sqrt{\frac{P * 10^{G/10}}{4 * \pi * S}} * Nr$$

R = טווח בטיחות אופקי (מטר), מול מרכז אלומת האנטנה
P = הספק השידור המרבי בכניסת האנטנה, ביחידות ואט (W), כאשר מתקן השידור הוא מכ"מ או מתקן רדיו חובבים, P - הוא הספק השידור הממוצע ביממה ביחידות וואט (W)
G = שבח (gain) אנטנה, ביחידות dBi לכיוון נקודת החישוב
S = רמה מרבית לחשיפה מותרת בהתאם לסף הבריאותי באותו תדר, ביחידות W/m2
Nr = מקדם נרמול:

- 0.77 - מוקדי שידור לשימוש התקשורת התאית
- 1.00 - אנטנות לשידורי רדיו, טלוויזיה לציבור וכדומה
- במקרה של מכ"מים, אנטנות לרדיו חובבים, אנטנות לשידור Simplex יקבע המקדם נרמול בהתאם ל - Duty Cycle

אם כתוצאה מהפעלת מקור קרינה נוצרת או עלולה להיווצר קרינה בכמה תחומי תדרים שונים באותה אנטנה:

$$R = \sqrt{\sum Ri^2}$$

R = טווח בטיחות אופקי (מטר) מול מרכז אלומת האנטנה
Ri = טווח בטיחות אופקי לכל אחד מתחומי התדרים (מטר)

2. טווח בטיחות אנכי יחושב לפי הנוסחה שלהלן :

$$H = R * \tan(\alpha + T)$$

H = טווח בטיחות אנכי
 α = מחצית זווית הפתיחה האנכית של מקור הקרינה
R = טווח בטיחות אופקי (מטר) מול מרכז אלומת האנטנה
T = זווית ההטיה האנכית של אלומת השידור של מקור הקרינה, ביחס לכיוון האופקי
אם כתוצאה מהפעלת מקור קרינה נוצרת או עלולה להיווצר קרינה בכמה תחומי תדרים שונים באותה אנטנה:

$$H = \sqrt{\sum Hi^2}$$

H = טווח בטיחות אנכי (מטר) מול מרכז אלומת האנטנה
Hi = טווח בטיחות אנכי לכל אחד מתחומי התדרים (מטר)

3. חישוב רמות הקרינה סביב מקור קרינה בתדרים שמעל 10 Mhz יחושב לפי הנוסחה:

$$S = \frac{P * 10^{G/10}}{4 * \pi * R^2}$$

S = צפיפות הספק, ביחידות W/m^2

R = מרחק ממוקד השידור

P = הספק השידור המרבי בכניסת האנטנה, ביחידות וואט (W), כאשר מתקן השידור הוא מכ"מ או מתקן רדיו חובבים, P - הוא הספק השידור הממוצע ביממה ביחידות וואט (W)

G = שבח (gain) אנטנה, ביחידות dBi לכיוון נקודת החישוב

אם כתוצאה מהפעלת מקור קרינה נוצרת או עלולה להיווצר קרינה בכמה תחומי תדרים שונים:

$$S = \sum S_i$$

S = צפיפות הספק מצרפי, ביחידות W/m^2

S_i = צפיפות הספק של כל תדר, ביחידות W/m^2

4. חישוב אחוז רמת הקרינה מהסך הריאותי סביב מקור קרינה בתדרים שמעל 10 Mhz יחושב לפי הנוסחה:

$$\frac{S}{S_L} * 100 = \text{אחוז רמת הקרינה מהסך הבריאותי}$$

S = צפיפות הספק המחושב, ביחידות W/m^2

S_L = רמה מרבית לחשיפה בהתאם לסף הבריאותי המותרת לתדר, ביחידות W/m^2

חישוב אחוז רמת הקרינה בבדיקה מצרפית מהסך הבריאותי:

$$\sum_{i>10Mhz}^{300Ghz} \frac{S_i}{S_{Li}} * 100 = \text{אחוז רמת הקרינה המצרפית מהסך הבריאותי}$$

S_i = צפיפות הספק המחושבת לתדר i , ביחידות W/m^2

S_{Li} = רמה מרבית לחשיפה בהתאם לסף הבריאותי המותרת לתדר i , ביחידות W/m^2

5. נחותים לצורך חישובי קרינה

כאשר יש צורך בהוספת נחותים של גורמים סביבתיים, קיימות שתי אפשרות:

- למדוד את הניחות ולהשתמש בניחות בעקבות תוצאה המדידה.
- ניתן להשתמש בטבלה שלהלן:

ניחות dB (לתדרי 800- Mhz 2500)	סוג החומר
3	קיר פנימי \ גבס
2	דלת עץ
6	קיר בטון
2	זכוכית / חלון
10	סיכך מתכתי

אופן ביצוע המדידות

שיטת המדידה

- א.** בכל אזור נמדדת הקרינה באופן הבא: נערכת סריקה של האזורים הנגישים . בנקודה בה נמדדה הקריאה הגבוהה ביותר נערכה מדידה מדויקת ונרשמת הקריאה המקסימלית.
- ב.** המשדרים באתר משדרים באופן קבוע, לכן המדידות מבוצעות בל"ז אקראי ללא כל הודעה מוקדמת לחברה המשדרת.
- ג.** המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם, בסביבת האנטנה בעיקר באזורים בעלי פוטנציאל לקרינה גבוהה (מרחק מינימלי מהאנטנה וכיוון ביחס לאונת השידור).
- ד.** במידה ותוצאות המדידה אינן גבוהות או במידה וקיים זיהוי ודאי של מקור הקרינה לא מבוצע זיהוי של מקורות הקרינה ותדרי השידור.
- ה.** בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל המשדרים באזור.
- ו.** המדידות מבוצעות לאתרים פעילים לאחר קבלת אישור על הפעלתן מהמפעיל.
- ז.** במידה וקיים שדה קרינה גבוה נמדדת קרינה עד למרחק גבול התקן מהאנטנות.
- ח.** במידה שלא צוין במפורש אחרת המדידות בחנו היבטי בטיחות מקרינה לאדם בלבד ולא כללו בחינת השפעה על ציוד.
- ט.** הגדרת מיקומים והפרשי גבהים נעשית עפ"י הערכת הבודק בביקור באתר. הערכה זאת מהווה בסיס להגדרת מיקום הנקודה הנמדדת ואיננה משפיעה בכל דרך על התוצאה הנמדדת והשוואתה לתקן . באתרים משותפים הגדרה וציון מקום הנקודה הנבדקת תהיה יחסית לאנטנה הדומיננטית ביותר או לאנטנה הקרובה והנמוכה ביותר, גם אם זאת איננה שייכת לחברה הנבדקת. המדידה כוללת את הקרינה המשולבת מכל החברות.

ג. הנחיות המשרד להגנת הסביבה .

1. המשרד להגנת הסביבה מגדיר רמת סף סביבתי שנגזר מהסף הבריאותי .
 2. הסף הבריאותי הוא נגזר מהתקן של הועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה בלתי מייננת (ICNIRP).
 3. בשום מקרה לא ייחשף הציבור לרמות הקרינה העולות על הסף הבריאותי.
 4. באזורים מאוכלסים ברציפות (בתוך המבנים, דירות, בתי ספר, משרדים וכו') לא ייחשף הציבור, מהפעלת אתר בודד, לרמות העולות על הסף הסביבתי – 10% מהסף הבריאותי.
 5. באזורים מאוכלסים לא ברציפות (גנים, רחובות, שטחים פתוחים, מרפסות וכו') לא ייחשף הציבור, מהפעלת אתר בודד, לרמות הקרינה העולות על 30% מהסף הבריאותי.
 6. באזורים מאוכלסים ברציפות (בתוך המבנים, דירות, בתי ספר, משרדים וכו') לא ייחשף הציבור, מהפעלת אתר משותף לרמות העולות על הסף הסביבתי כפול מספר המשתתפים לאתר.
- במידה וישנה חריגה מסף זה יש לקבוע אמצעים פיזיים להגבלת הגישה באזורים האלה.**

טבלת רמות החשיפה בהתאם לתדר

סף חשיפה סביבתי			סף חשיפה בריאותי			תחום תדר
צפיפות הספק	שדה מגנטי	שדה חשמלי	צפיפות הספק	שדה מגנטי	שדה חשמלי	
(W/m ²)	(A/m)	(V/m)	(W/m ²)	(A/m)	(V/m)	
-	0.5	25/f	-	5	250/f	800Hz – 3KHz
-	0.5	8.7	-	5	87	150KHz – 3KHz
-	0.073/f	8.7	-	0.73/f	87	1MHz – 150KHz
-	0.073/f	8.7/√f	-	0.73/f	87/√f	10MHz – 1MHz*
0.2	0.023	8.7	2	0.073	27.5	400MHz – 10MHz**
f/2000	0.00117X√f	0.435X√f	f/200	0.0037X√f	1.375X√f	2000Mhz– 400MHz***
1	0.052	19.4	10	0.16	61	300GHz– 2GHz****

F – מציין תדר.

* בתחום תדרים זה נכללים תדרי תחנות הרדיו AM.

** בתחום תדרים זה נכללים תדרי תחנות הרדיו FM.

*** בתחום תדרים זה נכללים תדרי הדור הראשון והשני של התקשורת הסלולרית

**** בתחום תדר זה נכללים תדרי הדור השלישי של התקשורת הסלולרית, שידורי מכ"מים

ושידורי לוויינים.