


אגף הפיקוח על העבודה
טל' 8-6752307 02 פקס 02-5670932

ט"ז-כסלו-תש"ס
25 נובמבר, 1999
4222

החלטה
מפקח

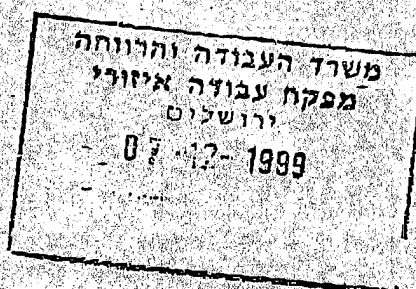

לכבוד
מפעא"ים
ראשי קבוצה-בניה
מפקחי בניה

אדונים נכבדים,

הנדון: נוהל בטיחות לגידור מיוחד ע"י כבלי פלדה

1. לאור פניות לא מעטות לאשר גידור בנינים בשלבי הבניה באמצעות כבלי פלדה, בקשתי מועדת הבניה לבדוק את הנושא ולחמליץ על דרכי פעולה.
2. מצו"ב נוהל שחוכן למטרה זו.
3. אבקש לעיין בנוהל ולפעול לפיו בעת טפול בבקשה מחד ובעת בקורים בשטח, מאידך.

בכבוד רב

אינג' פטר מגנוס
מפקח עבודה ראשי

העתק: מר זאב דיבסק, מרכז בטיחות ארצי

1819P

נוהל בטיחות לגידור מיוחד ע"י כבלי פלדה

א. מבוא:

1. בעיקרון גידור משטחי עבודה ומדרכות מעבר חייבים להתבצע בהתאם לדרישות הקיימות בתקנות הבטיחות בעבודה, עבודות בניה, התשמ"ח 1988.
2. לאחרונה קיימת נטיה מטעם חברות הבניה המקימות מבנים רבי קומות להשתמש בשיטה חלופית, קרי שימוש בכבלי פלדה כאמצעי גידור.
3. במקרים מיוחדים בהם מתקיימים התנאים שיפורטו בפרק "ב", רשאי המפקח שהוסמך לכך ע"י מפקח עבודה ראשי להתיר כאמצעי הגנה מפני נפילה מגובה התקנת גידור ע"י כבלי פלדה, לאחר בניה מסוים ובתנאים שיפורטו בהיתר.

ב. תנאים המוקדמים למתן היתר.

- מפקח עבודה שהוסמך לכך יתן היתר לביצוע גידור ע"י כבלי פלדה כאשר יתקיימו התנאים הבאים:
1. יוכח ע"י המבקש שבנסיבות המקרה, זאת השיטה הבטוחה, הסכירה וההכרחית כאמצעי הגנה מפני נפילה מגובה.
 2. מבצע הבניה אחראי לכך שחוזקו ויציבותו של הגידור יקבע על פי תכן של מהנדס בלבד.

ג. התנאים להיתר.

1. העבודה בהתקנת גידור ע"י כבלי פלדה תתבצע בהשגחה של מנהל העבודה ולפי התוכנית שנקבעה.
 2. קוטר הכבל שימשש לגידור לא יפחת מ 10 מ"מ ויהיה מתאים לדרישות תקן ישראלי מס' 516.
 3. התקנת כבל מצד פנימי של העמודים, אך לא פחות 30 ס"מ משפת הרצפה.
 4. בכל עת ובכל מצב הכבל היה מתוח כך שלא תיבצע סטייה מקו ישר מעל 10 ס"מ.
 5. שיטת העיגון תהיה נאותה ובטוחה.
 6. הגידור יסומן בצורה בולטת לעין על יד סרט סימון.
 7. שיחורור כבלים במיפתח אחד לא ישפיע ולא יפגע בגידור של יתר המיפתחים.
 8. בהתקנת גידור ע"י כבלי פלדה, מבצע הבניה לא פטור מהתקנת לוח רגל ושמירת חמרחקים בין רכיבים אופקיים של הגידור שניקבעו בתקנות הבטיחות בעבודות בניה התשמ"ח 1988.
 9. קיום טיב הגידור - מנהל העבודה יבדוק כל מערכת גידור הכבלים לקביעת יציבותו והתאמתו למטרה שלה הוא נועד, לפחות החל מדי שבוע ימים ולרגל כל פירוק וחרכבה מחדש.
 - תוצאות הבדיקה יירשמו בפנקס הכללי.
- ד. בטול או השעית ההיתר.
- נוכח המפקח לדעת שתנאי כל שהוא מתנאי ההיתר אינו מתקיים, רשאי הוא להשעות את ההיתר או לבטלו.
- ה. איסור עבודה ללא היתר.
- ביצוע גידור ע"י כבלי פלדה ללא קבלת היתר לכך, הנו אסור וינקטו צעדים נגד מפר הוראות נוהל זה.

על החתום: אינג' פיטר מגנוס

מפקח עבודה ראשי