

תאריך: ח' תמוז תש"פ
30/06/2020
אתר סביבתי: 44293
סימוכין סיור: 20341640

לכבוד

מחצבות כפר גלעדי אגש"ח בע"מ
מחצבת עמיעד

כפר גלעדי 1221000

שלום רב,

הנדון: דוח סיור/ דוח ליקויים במחצבת עמיעד, עמיעד שנערך בתאריך 16/06/2020

בתאריך 16/06/2020 נערך סיור במחצבת עמיעד ת.ז. / ח.פ. 570036392, ב-עמיעד להלן "העסק". מטרת הסיור: פיקוח על פי תוכנית

בסיור השתתפו:

משתתפים נוספים:

- מנהל המחצבה היוצא
- מנהל המחצבה החלופי
עדינה אגמון - מרכזת איכות אויר

נציגי המשרד:

רקע ותיאור כללי:

1. בהמשך להקמת מיתקן גריסה חדש (גיפו) בשנה שעברה, שמיצר אבן נקייה להזנת מתקן ליצור האגרגטים, תוקם נפה חדשה לניפוי אבן מתוך החומר. הנברר. חלקי הנפה נמצאים בשטח, כימים אלה מוקמים היסודות של הנפה. מתקנים אלה מאפשרים להגדיל את אחוז האבן המופקת מהמחצבה.
2. שטח חדש מוכשר היום לבנייה של מיתחם שישרת את קבלני המשנה,
3. הכריה מתבצעת עדין בתוך הבור שבקשו להעמיקו. טרם אושרה החציבה בהרחבה.

להלן התמונות שצולמו במהלך הסיור:
1. בור החציבה, לשם אמור לרדת המתקנים בשנת 2026



צולמה על ידי עדינה אגמון בתאריך 29/06/2020

2. ייש לדאוג לשרוולים מעל עירמות חול ואגרנט דק




צולמה על ידי עדינה אגמון בתאריך 29/06/2020

3. נפה חדשה בהכנות להתקנה



צולמה על ידי עדינה אגמון בתאריך 29/06/2020

4. סכימה על מסך בקרה

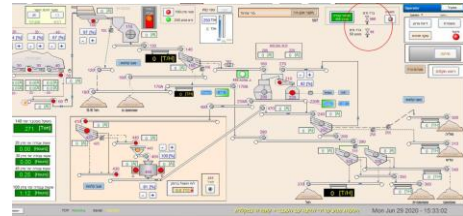

צולמה על ידי עדינה אגמון בתאריך 29/06/2020

5. מעבר מהמתקן החדש למתקן הגריסה הישן



צולמה על ידי עדינה אגמון בתאריך 29/06/2020

6. פעולת המערך הותיק,



צולמה על ידי עדינה אגמון בתאריך 30/06/2020

סיכום:

1. תחנת הניטור בכחל הוצבה במיקום שאושר, בימים הקרובים התחנה תעבור כיול והפעלה. לאור זה יבוטל הניטור הרגיל בכחל, וימשך במחנה עמיעד 2 חודשים אחת לשנתיים.
2. להעביר אלינו את תכניות הבניה החדשות למתקני תדלוק/טיפולים שבונים במחצבה
3. למנהל המחצבה אהרון הפורש לאחר שנות ניהול במחצבות, אחולי מהמשך חיים טובים .

1. דוח זה מפרט את רשימת הליקויים שנמצאו מתוך התנאים שנבדקו, כמפורט בטבלה. רשימת התנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים מופיעים בנספח.



2. דוח זה אינו גורע מכל חובה המוטלת על בעל העסק לפי כל דין או מסמכות הנתונה לפי דין לביצוע אכיפה בגין הפרת חובה כאמור, ואין לראות בו אישור על עמידת העסק בכל חובה או תנאי שנקבע ברישיון, בהיתר או בהוראה אחרת לפי דין, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
3. לעניין ביקורת לשם מתן רישיון עסק או חידושו - דוח זה מפרט, בין השאר, את רשימת הליקויים שיש לתקנם. לתשומת ליבך, לפי חוק רישוי עסקים, במהלך תקופת 30 יום מעריכת הביקורת, או מועד אחר כפי שיקבע השר, ניתן יהיה להשלים בדיקת תנאים נוספים שטרם נבדקו ולמסור לך דוח ליקויים בגינם.
4. לעניין עסק בעל רישיון או היתר בתוקף שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, יראו דוח זה כ"דרישה לתיקון ליקויים" כמשמעותה בסעיף 18(ז) לחוק האמור. אי קיום דרישה לתיקון ליקויים מהווה עבירה לפי סעיף 14(א)(3) לחוק שדינה מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1967. לידעתך, לפי סעיף 18(ח) לחוק האמור, הינך רשאי להגיש בקשה לשינוי או ביטול הדרישה לתיקון ליקויים למנהל מחוז המשרד הרלוונטי, בתוך 14 ימים מהמועד שבו נמסרה הדרישה.

בברכה,

עדינה אגמון

העתיקים:

דורית זיס מנהל המחוז
רון פלר, יחידה סביבתית
משתתפים

סאמר סאלח- ראש תחום פיקוח כאן

נספח – רשימת תנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים

איכות אוויר	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
מפעיל מחצבה יפעילה ויתחזקה באופן שימנע זיהום אוויר בלתי סביר וינקוט אמצעים כאמור בתקנות אלה למניעת זיהום אוויר בלתי סביר.	הפעלת מערכת עירפול להרטבה, הפסקת מתקנים משעה 14 באופן קבוע
מפעיל מחצבה ינקוט אמצעים למניעה ולצמצום של זיהום אוויר בלתי סביר הנגרם על ידי תנועת כלי רכב בדרכים פנימיות במחצבה, לרבות אמצעים אלה:	תמלחת פוזרה בשטח המחצבה, מנקים בתדירות מספיקה הכביש סביב הכיכר ביציאה מהמחצבה
במיתקני הגריסה של חומר מינרלי דק תותקן ותופעל נפה סגורה ואטומה,	יש במקביל שתי מערכות צנרת





איכות אוויר	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
	מים, ברזים חשמליים מופעלים דרך מסך הבקרה..
	מכונות קידוח המופעלות במחצבה יצוידו בצויד ליניקה ולאיסוף
	בעל העסק יבצע ניטור אבק מרחף ושוקע בסביבה, לפי דרישת נותן האישור
	מכונות קידוח יצוידו באמצעים ליניקה ואיסוף אבק
	וודא ששפיכת חומר מנרלי לצורכי העמסה שינוע או אחסון תעשה הצמוד לערימת החומר הנשפך. במוסעים שאינן ניתנים לכיוון יותקנו שרוולים
	הערימות גבוהות בחלקם. ישנם מסועים שניתן להתקין בהם שרוולים לצורך הפחתת אבק וזה לא נעשה, או שהשרוולים לא חודשו בזמן

כללי	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
	גבולות אזור המיועד לחציבה יסומנו בשטח באמצעות מודד מוסמך ובהתאם לתוכנית החיצוב. הסימון בשטח יעשה באמצעות סימון ברור וממוספר שלא ניתן להזזה בקלות, בולט בשטח ונראה לעין
	כל פעילות העסק לרבות אחסון טפל תתבצע אך ורק בתוך גבולות שנקבעו בתוכנית המחצבה המאושרת
	לפני תחילת עבודת חציבה באזור שטרם בוצעו בו פעילות חציבה, תוסר שכבת הכיסוי העליונה (top soil) מפני השטח ותאוחסן באופן נפרד מחומרי גלם וטפל. אזור אחסון שכבת הכיסוי ישולט באופן ברור – החומר ישמש לשיקום הנופי לאחר סיום העבודות.
	מפעיל מחצבה יפעילה ויתחזקה באופן שימנע זיהום אוויר בלתי סביר וינקוט אמצעים כאמור בתקנות אלה למניעת זיהום אוויר בלתי סביר.
	מפעיל מחצבה יפעילה ויתחזקה באופן שימנע זיהום אוויר בלתי סביר וינקוט אמצעים כאמור בתקנות אלה למניעת זיהום אוויר בלתי סביר.
	מפעיל מחצבה יפעילה ויתחזקה באופן שימנע זיהום אוויר בלתי סביר וינקוט אמצעים כאמור בתקנות אלה למניעת זיהום אוויר בלתי סביר.
	מפעיל מחצבה יפעילה ויתחזקה באופן שימנע זיהום אוויר בלתי סביר וינקוט אמצעים כאמור בתקנות אלה למניעת זיהום אוויר בלתי סביר.
	סלילת קטעי דרך שניתן לסלסל וניקוי דרכים סלולות במחצבה למניעת הצטברות אבק ופיזורו





כללי	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
הרטבת הדרכים שבין מיתקני המחצבה ובינם לבין שטחי החציבה בחומר הגורם לייצוב הקרקע אחת לשנה לפחות, בסוף עונת הגשמים	
איסור נסיעה בתחום המחצבה במהירות שעלולה לגרום להתרוממות אבק ולפיזורו, והצבת שילוט במחצבה לעניין זה.	
בעל המחצבה יכין ויגיש לאישור נותן האישור, תכנית לטיפול וניטור לשם ביעור מלא ומניעת התפשטות של מיני צמחים פולשים במחצבה "מיני צמחים פולשים" – מינים של צמחים זרים המתבססים באזור חדש אליו הם מגיעים, מתרבים ומגדילים את תחום התפוצה שלהם וגורמים לנזקים, בין השאר, לסביבה ולבריאות הציבור, באזור תפוצתם החדש,	
בעל העסק יבצע טיפול במיני צמחים פולשים לפי הוראות כל דין, ובכלל זאת לפי דיני הבטיחות בעבודה. נותן האישור רשאי לתת הנחיות בדבר אופן הטיפול במיני צמחים פולשים.	ביום הסיור בוצע סיור /ריסוס במחצבה

פסולת	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
בעל עסק לא יתיר שפיכת חומר מינרלי שמקורו במחצבה בשטח פתוח ובצידי דרכים מחוץ לתחומי העסק	

רעש	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
במידה והמחצבה עובדת אחרי השעה 1800 או לפני השעה 0600 יש לנקוט הצעדים הבאים על מנת למזער מטרדי רעש: - להימנע מהפעלת אזעקות -ניתן להשתמש באורות כחיווי. - להחליש את זמזום הנסיעה לאחר של המשאיות. - להמנע מנסיעת משאיות המובילות חומר מאיזורי הכריה, בדרכים בהם עלולים להגרם מטרדי רעש (צמצום מרחקי נסיעה). - לעצור פעילות מכוונות שגורמות לרעש חזק או רעש התקפי כגון מכוונות הקידוח והבאגרים	

שפכים	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
השפכים הסניטריים בעסק יאספו לתוך בור אגירה אטום. פינוי הבור יהיה באמצעות ביובית בתדירות אשר תמנע גלישת שפכים מהבור החוצה, הביוב יפונה על ידי המועצה לאתר מאושר	
משטח תיפעול (תידלוק וטיפולים) תשתית נדרשת:	יש פתרון בתכנית למשטחי טיפולים ותדלוק, והוקצה





שפכים	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
יבנו מבטון או אספלט ועמיד בפני פחממני דלק ושמנים ; יופרדו משאר משטחי העסק באופן שלא יזרמו תשטיפים מחוץ למשטחי התפעול ינוקז לתעלות ניקוז, למפריד שמנים בגודל 500 לי' לפחות. תשטיפי מפריד הדלקים ירוכזו במיכל אטום.	שטח
כל פעולות התדלוק והטיפוליים בציוד מכני הנדסי יתבצעו על משטח התיפעול היעודי	ש פתרון בתכנית למשטחי טיפוליים ותדלוק, והוקצה שטח

